



Husqvarna®



PRODUCTCATALOGUS

HUSQVARNA NEDERLAND BV

Jool Hulstraat 20 -22

1327 HA Almere

Tel.: 036 521 00 30

Email: info@husqvarna.nl

husqvarnaCP.nl

SERVICE CENTER

Tel.: 036 521 00 43

CONserviceNL@husqvarnagroup.com



KLAAR VOOR ELKE UITDAGING

Als professionele aannemer weet u nooit precies wat uw volgende opdracht zal zijn of hoe de werkplek eruit zal zien. In het beste geval hebt u alleen wat details over welke materialen u moet zagen, boren, schuren of slopen, zodat u kunt inschatten welke apparatuur en welke gereedschappen u moet gebruiken. Husqvarna ziet het als zijn taak u te helpen uw machinepark voor te bereiden op elke uitdaging en u bij te staan bij onvoorziene omstandigheden.


Husqvarna biedt u toegang tot een brede waaier van krachtige machines en diamantgereedschappen voor de meeste werkzaamheden, allemaal beschikbaar op één plek. U beschikt over een assortiment systemen die afgestemd zijn op uw behoeften, om elke klus zo snel, efficiënt en rendabel mogelijk gedaan te krijgen. En u kunt rekenen op een partner die uw activiteit goed genoeg begrijpt om u op elke mogelijke manier te ondersteunen. Samen gaan we slimme werkmethodes verkennen.

ACCUPRODUCTEN**10
17****VERDICHTINGSMACHINES****18
25****BETON STORTEN EN AFWERKEN****26
41****DIAMANTGEREEDSCHAPPEN
VOOR VERSBETONZAAGMACHINES****42
45****VLOERRENOVATIE, SCHUREN, POLIJSTEN & HIPERFLOOR®
DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR SCHUREN EN POLIJSTEN****46
91****STOF- EN SLURRYBEHEER****92
99****WANDZAGEN
DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR WANDZAGEN****100
115****KABELZAGEN
DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR KABELZAGEN****116
123****VLOERZAGEN
DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR VLOERZAGEN****124
139****BOORMACHINES
DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR BOREN****140
165****DOORSLIJPERS
DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR DOORSLIJPERS****166
185****STEEN- EN TEGELZAAGTAFELS
DIAMANTBLADEN VOOR STEEN- EN TEGELZAAGTAFELS****186
191****SLOOPROBOTS/AFSTANDGESTUURD SLOPEN
AANBOUW GEREEDSCHAPPEN VOOR SLOOPROBOTS****192
201**

WIJ HOUDEN U ONLINE OP DE HOOGTE!

BEZOEK ONZE WEBSITE Hier vindt u informatie over onze machines en diamantgereedschappen, inclusief complete technische productinformatie, servicedocumentatie, gebruikershandleidingen, een interactieve gereedschapsgids, nieuws en nog veel meer. U vindt er ook informatie over ons bedrijf en organisatie, zoals Service Centers en contactpersonen.

www.husqvarnaconstruction.com

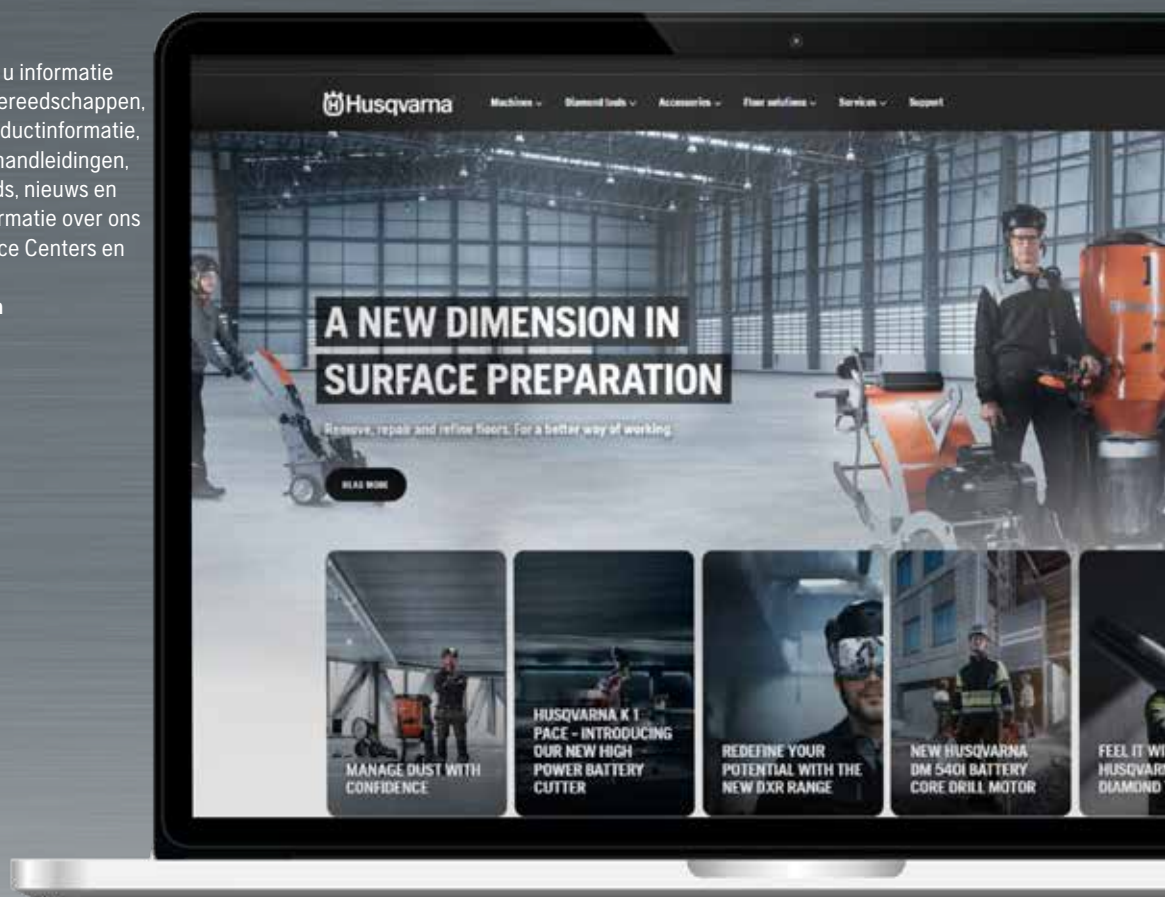

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-KANAAL Door onze video's te bekijken leert u de functies en voordelen van onze producten optimaal kennen. Daarbij bevatten ze nuttige tips en hints voor gebruik, onderhoud en service van uw Husqvarna machines. Blijf op de hoogte van onze laatste video-updates door u op ons YouTube-kanaal te abonneren!

www.youtube.com/HusqvarnaCP

PROFITEER VAN UW SMARTPHONE Onze mobiele websites bieden u onafgebroken toegang tot bijgewerkte productinformatie en nuttige support voor uw machines, inclusief een interactieve gereedschapsgids die u helpt het juiste gereedschap voor uw werkzaamheden te vinden, een bibliotheek met instructievideo's, een doorzoekbaar archief met gebruikershandleidingen voor de machines in PDF-formaat en contactgegevens.

www.husqvarnaconstruction.com

Lokale afwijkingen kunnen optreden. Ga voor het volledige assortiment en de meest actuele informatie naar onze website - www.husqvarnaconstruction.com



ONTDEK ONZE NIEUWE TOOL SELECTOR VOOR OPPERVLAKKEN EN VLOEREN

Een succesvol resultaat op oppervlakken en vloeren hangt niet alleen af van uw machines, maar ook van de juiste keuze van diamantgereedschappen. Het kan een uitdaging zijn om precies te weten welke gereedschappen en chemische producten u nodig hebt, zelfs voor de meest ervaren vloerspecialisten. Gebruik de Husqvarna Tool Selector om eenvoudig het juiste diamantgereedschap te selecteren, aan te bevelen en aan te schaffen voor uw oppervlaktevoorbereidings- en vloerbehandelingsprojecten.



ONLINE HANDLEIDINGEN EN INSTRUCTIEVIDEO'S

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe u optimaal gebruik kunt maken van uw Husqvarna-machines? Ga dan naar 'ONDERSTEUNING' op onze website! Daar vindt u onze interactieve gebruikershandleidingen boordevol korte videoclips met de beste werkmethoden. De plek om te leren en geïnspireerd te worden! (U leest natuurlijk wel eerst de gebruikershandleidingen van uw eigen machines).

VOLG ONS OP FACEBOOK Op onze Facebookpagina kunt met Husqvarna in contact komen en Husqvarna-gebruikers uit de hele wereld ontmoeten. Vertel ons wat u vindt van onze producten en diensten, deel uw eigen verhalen en bekijk foto's en video's van onze vakbeurzen en andere Husqvarna-evenementen.

www.facebook.com/husqvarna.construction.global/

www.instagram.com/husqvarnaconstructionglobal/

www.linkedin.com/company/husqvarna-construction/



EEN GROOT SERVICE- AANBOD OM UW BEDRIJF TE ONDERSTEUNEN

Husqvarna-services zijn ontwikkeld om de dagelijkse activiteiten voor u en uw personeel in de bouwsector te ondersteunen. Afhankelijk van waar u werkt - op een bouwlocatie, op kantoor of in een werkplaats - bieden wij een op maat gemaakte oplossing. Onze services dekken een brede omvang, van financiering, machineparkbeheer en servicecontracten tot training en ondersteuning voor gebruikers en werkplaatsen.

HUSQVARNA-ONDERHOUDSCONTRACT

De beste manier om operationele problemen te voorkomen is uw machines regelmatig te laten controleren door iemand met de juiste kennis, onderdelen en gereedschappen. Door het onderhoudsschema van uw machines te volgen kunt u potentiële bronnen van fouten opmerken en versleten onderdelen vervangen voordat ze problemen veroorzaken. Bovendien weet u precies wat uw onderhoudsbehoeften u zullen kosten gedurende de looptijd van het contract.

HUSQVARNA-REPARATIE- EN ONDERHOUDSCONTRACT

Reparaties en onderhoud zijn natuurlijke elementen van elk gebruik. Maar het plannen en bijhouden van service-intervallen kan tijdrovend zijn en vaak leiden tot ongewenste kosten en ongeplande uitvaltijd. Met een Husqvarna-reparatie- en onderhoudscontract kunt u uw bedrijvigheid en de inzetbaarheid van uw machines waarborgen, zodat u zich kunt richten op de essentiële gebieden van uw bedrijfsvoering – het klaren van uw klussen.

NIEUW



PE 10H SMARTGUARD™ HELM

Robuust, maar toch licht met een speciale kinbescherming. Beschermt de nek en het gezicht van de gebruiker.

Compleet met vizier en gehoorbescherming, en ruimte voor een stofmasker en oogbescherming.

536 50 46-01 | Grijs met kinbescherming

536 50 47-01 | Wit met kinbescherming

536 50 48-01 | Grijs zonder kinbescherming

536 50 49-01 | Wit zonder kinbescherming

NIEUW



PE 10J SMARTGUARD™ JACK

Robuuste en comfortabele beschermende jas gemaakt van versterkt materiaal om de keel en borst van de gebruiker te beschermen. Hoge zichtbaarheid, conform EN20471 klasse 2. Verwijderbare mouwen, slimme zakken en ventilatie.

536 50 50-01 | Maat S

536 50 51-01 | Maat M

536 50 52-01 | Maat L

536 50 53-01 | Maat XL

536 50 54-01 | Maat XXL



VEILIGHEIDSBRIL, CLEAR X

Veiligheidsbril met krasvrije, heldere lenzen en uitschuifbaar montuur. Draaibare lenzen. Goedgekeurd conform EN 166 en Ansi Z87+.

544 96 37-01

GOED UITGERUST AAN DE SLAG



GEHOORBESCHERMING MET HOOFDBAND

Comfortabel en licht met een flexibele, gevoerde hoofdband. Het ontwerp maakt 20% aanpassing van de druk mogelijk. Goedgekeurd volgens de huidige EN-normen.

505 66 53-04



GEHOORBESCHERMING MET FM-RADIO

Goede geluidskwaliteit en een comfortabele pasvorm. Voorzien van een 3.5 mm audio-ingang (AUX) voor muzikspeler en communicatieradio. Uitvoeringen verkrijgbaar met hoofdband of helmbevestiging.

578 27 49-03



HANDSCHOENEN, KLASSIEK

Een duurzame handschoen in één maat, met een geitenleren palm en spandexmateriaal op de rug. Met rubber gecoate manchetten met katoenen boordsel voor een perfecte pasvorm om de pols.

599 64 92-10

KIES UW HUSQVARNA DIAMANTGEREEDSCHAP EN ERVAAR HET VERSCHIL

Gewapend beton, graniet, bakstenen en blokken; Waar anderen een harde oppervlak zien, zien wij iets anders ... Stel je voor het gevoel keihard materiaal te kunnen transformeren tot iets wat gemakkelijk te bewerken is. Het gevoel volledige controle te hebben, te werken met vertrouwen. Wetende dat je zware klussen veiliger en met gemak kunt klaren. Kies voor Husqvarna diamantgereedschap - en ervaar het.



Voor meer informatie,
bezoek www.husqvarnaconstruction.com

Diamantgereedschappen die aan alle eisen voldoen.

Als u een specialist bent in het zagen van beton, stelt u andere eisen aan de diamantgereedschappen dan, bijvoorbeeld, een aannemer die zich bezighoudt met bestraten of het leggen van buizen. Om u te helpen het beste gereedschap voor uw karwei te kiezen, zijn de diamantgereedschappen van Husqvarna verkrijgbaar in drie prestatieklassen: Goud (Heavy-user), Zilver (Professioneel) en Brons.

GOUD

Husqvarna diamantgereedschappen op het niveau GOUD (Heavy-user) zijn ontwikkeld voor zeer veeleisende professionals die aan specialistische toepassingen werken en intensief gebruik maken van onze machines en gereedschappen. Goud biedt maximale snelheid en levensduur bij het zagen, slijpen en boren.

ZILVER

Husqvarna diamantgereedschappen op het niveau ZILVER (Professioneel) zijn ontwikkeld voor professioneel gebruik bij allround toepassingen. Leveren een goede zaagsnelheid en slijtvastheid bij alle zaag-, slijp- en boorwerkzaamheden.

BRONS

Husqvarna diamantgereedschappen op het niveau Brons (Kwaliteit) zijn ontwikkeld voor professionele gebruikers die minder frequent en/of minder intensief gebruik maken van onze machines. Gemaakt voor goede prestaties en prijs bij alle veelvoorkomende zaag- en boortoepassingen. Aantrekkelijke prijs/prestatie verhouding bij minder intensief gebruik.


Advieschema.

Voor zagen in hardere materialen werkt gereedschap met een zachter segment het beste, omdat de diamanten sneller worden blootgelegd. Bij werken in zachtere of meer abrasieve materialen werkt gereedschap met een harder segment het beste vanwege de grotere abrasiebestendigheid.

Advieschema's zijn te vinden in de product-tabellen en ook in de interactieve gereedschapsgids op onze website.

We stoppen met materialen zoals pvc-plastic en stappen over naar verpakkingsoplossingen op kartonnen basis. In 2023 zijn onze diamantbladen verpakt in dozen die ontworpen zijn om gerecycled te worden en die zeer bestendig zijn.



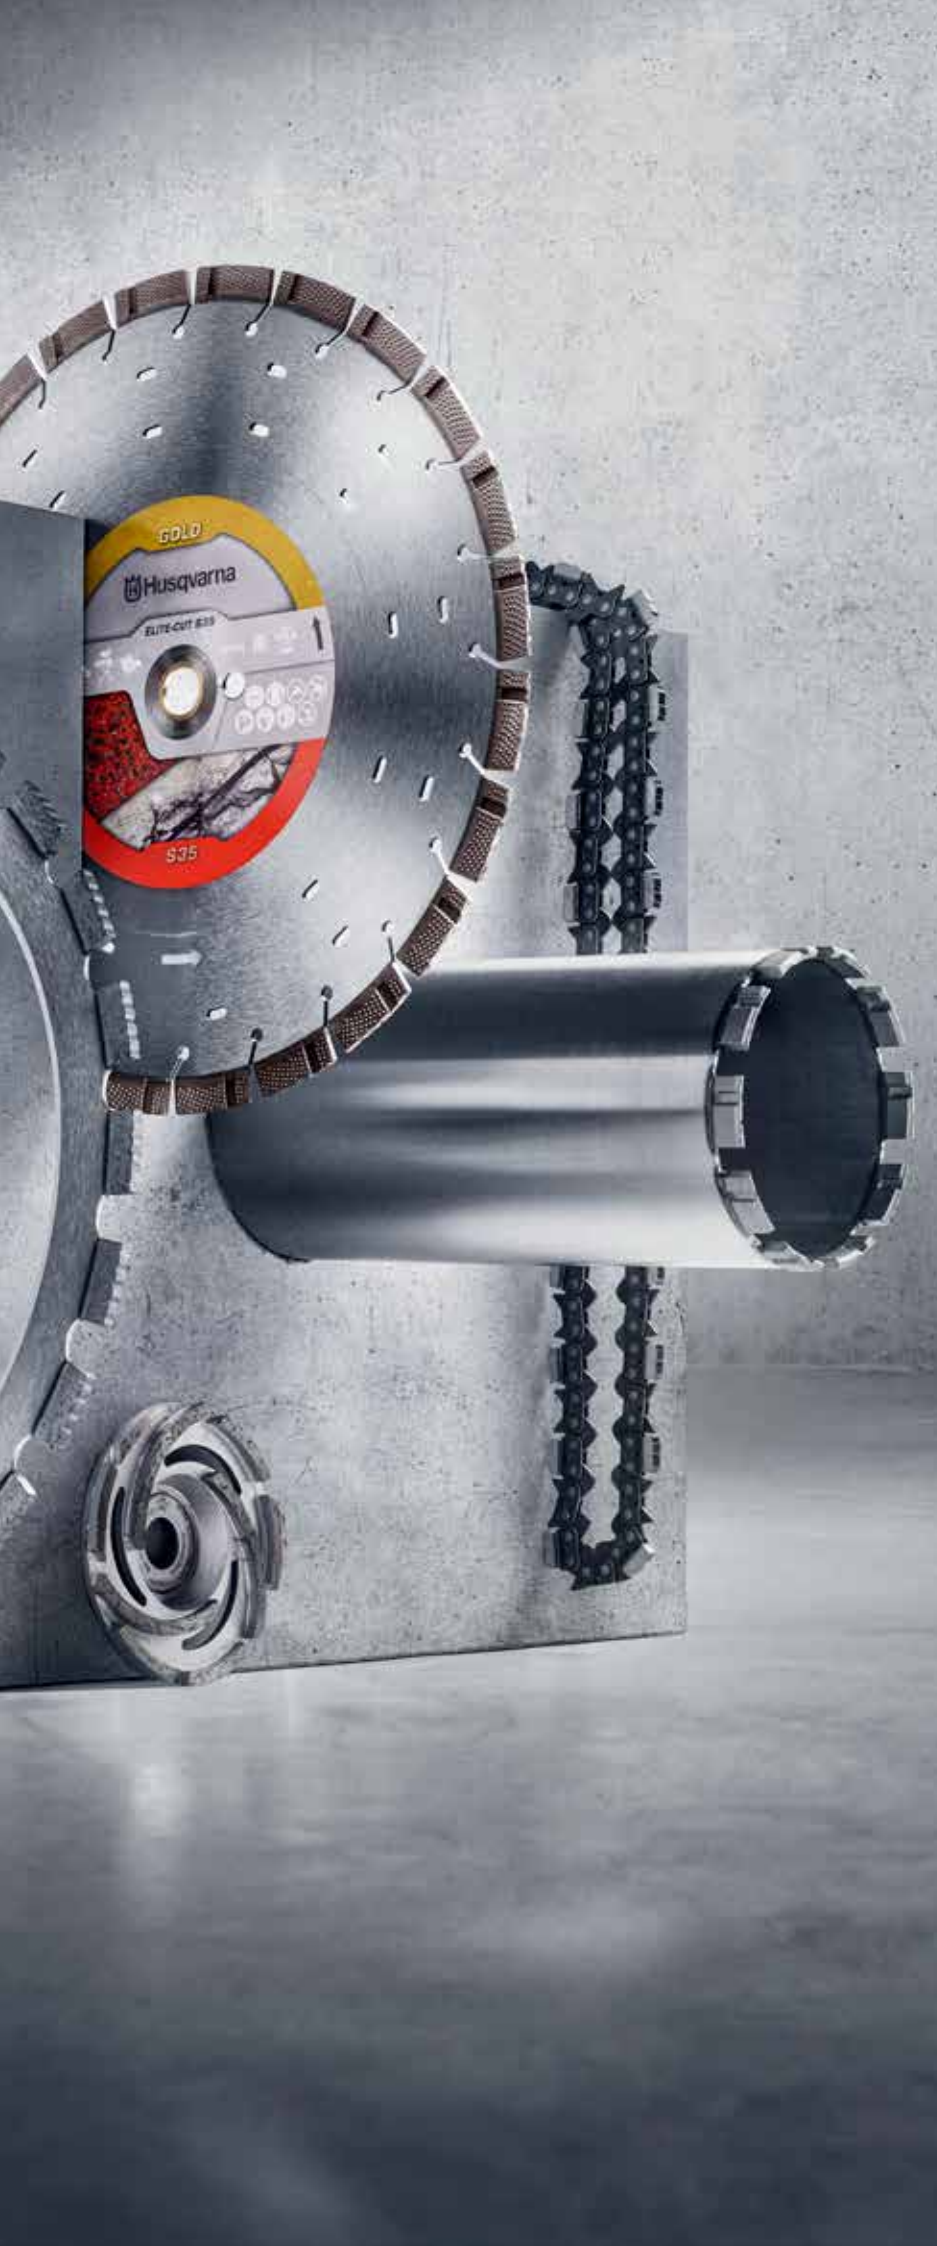

Gereedschappen en machines zijn gezamenlijk ontwikkeld.

Als u zeker wilt weten dat u het maximale uit uw Husqvarna-machines haalt, gebruik deze dan met diamantgereedschappen van Husqvarna. Wij zien het diamantgereedschap, de machine en de gebruiker als één geheel, dat optimaal moet samenwerken. Dit vormt een belangrijke basis voor onze productontwikkeling.

VLINDERMACHINE MESSEN EN SCHIJVEN – PAGINA 38

SOFF-CUT-BLADEN – PAGINA 45

- XL14-serie
- XL10-serie
- XL6-serie

GEREEDSCHAPPEN VOOR HET SCHUREN EN POLIJSTEN VAN VLOEREN – PAGINA 49

- Schuurgereedschappen met één schijf
- EZ system
- Polijstgereedschappen
- Onderhoudspads
- Komschijven
- Schijven voor hand-/haakse slijpers
- Vloerbehandelingsproducten

FREESGEREEDSCHAPPEN – PAGINA 83

SCHAAFGEREEDSCHAPPEN – PAGINA 87

VLOERSTRIPGEREEDSCHAPPEN – PAGINA 91

WANDZAAGBLADEN EN KETTINGEN – PAGINA 108

- W 1600-serie
- W 1100-serie
- PRO-serie kettingen voor de WSC 40
- Heger wandzaagbladen

KABELS VOOR KABELZAGEN – PAGINA 122

- Vacuümgesoldeerde kabels
- Hybride kabels
- Gesinterde kabels

ZAAGBLADEN VOOR VLOERZAGEN – PAGINA 130

- Elite F 1500 serie
- Vari F 1100 serie
- Elite F 600 serie
- Elite L 600 serie
- Elite F 600 serie
- Elite-Cut serie
- Vari-Cut serie
- Tacti-Cut serie
- Heger vloerzaagbladen

DIAMANTBOREN – PAGINA 152

- Elite-Drill serie
- Vari-Drill serie
- Tacti-Drill serie
- Elite-Drill D10 Dunwandig
- Elite-Drill D 35 Dunwandig
- Elite-Drill D 65 Droog
- Vari-Drill D 05
- Tacti-Drill D 25
- Heger kernboorpits

BLADEN VOOR DOORSLIJERS – PAGINA 176

- Elite-Cut-serie
- Vari-Cut-serie
- Tacti-Cut-serie
- Elite S1400 serie
- Accu doorslijpers
- Diamantgereedschappen voor grote zaagdieptes

TEGELZAAGBLADEN – PAGINA 191

- Elite-Cut serie

HUSQVARNA PACE™ ACCU SYSTEEM

De be kroonde Husqvarna K 1 PACE introduceert de nieuwe 350 mm accu doorslijper. Ervaar de vrijheid en de extra mogelijkheden. Geniet van de schonere lucht, lagere trillingen en minder geluidsoverlast. Geniet van meer flexibiliteit, buiten én binnen! Geschikt voor betonnen buizen, betonnen tegels, sintelblokken etc.

Aangedreven door het Husqvarna PACE™ Accu systeem. Hoog vermogen en gemakkelijk opladen. Indrukwekkende productiviteit, vooral in combinatie met ons speciaal ontworpen assortiment accu diamantzaagbladen voor het maximaliseren van zaagvermogen en accu levensduur. De introductie van de DE 120 H PACE-stofzuiger en de DM 1 PACE-boormotor biedt nog meer mogelijkheden voor dit snelgroeende systeem.

X-HALT™ BLADREM

Ingebouwde bladrem functie voor snel stoppen van het zaagblad.



SPECIALE ACCU ZAAGBLADEN

Speciaal voor de K 1 PACE ontwikkelde zaagbladen. Optimaliseren het zaagvermogen. Maken optimaal gebruik van het hoge koppel en verlengen de zaagtijd van de accu.



ONTDEK ZE OP PAGINA 171.

HOOG ZAAGVERMOGEN

Met het PACE-accu systeem kunt u zaagprestaties en gebruikscomfort verwachten die zich kunnen meten met benzine doorslijpers.



DM 1 PACE DRILL MOTOR

BINNENKORT BESCHIKBAAR

STOFREDUCTIE

Stofvrij zagen met de geïntegreerde waterkit. Middels de optionele stofafzuigadapter is een stofafzuiger aan te sluiten.



DE 120 H PACE DUST EXTRACTOR

BINNENKORT BESCHIKBAAR

ACCU*	INDICATIEF AANTAL TE ZAGEN				
	BETON	BETON TEGEL 400 x 400 x 50 mm	GRANIET 300 x 100 mm	BOUWBLOK 390 x 150 x 167 mm	BETONNEN BUIS DIAMETER ø: 335/225mm
B380X	2,5m in 141mm diep gewapend beton	Tot 33 stuks	Tot 9 stuks	Tot 35 stuks	Tot 6 stuks
B750X	5m in 141mm diep gewapend beton	Tot 81 stuks	Tot 18 stuks	Tot 93 stuks	Tot 18 stuks

* De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de vaardigheden van de operator, de omgevingsomstandigheden, het type materiaal en de kwaliteit van de diamantschijf, en dienen slechts als indicatief te worden beschouwd. Voor deze tabel werd een K 1 PACE 14" accu doorslijper gebruikt met een Tacti Cut S35 Bat diamantschijf.

PACE

Krachtig. Wendbaar. Draadloos. Elektrisch.



ACCU DOORSLIJPER	K1 PACE	K1 PACE RESCUE
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Accu type	Li-on	Li-on
Spanning, V	94	94
Motor type	Borstelloze Husqvarna motor	Borstelloze Husqvarna motor
Gewicht (excl. Accu en zaagblad), kg	7.2/7.4	7.9
Zaagblad max, mm	300/350	350
Zaagdiepte max, mm	121/144.5	144.5
Watervernevelling voor nat zagen	Geïntegreerd	Geïntegreerd
savE™	—	—
X-Halt™ *	●	●
Elektrische bladvertrager	●	●
Rope eyelet	—	●
Geluidsdruk bij oor gebruiker, dB(A)	102	102
Geluidsvermogen, dB (A)	112.9	112.9
Trillingen voor-/achter, m/s²*	2.0 / 1.1 (300 mm) 2.2 / 1.2 (350 mm)	2.2 / 1.2
AANBEVOLEN		
	WT 15i, Vacuüunit, dust extractor DE 120 PACE, W 70 P	WT 15i, Vacuüunit, dust extractor DE 120 PACE, W 70 P
PRODUCTNUMMER		
	970 44 58-01, 300 mm 970 51 92-01, 350 mm	970 51 93-01, 350 mm Rescue

* Een bladremfunctie waarmee de rotatie van het blad in een fractie van een seconde kan worden gestopt.



PACE ACCU'S EN LADERS

Het stevige ontwerp van het Husqvarna PACE-accusysteem maakt gebruik in zware omstandigheden mogelijk - binnen én buiten! Het is verkrijgbaar in twee batterijformaten. Beide geven je hoog vermogen en gemakkelijk opladen.

Ze zijn compatibel met beide PACE-opladers met actieve koeling, zodat de accu tijdens het opladen altijd op de optimale temperatuur wordt gehouden.



ACCU'S	B750X PACE	B380X PACE
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Accutype	Li-ion	Li-ion
Accuspanning, V	94	94
Capaciteit, Ah	8	4
Energie, Wh	750	375
Gewicht, kg	5	3
Laadstatus	4-LED	4-LED
Oplaadcycli (indicatief)	1000	1000
PRODUCTNUMMER		
	970 49 42-01	970 49 41-01

ACCU	C900X	C1800X
		
B380X	45 min	45 min
B750X	75 min	45 min



LADERS	C1800X PACE	C900X PACE
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Gewicht, kg	4.3	4
Laadvermogen, W	1800	900
Netspanning, V	240	100-240
PRODUCTNUMMER		
	970 49 51-01	970 49 50-01

HUSQVARNA BLi ACCU SYSTEEM.

Het assortiment accu machines van Husqvarna is nu nog uitgebreider. De motor en accu zijn voor elke machine geoptimaliseerd om de allerbeste combinatie te bieden van comfort, balans en prestaties.

Aangezien elke lading een fractie kost in vergelijking met brandstof, betaalt uw investering in Husqvarna Accu machines zich sneller terug dan u denkt. Samen met het Husqvarna BLi accu-assortiment en de juiste accessoires bent u helemaal klaar voor een verantwoorde toekomst.

MAAK DEEL UIT VAN EEN FLEXIBEL TEAM

ACCU'S – BLI100 / 200 / 300

- Hoog vermogen, laag gewicht
- 4-LED indicator
- Meer dan 1500 keer oplaadbaar



AFWERKSPAAN – BV 30i

- Lichtgewicht
- Accu
- Compatibel met BV 30 bladen
- Aanbevolen accu BLi300



BOOR MOTOR – DM 540i

- Laag gewicht en gebruiksvriendelijk
- Handmatig en op statief boren
- Aanbevolen accu BLi300
- Nat en droog te gebruiken

DOORSLIJPER – K 535i

- Laag gewicht, gebruiksvriendelijk en betere controle (/veiliger)
- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Aanbevolen accu BLi200 / BLi300
- Nat en droog te gebruiken



STOFAFZUIGER – DE 110i H

- H-class
- Compact en gebruiksvriendelijk
- Aanbevolen accu BLi300
- Ingebouwde Connectiviteit



WERKLIJCHT – WL 8i

- Krachtige werklamp
- 3 luminous flux instellingen
- Geïntegreerde haak
- Aanbevolen accu BLi100 / BLi200 / BLi300



WATERTANK – WT 15i

- 15 liter
- Accu pomp
- Aanbevolen accu BLi
- Ingebouwd opladercompartiment



ACCU DOORSLIJPER	K 535i
-------------------------	---------------

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Accutype	Li-Ion
Spanning, V	36
Motortype	BLDC (borsteleloos)
Gewicht (zonder accu en zaagblad), kg	3,5
Zaagblad, mm	230
Snijdiepte, mm	76
Waterkit	Geïntegreerd
savE™	●
Elektrische vertrager	●
Kabeloog	●
Geluidsdruk bij oor gebruiker, dB(A)	98,5
Geluidsvermogen, dB(A)	109,5
Trillingen voor-/achter, m/s ² *	2,1/2,5

AANBEVOLEN	
	WT 15i, VAC-opzetstuk, stofafzuiger S 13, S 26

PRODUCTNUMMER	
	967 79 59-01

* met BLi300

Ontdek de diamantbladen die speciaal zijn ontworpen voor de Husqvarna K 535i op pagina 171.



ACCU DRILL MOTOR	DM 540i
-------------------------	----------------

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Vermogen, W	1350
Motor	Brushless Husqvarna motor
Spanning, V	36
versnellingen	4 (2 mechanisch + 2 elektronisch)
As snelheid onbelast, tpm	770-2400 / 1400 - 4450
Aanbevolen boor diameter, mm	15-100
Aanbevolen boor diameter (hand), mm	15-75
Boor aansluiting, buitendraad	1 1/4" 7 UNC
Boor aansluiting, binnendraad	G 1/2"
UNC water koppeling	Gardena
Geluidsdruk, dB (A)	86
Geluidsvermogen, dB (A)	97
Gewicht, kg	6.8*

AANBEVOLEN	
Watertank	—
Drill stand	DS 150, DS 250
Dust extractors	DE 110i, W 250 P





PRODUCTNUMMER	
	970 49 37-01
	970 49 37-03, DM 540i, BLi 300, QC 500

* met BLi300

Ontdek de boorbits die speciaal zijn ontworpen voor de Husqvarna DM 540i op pagina 150.

ACCU*	AANTAL ZAAGACTIES			
	BETON TEGELS VOOR DE TUIN, 40 MM	DAKPANNEN	GRANIEET, 70 MM	PLAVUIZEN, 7 MM
				
BLi200	20 stuks	85 stuks	6 stuks	140 stuks
BLi300	40 stuks	165 stuks	10 stuks	240 stuks

*De vermelde aantallen zijn alleen ter indicatie en zijn mogelijk niet onder alle omstandigheden te behalen.

NAT BOREN, DM540i MET BLI 300*								
DIAMETER, MM	BETON (270 mm, zonder wapening)	AANTAL GATEN (150 mm)	GASBETON BLOK (590 x 150 x 190 mm)	AANTAL GATEN (150 mm)	BETON BOUWSTEEN (390 x 150 x 167 mm)	AANTAL GATEN (150 mm)	BAKSTEEN (250 x 120 x 62 mm)	AANTAL GATEN (120 mm)
Ø 25		Tot 12 gaten		Tot 250		Tot 65 gaten		Tot 53 gaten
Ø 50		Tot 7 gaten		Tot 200		Tot 32 gaten		Tot 40 gaten
Ø 75		Tot 5 gaten		Tot 150		Tot 16 gaten		Tot 23 gaten
Ø 100 (op statief)		Tot 3 gaten						

* De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de vaardigheden van de operator, de omgevingsomstandigheden, het type materiaal en de kwaliteit van de diamantboor en dienen slechts als indicatief te worden beschouwd. Voor deze tabel werd een DM 540i en een BLi300 Accu met een Elite-Drill TW kernboor voor nat boren gebruikt. De Accu is van volledig opgeladen naar leeg gebruikt.



ACCU AFWERKSPAAN	BV 30i
Motor	Brushless Husqvarna motor
Vermogen, kW	0.8
Spanning, V	36
Aanbevolen accu	BLi 300
Trillingsfrequentie, tpm	3.500-7.500
Bedrijfstijd (BLi 300), min	Up to 70
Netto gewicht, kg*	11.5
Centrifugaalkracht, N	1.600 (bij 7.500 tpm)

PRODUCTNUMMER

Exclusief accu en lader 967 97 38-01

*Exclusief accu en blad. Voor accu's zie pagina 16.

Ontdek de afreimessen voor de Husqvarna BV 30i op pagina 33.

ACCU STOFAFZUIGER	DE 110i H
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Vermogen, kW	1.1
Spanning, V	36
Stroomvoorziening	Accu
Luchtstroom, m ³ /h	200
Max vacuum, kPa	17
Diameter zuiginlaat, mm	38
Primary filter oppervlakte, m ²	1.4
HEPA H13 filter oppervlakte, m ²	1.2
Aantal HEPA H13 filters	1
Classificatie	H
Afmetingen (L x W x H), mm	673x400x1000
Gewicht, kg*	27

AANBEVOLEN VOOR

K 535i, DM 540i, DM 200, DM 220, DM 230, haakse slijpers (125mm), sleuvenfrezen, handboormachines, andere VERMOGEN tools

PRODUCTNUMMER

970 51 49-02

Geleverd met:
38 mm slang (5 m)
Stofzuigerstang 38 mm
Zuigmond 38 mm, 37 mm breed
Multi-adapter 38 mm
Afsluitdoppen
Een Longopac® bag

* Exclusief accu en lader. Voor accu's zie pagina 16.

NOTE: Iedere HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd op 99.99% filtratie van 0.3 micron.



ACCU WERKLICHT	WL 8i
Motor	Brushless Husqvarna motor
Spanning, V	36
Aanbevolen accu	BLi 100/ BLi 200 / BLi 300
Max Luminous Flux, lm	8000
Werkstanden	3 (1000, 4000 en 8000 lm)
Max. gebruikstijd (BLi 300), uur	Tot 56
Verstelbare verlichtingshoek	Ja
Geheugen functie (werkstand)	Ja
USB vermogen bank aansluiting	Ja
Netto gewicht, kg*	3.5

PRODUCTNUMMER

Exclusief accu en lader 970 58 49-01

ACCESSOIRES OPTIONEEL

Tripod	535 32 49-01
Diffuser	535 32 49-02

* Exclusief accu en lader. Voor accu's zie pagina 16.



ACCU Watertank	WT 15i
Motor	Brushless Husqvarna motor
Spanning, V	36
Aanbevolen accu	BLi
Tank volume, l	15
Lengte geïntegreerde slang, m	3
Gewicht	3.6

PRODUCTNUMMER

Exclusief accu en lader 599 58 23-02

Kit (incl. WT 15i, BLi 100 en QC 80) 599 58 24-05

* Exclusief accu en lader. Voor accu's zie pagina 16.

SNEL LADEN. LANGDURIGE WERKING.

Het BLi-accusysteem van Husqvarna is het meest flexibele systeem dat op de markt is. Het staat garant voor topprestaties; eenvoudig opladen, inpluggen en inschakelen voor topprestaties zonder vermogensverlies: altijd direct inzetbaar.

Vanzelfsprekend zijn de opladers van Husqvarna gemaakt om u en uw machines aan het werk te houden. Ons assortiment opladers met slim laad algoritme laadt de accu snel (in slechts een halfuur) op tot 80% voordat deze doorgaat met de laatste 20%.



ACCUS	BLi950X	BLi300	BLi200	BLi20
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Accutype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accuspanning, V	36	36	36	36
Capaciteit, Ah	31.1	9	5	4.0
Energie, Wh	1120	324	180	144
Gewicht, geïntegreerd, kg	—	1.9	1.3	1.2
Gewicht, backpack excl. draagstel, kg	7	—	—	—
Gewicht, backpack incl. draagstel, kg	8.5	—	—	—
Laadstatus	4-LED	4-LED	4-LED	3-LED
Oplaadcycli (max.)	1500	1500	1500	600
PRODUCTNUMMER				
	967 96 46-01	967 96 43-01	967 96 41-01	967 96 38-01



LADERS	QC500	QC330	QC80F	C80	OMVORMER VI600F
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Gewicht, kg	1.4	1.4	0.6	0.53	—
Laadvermogen, W	500	330	80	80	—
Netspanning, V	100-240	100-240	12	100-240	—
PRODUCTNUMMER					
	967 96 50-01	967 96 49-01	967 96 48-01	970 59 28-01	967 96 51-01

Husqvarna-accu.

ACCESSOIRES

1	Accu box UN3480 BLi	529 47 51-01
2	Accu box UN3480 PACE	531 21 54-02
3	BLiCARRIER	590 77 72-01



1 Accu box UN3480 BLi

2 Accu box UN3480 PACE

3 BLiCARRIER







INFORMATIE OVER DE ACCUDUUR

De beschikbare werktijd met een volledig opgeladen accu is afhankelijk van drie variabelen: de capaciteit van de accu, in welke machine de accu wordt gebruikt en of u licht of zwaar werk verricht. De tabel toont een schatting van de gebruikstijd die u kunt verwachten van accu-machines van Husqvarna onder verschillende werkomstandigheden.

Hoe lang het duurt om een volledig ontladen accu op te laden, hangt af van de capaciteit van de accu en van het type lader dat u gebruikt. In veel gevallen zal de laadtijd korter zijn dan de werktijd. Dit betekent dat wanneer u over 2 accu's beschikt, u steeds door kunt werken. Met de ene accu werkt u, de andere laadt u op.



INDICATIEVE LAADTIJD VOOR VERSCHILLENDE ACCU'S EN LADERS


ACCU	OPLAADCYCLI	QC500 LAADTIJD		QC330 LAADTIJD		QC80F LAADTIJD	
		80% 	100% 	80% 	100% 	80% 	100% 
BLI950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	–	–
BLI300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min
BLI200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLI20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min

STAMPERS EN TRILPLATEN VAN HUSQVARNA

Husqvarna's verdichtingsmachines zijn ontwikkeld voor maximale productiviteit, prestaties en duurzaamheid. Elk klein detail in uw machine, van de ergonomische, trillingsgedempte grepen tot de harde, slijtbestendige stalen grondplaat, is ontworpen voor een lange levensduur en minimaal onderhoud. Door slimme oplossingen wordt een hoge slagkracht gecombineerd met lage hand/arm trillingen. Vrijwel alle machines zijn voorzien van motoren met lage emissies.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een compleet assortiment verdichtingsmachines voor alle soorten ondergronden en bestrating, inclusief stampers, voorwaartse trilplaten voor grond en asfalt, tweerichtingstrilplaten en walsen met dubbele trommel – in totaal niet minder dan 52 verschillende modellen.

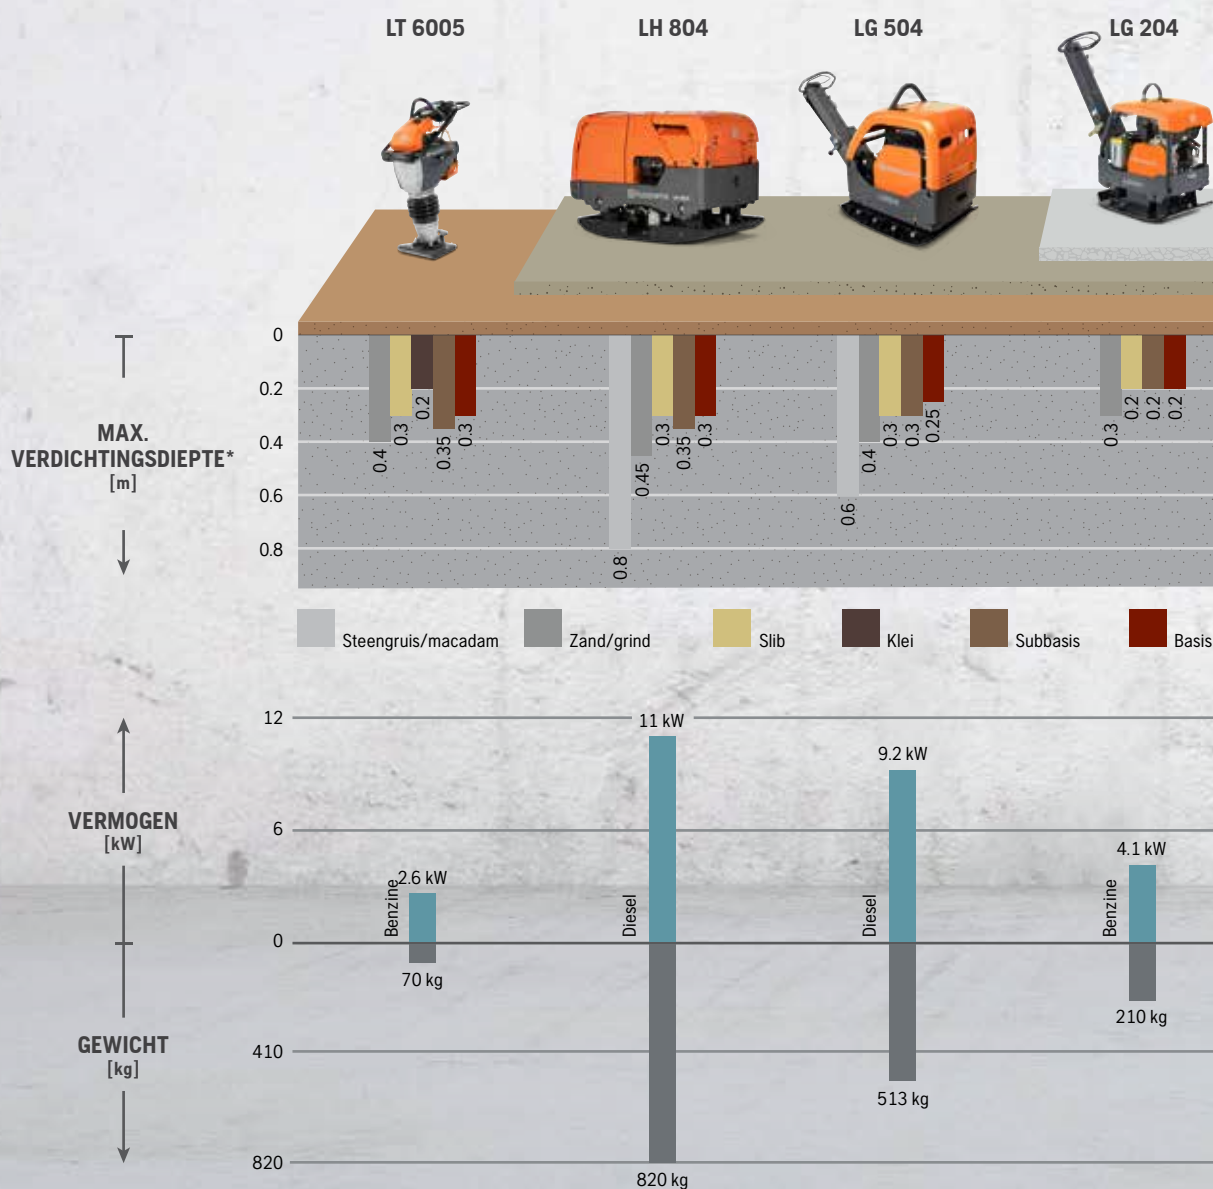

ERGONOMIE EN EFFICIËNTIE

De trillingsdempende handgreep zorgt ervoor dat u urenlang verantwoord en efficiënt kunt werken.

WETEN WANNEER U KLAAR BENT

De optionele verdichtingsindicator geeft aan wanneer de grond voldoende is verdicht.

EENVOUDIG TE HANTEREN De voorwaarts/achterwaarts-hendel en vaste handgreep zorgen voor gemakkelijke bediening op alle oppervlakken. U hoeft niet continu te duwen/trekken tijdens het gebruik.



SERVICE Alle servicepunten zijn gemakkelijk toegankelijk.

ROBUUST Het robuuste beschermingsframe met stootbestendige afdekkingen beschermt motor en transmissie.

SLIJTVAST De bodemplaten op de LG-serie zijn gemaakt van het extreem robuuste en slijtvaste staal Hardox 400.

OPTIONELE VERDICHTINGSINDICATOR De optionele verdichtingsindicator is beschikbaar voor de Husqvarna LG 400 en LG 504. Hiermee kan tijd en geld worden bespaard. Een duidelijk systeem van indicatorlampjes geeft aan wanneer voldoende verdichting is behaald. Het verlaagt ook het risico op oververdichting. Voorkomt tevens onnodige slijtage van de machine.



LF 130 LT



LF 50 L




LF 100 LAT



LP 6505



Maximale diepte bij 4x overgaan / LP rollers bij 8x overgaan.

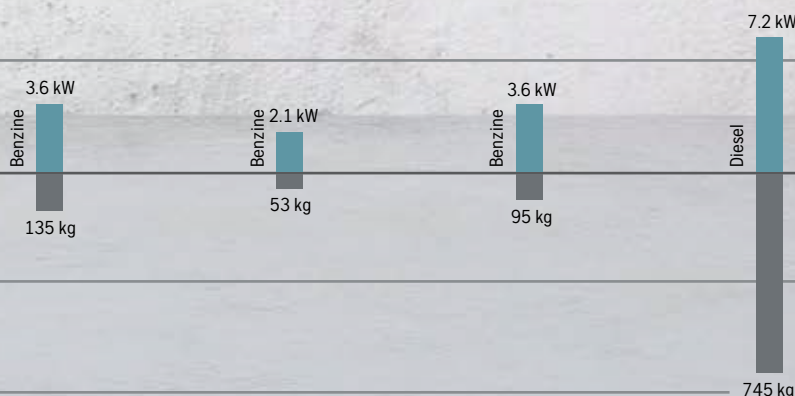

Voor meer informatie over verdichtings-toepassingen, vraag onze specifieke brochure Verdichting aan of bezoek www.husqvarnaconstruction.com





SOIL

VOORWAARTSE TRILPLATEN	LF 130 LT ¹⁾	Hatz 1B20	LF 80 L	LF 50 L	LFV 100	Hatz 1B20	LFV 80
Motor	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GXR120	Honda GX 160	Hatz 1B20	Honda GX 160
Vermogen, kW	3.6	2.5	3.6	2.3	3.6	3.2	3.6
Brandstof	Benzine	Diesel	Benzine	Benzine	Benzine	Diesel	Benzine
Bedrijfgewicht, kg	135	142	84	53	92	102.4	81.4
Frequentie, Hz	95	95	95	95	95	95	95
Centrifugaalkracht, kN	20	20	19	8	16.7	16.7	19.4
Snelheid, m/min	22	22	33	24	25	25	33
H/A trillingen, standaard handgreep, m/s ²	5.4	6.8	6.7	6.9	7.8	6.8	6.7
H/A trillingen, trillingsverlaagde handgreep, m/s ²	1.1	1.1	1.2	1.8	—	—	—
Geluidsvermogen, dB(A)	104	104	103	102	104	104	103
Geluidsdruk bij het oor van de gebruiker, dB(A)	95	93	91	88	94	94	93
Plaatbreedte, mm	500	500	420	320	500	500	420
Plaatlengte, mm	580	580	570	505	595	595	570
LxBxH, mm	960x500x995	960x500x1122	960x420x995	940x320x965	960x500x995	960x500x995	960x500x995
PRODUCTNUMMER	967 89 66-01	967 89 69-01	967 85 50-01	967 85 47-02	970 45 55-02	970 45 55-03	970 45 55-01

1) Met transportwielen.



STAMPERS	LT 8005		LT 6005		LT 5005	
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120
Vermogen, kW	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7
Brandstof	Diesel	Diesel	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Bedrijfsgegewicht, kg	99	98	70	69	62	61
Frequentie, Hz	12	12	12	12	12	12
Snelheid, m/min	12-14	12-14	15-18	15-18	15-18	15-18
H/A handgreeptrillingen m/s ²	11.9	11.9	6.4	6.4	6.4	6.4
Geluidsvermogen, dB(A)	107	107	106	106	106	106
Geluidsdruk bij het oor van de gebruiker, dB(A)	95	95	92	92	92	92
Plaatbreedte, mm	330 (13")	280 (11")	280 (11")	230 (9")	230 (9")	150 (6")
Plaatlengte, mm	332	332	332	332	332	332
LxBxH, mm	796x444x1088	796x444x1088	726x345x1084	726x345x1084	726x345x1025	726x345x1025
PRODUCTNUMMER	967 93 39-02	967 93 39-01	967 85 45-05	967 85 45-04	967 85 46-03	967 85 46-04



ASPHALT AND SOIL

LF 100 LAT ¹	LF 80 LAT ¹	LF 75 LAT ¹	LF 60 LAT ¹	LFe 60 LAT
Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
3.6	2.5	3.6	3.6	3.6
Benzine	Diesel	Benzine	Benzine	Benzine
109	118	95	97	95
95	95	95	95	95
17	17	19	15	15
25	25	33	24	27
6	9.3	6.7	6.0	6.0
1.3	1.9	1.2	1.2	1.2
104	105	103	104	104
93	93	91	91	91
500	500	420	500	420
595	595	570	570	570
960x500x995	960x500x995	960x420x995	1037x500x995	960x420x995
967 85 51-02	967 89 68-01	967 85 50-02	967 85 49-02	967 85 49-01



RONDE TRILPLAAT	LX 90
Motor	Honda GX160
Vermogen, kW	3.6
Brandstof	Benzine
Bedrijfsgegewicht, kg	96
Frequentie, Hz	75
Centrifugaalkracht, kN	16
Snelheid, m/min	22
H/A handgreep trillingen m/s ²	6.1
Geluidsvermogen, dB(A)	104
Geluidsdruk bij het oor van de gebruiker, dB(A)	92
Plaatdiameter, mm	450
LxBxH, mm	450x450x920
PRODUCTNUMMER	
Handmatig starten	967 89 71-01



TWEERICHTINGSPLAAT	LH 804	LH 700
Motor	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V
Vermogen, kW	11.0	11.0
Brandstof	Diesel	Diesel
Bedrijfgewicht, kg	820	780
Frequentie, Hz	53	53
Centrifugaalkracht, kN	95	95
Snelheid, m/min	30	30
H/A handgreetrillingen m/s ²	—	3.3
Geluidsvermogen, dB(A)	109	109
Geluidsdruk bij oor van gebruiker, dB(A)	—	98.4
Plaatbreedte, mm	660	660
L×B×H, mm	1150×660×790	1880×660×1180
PRODUCTNUMMER		
Handmatig starten	—	—
Elektrisch starten	967 89 73-01	967 89 72-01
Elektrisch starten en verdichtingsindicator	—	—
ACCESSOIRES/OPTIE		
	Verlengplaat kit 2 x 75 mm 594 82 60-01	Verlengplaat kit 2 x 75 mm 594 82 60-01
	Verlengplaat kit 2 x 150mm 594 82 61-01	Verlengplaat kit 2 x 150mm 594 82 61-01



TWEERICHTINGSPLAAT	LG 300				
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Vermogen, kW	5.3	5.3	4.7	4.7	4.7
Brandstof	Benzine	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel
Bedrijfgewicht, kg	270	265	282	307	302
Frequentie, Hz	68	68	68	68	68
Centrifugaalkracht, kN	40	40	40	40	40
Snelheid, m/min	25	25	25	25	25
H/A handgreetrillingen m/s ²	2.4	2.4	1.7	1.7	1.7
Geluidsvermogen, dB(A)	108	108	108	108	108
Geluidsdruk bij oor van gebruiker, dB(A)	92	92	95	95	95
Plaatbreedte, mm	600	500	500	600	500
L×B×H, mm	1385×600× 1120	1385×500× 1120	1385×500× 1120	1385×600× 1120	1385×500× 1120
PRODUCTNUMMER					
Handmatig starten	967 85 53-02	967 85 53-01	967 85 53-04	—	—
Elektrisch starten	—	—	—	967 85 53-06	967 85 53-07



LG 504			LG 400	
Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Honda GX 390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
9.2	9.2	9.2	8.3	6.2
Diesel	Diesel	Diesel	Benzine	Diesel
513	499	470	398	436
69	69	69	60	60
65	65	65	52	52
32	32	32	25	25
2.5	2.5	2.5	2.5	2.1
109	109	109	108	108
98	98	98	95	93
850 (550+2×150)	700 (550+2×75)	550	650	650
1670×850×1190	1670×750×1190	1670×550×1190	1690×650×1150	1690×650×1150
—	—	967 85 55-08	967 85 54-01	—
967 85 55-11	967 85 55-07	967 85 55-06	—	967 89 64-03
967 85 55-12	967 85 55-05	967 85 50-04	—	967 89 64-01



LG 204				LG 164		
Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20
4.1	3.1	3.1	3.1	3.6	3.6	3.1
Benzine	Diesel	Diesel	Diesel	Benzine	Benzine	Diesel
211	228	251	244	157	148	170
65	65	65	65	80	80	80
36	36	36	36	28	28	28
23	22	22	22	22	22	22
3.5	2.8	2.8	3.4	2.3	2.3	3.5
106	108	108	108	108	108	108
84	93	93	85.1	82.4	81.9	84
500	500	600	500	450	350	450
1334×500× 1126	1334×500× 1126	1334×600× 1126	1334×500× 1126	1110×450× 1069	1110×350× 1069	1110×450× 1069
967 85 52-01	967 85 52-05	—	—	967 85 56-01	967 85 56-02	967 89 76-02
—	—	967 85 52-03	967 85 52-06	—	—	—



DUBBELE WALSROLLERS	LP 9505	LP 7505	LP 7505	LP 6505	LP 6505
Motor	Kubota D1105	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Vermogen, kW	18.0	7.9	7.9	7.2	7.2
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Bedrijfgewicht, kg	1675	981	1.001	745	765
Frequentie, Hz	42	57	57	58	58
Centrifugaalkracht, kN	72/36 (hoog/laag)	27	27	22	22
Snelheid, vooruit/achteruit, km/u	0 - 2.7	0 - 3.6	0 - 3.6	0 - 3.6	0 - 3.6
H/A handgreetrillingen m/s ²	N.v.t.	2.6	2.6	4.1	4.1
Geluidsvermogen, dB(A)	106	107	107	107	107
Geluidsdruk bij oor van gebruiker, dB(A)	N.v.t.	88	88	88	88
Trommeldiameter, mm	523	400	400	400	400
Trommelbreedte, mm	850/630	750	750	650	650
LxBxH, mm	1856x850x1369	1.110 / 2.500x820x1.260	1.110 / 2.500x820x1.260	1.110 / 2.500x720x1.215	1.110 / 2.500x720x1.215
PRODUCTNUMMER					
Handmatig starten	—	967 89 74-01	—	967 85 57-02	—
Elektrisch starten	967 95 08-01	—	967 89 74-02	—	967 85 57-03



Husqvarna LT 8005.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
3	Transportwielset 596 02 38-01

Husqvarna LT 6005 en LT 5005.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
3	Transportwielset 596 02 38-01
4	Voetverlengstukken van 300 mm (LT 5005) 594 47 70-01
4	Voetverlengstukken van 300 mm (LT 6005/8005) 594 47 71-01

Husqvarna LF 130 LT.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit, breedte 500 mm 594 86 82-01
3	Transportwielset 594 20 49-01
4	Hijbsbanden Vorkheftruck 595 50 31-01

Husqvarna LF 100 LAT.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit, breedte 500 mm 594 86 82-01
2	Watertank 596 39 29-01
3	Transportwielset 594 20 49-01
4	Hijbsbanden Vorkheftruck 595 50 31-01

Husqvarna LF 80 LAT.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit, breedte 420 mm 594 86 81-01
2	Watertank 596 39 29-01
3	Transportwielset 594 20 49-01
4	Hijbsbanden Vorkheftruck 595 50 31-01

Husqvarna LF 75 LAT.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit, breedte 500 mm 594 86 82-01
1	Asfalteerkit, breedte 420 mm 594 86 81-01
2	Watertank 596 39 29-01
3	Transportwielset 594 20 49-01
4	Hijbsbanden Vorkheftruck 595 50 31-01

Husqvarna LF 50 L.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit, breedte 320 mm 594 75 72-01
3	Transportwielset 595 12 07-01

Husqvarna LF 60 LAT en LFe 60 LAT.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit, breedte 350 mm 595 36 75-01
2	Watertank 596 32 74-01
3	Transportwielset (LF 60 LAT) 595 12 07-01

Husqvarna LfV 100 en LfV 80.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
1	Asfalteerkit (LfV 100) 594 86 82-01
1	Asfalteerkit (LfV 80) 594 86 81-01
2	Watertank 596 39 29-02
3	Transportwielset 594 20 49-01
4	Hijbsbanden Vorkheftruck 595 50 31-01
5	Trillingsarme handgreep 594 20 50-01

Husqvarna LH 804 en LH 700.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Uitbreidingskit 2x75 mm 594 82 60-01
■	Uitbreidingskit 2x150 mm 594 82 61-01

Husqvarna LG 504.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Uitbreidingskit 2x75 mm 594 75 87-01
■	Uitbreidingskit 2x150 mm 594 75 88-01
■	Asfalteerkit, breedte 700 mm 595 12 89-01
■	Veiligheidsgreepset 596 65 19-01

Husqvarna LG 400.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Asfalteerkit, breedte 650 mm 594 44 79-02

Husqvarna LG 300.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Asfalteerkit, breedte 600 mm 594 83 03-01
■	Asfalteerkit, breedte 500 mm 594 83 02-01
■	Transport set 594 83 05-01

Husqvarna LG 204.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Asfalteerkit, breedte 600 mm 594 75 96-01
■	Asfalteerkit, breedte 500 mm 594 82 58-01
■	Transport set 594 83 05-01

Husqvarna LG 164.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Asfalteerkit, breedte 600 mm 594 75 95-01
■	Asfalteerkit, breedte 450 mm 594 83 01-01
■	Asfalteerkit, breedte 350 mm 595 36 85-01
■	Transport set 594 83 05-01

Husqvarna LP 7505 en LP 6505.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Veiligheidsgreepset 596 65 19-01

Husqvarna LP 9505.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN	
■	Trommelverlengstuk 596 36 34-01
■	Schraper kit, 630mm 596 37 93-01
■	Acculader afstandsbediening 594 19 52-02
■	Gladder drum kit 531 10 98-01

Husqvarna Onderhoudskits.

MACHINE	SERVICE KIT	
6	LT 800/LT 8005 Hatz Diesel	6 maand 594 21 47-01
6	LT 5005/6005	12 maand 594 21 45-02
6	LF 50/60	12 maand 594 21 57-02
6	LF 75/80/100/130 Honda	12 maand 594 21 62-02
6	LF 100/130 Hatz Diesel	12 maand 594 21 67-02
6	LX 90	12 maand 535 29 32-01
6	LG 164 Honda	12 maand 595 38 58-01
6	LG 164/204 Hatz Diesel	12 maand 594 21 87-01
6	LG 204 Honda/Benzine	12 maand 599 71 20-01
6	LG 300 Hatz Diesel	12 maand 594 21 70-01
6	LG 300 Honda	12 maand 595 38 47-01
6	LG 400 Honda	12 maand 595 38 42-01
6	LG 400 Lombardini Diesel	12 maand 594 21 53-01
6	LG 504	12 maand 594 21 72-01

EEN GOEDE BETONNEN VLOER BEGINT MET ÚW VAKKENNIS EN ONS GEREEDSCHAP


Elk bouwproject begint met een solide fundament. Wij bieden u de juiste gereedschappen en oplossingen om het beton te bewerken, met maximale productiviteit, prestaties en betrouwbaarheid. Ons brede assortiment aan machines en gereedschappen voor het bewerken van beton omvat het trillen, nivelleren en de oppervlakteafwerking.



Overzicht van het assortiment.

Husqvarna's assortiment omvat zowel elektrische als benzineaangedreven trilnaalden, afwerkspanen en vlindermachines, met in totaal 74 verschillende modellen.

Voor meer informatie en tips, vraag onze specifieke brochure Afwerking Betonvloeren aan of bezoek www.husqvarnaconstruction.com

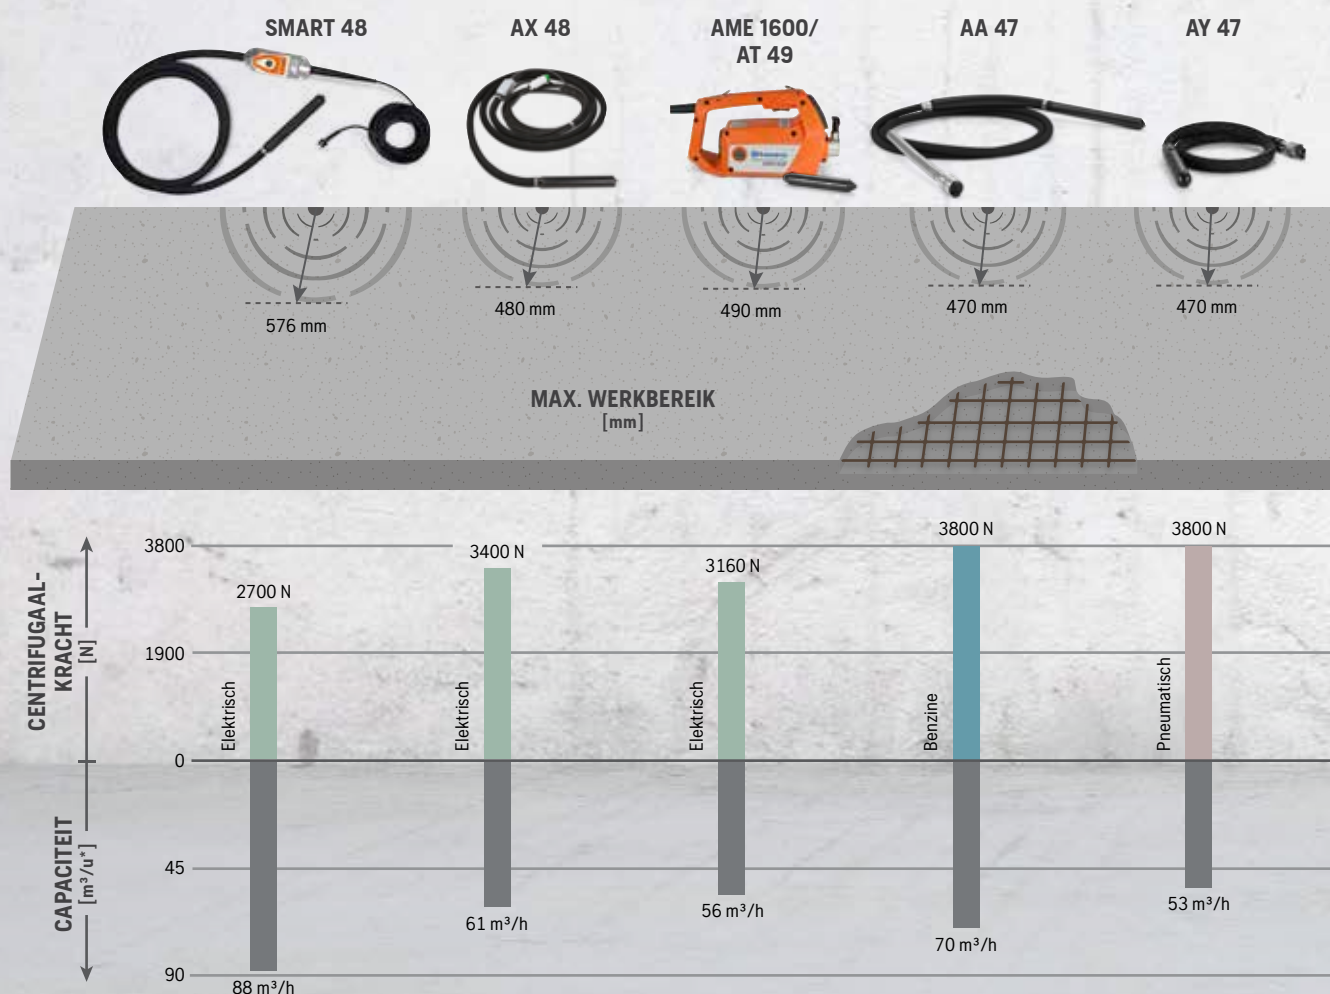

ADVIES VOOR DE JUISTE MACHINE KEUZE

250-1000 m²

1000-2000 m²

1000-2500 m²

HUSQVARNA CRT 36



HUSQVARNA CRT 48



HUSQVARNA CRT 48 PS



BV 20 G

BV 30i

BV 30



BG COMBI





BG 475

BG 375

BG 245

CT 48

CT 36

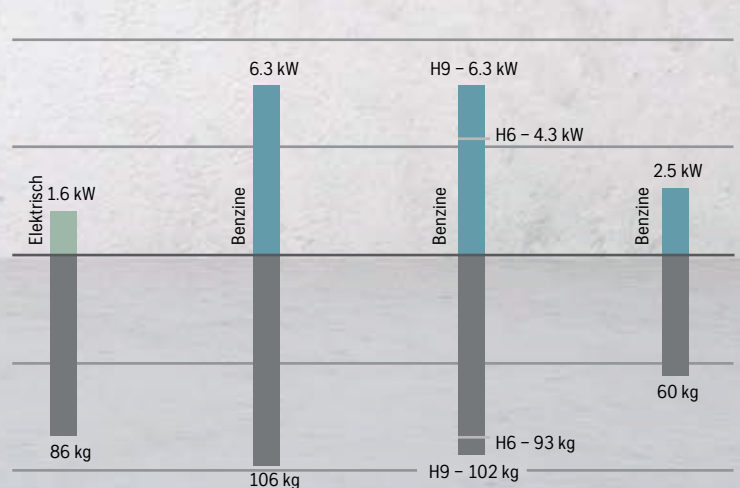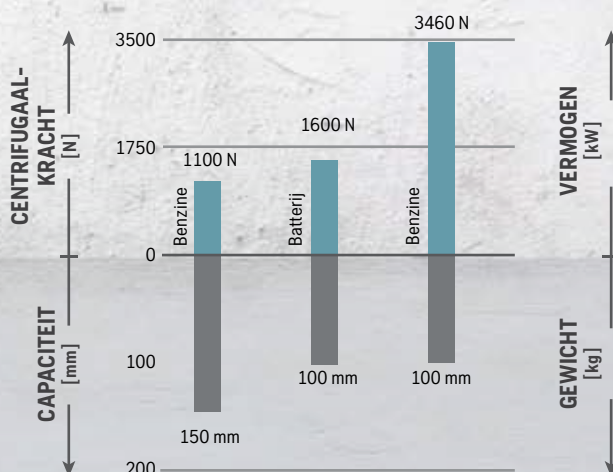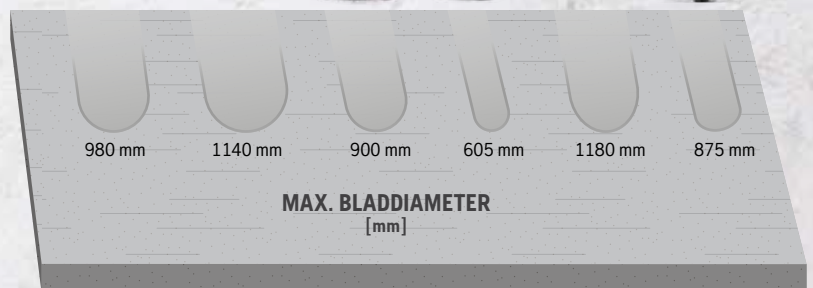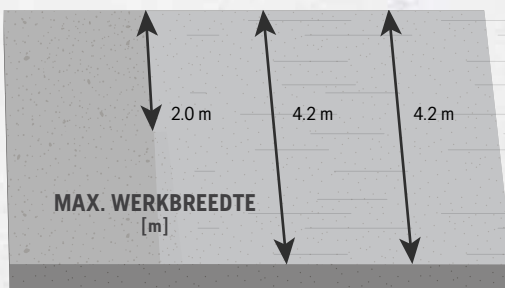

Husqvarna Smart-serie – hoogfrequent elektrische trilnaalden.

SMART-TRILNAALDEN	65 – 5 M	56 – 10 M	56 – 8 M	56 – 5 M	48 – 10 M	48 – 8 M	48 – 5 M	40 – 5 M
Buisdiameter, mm	65	56	56	56	48	48	48	40
Frequentie, vpm	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Spanning, V	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Stroom, A	10	6.4	6.4	6.4	4.5	4.5	4.5	2.5
Slang lengte, m	5	10	8	5	10	8	5	5
Kabel lengte, m	15	15	15	15	15	15	15	15
Geluidsvermogen, dB(A)	99	94	94	94	91	91	91	86
Trillingswaarde, m/s ²	2.47	2.47	2.47	2.47	5.87	5.87	5.87	4.62

PRODUCTNUMMER

967 93 88-01 967 85 60-05 967 85 60-02 967 85 60-04 967 85 59-02 967 85 59-03 967 85 59-05 967 85 58-03

SMART-E-TRILNAALDEN	E 56	E 48	E 40
Buisdiameter, mm	56	48	40
Frequentie, vpm	12000	12000	12000
Spanning, V	230	230	230
Frequentie, Hz	50/60	50/60	50/60
Stroom, A	6.4	4.5	2.5
Slang lengte, m	0.5	0.5	0.5
Kabel lengte, m	15	15	15
Totaalgewicht, kg	14.8	13.6	12
Geluidsvermogen, dB(A)	94	91	86
Trillingswaarde, m/s ²	0.52	0.52	0.52

PRODUCTNUMMER

967 94 03-03 967 94 02-04 967 85 58-04



AX-TRILNAALDEN	AX 90	AX 65	AX 56 – 10 M	AX 56 – 8 M	AX 56 – 5 M	AX 48 – 10 M	AX 48 – 8 M	AX 48 – 5 M	AX 40	AX 36
Buisdiameter, mm	90	65	56	56	56	48	48	48	40	38
Frequentie, vpm	6000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Spanning, V (3-fasen)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Frequentie, Hz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Stroom, A	21	19	11.7	11.7	11.7	10	10	10	4.5	6.2
Slang lengte, m	3	5	10	8	5	10	8	5	5	5
Kabel lengte, m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Totaalgewicht, kg	26.6	18.8	20.5	18.5	16.1	17.4	15.4	15.1	13.2	13.1
Geluidsvermogen, dB(A)	76	79	79	79	79	76	76	76	78	70
Trillingswaarde, m/s ²	5.06	4.62	3.66	3.66	3.66	3.53	3.53	3.53	3.81	3.81

PRODUCTNUMMER

967 94 00-01 967 85 83-01 967 85 82-03 967 85 82-02 967 85 82-01 967 85 81-03 967 85 81-02 967 85 81-01 967 85 80-01 967 85 79-01

VIBRASTAR	60	50	40
Buisdiameter, mm	60	50	40
Frequentie, vpm	12000	12000	12000
Spanning, V (3-fasen)	42	42	42
Frequentie, Hz	200	200	200
Stroom, A	11	8	4
Slang lengte, m	5	5	5
Kabel lengte, m	10	10	10
Totaalgewicht, kg	15	13	8.4
Geluidsvermogen, dB(A)	84	76	75
Trillingswaarde, m/s ²	3.23	3.28	1.8

PRODUCTNUMMER

967 93 81-03 967 93 81-02 967 93 81-01



AX-Trilnaald

Vibrastar

Husqvarna CH-VERMOGEN Packs voor AX/Vibrastar.



FREQUENTIEOMFORMERS	CF 67T	CF 25	CF 11
Uitgangsvermogen, kVA	4.7	1.8	0.8
Intensiteit bij 42 V, A	67	25	11
Aantal fasen (primaire spanning)	3	1 or 3	1
Aantal uitgangen	4	2	1
Gewicht, kg	70	31	18
Beschermingsklasse	IP55	IP55	IP55
Geluidsniveau, dB(A)	85	80	76
Transportwielen	Standaard	optioneel	—
PRODUCTNUMMER			
230 V-1-50 Hz	—	967 93 87-01	967 93 79-01
400 V-3-50 Hz	967 93 82-01	967 91 34-02	—
400 V-3-50 Hz CI4P*	967 93 82-02	—	—
380 V-3-60 Hz CI4P*	967 93 82-03	—	—

* CI4P = vier uitgangen met motoronderbrekers die de externe trilnaalden beschermen tegen hoog stroomverbruik.

Husqvarna 42 V-3-200 HZ-trilnaalden (AX en Vibrastar).

ACCESSOIRES		
1	Verlengkabel, 5 m	596 57 02-01
1	Verlengkabel, 10 m	596 57 02-02
1	Verlengkabel, 15 m	596 57 02-03
1	Verlengkabel, 20 m	596 57 02-04



Husqvarna Smart- en AX-trilnaalden.

ACCESSOIRES		
2	Elastomeer einddop Ø 36	594 78 61-01
2	Elastomeer einddop Ø 40	595 15 67-01
2	Elastomeer einddop Ø 48	595 15 68-01
2	Elastomeer einddop Ø 56	595 02 96-01
2	Elastomeer einddop Ø 65	595 45 09-01

2 Elastomeer einddop



Husqvarna CF Transportsets.

ACCESSOIRES		
3	Transport set CF 25T & CF 25M	596 40 08-01
	Transport wielen	596 86 41-01



Husqvarna AME-serie – modulaire flex-as-trilnaalden.



AANDRIJFEENHEDEN	AME 600
Spanning, V (1-fase)	230
Frequentie, Hz	50/60
Vermogen, kW	0,6
Nominaal stroomverbruik, A	2,7
Frequentie, tpm	3000
Gewicht, kg	1,9
Trillingswaarde, m/s ²	1,72
PRODUCTNUMMER	967 93 31-01



TRILNAALDEN (HOOGFREQUENT)	HA 35 3 m	HA 35 2 m	HA 35 1 m	HA 25 3 m	HA 25 2 m	HA 25 1 m
Buisdiameter, mm	36	36	36	26	26	26
Frequentie, vpm	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Totaalgewicht, kg	7,6	6	4,4	5,2	4,0	2,8
Trillingswaarde, m/s ²	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Slang lengte, m	3	2	1	3	2	1
PRODUCTNUMMER	967 93 84-03	967 93 84-02	967 93 84-01	967 93 83-03	967 93 83-02	967 93 83-01



AANDRIJFEENHEDEN	AME 1600
Spanning, V (1-fase)	230
Frequentie, Hz	50/60
Vermogen, kW	1,6
Frequentie, vpm	12000
Gewicht, kg	6,1
Trillingswaarde, m/s ²	4,16
Beschermingsklasse	IP44
PRODUCTNUMMER	967 93 36-01



FLEXIBELE ASSEN SUPERFLEX	40	30	20	10
Lengte, m	4	3	2	1
Totaalgewicht, kg	7,3	5,6	3,8	2,4
PRODUCTNUMMER	967 85 95-05	967 85 95-04	967 85 95-03	967 85 95-01



TRILKOPPEN	AT 59	AT 49	AT 39	AT 29
Buisdiameter, mm	59	49	39	29
Frequentie, vpm	12000	12000	12000	12000
Totaalgewicht, kg	3,9	2,7	2,1	1,3
PRODUCTNUMMER	967 85 96-04	967 85 96-03	967 85 96-02	967 85 96-01

Husqvarna AA- en AZ-serie – mechanische trilnaalden.



MECHANISCHE TRILNAALDEN (PENDELTYPE)	AA-TRILNAALDEN		AZ-TRILNAALDEN			
	AA 77	AA 67	AZ 56	AZ 46	AZ 36	AZ 26
Buisdiameter, mm	75	63	55	45	35	25
Frequentie, vpm	9200	10500	11300	12000	12000	12000
Slang lengte, m	6	6	4,8	4,8	4,8	4,8
Totaalgewicht, kg	29	25	17	16	11,6	9,5
Geluidsvermogen, dB(A)	75,7	75,8	90,0	87,4	82,0	77,5
Trillingswaarde, m/s ²	3,16	2,66	8,27	2,42	5,22	2,00

PRODUCTNUMMER

Standaard koppeling	967 85 77-01	967 85 76-01	967 93 91-01	967 93 80-01	967 93 90-01	967 93 89-01
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Husqvarna AM-VERMOGEN Packs voor AA- en AZ-trilnaalden.



AANDRIJFEENHEDEN	AMG 3200
Brandstof	Benzine
Vermogen, pk	4,8
Toerental, tpm	2900
Gewicht, kg	15
Merk motor	Honda
Geluidsvermogen, dB(A)	103,8
CE Certified	Ja
PRODUCTNUMMER	
Standaard koppeling	967 85 72-01

Husqvarna AY-serie – pneumatische trilnaalden.



PNEUMATISCHE TRILNAALD	AY 157	AY 107	AY 87	AY 77	AY 67	AY 57	AY 47	AY 37	AY 27
Buisdiameter, mm	155	108	87	77	67	56	47	36	26
Luchtverbruik, m ³ /min	2,7	1,9	1,6	1,3	1	1	0,7	0,46	0,36
Frequentie, vpm	12000	15000	15900	16000	17500	18000	18000	19000	21000
Slang lengte, m	0,8	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Totaalgewicht, kg	28	23	18	17	11	10	7	5	4
Geluidsvermogen, dB(A)	92,4	96,3	94,0	98	94	95	95,8	89,2	84,5
Trillingswaarde, m/s ²	12,29	2,91	1,95	2,38	2,10	2,13	2,39	1,02	0,51

PRODUCTNUMMER

Slang 4 m	967 95 14-01	967 93 99-01	967 93 98-01	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	967 93 97-02	967 93 96-02	967 93 95-02	967 93 94-02	967 93 93-02	967 93 92-02

Husqvarna EP en ER series – Externe trilunits



HOGHE SNELHEIDS TRILUNIT PNEUMATISCH	EP 601 B	E P371 B	EP 271 B	EP 121 B
Snelheid, rpm	8800	9350	9350	9000
Max. centrifugaalkracht, N	31500	26800	10350	8100
Luchtverbruik, l/min	1400	1400	1200	1200
Gewicht, kg	18	16.5	10	9.5
Bevestiging	VT4	VT4	VT2	VT2
PRODUCTNUMMER				
	967 97 00-01	967 96 99-01	967 96 98-01	967 96 97-01
Bevestiging	597 15 71-01	597 15 71-01	597 15 72-01	597 15 72-01

HOGHE SNELHEIDS TRILUNIT ELEKTRISCH	ER 507 B	ER 407 B	ER 207 B
Snelheid, rpm	6000	6000	6000
Max. centrifugaalkracht, N	16000	11000	7400
Voltage, Hz	42V-3-200	42V-3-200	42V-3-200
Intensiteit, A	23.5	16.5	12.5
Gewicht, kg	23.2	15.5	10.5
Bevestiging	VT4	VT4	VT2
PRODUCTNUMMER			
	967 97 32-01	967 96 94-01	967 97 26-01
Bevestiging	597 15 71-01	597 15 71-01	597 15 72-01



NORMALE SNELHEIDS TRILUNIT ELEKTRISCH	ER 705	ER 605	ER 505	ER 405	ER 305	ER 205	ER 105
Snelheid, rpm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Max. centrifugaalkracht, N	16000	12000	7400	6000	3000	1400	500
Intensiteit bij 230V/400V-3-50 Hz, A	4.20/2.50	3.30/1.90	2.30/1.33	1.80/1.09	0.68/0.39	0.30/0.18	0.16/0.09
Gewicht, kg	46.80	44.60	22.00	20.00	11.00	4.30	2.70
PRODUCTNUMMER							
	967 96 96-01	967 97 31-01	967 97 30-01	967 97 29-01	967 96 95-01	967 97 28-01	967 97 27-01

Externe trilunits.

ACCESSOIRES	
ER 305 klamp	594 36 77-01
ER 405 / 505 Klamp	597 26 75-01
Klem VT 2 (fits ER 207B, EP 121B, EP 271B)	597 15 72-01
Klem VT 4 (fits ER 407B, ER 507B, EP 371B, EP 601B)	597 15 71-01
Verlengkabel - 5m - 3G4mm ² (fits ER-7 series)	596 57 02-01
Verlengkabel- 10m - 3G4mm ² (fits ER-7 series)	596 57 02-02
Verlengkabel - 15m - 3G4mm ² (fits ER-7 series)	596 57 02-03
Verlengkabel- 20m - 3G6mm ² (fits ER-7 series)	596 57 02-04

Husqvarna BV-serie – afwerkspanen.


AFWERKSPANEN	BV 20 H	BV 20 G
Werkbreedte, cm	2.0	2.0
Bedrijfgewicht, kg	7.5	16.6
Lengte handgreep, m	1.8 + 1.8	1.8 + 1.8
Energie	Hand bediend	Benzine
Motor	—	4-takt Honda GX 25
Vermogen, kW	—	0.72 bij 7000 tpm
Trillingsfrequentie, tpm	—	4000–7000
Centrifugaalkracht, N	—	1100
Trillingswaarde, m/s ²	—	3.2
Geluidsniveau, dB(A)	—	91
PRODUCTNUMMER		
	967 85 61-01	967 85 62-01
Uitschuifbare handgreep	595 02 95-01	595 02 95-01



BENZINE AFWERKSPAAN	BV 30
Gewicht, aandrijfeenheid, kg	14
Trillingseenheid*	4-takt Honda GX35
Vermogen, kW	1.6 bij 7.000 tpm
Trillingsfrequentie, tpm	2.000–7.400
Centrifugaalkracht, N	3.460
Trillingen, m/s ²	3.25
Geluidsniveau, dB(A)	108
PRODUCTNUMMER	
Zonder blad	967 85 63-01

* De aandrijfeenheid wordt geleverd zonder blad (afzonderlijk te bestellen).



ACCU AFWERKSPAAN	BV 30i
Motor	Brushless Husqvarna motor
Spanning, V	36
Aanbevolen accu	BLi 300
Vermogen, kW	0.8
Trillingsfrequentie, tpm	3.500–7.500
Bedrijfstijd (BLi 300), min	Up to 70
Netto gewicht, kg*	11.5
Centrifugaalkracht, N	1.600 (bij 7.500 tpm)
Trillingswaarde, m/s ²	2.5
Geluidsniveau, dB(A)	108
PRODUCTNUMMER	
Exclusief accu, lader en blad	967 97 38-01

* Exclusief accu en blad. Voor accu's zie pagina 16.



BV 30/30i BLAD	4.2 M	3.6 M	3.0 M	2.4 M	1.8 M
Werkbreedte, m	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8
Gewicht, kg	12.8	11.2	9.6	8	6.5
PRODUCTNUMMER					
	967 85 91-01	967 85 90-01	967 85 89-01	967 85 88-01	967 85 87-01

Husqvarna modulaire afvlakspanen.



MODULAIRE AFVLAKSPANEN	BT 90 E	BT 90 G	BT 90 P
Motor	Elektrische motor, 3-fase	Honda GX270	Luchtcompressor
Spanning, V-Hz	400 V-3-50 Hz	—	—
Vermogen, kW	3	5 bij 2900 tpm.	—
Stroom, A	6,15	—	—
Toerental, tpm	2865	2900	—
Maximum werkbreedte, m	20	20	25
Werkdruk, bar	—	—	3-6
Luchtverbruik per unit, m ³ /min	—	—	0,26
Geluidsdruk dB(A)	89	89	—
Geluidsvermogen dB(A)	100	100	—
Gewicht, kg (incl. vrij uiteinde - 18 kg)	96	93	40
PRODUCTNUMMER	967 94 11-02	967 94 11-03	967 94 11-08

VLAKSPANEN	3 M PNEUMATISCH	2 M PNEUMATISCH	1 M PNEUMATISCH	3 M ELEKTRISCH/ BENZINE	2 M ELEKTRISCH/ BENZINE	1 M ELEKTRISCH/ BENZINE	0,75 M ELEKTRISCH/ BENZINE	0,5 M ELEKTRISCH/ BENZINE
Hoogte, mm	376	376	376	376	376	376	376	376
Werkbreedte, mm	3.000	2.000	1.000	3.000	2.000	1.000	750	500
Totale breedte, mm	420	420	420	420	420	420	420	420
Gewicht, kg	83	58	32	82	57	32	28	24
PRODUCTNUMMER	967 94 11-11	967 94 11-10	967 94 11-09	967 94 11-07	967 94 11-06	967 94 11-05	967 94 11-16	967 94 11-04

Husqvarna dubbele afwerkspanen.



TRILUNITS VOOR BD AFWERKSPANEN	BE 20	BE 30
Trilunit	ER355	HONDA GX120 UT1 SXS4 SD - 4-takt
Spanning, V-Hz	400 V-3-50 Hz	—
Vermogen, kW	0,45	2,6 met 3.600 rpm
Stroom, A	0,8	—
Snelheid, tpm	3.000	3.600
Draairichting	Beide	tegen de klok in
Tank capaciteit, l	—	2
Starter	Phase inverter switch	Recoil Starter
Geluidsdruk, dB(A)	—	75,7
Geluidsvermogen, dB(A)	94	103,8
Totaalgewicht, kg	37	32
PRODUCTNUMMER	967 95 64-01	967 94 12-02

AFWERKSPANEN VOOR BE UNITS	BD 62	BD 52	BD 42	BD 32
Hoogte, mm	100	100	100	100
Werk lengte, mm	6,2	5,2	4,2	3,2
Totale breedte, mm	400	400	400	400
Totaalgewicht, kg	57	47	41	32
PRODUCTNUMMER	967 95 63-01	967 95 62-01	967 95 61-01	967 95 60-01

Husqvarna CRT series zitvlindermachines.



BERIJDABARE VLINDERMACHINES	CRT 48 PS		CRT 48		CRT 36
Model naam	CRT 48-57K-PS	CRT 48-37V	CRT 48-33K	CRT 48-33K-DF	CRT 36-26A
L x B x H operationeel, mm	2566 × 1295 × 1488	2566 × 1295 × 1473	2566 × 1295 × 1473	2566 × 1295 × 1473	2032 × 1041 × 1372
Transport gewicht, kg	815	663	733	—	505
Operationeel gewicht, kg	660	547	579	579	451
Troffel diameter, mm	1219	1220	1219	1219	2 × 915
Aantal messen	10	10	10	10	8
Reikwijdte *	0-25	0-25	0-25	0-25	0-25
Mes snelheid (min/max), tpm	25/150	25/170	25/160	25/160	25/165
Motor/Motor fabrikant	Kubota	Briggs & Stratton	Kubota	Kubota	Honda
Kracht, kW (Pk) @ 3600 tpm	42.5 (57)	27.6 (37)	23.1 (31)	23.1 (31)	16.4 (22)
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine/LPG	Benzine
Brandstof verbruik, l/u	9.5	10	11.6	11.6/7.5	6.7
Tankinhoud/Brandstof, l	24.6	24.6	24.6	24.6/15	24.6
Brandvertragende tankinhoud, l	24.6	24.6	24.6	24.6/15	24.6
Looptijd, u	2.6	2.5	2.1	2.1 /2.0	3.3
EU- gecertificeerd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

PRODUCTNUMMER

	970 46 16-13 Geleverd met: Afwerkingsmessen	970 46 16 05 Geleverd met: Afwerkingsmessen	970 46 16-10 Geleverd met: Afwerkingsmessen	970 46 16-12 Geleverd met: Afwerkingsmessen	970 46 14-03 Geleverd met: Afwerkingsmessen
--	---	---	---	---	---

Husqvarna CT series betonoppervlaktafwerking handbediende vlindermachines.



VLINDERMACHINES BENZINE	CT 48			CT 36			
Model naam	13A-V ADJ-T	13A ADJ-T	8A ADJ-T	8A-V ADJ-T	8A ADJ-T	5A ADJ-T	5A FOLD ADJ-T
Beschermring (∅), mm	1220	1220	1220	915	915	915	915
Troffel diameter, mm	1180	1180	1180	875	875	875	875
Gewicht (zonder handvat), kg	106	102	96	90	84	73	73
Reikwijdte *	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Mes snelheid (min/max), tpm	20/200	60/125	60/125	20/200	60/125	60/125	60/125
Type mesarm	Opschroefbaar	Opschroefbaar	Opschroefbaar	Opschroefbaar	Opschroefbaar	Opschroefbaar	Opschroefbaar
Aantal messen	4	4	4	4	4	4	4
Type handvat	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar	Verstelbaar/ opvouwbaar
Motor/Motor fabrikant	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Motor/Type motor	GX 390	GX 390	GX 240	GX 240	GX 240	GX 160	GX 160
Kracht, kW (Pk) @ 3600 tpm	8.7 (11.7)	8.7 (11.7)	5.9 (7.9)	5.9 (7.9)	5.9 (7.9)	3.6 (4.8)	3.6 (4.8)
Brandstof verbruik, l/u	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.8	1.8
Tankinhoud/Brandstof, l	6	6	6.1	6.0	6.0	3.6	3.6
Type koppeling	CVT-koppeling	Centrifugaal- koppeling	Centrifugaal- koppeling	CVT-koppeling	Centrifugaal- koppeling	Centrifugaal- koppeling	Centrifugaal- koppeling
Transport hulpmiddel	Optionele 2x4 beugel	Optionele 2x4 beugel	Optionele 2x4 beugel	Optionele 2x4 beugel	Optionele 2x4 beugel	Optionele 2x4 beugel	Optionele 2x4 beugel
Looptijd, u	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0

PRODUCTNUMMER

	970 46 56-08 Geleverd met: Combobladen	970 46 56-11 Geleverd met: Combobladen	970 46 56-09 Geleverd met: Combobladen	970 46 55-11 Geleverd met: Combobladen	970 46 55-10 Geleverd met: Combobladen	970 46 55-08 Geleverd met: Combobladen	970 46 55-09 Geleverd met: Combobladen
--	--	--	--	--	--	--	--

Husqvarna BG series – betonoppervlakteafwerking/handbediende vlindermachines.



VLINDERMACHINES BENZINE	BG 475	BG 375	BG 245	
Model naam	H9 L BC TP	H9 L BC TP	H6 L BC TP	H4 F BC TP
Beschermring (∅), mm	1200	950	950	615
Troffel diameter, mm	1140	900	900	605
Gewicht (zonder handvat), kg	105	102	93	60
Reikwijdte *	0-18	0-18	0-18	0 - 18
Mes snelheid (min/max), tpm	40-115	40-115	40-115	40-115
Type mes	Opschroefbaar	Snelontgrendeling/ opschroefbaar	Lang opvouwbaar, verstelbaar	Opschroefbaar
Aantal messen	4	4	4	4
Type handvat	Lang opvouwbaar, verstelbaar	Lang opvouwbaar, verstelbaar	Lang opvouwbaar, verstelbaar	Kort, opvouwbaar
Motor/Motor fabrikant	Honda	Honda	Honda	Honda
Motor/Type motor	GX270	GX270	GX200	GX120
Kracht, kW (Pk) @ 3600 tpm	6.3 (8.4)	6.3 (8.4)	4.3 (5.8)	2.6 (3.5)
Brandstof verbruik, l/u	2.5	2.5	1.6	1.0
Tankinhoud/Brandstof, l	5.3	5.3	3.1	2.5
Type koppeling	Snelstop	Snelstop	Snelstop	Snelstop
Transport hulpmiddel	Wielen optioneel	Wielen optioneel	Wielen optioneel	Wielen optioneel
Looptijd, u	2.1	2.1	1.9	2.5
PRODUCTNUMMER	967 92 92-01 Geleverd met: Afwerkingsbladen - Pro Line - Aanschroefbaar	967 92 91-01 Geleverd met: Afwerkingsbladen - Pro Line - Aanschroefbaar	967 92 90-01 Geleverd met: Afwerkingsbladen - Pro Line - Aanschroefbaar	967 92 88-01 Geleverd met: Afwerkingsbladen - Pro Line - Aanschroefbaar



ELEKTRISCHE VLINDERMACHINES	BG COMBI 1020	BG COMBI 850	BG 245 E
Model naam	E-L-TP	E-L-TP	E F TP
Bescherming (∅), mm	1020	850	615
Bedrijfgewicht, kg	88	86	60
Mesdiameter, mm	850/915/980	850/915/980	605
Schijf (∅), mm	865/965/1015	865/965/1015	605
Messnelheid, tpm	60/120	60/120	120
Aantal messen	4	4	4
Type handgreep	Lang	Lang	Kort, opvouwbaar
Pitchregeling	Draaipitch	Draaipitch	Draaipitch
Tilhaak	Standaard	Standaard	Standaard
Transportwielen	Standaard	Standaard	Optioneel
Type mesarm	Snelontgrendeling	Snelontgrendeling	Opschroefbaar
Motor	400V-3-50/60 Hz	400V-3-50/60 Hz	230V-1-50Hz
Ingangsvermogen. Lage/hoge snelheid, kW	1.6/2.4	1.6/2.4	1.5
Trillingswaarde, m/s ²	1.4	1.4	3.7
Geluidsvermogen, gegarandeerd, dB(A)	94	94	102
Geluidsdruk bij het oor van de gebruiker, dB(A)	77	77	86
PRODUCTNUMMER	967 92 95-01 Geleverd met: Afwerkbladen - Pro Line - Snelontgrendeling	967 92 94-01 Geleverd met: Afwerkbladen - Pro Line - Snelontgrendeling	967 92 93-01 Geleverd met: Combinatiebladen - Pro Line - Aanschroefbaar



Husqvarna BV 20.

ACCESSOIRES

BV 20 verlengstuk/buis handvat	595 02 95-01
--------------------------------	--------------

Husqvarna BT 90.

ACCESSOIRES

0,5 m verlenging	594 86 05-02
Kroon-omkeerbeugel (elektrische en benzineversie)	596 86 42-01
Schaats BT 90	595 49 91-03
Steunpoten met rollen	596 75 53-01
Omkeerbeugel/kroon BT90	594 86 07-01
Dubbele elektrische lier	594 71 09-01
Extra lier, derde man	596 86 44-01

Husqvarna BD.

ACCESSOIRES

Steunpoot	596 19 24-01
Steunpoot met hijsapparatuur	596 75 54-02
Schaats (compl. set voor BD 32 - BD 62)	594 70 98-02

Husqvarna CRT 48.

ACCESSOIRES

Wielset	598 92 90-01
Reserve wielen 2st voor transport wielset	598 92 99-01
Gewichtset (2) (4.5 kg ieder)	598 92 91-01

Husqvarna CT 48.

ACCESSOIRES

Hijsbeugel CT 48	598 92 73-02
Hijskit 2"X4" hout CT 48	598 92 88-02

Husqvarna CT 36.

ACCESSOIRES

Hijsbeugel CT 36	598 92 73-01
Hijskit 2"X4" hout CT 36	598 92 88-01

Husqvarna BG.

ACCESSOIRES

Wielset BG 375/475	594 75 15-01
Wielset BG 245	596 19 23-01
Reserve ring BG COMBI Ø 850 mm	597 15 54-01
Reserve ring BG COMBI Ø 1020 mm	597 15 84-01

ACCESSOIRES VOOR VLINDERMACHINES

Husqvarna heeft een breed assortiment aan messen en schijven beschikbaar, speciaal ontwikkeld om het beste uit uw Husqvarna vlindermachine te halen. U heeft de keuze uit twee kwaliteitsklassen; ProLine en ClassicLine.




STALEN ZWEVEND MES Zwevende messen worden gebruikt in de beginfase van het betonafwerkingsproces. Husqvarna zwevende messen hebben een bijna vlak oppervlak, waardoor er zuigkracht ontstaat tussen het blad en het oppervlak. Dit verplaatst het beton van een hogere positie naar een lagere positie op de plaat.

STALEN ZWEVENDE SCHIJF Zwevende schijven zijn een alternatief voor zwevende messen. Zwevende schijven vergroten de algehele vlakheid van de betonplaat.

STALEN AFWERKINGSMES Afwerkingsmessen worden gebruikt nadat het oppervlak is uitgehard of gedroogd. De uitstekende kwaliteit van de messen biedt de gebruiker het grote voordeel dat hij de hoek van de messen kan aanpassen om de gewenste afwerking te bereiken.

KUNSTSTOF AFWERKINGSMES In sommige gevallen laten stalen messen bij de afwerking donkere kleurmarkeringen achter op het betonoppervlak door metaalafzettingen, vooral op lichtreflecterende of gekleurde oppervlakken. Met de hoogwaardige kunststof messen (polyethyleen met ultrahog molecuulair gewicht) is een perfecte afwerking van gekleurde platen mogelijk.

COMBINATIEMES Combinatiemessen vormen een twee-in-één-mesoptie. Door de vorm van het mes kan één kant worden gebruikt voor het zweven en de andere kant voor de afwerking. De combinatiemessen bieden de gebruiker de keuze om beide uit te voeren zonder te hoeven wisselen tussen twee verschillende messen.



Zie pagina 18 voor meer informatie.

TOEPASSINGSGIDS	PROLINE					CLASSICLINE			
	STALEN ZWEVEND MES	STALEN ZWEVENDE SCHIJF	STALEN AFWERKINGS-MES	KUNSTSTOF AFWERKINGS-MES	COMBINATIE-MES	STALEN ZWEVEND MES	STALEN ZWEVENDE SCHIJF	STALEN AFWERKINGS-MES	COMBINATIE-MES
Floating	●●●	●●●	—	—	●●	●●●	●●●	—	●●
Rough trowelling	●	—	●●●	—	●●	●	—	●●●	●●
Smooth trowelling	—	—	●●●	●●●	—	—	—	●●●	—

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna ProLine.

- Hoge dikte
- Snelontgrendelingshulpstuk (BG 375 en BG Combi)
- Speciale toevoeging: kunststof messen

Husqvarna ProLine biedt hoogkwalitatieve kunststof messen, stalen messen en stalen schijven met een lange levensduur en een hoge slijtvastheid voor optimale prestaties. De reeks omvat de opties zwevend mes, zwevende schijf, afwerkingsmes en combinatiemes. Daarnaast bieden we een optie voor snelontgrendeling die tijd bespaart.

Husqvarna Classic Line.

- Gemiddelde dikte
- Standaard opschroefbevestiging

Husqvarna Classic Line biedt stalen messen en schijven van professionele kwaliteit met uitstekende prestaties voor elk type betonafwerking. Classic Line omvat de opties zwevende schijf, afwerkingsmes en combinatiemes.

Vlindermessen en zwevende schijven.

	PRODUCTNUMMER	TYPE	MATERIAAL	DIAMETER, MM	BREEDTE, MM	LENGTE, MM	STK/VERP.
BG 475 – PRO LINE							
Zwevende messen	594 20 78-01	Opschroefbaar	Staal		247	467	4
Afwerkingsmessen	594 86 71-01	Opschroefbaar	Staal		150	460	4
Combinatiemessen	594 86 70-01	Opschroefbaar	Staal		200	458	4
Afwerkingsmessen	594 86 74-01	Opschroefbaar			150	458	4
BG 475 – CLASSIC LINE							
Afwerkingsmessen	594 19 86-01	Opschroefbaar	Staal		153	459	4
BG 375 – PRO LINE							
Zwevende schijf (9 hp only)	594 24 36-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	950			1
Zwevende messen	594 19 83-01	Snelontgrendeling	Staal		218	358	4
Afwerkingsmessen	594 22 76-01	Snelontgrendeling	Staal		153	376	4
Combinatiemessen	594 86 69-01	Opschroefbaar	Staal		200	337	4
Afwerkingsmessen	594 86 73-01	Opschroefbaar	Kunststof		153	376	4
BG 375 – CLASSIC LINE							
Zwevende schijf (9 hp only)	594 24 02-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	950			1
Afwerkingsmessen	594 71 11-01	Opschroefbaar	Staal		152	355	4
Combinatiemessen	594 86 68-01	Opschroefbaar	Staal		200	337	4
BG 245 E – PRO LINE							
Zwevende schijf	594 24 40-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	608			1
Combinatiemessen	594 70 99-01	Opschroefbaar	Staal		127	235	4
Afwerkingsmessen	594 86 72-01	Opschroefbaar	Kunststof		125	227	4
BG 245 – CLASSIC LINE							
Zwevende schijf	595 07 12-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	610			1
Combinatiemessen	594 86 67-01	Opschroefbaar	Staal		127	235	4
BG COMBI – PRO LINE							
Zwevende messen	594 19 83-01	Snelontgrendeling	Staal		218	358	4
Afwerkingsmessen	594 22 76-01	Snelontgrendeling	Staal		153	376	4
Combinatiemessen	594 86 69-01	Opschroefbaar	Staal		200	337	4
Afwerkingsmessen	594 86 73-01	Opschroefbaar	Kunststof		153	376	4
BG COMBI – CLASSIC LINE							
Zwevende schijf	594 24 10-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	865			1
Zwevende schijf	594 24 36-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	950			1
Zwevende schijf	594 24 12-01	Opschuifbare afwerkingsmessen	Staal	1015			1
CT 36							
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 02-01	Clips	Staal	972			2
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 03-01	Clips	Staal	972			10
Zwevende schijf CT/CRT	599 50 70-01	Clips	Staal	966			1
Zwevende schijf CT/CRT	599 50 70-02	Clips	Staal	966			10
Zwevende messen CT/CRT	599 34 36-01	Opschroefbaar	Staal		254	356	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	598 92 95-01	Opschroefbaar	Staal		152	356	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 67-01	Opschroefbaar	Staal		160	356	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 67-02	Opschroefbaar	Staal		160	356	40
Combinatiemessen CT/CRT	598 92 95-02	Opschroefbaar	Staal		203	356	4
CT 48							
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 02-02	Clips	Staal	1.213			2
Zwevende schijf CT/CRT	599 50 74-01	Clips	Staal	1.200			1
Zwevende messen CT/CRT	598 92 98-03	Opschroefbaar	Staal		254	457	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	598 92 98-01	Opschroefbaar	Staal		152	457	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 65-01	Opschroefbaar	Staal		160	465	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 65-02	Opschroefbaar	Staal		160	465	40
Combinatiemessen CT/CRT	598 92 98-02	Opschroefbaar	Staal		203	457	4
CRT 36							
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 02-01	Clips	Staal	972			2
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 03-01	Clips	Staal	972			10
Zwevende schijf CT/CRT	599 50 70-01	Clips	Staal	966			1
Zwevende schijf CT/CRT	599 50 70-02	Clips	Staal	966			10
Zwevende messen CT/CRT	599 34 36-01	Opschroefbaar	Staal		254	356	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	598 92 95-01	Opschroefbaar	Staal		152	356	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 67-01	Opschroefbaar	Staal		160	356	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 67-02	Opschroefbaar	Staal		160	356	40
Combinatiemessen CT/CRT	598 92 95-02	Opschroefbaar	Staal		203	356	4
CRT 48							
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 02-03	Clips	Staal	1.213			2
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 02-04	Z Clip Stijl	Staal	1.219			2
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 03-03	Clips	Staal	1.213			10
Zwevende schijf CT/CRT	598 93 03-04	Z Clip Stijl	Staal	1.219			10
Zwevende schijf CT/CRT	599 50 74-05	Clips	Staal	1.200			2
Zwevende messen CT/CRT	598 92 98-03	Opschroefbaar	Staal		254	457	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	598 92 98-01	Opschroefbaar	Staal		152	457	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 65-01	Opschroefbaar	Staal		160	465	4
Afwerkingsmessen CT/CRT	599 50 65-02	Opschroefbaar	Staal		160	465	40
Combinatiemessen CT/CRT	598 92 98-02	Opschroefbaar	Staal		203	457	4

HIPERTROWEL™ SYSTEEM SUPERSNEL POLIJSTEN VAN GROTE BEDRIJFSVLOEREN

Als specialist in het polijsten van betonvloeren hebt u soms een snellere polijstmethode nodig dan een planetaire vloerschuurmachine. Vooral wanneer u te maken hebt met een zeer grote, vrije oppervlakte, waar de vloer al voldoende vlak is.



Het Husqvarna Hipertrowel™ systeem is de oplossing voor het efficiënt polijsten van grote vlakke betonnen oppervlakten. Wij combineren onze expertise in het polijsten van betonnen vloeren, onze hoogwaardige diamantgereedschappen en geavanceerde vlindermachines om functionele gepolijste betonvloeren te creëren.

HOE WERKT HET?

De Hipertrowel™-methode is een nat polijstproces in zes stappen (#30 - #600) en drie optionele laatste stappen (#800 - #3000). Afhankelijk van de staat van de vloer kan het nodig zijn om met een planetaire schuurlijpmachine te schuren en op te vullen.




NAT PROCES - STAPPEN MET HARS



OPTIONELE LAATSTE STAPPEN



NAT PROCES - STAPPEN MET DUURZAAM METAAL VOOR ABRASIEVE VLOEREN OF ALS AGRESSIEVER GEREEDSCHAP NODIG IS



OPTIONELE NABEHANDelingen



Premium Guard vloerbescherming



Afsluitend reinigen en polijsten met Hiperclean™ TRW

HET COMPLETE SYSTEEM VAN HUSQVARNA



HUSQVARNA
zitvliinder
CRT 48, CRT 36



HUSQVARNA Slurryzuiger: W 70 P + opzuigsysteem



Spatbescherming



Gyro drivers

Hiperflex TRW
Diamond tools

U ZULT OOK NODIG HEBBEN:

- Een onder druk gezet waterkraantje
- Een reinigingsborstel
- Een oplossing voor Slurry verwijdering
- Afdek plastic/folie voor muurbedscherming



1 Hiperflex TRW #30 2 Hiperflex TRW #50 3 Hiperflex TRW #100

4 Hiperflex TRW #200 5 Hiperflex TRW #400 6 Hiperflex TRW #600

7 Hiperflex TRW LongLife #30 8 Hiperflex TRW LongLife #50 9 Hiperflex TRW LongLife #100

10 Hiperflex TRW #800 - optionele stap 11 Hiperflex TRW #1500 - optionele stap 12 Hiperflex TRW #3000 - optionele stap



13 Hiperclean™ TRW 14" - optionele laatste stap

14 Houder voor pads 14"

16 Opzetstuk B

17 Opzetstuk C

18 Opzetstuk D

19 Cure (K)

20 Premium Guard

21 Spatbescherming 60

22 Spatbescherming 48

23 Spatbescherming 36

Husqvarna Hipertrowel components.


NAAM	KLEUR	BESCHRIJVING	DIAMETER, INCH/MM	PRODUCT NUMBER
1 Hiperflex TRW #30	Oranje	Semi-metal pad #30	14 /350	593 94 68-01
2 Hiperflex TRW #50	Donker groen	Semi-metal pad #50	14 /350	593 94 68-13
3 Hiperflex TRW #100	Zwart	Semi-metal pad #100	14 /350	593 94 68-14
4 Hiperflex TRW #200	Rood	Semi-metal pad #200	14 /350	593 94 68-15
5 Hiperflex TRW #400	Geel	Semi-metal pad #400	14 /350	593 94 68-16
6 Hiperflex TRW #600	Bruin	Resin pad #600	14 /350	593 94 68-17
7 Hiperflex TRW LongLife #30	Oranje	Metal pad #30	14 /350	593 94 68-41
8 Hiperflex TRW LongLife #50	Donker groen	Metal pad #50	14 /350	593 94 68-35
9 Hiperflex TRW LongLife #100	Zwart	Metal pad #100	14 /350	593 94 68-36
10 Hiperflex TRW #800	Wit	Resin pad #800	14 /350	593 94 68-18
11 Hiperflex TRW #1500	Blauw	Resin pad #1500	14 /350	593 94 68-19
12 Hiperflex TRW #3000	Grijs	Resin pad #3000	14 /350	593 94 68-20
13 Hiperclean™ TRW	Grijs	Finishing pad	14 /350	597 27 90-01
14 Pad Driver		Driver + 4 schroeven	14 /350	593 94 68-21
15 Attachment A		Montage plaat en lager		593 94 68-22
16 Attachment B		Montage plaat en lager		593 94 68-23
17 Attachment C		Montage plaat en lager		593 94 68-25
18 Attachment D		Montage plaat en lager		593 94 68-42
19 CURE (K), 20 l		Verharder/verdichter		529 75 10-09
20 Premium Guard SB, 10 l		Extra bescherming		501 19 79-08
21 Splash guard 60		Rubberen strip met oogjes en banden		599 39 39-03
22 Splash guard 48		Rubberen strip met oogjes en banden		599 39 39-02
23 Splash guard 36		Rubberen strip met oogjes en banden		599 39 39-01

ZAAG DIRECT NA DE VLINDERMACHINES

Husqvarna Soff-Cut® is een ideaal systeem voor het ultravroeg zagen van krimpvoegen. Het is een oplossing om het risico van willekeurige barsten tot een absoluut minimum te reduceren. Het grootste voordeel is de mogelijkheid om op dezelfde dag direct na het vlinderen te zagen. Hierdoor kunnen dure avond- en nachturen beperkt worden. Soff-Cut kan ook gedeeltelijk toegepast worden om snel de eerste spanning weg te halen.

Overzicht van het assortiment.

Het Husqvarna Soff-Cut assortiment bestaat uit vier modellen met een zaagdiepte van 30 tot 76 mm. Ze worden aangedreven door motoren met een vermogen van 3,3 tot 17 kW en hebben een gewicht van 39 tot 221 kg.

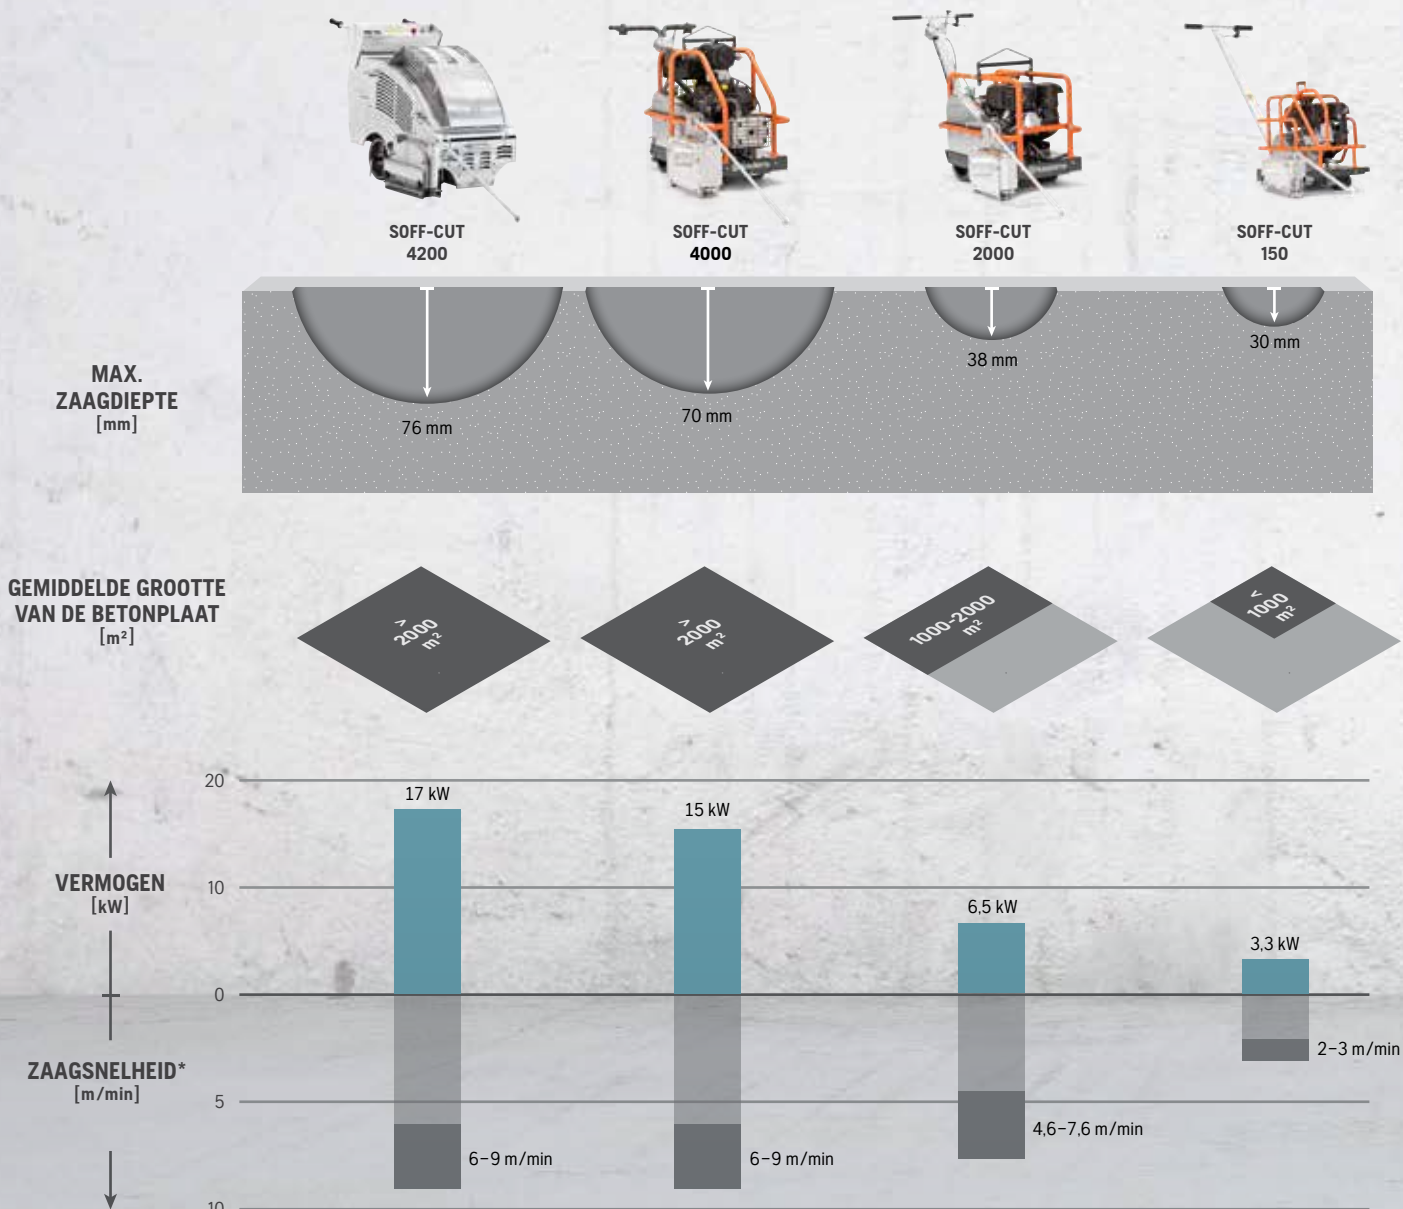



Het probleem.


Als beton opdroogt en uithardt, ontwikkelen er zich interne spanningen. Het doel is deze spanningen gecontroleerd te laten vrijkomen vóór zij hun eigen ontsnappingsweg in de vorm van een willekeurige krimpbarst zoeken.

De oplossing.

Met het Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ systeem voor droog zagen, vindt het zagen van naden plaats in de groene zone – binnen een uur of twee na voltooiing. De Husqvarna Soff-Cut-technologie is gebaseerd op de combinatie van het Soff-Cut-blad en een glijplaat. Naast de opwaarts zagende draaibeweging van het blad zorgt de glijplaat voor druk op het oppervlak om afbladderen en afsplinteren te voorkomen. Soff-Cut stelt u in staat om als onderdeel van het afwerkingsproces in de groene zone te zagen. Voor een efficiënte controle over krimpbarsten.



Het ontstaan van willekeurige barsten is een van de kostbaarste en hinderlijkste problemen waar aannemers in de betonbranche mee te maken hebben.

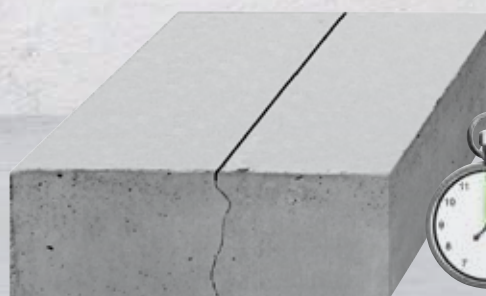

Soff-Cut heeft het Ultra Early Entry™-systeem voor droog zagen, dat willekeurige barstjes controleert door de snede in een vroeg stadium te maken.

Voor meer informatie, bezoek www.husqvarnaconstruction.com





ULTRA EARLY ENTRY™ ZAAG*	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000e	SOFF-CUT 150
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Motorfabrikant	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine	Benzine
Max. vermogen, kW**	17,2	14,9	6,5	3,3
Max. bladdiameter, mm	350	350	250	150
Max. zaagdiepte, mm	76	70	38	30
Gewicht, kg	257	191	144	40
CE gecertificeerd	Neen	Ja	Ja	Neen
PRODUCTNUMMER				
	966 84 56-05 Geleverd met: VAC-poort	966 84 55-06 Geleverd met: VAC-poort	966 84 53-04 Geleverd met: VAC-poort	966 84 48-16 Geleverd met: VAC-poort

* Met VAC port. **Volgens opgave van de motorfabrikant.

Husqvarna Soff-Cut 4200.

ACCESSOIRES	
Stofafzuig kit	595 95 33-01
RESERVEONDERDELEN	
Luchtfilter, 2 stuks	505 48 74-02
Accu, 12 VDC	505 48 76-01
Oliefilter, 2 stuks	505 48 77-01
Zijlichten	505 48 69-02
Bougie, 2 stuks	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 4000.

ACCESSOIRES	
Koplampset	594 91 56-01
Stofafzuig kit	595 95 05-01
Lichtset 4000/2000	594 91 52-01
Schijfsleutel 99-G20-1652-01	505 71 99-01
RESERVEONDERDELEN	
Luchtfilter, 2 stuks	505 48 23-06
V-snaar	505 48 39-02
pompriem	505 48 48-01
Bougie, 2 stuks	505 66 66-01

Husqvarna Soff-Cut 2000.

ACCESSOIRES	
Koplampset	594 91 56-01
Stofafzuig kit	595 90 93-01
Lichtset Koplampset 4000/2000	594 91 52-01
Schijfsleutel 99-G20-1652-01	505 71 99-01
RESERVEONDERDELEN	
V-snaar	505 48 22-02
Pompriem	505 48 40-02
Bougie	505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150.

ACCESSOIRES	
Vacuümuniteit	589 94 90-01
Hoogte instelling	505 39 81-01
RESERVEONDERDELEN	
Luchtfilter	505 48 23-01
V-snaar, 2 stuks	505 48 22-01
Schijfsleutel	505 48 31-02
Bougie, 2 stuks	505 48 28-01



Verlichting set

GOUD (Heavy-user)

Zie pagina 8 voor meer informatie.



XL14



XL10



XL6

PRODUCT	XL14			XL10			XL6		
	2000	3000	5000	2000	3000	5000	2000	3000	5000
MATERIAAL									
Beton met zeer hard tot hard aggregaat	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●	—	—
Beton met hard tot middelhard aggregaat	—	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●	—
Beton met zacht tot zeer zacht aggregaat	—	—	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●
AANBEVOLEN UITRUSTING	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna XL14/XL10/XL6.

PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	SEGMENTVORM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTDIKTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	AANTAL SEGMENTEN	ASGAT
XL14								
542 75 61-13	XL14-2000	350	Plat	40	3.2	9+2.5	24	Soff-Cut Triangular
542 75 61-14	XL14-3000	350	Plat	40	3.2	9+2.5	24	Soff-Cut Triangular
542 75 61-16	XL14-5000	350	Plat	40	3.2	9+2.5	24	Soff-Cut Triangular
XL10								
542 75 61-01	XL10-2000	250	Plat	40	2.6	9+2.5	17	Soff-Cut Triangular
542 75 61-02	XL10-3000	250	Plat	40	2.6	9+2.5	17	Soff-Cut Triangular
542 75 61-04	XL10-5000	250	Plat	40	2.6	9+2.5	17	Soff-Cut Triangular
XL6								
542 77 70-06	XL6-2000	150	Plat	32	2.6	8+1.5	12	Soff-Cut Triangular
542 77 70-07	XL6-3000	150	Plat	32	2.6	8+1.5	12	Soff-Cut Triangular
542 77 70-09	XL6-5000	150	Plat	32	2.6	8+1.5	12	Soff-Cut Triangular

Extra bladen op aanvraag verkrijgbaar.



Gebruik Soff-Cut naadbeschermers bij snijpunten van zaagsneden alvorens dwarsdraads te zagen. Zo voorkomt u dat de hoeken afbreken

NAADBESCHERMERS

Blauw, 150 stuks-bladen van 300 en 350 mm	505 48 32-03
Rood, 150 stuks-bladen van 150, 200 en 250 mm	505 48 32-02



Alle XL-bladen worden geleverd met Soff-Cut, niet-krassende glijplaten. Dat maakt zagen op dezelfde dag mogelijk zonder afbladderen en afsplinteren.

**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**


ZIE PAGINA 96

EEN-KOPS SCHUURMACHINES OM ONEFFEN VLOEREN TE EGALISEREN EN DUNNE COATINGS TE VERWIJDEREN

De Husqvarna een-kops schuurmachines maken gebruik van horizontaal draaiende schijven om uiteenlopende taken uit te voeren, van het aanbrengen van een lichte textuur om de poriën van het oppervlak te openen tot het verwijderen van verf en coatings. Bij een 1-kops schuurmachine wordt de volledige schuurdruk op één schuurschijf overgebracht wat deze zeer geschikt maakt voor agressief schuren.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een groot assortiment aan schuurmachines in verschillende maten om aan elke behoefte te voldoen.

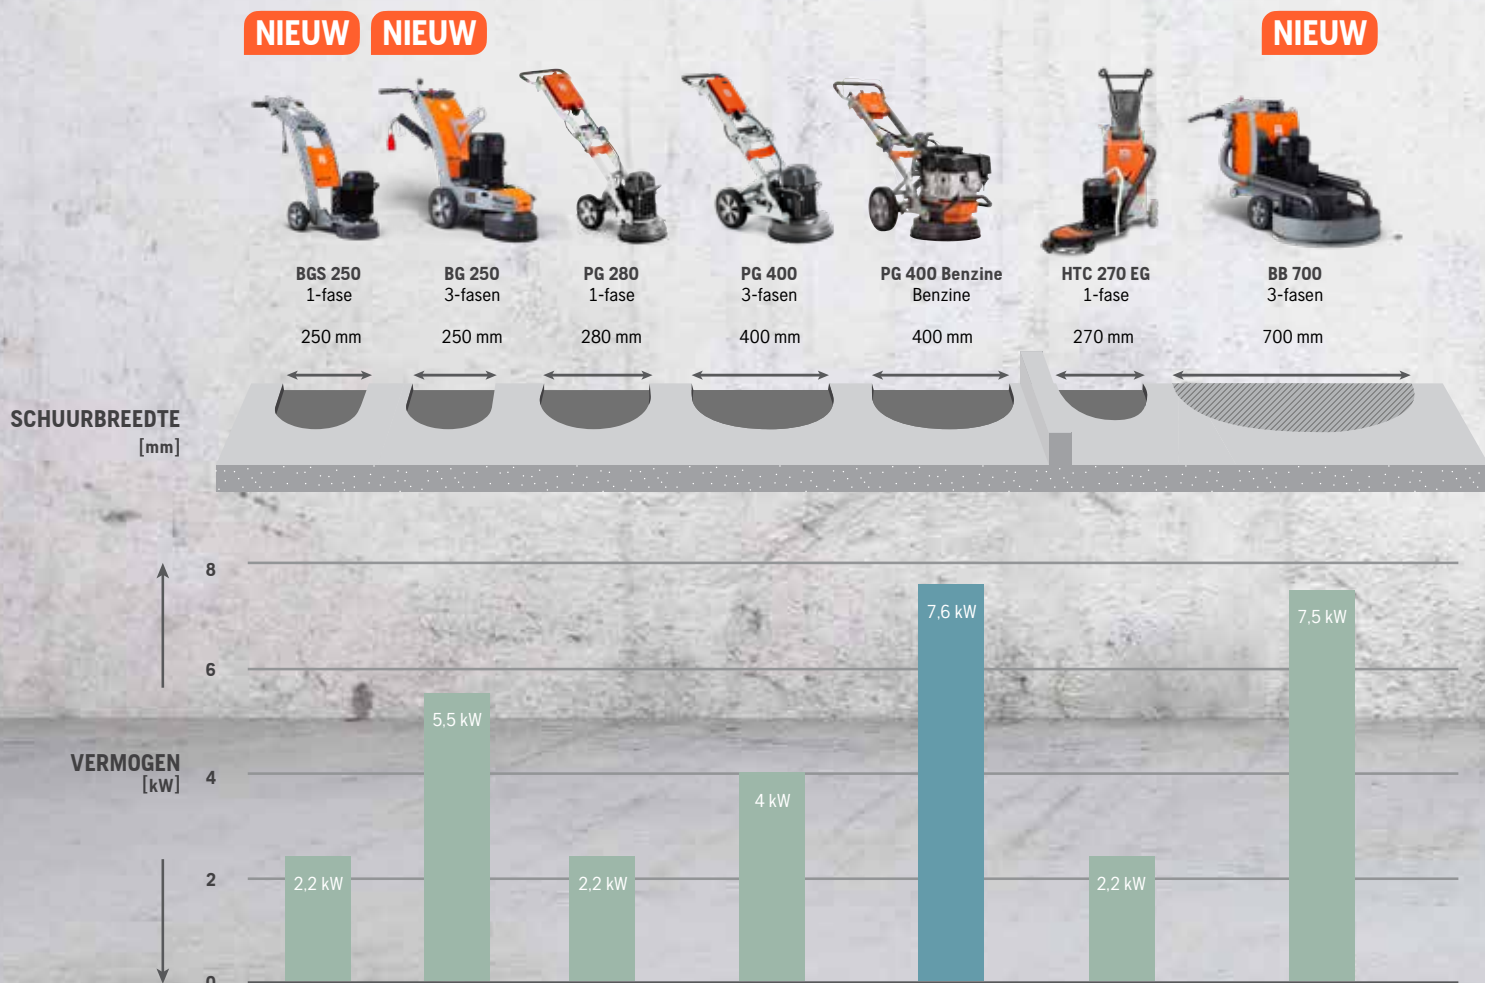

* Voor beschikbaarheid, neem contact op met uw vertegenwoordiger.



KANTEN SCHUREN Met zowel de HTC 270 EG als de PG 280 kunt u zonder problemen tot aan de kant van de muur schuren. De HTC 270 EG is speciaal ontwikkeld voor het schuren van kanten en biedt een grote verscheidenheid aan instellingen die passen bij elke situatie. De lange neus maakt toegang tot moeilijk bereikbare plekken mogelijk, zoals onder trappen, radiatoren of andere vaste obstakels.



EFFICIËNT STOFBEHEER De zelfinstellende zwevende kap met borstelijst volgt het oppervlak en zorgt voor een strakke afdichting om te voorkomen dat er stof naar de werkomgeving ontsnapt."

Voor meer informatie,
bezoek www.husqvarnaconstruction.com





EENKOPS SCHUURMACHINES	BGS 250	BG 250	PG 280	PG 400	PG 400 BENZINE
TECHNISCHE SPECIFICATIES					
Schuurbreedte, mm	250	250	280	400	400
Nominaal vermogen, kW	2,2	5,5	2,2	4	7,6
Vereiste stroom, A	13	16	13	16	N.v.t.
Nominale spanning, V	240	400	240	400	N.v.t.
Aantal fasen	1	3	1	3	N.V.T.
Gewicht, kg	61	146	70	126	140
Toerental, omw./min.	1440	1920	1410	1450	440-1130
Schuurdruk, kg	33	55	25	39-59	62-69
Afstandsbediening, ja/nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nevel/gewichten, ja/nee/optie	Nee/nee	Nee/nee	Nee/nee	Nee/nee	Nee/nee
Aantal schijven	1	1	1	1	1
Afmetingen LxBxH	1187 x 505 x 936	1301 x 458 x 1106	1200 x 305 x 1000	1400 x 480 x 1010	1400 x 480 x 1010
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	51	75	51	51	51
Geluidsniveau, dB(A)	82	83	74	85	88
Trillingsniveau, m/s ²	Minder dan 2,5	Minder dan 2,5	4	6,5	4,6
AANBEVOLEN					
Aanbevolen stofzuiger	DE 120 H	S 36	DE 120 H	S 36	T 7500/ HTC D 60
Aanbevolen voor-afscheider	C 3000	C 3000	C 3000	C 3000	C 5500
PRODUCTNUMMER					
	970 64 78-01	970 61 49-01	970 49 46-01	967 96 64-01	967 67 63-01



EENKOPS SCHUURMACHINES	HTC 270 EG	BB 700
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Schuurbreedte, mm	270	700
Nominaal vermogen, kW	2,2	7,5
Vereiste stroom, A	13	16
Nominale spanning, V	240	400
Aantal fasen	1	3
Gewicht, kg	103	212
Toerental, omw./min.	460-1220	350-1700
Schuurdruk, kg	36	N.v.t.
Afstandsbediening, ja/nee	Nee	Nee
Nevel/gewichten, ja/nee/optie	Nee/nee	Nee/nee
Aantal schijven	1	1
Afmetingen LxBxH	1030 x 490 x 830	1899 x 760 x 1164
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	51	75
Geluidsniveau, dB(A)	100	78
Trillingsniveau, m/s ²	3,75	Minder dan 2,5
AANBEVOLEN		
Aanbevolen stofzuiger	DE 120 H	S 36
Aanbevolen voor-afscheider	C 3000	C 3000
PRODUCTNUMMER		
	967 83 87-11	970 61 71-01

Houders voor schuurgereedschap voor de HTC 270 EG, PG 280, PG 400.

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
A	529 61 70-03	Multi-gereedschapshouder EG 270 4	270	HTC 270 EG
Tool holder multi	529 61 70-02	Multi-gereedschapshouder 280 6	280	PG 280
	529 61 70-01	Multi-gereedschapshouder 400 9	400	PG 400
B	598 50 21-01	Redi Lock®-gereedschapshouder 280 12	280	PG 280
	595 30 87-01	Redi Lock®-gereedschapshouder 400 18	400	PG 400

Polijstgereedschapshouders.

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
C	598 96 69-01	Elastische gereedschapshouder EG 270 4	270	HTC 270 EG
D	593 31 47-04	Padhouder EG 270	270	HTC 270 EG
E	593 31 47-05	Gereedschapshouder Slidemag	270	HTC 270 EG

Schuurschijven voor BGS 250 en BG 250.

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
G	534 44 34-01	Blauwe Euro-schijf	250	BG 250
	534 44 35-01	Groene Euro-schijf	250	BG 250
	534 44 36-01	Rode Euro-schijf	250	BG 250
	534 44 33-01	Zwarte Euro-schijf	250	BG250
F	534 60 23-01	Blauwe Premium+ schijf	250	BG 250
	534 60 24-01	Groene Premium+ schijf	250	BG 250
	534 60 26-01	Rode Premium+ schijf	250	BG 250
	534 60 22-01	Zwarte Premium+ schijf	250	BG 250
H	534 24 80-01	Blauwe schijf met ster	250	BG 250 BGS 250
	534 24 82-01	Groene schijf met ster	250	BG 250 BGS 250
	534 24 83-01	Rode schijf met ster	250	BG 250 BGS 250
	534 24 79-01	Zwarte schijf met ster	250	BG 250 BGS 250
I	534 30 05-01	Blauwe schijf met pijl	250	BGS 250
	534 30 06-01	Groene schijf met pijl	250	BGS 250
J	533 17 42-01	Rode schijf met pijl	250	BGS 250
	533 17 09-01	Zwarte schijf met pijl	250	BGS 250
K	533 13 72-01	PCD-schijf	250	BG 250
	534 24 78-01	PCD-schijf	250	BG 250 BGS 250

Polijstpads voor BB 700

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
L	534 50 50-01	Polijstpad (geen korrel)	700	BB 700
Polijstpads	534 58 55-01	Polijstpad (korrel 200)	700	BB 700
	534 58 57-01	Polijstpad (korrel 400)	700	BB 700
	534 58 59-01	Polijstpad (korrel 800)	700	BB 700
	534 58 53-01	Polijstpad (korrel 1500)	700	BB 700
	534 58 56-01	Polijstpad (korrel 3000)	700	BB 700

Accessoires en reserveonderdelen voor PG 400, PG 400 Benzine en PG 280.

BESCHRIJVING	PRODUCTNUMMER	TOEPASSING VAN DE MACHINE
Redi Lock adapter voor pads met hars, Ø75 mm	595 02 34-01	PG 280 PG 400
Borstellijst	585 13 84-04	PG 400
Borstellijstset, achterkant, voorkant, zijkanen	582 63 99-01	PG 280
Transportwagen	501 68 51-02	
Gereedschapskist	501 68 51-01	
Contragewicht, 3 kg	589 83 72-01	
4× schroef voor contragewicht, 3 kg	725 54 53-01	
4× sluitring voor contragewicht, 3 kg	734 11 63-01	
Contragewicht, 4 kg	589 83 71-01	
4× schroef voor contragewicht, 4 kg	725 54 60-01	
4× sluitring voor contragewicht, 4 kg	734 11 63-01	
2× bus voor contragewicht, 4 kg	590 20 34-01	
Vervangende rubberpad voor schijf met harshouder	588 16 90-01	
Vervangende klittenbandpad voor schijf met harshouder	587 65 17-01	



**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**

ZIE PAGINA 96

PLANETAIRE SCHUURMACHINES OM COATINGS TE VERWIJDEREN EN BETONVLOEREN VOOR TE BEREIDEN EN TE POLIJSTEN


Het schuren en polijsten van betonvloeren, evenals het repareren en polijsten van terrazzo en andere natuursteenvloeren zijn veeleisende klussen. Het is onze missie om u in staat te stellen op uw maximale potentieel te presteren door u een breed scala aan grote schuurmachines aan te bieden, voorzien van tal van ingenieuze functies en extra voordelen om aan al uw behoeften te voldoen.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een groot assortiment aan schuurmachines in verschillende maten om aan elke behoefte te voldoen.



* Voor beschikbaarheid, neem contact op met uw vertegenwoordiger.

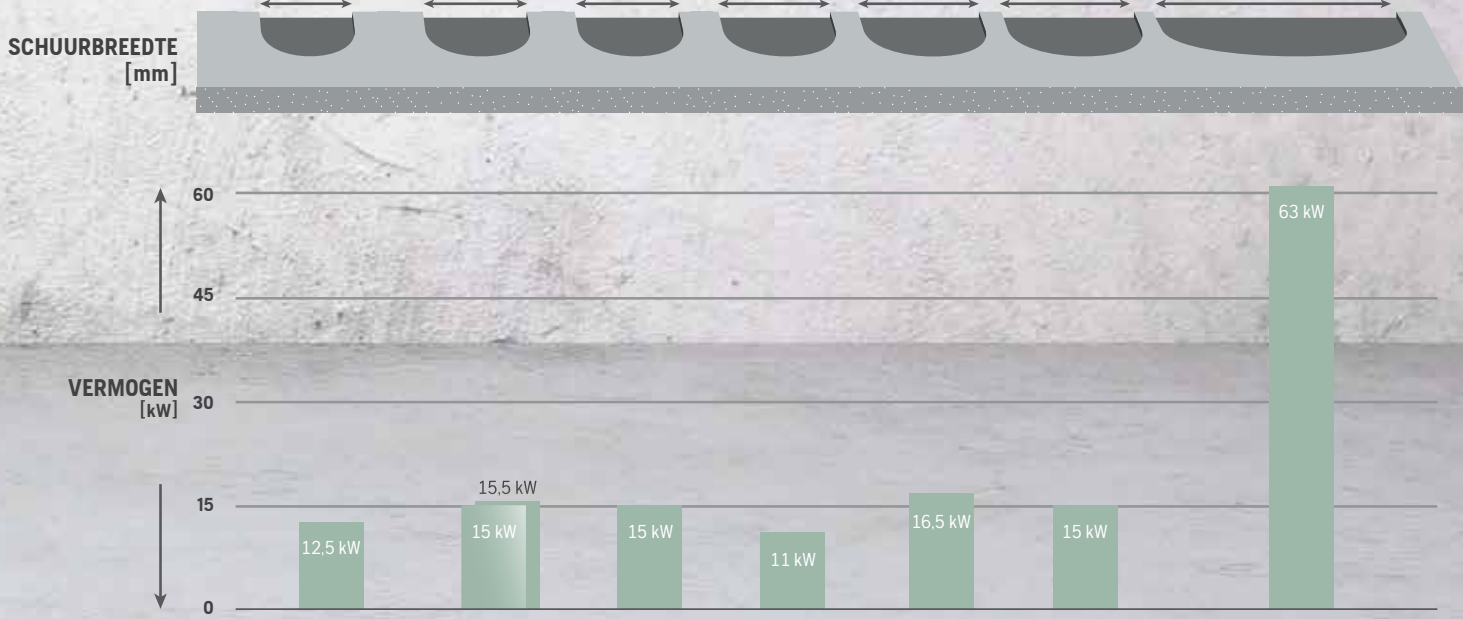

PG SYSTEM



PG 450

PG 510

PG 540

PG 690 / PG 690 RC

PG 830S

PG 830 / PG 830 RC

BLASTRAC SYSTEM



BMG 444

BMG 444

BMG 555

BMG 780 / BMG 780RC

BMG 2200RC

HTC SYSTEM



HTC 5

HTC T6 / HTC RT6

HTC X6 / HTC RX6

HTC X8 / HTC RX8

HTC 950 RX

HOGE PRESTATIES

- Dual Drive Technology voor complete controle over het schuurproces: agressief schuren of net minder agressief indien gewenst, op sommige modellen
- Optionele gewichten voor grotere planetaire schuurmachines (voor PG 540 en hoger)
- Afstandbedieningsopties



BETROUWBAAR

- Afgedichte, bewezen schuurkop
- Eenvoudige toegang tot en onderhoud van de riemaandrijving in de schuurkop
- Afgedicht en gekoeld regelkastje



GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Intuïtieve Human Machine Interface
- Meerdere bedieningsposities en handgrepen
- Uitstekend zicht rondom de machine



KRACHTIG EN PRODUCTIEF

- Motoren met veel vermogen
- Hoge schuurdruk
- Variabele snelheidsopties voor alle planetaire schuurmachines



ROBUUST VOOR ZWAAR GEBRUIK

- Metalen kap
- Zwevende metalen mantel
- Krachtige riemaandrijving voor maximaal koppel



GEWELDIGE STOFOPNAME

- Het complete stofopnamesysteem (metalen kap, zwevende mantel en rubberen rand dicht bij de uitlaat) zorgt dat er zo weinig mogelijk extra reiniging nodig is



HOUD DE CONTROLE OVER HET SCHUREN

- Door de informatieve Human Machine Interface blijft de gebruiker volledig in controle
- Verlichting voor het beste zicht
- 3 of 4 schuurkoppen voor een optimaal schuurproces



PRODUCTIEF

- Nevelsuitsysteem dat de gereedschappen koelt voor optimale prestaties
- Instelbare gewichten om de schuurdruk aan te passen



BETROUWBAAR

- Afgedichte, bewezen schuurkop
- Eenvoudige toegang tot en onderhoud van de riemaandrijving in de schuurkop
- Afgedicht en gekoeld regelkastje



NIEUW



PLANETAIRE SCHUURMACHINES	BMG 444	BMG 444SC	PG 450	PG 510
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Schuurbreedte, mm	444	444	450	515
Nominaal vermogen, kW	2,2	2,2	2,2	2,2 / 4
Vereiste stroom, A	15	15	15	10 / 16
Nominale spanning, V	240	240	240	240 / 400
Aantal fasen	1	1	1	1 / 3
Gewicht, kg	130	135	109	120 / 133
Toerental, omw./min.	720	300-720	705	540 / 560
Schuurdruk*, kg	98	96	69	66 / 79
Afstandsbediening, ja/nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nevel/gewichten, ja/nee/optie	Nee/nee	Nee/nee	Nee/nee	Nee/nee
Dual Drive, ja/nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Aantal schijven	3	3	3	3
Afmetingen LxBxH	1310 x 507 x 982	1310 x 507 x 982	1310 x 482 x 1144	1525 x 555 x 950
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	75	75	51	51
Geluidsniveau, dB(A)	76	76	79	81
Trillingsniveau, m/s ²	Minder dan 2,5	Minder dan 2,5	3,9	Minder dan 2,5
AANBEVOLEN				
Aanbevolen stofzuiger	S 36	S 36	T 4000 S 36 DE 120	T 4000 S 36
Aanbevolen voor-afscheider	C 3000	C 3000	C 3000	C 3000
PRODUCTNUMMER				
	970 61 66-03	970 61 66-04	967 64 86-01	967 93 20-01 / 967 93 20-02



NIEUW



PLANETAIRE SCHUURMACHINES	HTC X6 HTC RX6	PG 690 PG 690 RC	BMG 780 BMG 780RC	HTC X8 HTC RX8
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Schuurbreedte, mm	600 600	640 640	780 780	800
Nominaal vermogen, kW	7,5 7,5	12,5 12,5	15 15,5	15 15
Vereiste stroom, A	16 16	30 30	30 30	30 30
Nominale spanning, V	400 400	400 400	400 400	400 400
Aantal fasen	3 3	3 3	3 3	3 3
Gewicht, kg	399 399	502 598	487 639	535 574
Toerental, omw./min.	450-1500 450-1500	440-1470 440-1470	400-1200 400-1200	430-1430 430-1430
Schuurdruk*, kg	96-205 107-214	185-292 198-307	315 260-373	186-342 199-347
Afstandsbediening, ja/nee	Nee ja	Nee ja	Nee ja	Nee ja
Nevel/gewichten, ja/nee/optie	Ja/ja ja/ja	Nee/accessoire nee/accessoire	Nee/nee nee/ja	Ja/ja ja/ja
Dual Drive, ja/nee	Nee nee	Ja ja	Nee nee	Nee nee
Aantal schijven	4 4	3 3	3 3	4 4
Afmetingen LxBxH	1385 x 657 x 1054 1385 x 657 x 1054	1320 x 670 x 1155 1320 x 670 x 1155	2139 x 790 x 1345 2139 x 790 x 1345	1533 x 867 x 1067 1533 x 867 x 1067
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	75 75	75 75	75 75	75 75
Geluidsniveau, dB(A)	94 94	78 78	82 78	92 92
Trillingsniveau, m/s ²	Minder dan 2,5 N.v.t.	Minder dan 2,5 N.v.t.	2,9 N.v.t.	Minder dan 2,5 N.v.t.
AANBEVOLEN				
Aanbevolen stofzuiger	T 10000 T 7500 HTC D 80 HTC D 60	T 10000 T 7500 HTC D 80 HTC D 60	T 10000 T 7500 HTC D 80	T 10000 HTC D 80
Aanbevolen voor-afscheider	C 5500	C 5500	C 5500	C 5500
PRODUCTNUMMER				
	967 83 92-09 967 83 93-11	967 97 75-01 967 97 76-01	970 61 69-01 970 61 70-01	967 83 97-08 967 83 96-10



HTC 5	PG 540	BMG 555	HTC T6 HTC RT6
515	515	555	600 600
2,2 / 4	2,2 / 4	75	75 75
15 / 16	15 / 16	16	16 16
240 / 400	240 / 400	400	400 400
1 / 3	1 / 3	3	3 3
122 / 178	169 / 178	298	384 423
360 - 1200	350 - 1160	350 - 1100	450 - 1500 450 - 1500
80 - 108 / 88 - 119	81 - 106 / 90 - 115	186	92 - 200 96 - 205
Nee	Nee	Nee	Nee ja
Ja*/ja* (*alleen bij 4 kW-uitvoering)	Nee/accessoire	Nee/nee	Ja/ja ja/ja
Nee	Nee	Nee	Nee nee
3	3	3	3 3
1000 × 569 × 720	1015 × 560 × 735	2080 × 595 × 1154	1385 × 657 × 1054 1385 × 657 × 1054
51	51	75	75 75
90	74	76	94 94
2,9	Minder dan 2,5	Minder dan 2,5	Minder dan 2,5 N.v.t.
T 4000 S 36 C 3000	T 4000 S 36 C 3000	T 7500 T 4000 C 3000	T 10000 T 7500 HTC D 80 HTC D 60 C 5500
967 86 36-15 / 967 86 36-17	967 97 74-05 / 967 97 74-01	970 61 68-02	967 83 91-11 967 83 94-10



PG 830 S	PG 830 PG 830 RC	HTC 950 RX	BMG 2200RC
800	800 800	920	2200
11	16,5 16,5	15	63
30	30 30	30	125
400	400 400	400	400
3	3 3	3	3
497	556 652	622	3035
420 - 1400	420 - 1400 420 - 1400	460 - 1370	400 - 1200
195 - 298	245 - 348 259 - 362	195 - 362	200 - 440
Nee	Nee ja	Ja	Ja
Nee/accessoire	Nee/accessoire nee/accessoire	Ja/ja	Nee/nee
Nee	Ja ja	Nee	Nee
3	3	4	3 x 3
1410 × 830 × 1155	1410 × 830 × 1155 1410 × 830 × 1155	1347 × 985 × 1287	3455 × 2260 × 1980
75	75 75	75	N.v.t.
79	79 79	92	78
Minder dan 2,5	Minder dan 2,5 N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
T 10000 T 7500 HTC D 80 DC 6000 C 5500	T 10000 T 7500 HTC D 80 DC 6000 C 5500	T 10000 HTC D 80 C 5500	- -
967 97 77-01	967 97 78-01 967 97 79-01	967 83 77-05	970 61 65-02

ACCESSOIRES EN OPTIES VOOR PG SYSTEM

Husqvarna PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC en PG 690.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Gewichtenset, compleet	531 38 71-01
2	Verlichting set	597 92 52-01
	Transportwiel (PG 830)	598 41 87-01
3	Redi Lock houder, 270 mm	502 53 22-01
6	Multi-Toolhouder, 270 mm	529 61 72-01
	Harnas RC (PG 830/PG 690/ RC)	501 79 30-01
9	Verende stalen vervanging voor flexibele schuurkop	502 53 42-01
10	Schijf met klittenband	587 15 49-02
11	Vervangende rubberpad voor schijf met klittenband	502 53 19-01
12	Vervangende klittenbandpad	587 15 47-01
14	Waterset	505 45 32-01
15	Heavy Duty schuurkop voor PG 820	502 53 38-01
16	Siliconenring (voor Heavy Duty schuurkop en frame)	502 53 43-01
17	Siliconenring, voor standaard schuurkop	502 53 39-01
18	Pen voor Heavy Duty schuurkop	522 65 98-03
19	Breekpen, schroef (zie 20)	587 45 14-01
20	Breekpen, moer (zie 19)	725 53 70-51
21	Rubber rand, laat geen afdrucken achter (PG 830)	598 03 43-02
21	Rubber rand, laat geen afdrucken achter (PG 690)	598 03 43-01
21	Rubber rand, bushhammer (PG 830)	594 08 02-06
21	Rubber rand, bushhammer (PG 690)	594 08 02-05
22	Heupgordel voor afstandsbediening (voor 690/830 series)	501 79 31-01
25	Transportwagen	501 68 51-02
26	Gereedschapskist	501 68 51-01
	Strap voor slangen en kabels	593 53 67-01

Husqvarna PG 540.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Gewichtenset	598 02 82-01
2	Verlichting set	597 92 52-01
4	Redi Lock houder, 230 mm	502 54 58-01
7	Multi-Toolhouder, 230 mm	529 61 72-02
10	Schijf met klittenband	587 15 95-02
11	Vervangende rubberpad voor schijf met klittenband	502 54 55-01
12	Vervangende klittenbandpad	587 15 94-01
19	Breekpen, schroef (zie 20)	587 45 14-01
20	Breekpen, moer (zie 19)	725 53 68-56
23	Borstelijst	595 65 86-01
25	Transportwagen	501 68 51-02
26	Gereedschapskist	501 68 51-01

Husqvarna PG 510.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
4	Redi Lock houder, 230 mm	502 54 58-01
7	Multi-Toolhouder, 230 mm	529 61 72-02
10	Schijf met klittenband	587 15 95-02
19	Breekpen, schroef (zie 20)	587 45 14-01
20	Breekpen, moer (zie 19)	725 53 68-56
23	Borstelijst	593 44 61-03
25	Transportwagen	501 68 51-02
26	Gereedschapskist	501 68 51-01

Husqvarna PG 450.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
5	Redi Lock houder, 180 mm	584 85 02-01
8	Multi-Toolhouder, 180 mm	529 61 72-03
10	Schijf met klittenband	587 41 02-02
19	Breekpen, schroef (zie 20)	587 45 14-01
20	Breekpen, moer (zie 19)	725 53 70-51
23	Borstelijst	585 13 84-05
25	Transportwagen	501 68 51-02
26	Gereedschapskist	501 68 51-01
	Vervangende rubberpad voor schijf met harshouders	585 59 19-01
	Vervangende klittenbandpad van schijf met harshouders	587 41 01-01



21 Rubber rand, afdichtingsrand 22 Heupriem, afstandsbediening 23 Borstelijst voor PG 540, PG 510, PG 450 en PG 400

Husqvarna PG 400, PG 400 Benzine en PG 280.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
13	Redi Lock-adapter met klittenband, Ø 75 mm	595 02 34-01
23	Borstelijst (PG 400)	585 13 84-04
24	Borstelijstset, achterkant, voorkant, zijkanen (PG 280)	582 63 99-01
25	Transportwagen	501 68 51-02
26	Gereedschapskist	501 68 51-01
27	Contragewicht, 3 kg	589 83 72-01
	4x schroef voor contragewicht, 3 kg	725 54 53-01
	4x sluitring voor contragewicht, 3 kg	734 11 63-01
27	Contragewicht, 4 kg	589 83 71-01
	4x schroef voor contragewicht, 4 kg	725 54 60-01
	4x sluitring voor contragewicht, 4 kg	734 11 63-01
	2x bus voor contragewicht, 4 kg	590 20 34-01
	Vervangende rubberpad voor schijf met klittenband	588 16 90-01
	Vervangende klittenbandpad	587 65 17-01



1 Gewichtenset PG 830, PG 690 en PG 540 2 Lichtset PG 830 en PG 690 3 Redi Lock houder, 270 mm



4 Redi Lock houder, 230 mm 5 Redi Lock houder, 180 mm 6 Multi-Toolhouder, 270 mm



7 Multi-Toolhouder, 230 mm 8 Multi-Toolhouder, 180 mm 9 Verende stalen vervanging voor flexibele schuurkop



10 Schijf met klittenband 11 Vervangende rubberpad voor schijf met klittenband 12 Vervangende klittenbandpad



13 Redi Lock-adapter, voor PG 400 en PG 280 14 Waterset voor PG 830 en PG 690 15 Heavy Duty schuurkop voor PG 830



16 Siliconenring (voor Heavy Duty schuurkop en frame) 17 Siliconenring, voor standaard schuurkop 18 Pen voor Heavy Duty kop 19 Breekpen 20 Breekpen voor schuurkop



24 Borstelijstset, achterkant, voorkant en zijkanen voor PG 280 25 Transportwagen 26 Gereedschapskist 27 Contragewichten

ACCESSOIRES EN OPTIES VOOR BLASTRAC-SYSTEEM

Blastrac System.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Voorwiel voor BMG 780	533 36 87-01
2	Voorwielsteun voor BMG 780	533 86 77-02
3	Watertank voor BMG 555	593 58 49-01
4	Voorste handgreep compleet voor BMG 444	535 18 51-01
	Watertank voor BMG 444	538 64 31-01



1 Voorwiel voor BMG 780 2 Voorwielsteun voor BMG 780 3 Watertank voor BMG 555 4 Voorste handgreep compleet voor BMG 444

ACCESSOIRES EN OPTIES VOOR HTC SYSTEM

HTC System.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Beker houder (met stabilisering)	593 49 19-01
2	Telefoon houder	593 49 20-01
	Verbindingskabel voor afstandsbediening	593 58 49-01
3	Transportkoffer voor afstandsbediening	593 49 24-01
4	Draagbeugel voor afstandsbediening	593 49 34-03
	Accu voor afstandsbediening	593 49 15-01
5	Accu lader (24 V Dc, 100-240 V Ac)	593 49 14-01
6	Extra gewicht 17 Kg (HTC 6/8)	593 54 47-02
7	Extra gewicht voor HTC 5	595 71 88-01
	Strap voor slangen en kabels	593 54 38-01
	Slang geleider	593 53 67-01
8	Duratiq verlichting set	594 04 24-01
	HTC D60 verlichting set	593 96 44-01
	HTC D60 Afstand bediening	529 89 03-01
	HTC D60 Auto dump kit	593 96 45-01



1 Beker houder (met stabilisering) 2 Telefoon houder 3 Transportkoffer voor afstandsbediening
4 Draagbeugel voor afstandsbediening 5 Accu lader voor afstandsbediening (24 V Dc, 100-240 V Ac) 6 Extra gewicht 17 Kg (HTC 6/8)
7 Extra gewicht voor HTC 5 8 Duratq LED verlichting set



GEREEDSCHAPSHOUDERS

SCHUURGEREEDSCHAPSHOUDERS

- ✦ Standaardconfiguratie
- H Kopbout
- C HTC-kruis



	BESCHRIJVING	PRODUCTNUMMER	BMG 444 (3 platen)	BMG 444 (3 platen)	PG 450 (3 platen)	PG 510 (3 platen)	HTC 5 (3 platen)	PG 540 (3 platen)
LUCHTSTROOM	Gereedschapshouder EZ AirFlow 230 6 C	593 31 93-02					✦	
	Gereedschapshouder EZ AirFlow 270 6 C	593 31 93-01						
MULTI-GEREEDSCHAPSHOUDER	Multi-gereedschapshouder 180 3 H	538 64 19-01	✦	✦				
	Multi-gereedschapshouder 230 3 H	593 49 48-01						
	Multi-gereedschapshouder 230 6 H	593 49 49-01						
	Multi-gereedschapshouder 270 6 H	529 61 72-03			✦			
	Multi-gereedschapshouder 230 6 C	529 61 72-12				✦		•
	Multi-gereedschapshouder 270 6 C	529 61 72-02				•		✦
SLIDEMAG	Slidemag-gereedschapshouder 155 3	529 61 72-01						
	Slidemag-gereedschapshouder 185 3	529 61 71-02					•	
	Slidemag-gereedschapshouder 240 6	529 61 71-01						
	Slidemag EZchange-adapter (vleugel)	536 93 07-01	•	•				

POLIJSTGEREEDSCHAPSHOUDERS

- ✦ Standaardconfiguratie
- H Kopbout
- C HTC-kruis

Harshouders voor Diamond Xpress-gereedschappen, schuurpapier, FoamFlex.

Padhouders voor Diamond Fenix-pads.

EZchange™ CLICK voor SF-pads.



	BESCHRIJVING	PRODUCTNUMMER	BMG 444 (3 platen)	BMG 444 (3 platen)	PG 450 (3 platen)	PG 510 (3 platen)	HTC 5 (3 platen)	PG 540 (3 platen)
EZchange™ CLICK	EZchange™ CLICK-gereedschapshouder 180 HC	529 61 73-03			•			
	EZchange™ CLICK-gereedschapshouder 230 HC	529 61 73-02				•	•	•
	EZchange™ CLICK-gereedschapshouder 270 HC	529 61 73-01						
ELASTISCHE / FLEXIBELE GEREEDSCHAPSHOUDERS	Elastische gereedschapshouder 230 3 C	593 31 92-02					•	
	Elastische gereedschapshouder 270 6 C	593 31 92-03						
	Flexibele gereedschapshouder 270 6 C	593 31 94-01						
PADHOUDER	Padhouder 230 C	593 31 47-03					•	
	Padhouder 270 C	593 31 47-01						
HARSHOUDER	Harshouder 230 C	593 31 48-02					•	
	Harshouder 270 C	593 31 48-03						
	Harshouder 180 H	596 90 13-03			•			
	Harshouder 230 H	596 90 13-02				•		•
	Harshouder 270 H	596 90 13-01						•



BMG 555 (3 platen) HTC T6/RT6 (3 platen) HTC X6/RX6 (4 platen) PG 690/690 RC (3 platen) BMG 780/780 RC (3 platen) HTC X8/RX8 (4 platen) PG 830 S (3 platen) PG 830/830 RC (3 platen) HTC 950 RX (4 platen) BMG 2200 (3 x 3 platen)

	★	★			★			★	
★									
				★					★
			★			★	★		
	•	•							
•				•	•			•	
									•



BMG 555 (3 platen) HTC T6/RT6 (3 platen) HTC X6/RX6 (4 platen) PG 690/690 RC (3 platen) BMG 780/780 RC (3 platen) HTC X8/RX8 (4 platen) PG 830 S (3 platen) PG 830/830 RC (3 platen) HTC 950 RX (4 platen) BMG 2200 (3 x 3 platen)

	•	•							
			•		•	•	•	•	
	•	•							•
					•				•
	•	•							•
	•	•							•
					•				•
			•			•	•		

DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR VLOERVOORBEREIDING EN VLOERBEHANDELINGSPRODUCTEN




















Als het gaat om oppervlaktevoorbereiding en gereedschappen voor het polijsten, schuren van betonnen oppervlakken of het verwijderen van toplagen hebben we het vaak over werk dat zowel moeilijk, vermoeiend als tijdrovend is.

Door te luisteren naar onze klanten hebben we een reeks gereedschappen ontwikkeld die passen bij elke stap van het oppervlakvoorbereidingsproces.

Welk afwerkingsniveau u ook zoekt, Husqvarna biedt een scala aan gereedschappen die zijn ontwikkeld voor gebruik op de meest courante materialen. Van de hardste betonvloer tot de meest abrasieve, onze diamantgereedschappen voldoen aan de eisen voor zowel snelheid als afwerking.

OVERZICHT DIAMANTGEREEDSCHAPPEN

BETON SCHUREN - METALEN GEREEDSCHAPPEN

		S	M	H	X	XX
SCHUREN	#25	S2 	M2 	H2 	X2 	XX2 
	#40	S3 	M3 	H3 	X3 	XX3 
	#80	S4 	M4 	H4 	X4 	XX4 
SCHUREN/OVERGANG	#100/150	S5 	M5 	H5 	X5 	
	#200					
	#400					
FIJN POLIJSTEN	#800					
	#1500					
	#3000					
		EZCHANGE™ ABRASIEVE, GROVE EN ONEFFEN OPPERVLAKTEN	EZCHANGE™ MIDDELHARD TOT HARD BETON SCHUREN	EZCHANGE™ EXTREEM HARD BETON SCHUREN		

Metaalgebonden gereedschappen
 Harsgebonden gereedschappen

GEREEDSCHAPPEN VOOR OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

VLOER VOORBEREIDING	RAVAGER	EZ PREP 0		T-Rex™ Super	T-Rex™ Classic
	EZ PREP S1	EZ PREP M1	EZ PREP H1	T-Rex™ Dome	T-Rex™ Rings
	RAVAGER: GEBOUCHARDEERD OPPERVLAK EZ-PREP S1 COATINGS 0-1MM OPPERVLAKTE UITVLAKKEN	EZ PREP 0: COATINGS 0-2MM EZ PREP M1 / H1: COATINGS 1-3MM		T-REX™ CLASSIC/SUPER/RINGS: COATINGS 1-3MM T-REX™ DOME: COATINGS >3MM	

BETON POLIJSTEN - HARSGBONDEN GEREEDSCHAPPEN

SPECIALE TOEPASSINGEN

NATUURSTEEN

SP		SF	DIAMOND BLOCKS		DIAMOND FENIX	DIAMOND XPRESS		
SP3			DB3		DF3		DX3	
SP4			DB4		DF4		DX4	
SP5		SF5	DB5		DF5		DX5	
SP6		SF6	DB6		DF6		DX6	
SP7		SF7	DB7		DF7		DX7	
SP8		SF8			DF8		DX8	
SP9		SF9			DF9		DX9	
SP10		SF10			DF10		DX10	
EZCHANGE™	POLIJSTEN VAN BETON	FLEXIBELE PADS. POLIJSTEN VAN BETON MET MAXIMALE GLANS	EZCHANGE™	SCHUREN VAN BETON	FLEXIBELE PADS. CEMENTGEBONDEN DEKLAGEN BETON	HARSGBONDEN PADS	MARMER KALKSTEEN	TERRAZZO BETON

DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR VERWIJDEREN EN OPPERVLAKTEVOORBEREIDING

Husqvarna Superprep serie.

Een serie gereedschappen met alle eigenschappen die u nodig hebt om winstgevende resultaten te behalen en het werk op tijd af te ronden. De serie combineert de EZ PREP-serie met de bekende T-Rex™- en Ravager-gereedschappen. Het complete gamma is nu verkrijgbaar onder de naam Husqvarna Superprep.



PRODUCTNUMMER	NAAM	COATING VERWIJDEREN
EZ PREP SERIE		
598 88 56-02	EZ PREP S1	0-1 mm
598 88 57-02	EZ PREP M1	0-1 mm
598 88 58-02	EZ PREP H1	0-1 mm
598 88 54-02	EZ PREP O	0-2 mm
EZ T-REX™ SUPER		
598 88 61-01	EZ T-Rex™ SUPER A	1-3 mm
598 88 63-01	EZ T-Rex™ SUPER B	1-3 mm
598 88 62-01	EZ T-Rex™ SUPER A beschermend segment	1-3 mm
598 88 64-01	EZ T-Rex™ SUPER B beschermend segment	1-3 mm
EZ T-REX™ CLASSIC		
598 88 65-01	EZ T-Rex™ Classic A	1-3 mm
598 88 67-01	EZ T-Rex™ Classic B	1-3 mm
598 88 66-01	EZ T-Rex™ Classic A beschermend segment	1-3 mm
598 88 68-01	EZ T-Rex™ Classic B beschermend segment	1-3 mm
EZ T-REX™ DOME		
598 88 59-01	EZ T-Rex™ Dome A beschermend segment	>3 mm
598 88 60-01	EZ T-Rex™ Dome B beschermend segment	>3 mm
T-REX™ RINGS		
593 33 10-01	T-Rex™ RING CLASSIC 160 mm	1-3 mm
593 34 60-06	T-Rex™ RING SUPER A 230 mm beschermend segment	1-3 mm
593 34 60-05	T-Rex™ RING SUPER B 230 mm beschermend segment	1-3 mm
593 34 60-03	T-Rex™ RING SUPER A 270 mm beschermend segment	1-3 mm
593 34 60-04	T-Rex™ RING SUPER B 270 mm beschermend segment	1-3 mm

Husqvarna RAVAGER serie.

Het Ravager-gereedschap heeft een hoge slijtvastheid en creëert een homogeen gebouchardeerd oppervlak.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	NR. ROLLEN	AANBEVOLEN MET
531 28 99-18	Ravager 180	180	3	HTC 450
531 28 99-30	Ravager 230	230	3	HTC 6, HTC 650 series, HTC 5, HTC 500 series en de HTC 510
531 28 99-70	Ravager 270	270	3	HTC 950, HTC 8 en HTC 800 series.
531 28 99-71	Ravager 270	270	6	HTC 950, HTC 8 en HTC 800 series



Husqvarna SMHXX-gereedschappen metaalgebonden

Een serie gereedschappen bestaande uit vijf verschillende gereedschapsseries die speciaal ontwikkeld zijn voor het schuren van beton.





PRODUCTNUMMER	NAAM	KLEUR	ENKEL/DUBBEL	KORRELGROOTTE	KRASTEST VAN MOH
EZ S SERIES – voor zacht beton					
598 88 20-02	EZ S2	Goud	Dubbel	25	Van 2 tot 3
598 88 21-02	EZ S3	Grijs	Dubbel	40	Van 2 tot 3
598 88 22-02	EZ S4	Bruin	Dubbel	80	Van 2 tot 3
598 88 23-02	EZ S5	Zwart	Dubbel	150	Van 2 tot 3
EZ M SERIES – voor middelhard beton					
598 88 24-02	EZ M2	Goud	Dubbel	25	Van 3 tot 5
598 88 24-01	EZ M2	Goud	Enkel	25	Van 3 tot 5
598 88 25-02	EZ M3	Grijs	Dubbel	40	Van 3 tot 5
598 88 25-01	EZ M3	Grijs	Enkel	40	Van 3 tot 5
598 88 26-02	EZ M4	Bruin	Dubbel	80	Van 3 tot 5
598 88 26-01	EZ M4	Bruin	Enkel	80	Van 3 tot 5
598 88 27-02	EZ M5	Zwart	Dubbel	150	Van 3 tot 5
598 88 27-01	EZ M5	Zwart	Enkel	150	Van 3 tot 5
EZ H SERIES – voor hard beton					
598 88 32-02	EZ H2	Goud	Dubbel	25	Van 5 tot 7
598 88 32-01	EZ H2	Goud	Enkel	25	Van 5 tot 7
598 88 33-02	EZ H3	Grijs	Dubbel	40	Van 5 tot 7
598 88 33-01	EZ H3	Grijs	Enkel	40	Van 5 tot 7
598 88 34-02	EZ H4	Bruin	Dubbel	80	Van 5 tot 7
598 88 34-01	EZ H4	Bruin	Enkel	80	Van 5 tot 7
598 88 35-02	EZ H5	Zwart	Dubbel	150	Van 5 tot 7
598 88 35-01	EZ H5	Zwart	Enkel	150	Van 5 tot 7
EZ X SERIES – voor extreem hard beton					
598 88 40-02	EZ X2	Goud	Dubbel	25	Van 7 tot 9
598 88 40-01	EZ X2	Goud	Enkel	25	Van 7 tot 9
598 88 41-02	EZ X3	Grijs	Dubbel	40	Van 7 tot 9
598 88 41-01	EZ X3	Grijs	Enkel	40	Van 7 tot 9
598 88 42-02	EZ X4	Bruin	Dubbel	80	Van 7 tot 9
598 88 42-01	EZ X4	Bruin	Enkel	80	Van 7 tot 9
598 88 43-02	EZ X5	Zwart	Dubbel	150	Van 7 tot 9
598 88 43-01	EZ X5	Zwart	Enkel	150	Van 7 tot 9
EZ XX SERIES – voor extreem hard beton					
598 88 48-02	EZ XX2	Goud	Dubbel	25	9 en hoger
598 88 48-01	EZ XX2	Goud	Enkel	25	9 en hoger
598 88 49-02	EZ XX3	Grijs	Dubbel	40	9 en hoger
598 88 49-01	EZ XX3	Grijs	Enkel	40	9 en hoger
598 88 50-02	EZ XX4	Bruin	Dubbel	80	9 en hoger
598 88 50-01	EZ XX4	Bruin	Enkel	80	9 en hoger

POLIJSTGEREEDSCHAPPEN

Husqvarna SF series.

Harsgebonden polijstgereedschappen op een flexibele steunschijf, met magnetisch bevestigingssysteem (geen lijm of klittenband oplossingen). Voor droog polijsten met onovertroffen glans en DOI. Fantastische resultaten vanaf lage korrelgrootte.

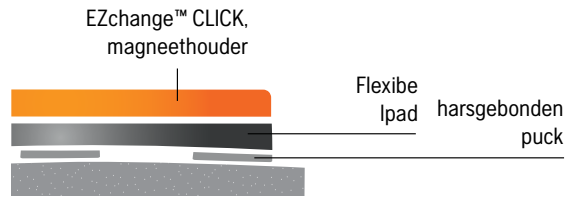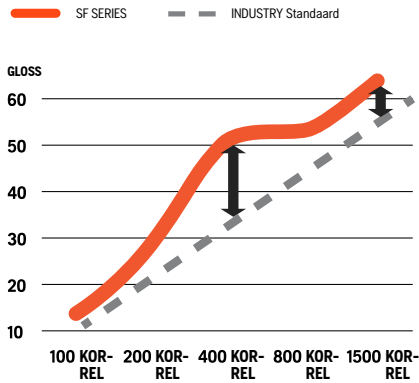

PRODUCTNUMMER	NAAM	KLEUR	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
529 64 08-01	SF5	Zwart	180	100
529 64 08-02	SF5	Zwart	230	100
529 64 08-03	SF5	Zwart	270	100
529 64 09-01	SF6	Blauw	180	200
529 64 09-02	SF6	Blauw	230	200
529 64 09-03	SF6	Blauw	270	200
529 64 10-01	SF7	Rood	180	400
529 64 10-02	SF7	Rood	230	400
529 64 10-03	SF7	Rood	270	400
529 64 11-01	SF8	Wit	180	800
529 64 11-02	SF8	Wit	230	800
529 64 11-03	SF8	Wit	270	800
529 64 12-01	SF9	Geel	180	1500
529 64 12-02	SF9	Geel	230	1500
529 64 12-03	SF9	Geel	270	1500
529 64 07-01	SF10	Groen	180	3000
529 64 07-02	SF10	Groen	230	3000
529 64 07-03	SF10	Groen	270	3000

Husqvarna EZ SP series.

Veelzijdige serie polijstpads die hoge glansniveaus kan bereiken vanaf korrelgrootte 400 en hoger. Tegelijkertijd verbeterde prestaties op lagere korrelgrootte.



PRODUCTNUMMER	NAAM	KLEUR	KORRELGROOTTE
529 64 04-03	EZ SP3	Grijs	40
529 64 04-04	EZ SP4	Bruin	80
529 64 04-05	EZ SP5	Zwart	100
529 64 04-06	EZ SP6	Blauw	200
529 64 04-07	EZ SP7	Rood	400
529 64 04-08	EZ SP8	Wit	800
529 64 04-09	EZ SP9	Geel	1500
529 64 04-10	EZ SP10	Groen	3000

Husqvarna DB series.

Diamond Block zijn premium gereedschappen voor veelzijdig polijsten met een bereik tussen tussen korrel 40-400, perfect voor wanneer een 'puck-design' harsgereedschap de voorkeur geniet. Kan worden gebruikt voor nat en droog polijsten.




PRODUCTNUMMER	NAAM	KLEUR	KORRELGROOTTE
529 64 03-03	DB3	Grijs	40
529 64 03-04	DB4	Bruin	80
529 64 03-05	DB5	Zwart	100
529 64 03-06	DB6	Blauw	200
529 64 03-07	DB7	Rood	400



Husqvarna DF series.

Diamond Fenix serie is perfect voor het slijpen en polijsten van beton en cementgebonden ondergronden zoals dekvloeren. Kan zowel nat als droog gebruikt worden.

PRODUCTNUMMER	NAAM	KLEUR	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
593 34 26-02	DF3	Grijs	180	40
593 34 26-03	DF3	Grijs	230	40
593 34 26-04	DF3	Grijs	270	40
593 34 27-02	DF4	Bruin	180	80
593 34 27-03	DF4	Bruin	230	80
593 34 27-04	DF4	Bruin	270	80
593 34 29-02	DF5	Zwart	180	150
593 34 29-03	DF5	Zwart	230	150
593 34 29-04	DF5	Zwart	270	150
593 34 31-02	DF6	Blauw	180	200
593 34 31-03	DF6	Blauw	230	200
593 34 31-04	DF6	Blauw	270	200
593 34 30-02	DF7	Rood	180	400
593 34 30-03	DF7	Rood	230	400
593 34 30-04	DF7	Rood	270	400
593 34 32-02	DF8	Wit	180	800
593 34 32-03	DF8	Wit	230	800
593 34 32-04	DF8	Wit	270	800
593 34 33-02	DF9	Geel	180	1500
593 34 33-03	DF9	Geel	230	1500
593 34 33-04	DF9	Geel	270	1500
593 68 56-02	DF10	Groen	180	3000
593 68 56-03	DF10	Groen	230	3000
593 34 25-04	DF10	Groen	270	3000



Husqvarna DX series.

Diamond Xpress (DX) is een schuursysteem speciaal ontwikkeld voor het droog bewerken van natuursteen zoals marmer, terrazzo en kalksteen. Door de specifieke formule en vormgeving is het ook een zeer goed polijstgereedschap voor harde betonvloeren.

PRODUCTNUMMER	NAAM	KLEUR	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
593 34 19-03	DX3	Grijs	180	40
593 34 19-01	DX3	Grijs	230	40
593 34 19-02	DX3	Grijs	270	40
593 34 20-03	DX4	Bruin	180	80
593 34 20-01	DX4	Bruin	230	80
593 34 20-02	DX4	Bruin	270	80
593 34 21-03	DX5	Zwart	180	150
593 34 21-01	DX5	Zwart	230	150
593 34 21-02	DX5	Zwart	270	150
593 34 22-03	DX6	Blauw	180	200
593 34 22-01	DX6	Blauw	230	200
593 34 22-02	DX6	Blauw	270	200
593 34 23-03	DX7	Rood	180	400
593 34 23-01	DX7	Rood	230	400
593 34 23-02	DX7	Rood	270	400
593 34 24-03	DX8	Wit	180	800
593 34 24-01	DX8	Wit	230	800
593 34 24-02	DX8	Wit	270	800
593 34 25-03	DX9	Geel	180	1500
593 34 25-01	DX9	Geel	230	1500
593 34 25-02	DX9	Geel	270	1500
593 34 18-03	DX10	Groen	180	3000
593 34 18-01	DX10	Groen	230	3000
593 34 18-02	DX10	Groen	270	3000

GEREEDSCHAP VOOR SCHUREN VAN HOUT

EZ SL series.



PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	KORREL
598 88 70-01	EZ SL 30 Hout	25
598 88 71-01	EZ SL 50 Hout	40
598 88 72-01	EZ SL 70 Hout	70

Verkocht per 3 stuks.

Gereedschapshouders.



PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING
593 31 92-01	Elastische gereedschapshouder EZ 180 3
593 31 92-02	Elastische gereedschapshouder EZ 230 3
593 31 48-01	Gereedschapshouder, schuren van hout, 180 mm
593 31 48-02	Gereedschapshouder, schuren van hout, 230 mm
593 31 40-02	FoamFlex voor schuren van hout, 180 mm
593 31 40-03	FoamFlex voor schuren van hout, 230 mm
593 31 47-02	Padhouder 180 mm
593 31 47-03	Padhouder 230 mm

Verkocht per stuk.

Schuurpapier.



PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	KORREL
593 34 36-01	Schuurpapier 180	40
593 34 37-01	Schuurpapier 180	60
593 34 38-01	Schuurpapier 180	80
593 34 39-01	Schuurpapier 180	100
593 34 40-02	Schuurpapier 180	120
593 34 36-02	Schuurpapier 230	40
593 34 37-02	Schuurpapier 230	60
593 34 38-02	Schuurpapier 230	80
593 34 39-02	Schuurpapier 230	100
593 34 40-03	Schuurpapier 230	120

Verkocht per stuk.

Oliepad.



PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING
593 77 23-02	Oliepad 180 mm

Verkocht per 3 stuks.

ONTDEK ONZE NIEUWE TOOL SELECTOR VOOR OPPERVLAKKEN EN VLOEREN

Een succesvol resultaat op oppervlakken en vloeren hangt niet alleen af van uw machines, maar ook van de juiste keuze van diamantgereedschappen. Het kan een uitdaging zijn om precies te weten welke gereedschappen en chemische producten u nodig hebt, zelfs voor de meest ervaren vloerspecialisten. Gebruik de Husqvarna Tool Selector om eenvoudig het juiste diamantgereedschap te selecteren, aan te bevelen en aan te schaffen voor uw oppervlaktevoorbereidings- en vloerbehandelingsprojecten.



HIPERCLEAN-PADS VOOR REINIGING/ ONDERHOUD EN POLIJSTEN

Husqvarna HiperClean droge pads.

Ideaal voor het reinigen van gepolijste betonvloeren. Te gebruiken met de schuurmachines PG 450, PG 530, PG 680 en PG 820, handgereedschappen en polijstapparatuur van Husqvarna.



PRODUCTNUMMER	AFMETING, MM	KORRELGROOTTE	MACHINE
542 87 00-76	127	400	Handslijpmachine
542 87 00-77	127	800	Handslijpmachine
542 87 00-78	127	1500	Handslijpmachine
542 87 00-79	127	3000	Handslijpmachine
501 76 40-07	180	400	HTC 450, PG 450
501 76 40-01	180	800	HTC 450, PG 450
501 76 40-02	180	1500	HTC 450, PG 450
501 76 40-03	180	3000	HTC 450, PG 450
501 76 40-08	230	400	HTC 6, HTC 650 series, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-04	230	800	HTC 6, HTC 650 series, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-05	230	1500	HTC 6, HTC 650 series, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-06	230	3000	HTC 6, HTC 650 series, HTC 5, HTC 500, PG 540, PG 510
501 76 40-09	270	400	HTC 950, HTC 8 and HTC 800 series, PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
501 76 40-10	270	800	HTC 950, HTC 8 and HTC 800 series, PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
501 76 40-11	270	1500	HTC 950, HTC 8 and HTC 800 series, PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
501 76 40-12	270	3000	HTC 950, HTC 8 and HTC 800 series, PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC
589 81 05-05	400	400	Vloerschrobbers en polijstmachines
589 81 05-06	400	800	Vloerschrobbers en polijstmachines
589 81 05-07	400	1500	Vloerschrobbers en polijstmachines
589 81 05-08	400	3000	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-80	430	400	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-81	430	800	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-82	430	1500	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-83	430	3000	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-84	530	400	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-85	530	800	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-86	530	1500	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-87	530	3000	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-88	600	400	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-89	600	800	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-90	600	1500	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-91	600	3000	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-92	685	400	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-93	685	800	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-94	685	1500	Vloerschrobbers en polijstmachines
542 87 00-95	685	3000	Vloerschrobbers en polijstmachines


Husqvarna polijstpads.



PRODUCTNUMMER	AFMETING, MM	MACHINE
543 08 73-44	240	PG 540 en PG 690
543 08 73-49	270	PG 830
574 51 36-01	240	Adapterplaat met klittenband voor polijstpads 240 mm
574 51 36-02	270	Adapterplaat met klittenband voor polijstpads 270 mm

VLOERBEHANDELINGSPRODUCTEN

Beton is een van de duurzaamste ondergronden die we kennen. Door het oppervlak mechanisch via schuren, polijsten en chemische behandelingen te veredelen, kunnen we het naar een geheel nieuw niveau qua uiterlijk, functionaliteit en duurzaamheid brengen. Met verschillende processen kan een vloeroplossing dusdanig op maat worden gemaakt dat deze aan uw persoonlijke eisen voldoet, zowel op het gebied van uiterlijk, glans als prijs. Een echte Superfloor™ wordt gemaakt volgens het Husqvarna Superfloor™ -proces. Het oppervlak moet veredeld zijn met uitsluitend Husqvarna-machines, gereedschappen en vloeistoffen, volgens het goed gedefinieerde Superfloor-proces. Ook het eindresultaat moet voldoen aan specificaties in termen van Ra, GU en DOI. Husqvarna heeft een uitgebreid assortiment producten en testapparatuur die worden gebruikt in het Superfloor™-proces.

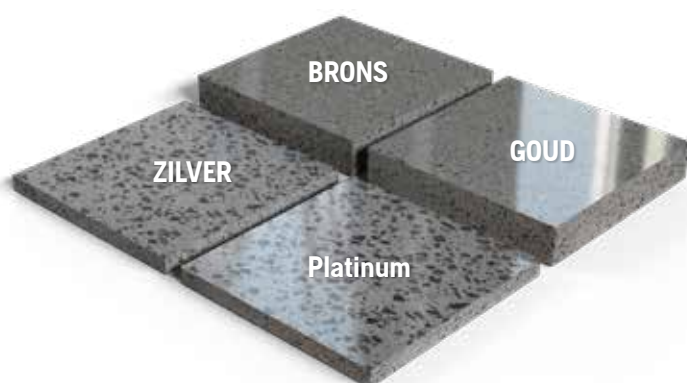

Husqvarna vloervulmiddelen.

Speciaal ontwikkeld voor het vullen van kleine scheurtjes en andere beschadigingen.
GM3000 Gebruiksklare vloeistof. Standaard aanbevolen voor medium tot grote vloeren.
GM+ Voor kleinere projecten en het vullen van grotere, oppervlakkige beschadigingen; gaten tot max. 5 mm.

PRODUCTNUMMER	NAAM
581 92 18-06	GM 3000™, 20 l
529 75 09-08	GM+, 9 l

Husqvarna vloerverharders.

Alle Husqvarna CURE-verdichters zijn in staat om de slijt- en krasbestendigheid van beton te verhogen, terwijl ze een basis vlekbestendigheid toevoegen waardoor de vloeistofbestendigheid en stofdichtheid van uw oppervlak worden verbeterd. Tegelijkertijd verlengen ze de levensduur van bijna elk betonoppervlak (van vers gegoten tot tientallen jaren oud beton) en dit allemaal op een arbeidsefficiënte en kosteneffectieve manier. Het dringt in het oppervlak en reageert op calciumhydroxide dat in het beton aanwezig is. Vervolgens wordt calciumsilicaathydraat (CSH) gevormd, dat geleidelijk hydrateert tot een glasachtige kristallijne structuur. Het silica-mengsel verbetert de dichtheid en hardheid van beton en vermindert het binnendringen van vloeistoffen en vuil.

Husqvarna CURE-verdichters zijn er in drie verschillende versies

CURE (K) - een kaliumsilicaat. Ideaal voor verdichting in het begin van het schuurproces of voor gebruik op poreuze of gevulde vloeren. Zeer geschikt voor grootschalige projecten.

CURE (L) - een lithiumsilicaat. Ideaal voor dichte oppervlakken of buitenprojecten en als extra lipcoat na het aanbrengen van de eerste CURE, om het verdichtingseffect tijdens het schuurproces te optimaliseren.

CURE + biedt premium verdichting met geïntegreerde basisbescherming tegen vlekken. Het is een hybride kalium-, lithium-silicaat inclusief silicaat om een hydrofoob effect toe te voegen. Door de sterke punten van zowel lithium- en kaliumsilicaten als silicaat te combineren, is het een uitstekende multifunctionele verdichter.



PRODUCTNUMMER	NAAM
529 75 10-09	Cure (K), 20 l
529 75 13-07	Cure (L), 20 l
529 75 53-01	Cure +, 20 l
529 75 53-02	Cure +, 200 l

Huqvarna vloerbeschermers.

Huqvarna GUARD-producten bieden allemaal vlekbescherming voor betonnen vloeren en natuursteen, waardoor de opname van water, olie, vetten en vuil wordt beperkt. Vlekken worden op het oppervlak gehouden, wat het onderhoud vereenvoudigt en de levensduur van de vloer verlengt.

Onze PREMIUM oppervlakte-impregneermiddelen zijn allemaal indringing vertragende afschermingen, terwijl onze TOPICAL GUARD een filmvormend topisch afdichtmiddel is.

PREMIUM GUARD SB is een penetratiebescherming op basis van oplosmiddelen die zeer eenvoudig aan te brengen zijn en eersteklas bescherming biedt. Het versterkt ook de kleur van de vloer. De PREMIUM GUARD is de keuze bij het creëren van een Superfloor™ aangezien de 'ademende' eigenschappen volledig behouden blijft.

PREMIUM GUARD WB is een op water gebaseerde versie van Premium Guard SB die minder sterk kleur verbetert en gemakkelijker is voor transport en opslag aangezien het geen gevaarlijke goederen zijn.

TOPICAL GUARD is een op water gebaseerde silaan-aangepast acrylafdichtmiddel die een microscopisch kleine semi-topische barrière vormt. Het is ontworpen om te worden gebruikt wanneer het oppervlak extra bescherming nodig heeft tegen plaatselijke vochtigheid en chemische vloeistoffen.



PRODUCTNUMMER	NAAM
501 19 79-07	Premium Guard SB, 5l
501 19 79-08	Premium Guard SB, 10l
501 19 79-17	Premium Guard WB, 5l
501 19 79-18	Premium Guard WB, 20l
580 50 29-06	Topical Guard, 20l

TOPICAL GUARD COLOR is een gepigmenteerde 2-componenten impregnerende sealer op silicaatbasis voor de bescherming van cementachtige ondergronden. Specifiek ontwikkeld om te worden gebruikt op nieuwe, oneffen of door regen beschadigde betonnen oppervlakken of oude cementgebonden vloeren die u met een homogene dunne gekleurde film wilt bedekken. Zonder de beperkingen van een epoxycoating en in plaats daarvan met behoud van een deel van de unieke kenmerken van een gepolijste betonnen vloer, zoals het openhouden voor 'ademen', het niet beïnvloeden van de ESD-eigenschappen en het mogelijk maken voor zowel binnen als gebruik.

Verkrijgbaar in twee kleuren, lichtgrijs en donkergrijs/antraciet.



PRODUCTNUMMER	NAAM
531 22 23-01	Topical Guard, Dark Grey
531 22 22-01	Topical Guard, Light Grey

Husqvarna vloerreiniger.

CLEAN & PROTECT is een natuurlijke zeep, speciaal ontwikkeld voor beton en natuurstenen vloeren. Deze zeep op basis van uitsluitend natuurlijke producten heeft een PH waarde van 8. Draagt bij aan duurzaam onderhoud van uw vloer.

Kan gebruikt worden met een vloerwisser of een schrobmachine.




PRODUCTNUMMER	NAAM
529 75 52-03	Clean & Protect, 5l

Testgereedschap voor vloerevaluatie.

1	Weerstandstester, BOT 3000E	531 18 50-01
2	Glans meter, IG-331	593 31 31-01
3	Hardheid test, MOHS test kit	593 31 69-01
4	Glans & DOI meter, Rhopoint IQ	593 31 15-01
5	Ruwheid tester, Marsurf PS 10	593 31 74-01
6	Poreusheid test, Karsten Pipe test kit	598 85 80-02



1 Weerstandstester, BOT 3000E




2 Glans meter, IG-331



3 Hardheid test



4 Glans & DOI meter, Rhopoint IQ



5 Ruwheid tester, Marsurf PS 10



6 Poreusheid test, Karsten Pipe test kit

HAND-/HAAKSE SLIJPERS VOOR BIJWERKEN

Husqvarna biedt een volledig assortiment handige haakse slijpers voor meerdere taken en toepassingen. Onze handschuurmachines met snoer zijn ideaal voor het schuren van randen, krappe ruimtes en doe-het-zelf-projecten. Met de accuversie die binnenkort verkrijgbaar is, kunt u uw gebruikelijke klussen voor de haakse slijper uitvoeren zonder dat u last heeft van snoeren of een stopcontact hoeft te zoeken. Dankzij hun duurzame, lichtgewicht constructie kunnen Husqvarna-handschuurmachines zowel op horizontale als verticale oppervlakken worden gebruikt. Bovendien hebben al onze handgereedschappen verschillende optionele accessoires en opzetstukken die precies aan uw eisen voldoen.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een grote verscheidenheid aan handschuurmachines in verschillende maten, vermogensopties en configuraties om te voldoen aan de behoeften van meerdere toepassingen.





GEBRUIKSVRIENDELIJK Al onze handschuermachines zijn gemakkelijk te hanteren, met minimale trillingen. Voor gebruik met een of twee handen.

KANTEN SCHUREN Handschuermachines van Husqvarna zijn ideaal om in krappe ruimtes tot aan de randen te schuren."

Voor meer informatie,
bezoek www.husqvarnaconstruction.com



NIEUW**NIEUW****NIEUW****NIEUW**

HANDSCHUURMACHINES	HG 125 B	BGV 125 AV	BHG 125 G125	BHG 125 G5
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Schuurbreedte, mm	125	125	125	125
Nominaal vermogen, W	1500	1300	2200	2200
Vereiste stroom, A	N.v.t.	13	13	13
Nominale spanning, V	N.v.t.	240	240	240
Aantal fasen	Batterij	1	1	1
Gewicht, kg	2.2 (zonder accu)	3.2	4.7	5.8
Toerental, omw./min.	11000	11000	4300 - 7200	4500 - 9500
Aantal schijven	1	1	1	1
Afmetingen LxBxH	320 x 175 x 115	495 x 185 x 325	500 x 195 x 175	-
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	N.v.t.	26	26	26
Geluidsniveau, dB(A)	81	86	90,5	90
Trillingsniveau, m/s ²	4	2.5	4.1	7.5
AANBEVOLEN				
Aanbevolen stofzuigers 1/ 2	DE 110i H	DE 110 H	DE 110 H	DE 110 H
PRODUCTNUMMER				
	970 55 24-01 (los - zonder batterij) 970 59 63-01 (set inclusief batterij)	970 58 14-03	970 58 16-02	970 58 16-01

NIEUW**NIEUW****NIEUW**

HANDSCHUURMACHINES	BGV 180 AV0	BHG 180 G180	BHG 180 G7
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Schuurbreedte, mm	180	180	180
Nominaal vermogen, W	2600	2200	2200
Vereiste stroom, A	15	13	13
Nominale spanning, V	240	240	240
Aantal fasen	1	1	1
Gewicht, kg	5.4	5	5.7
Toerental, omw./min.	6600	3500 - 5800	3200 - 6500
Aantal schijven	1	1	1
Afmetingen LxBxH	495 x 185 x 325	525 x 210 x 195	
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	26	26	26
Geluidsniveau, dB(A)	100	90,5	90
Trillingsniveau, m/s ²	2.5	6.1	7.5
AANBEVOLEN			
Aanbevolen stofzuigers 1/ 2	DE 110 H	DE 110 H	DE 110 H
PRODUCTNUMMER			
	970 58 15-01 970 58 15-02	970 58 17-05	970 58 17-04

DIAMANT SCHUUR- EN POLIJST-GEREEDSCHAP VOOR HAND-/HAAKSE SLIJERS

Randen omlijsten uw vloer. Ze moeten met dezelfde zorg worden behandeld als de rest van de vloer. Met ons complete assortiment aan diamant schuurschijven voor kantenschuren streven wij ernaar om het schuren van randen minder saai en veel plezieriger voor u te maken.



PRODUCT	EDGE GRINDING - EZ TOOL SYSTEM				VARI-GRIND			TACTI-GRIND		
	T-REX	PREP 0	EDGE SM	EDGE HX	G 35	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
MATERIAAL										
Dikke coatings	●									
Dunne coatings		●								
Zacht beton & natuursteen			●			●	●			●
Medium beton & natuursteen				●	●	●			●	
Hard beton & natuurstenen					●			●		

● = Toepassingen



SCHUREN VAN VLOEREN

Husqvarna Superprep Edge.

Voor moeilijk te verwijderen lagen.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
HUSQVARNA SUPERPREP EDGE			
529 85 93-25	T-REX™ EDGE	125	N.v.t.
529 85 93-80	T-REX™ EDGE	180	N.v.t.
529 85 91-25	PREP O EDGE	125	N.v.t.
529 85 91-80	PREP O EDGE	180	N.v.t.

Husqvarna SM Edge.

Voor abrasief/middelhard beton.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
HUSQVARNA SM EDGE			
529 85 63-25	SM EDGE 2	125	25
529 85 63-80	SM EDGE 2	180	25
529 85 65-25	SM EDGE 3	125	40
529 85 65-80	SM EDGE 3	180	40
529 85 66-25	SM EDGE 4	125	80
529 85 66-80	SM EDGE 4	180	80
529 85 67-25	SM EDGE 5	125	150
529 85 67-80	SM EDGE 5	180	150

Husqvarna HX Edge.

Voor hard/extreem hard beton.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
HUSQVARNA HX EDGE			
529 85 68-25	HX EDGE 2	125	25
529 85 68-80	HX EDGE 2	180	25
529 85 69-25	HX EDGE 3	125	40
529 85 69-80	HX EDGE 3	180	40
529 85 70-25	HX EDGE 4	125	80
529 85 70-80	HX EDGE 4	180	80
529 85 71-25	HX EDGE 5	125	150
529 85 71-80	HX EDGE 5	180	150

Husqvarna Vari-Grind komschijven.

Komschijven van de klasse zilver (Professioneel) voor professioneel gebruik. Schuren efficiënt in alle materialen.



PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	AANSLUITING	KOMVORM
G 35				
579 82 11-30	115	5	22.2/M14	Fan
579 82 11-40	125	5	22.2/M14	Fan
579 82 11-50	150	5	19.0	Fan
579 82 11-60	180	5	22.2/M14	Fan
G 50				
579 82 14-30	115	5	22.2/M14	Turbo
579 82 14-40	125	5	22.2/M14	Turbo
579 82 14-60	180	5	22.2/M14	Turbo
G 65				
579 82 15-30	115	5	22.2/M14	Dubbele rij
579 82 15-40	125	5	22.2/M14	Dubbele rij
579 82 15-60	180	5	22.2/M14	Dubbele rij

Husqvarna Tacti-Grind komschijven.

Komschijven van de klasse brons (Standaard) voor minder frequent gebruik. Goede prijs-prestatie verhouding.



PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	AANSLUITING	KOMVORM
G 45				
582 23 89-40	125	5	22.2/M14	Enkele rij
G 50				
582 24 22-30	115	5	22.2/M14	Turbo
582 24 22-40	125	5	22.2/M14	Turbo
582 24 22-60	180	5	22.2/M14	Turbo
G 65				
582 24 23-30	115	5	22.2/M14	Dubbele rij
582 24 23-40	125	5	22.2/M14	Dubbele rij
582 24 23-60	180	5	22.2/M14	Dubbele rij

Husqvarna G10 komschijven.

Komschijven van de klasse zilver voor professioneel gebruik, voor efficiënt schuren van alle materialen.



PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	AANSLUITING	KORRELGROOTTE	TOEPASSING
G 10X1				
543 09 34-65	125	22.2/M14	-	Verwijderen van epoxy, vinyl en lijm
G 1042				
543 09 34-66	125	22.2/M14	-	Verwijderen van epoxy en lijm
G 1073 / G1043 / G 1013				
543 09 34-68	125	22.2/M14	20/30	Hard tot zeer hard beton
543 09 34-69	125	22.2/M14	20/30	Normaal beton
543 09 34-70	125	22.2/M14	20/30	Abrasief materiaal
G 1045 / G 1015				
543 09 34-72	125	22.2/M14	40/50	Normaal tot hard en zeer hard beton
543 09 34-74	125	22.2/M14	40/50	Normaal tot zacht en abrasief beton
G 1017				
543 09 34-75	125	22.2/M14	100/120	Verwijderen van krassen en voorbereiden voor polijsten

POLIJSTEN VAN VLOEREN**Husqvarna SP Edge.**

Voor polijsten.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
529 86 01-03	SP EDGE 3	125	40
529 86 01-04	SP EDGE 4	125	80
529 86 01-05	SP EDGE 5	125	100
529 86 01-06	SP EDGE 6	125	200
529 86 01-07	SP EDGE 7	125	400
529 86 01-08	SP EDGE 8	125	800
529 86 01-09	SP EDGE 9	125	1500
529 86 01-10	SP EDGE 10	125	3000

Husqvarna Diamond Transitional Edge.

Voor het verwijderen van krassen op alle typen beton.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
529 85 96-25	DT EDGE 3	125	40
529 85 96-80	DT EDGE 3	180	40
529 85 97-25	DT EDGE 5	125	100
529 85 97-80	DT EDGE 5	180	100

Husqvarna Diamond Fenix Edge.


Voor schuren en polijsten van beton en cementachtige oppervlakten.



PRODUCTNUMMER	NAAM	DIAMETER, MM	KORRELGROOTTE
593 34 26-01	DF EDGE 3	125	40
593 34 27-01	DF EDGE 4	125	80
593 34 29-01	DF EDGE 5	125	100
593 34 31-01	DF EDGE 6	125	200
593 34 30-01	DF EDGE 7	125	400
593 34 32-01	DF EDGE 8	125	800
593 34 33-01	DF EDGE 9	125	1500
593 68 56-01	DF EDGE 10	125	3000

DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR HAAKSE SLIJPERS

Onze diamantgereedschappen voor haakse slijpers worden gekenmerkt door voortdurende innovatie en verbetering. Elite-Cut bladen zijn speciaal ontwikkeld voor intensieve gebruikers terwijl de professionele Vari-Cut bladen voor een hoge zaagsnelheid en een goede balans tussen aanschafkosten en prestaties zorgen. De komschijven van Husqvarna geven professionele gebruikers meer waar voor hun geld.

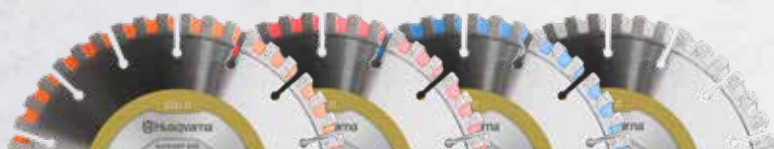

SNELHEIDSBRUG De Elite-Cut-bladen hebben een speciaal ontworpen snelheidsbrug tussen de segmenten. Dit ontwerp verbetert de zaagsnelheid en flexibiliteit nog verder dankzij een verminderde zijdelingse wrijving, een betere koeling en een verbeterde stofafvoer. De kleur van de brug geeft het materiaal aan waarvoor het blad is geoptimaliseerd.



ELITE-CUT X-LOCK

PRODUCT	ELITE-CUT X-LOCK	
	S 6	S 50
SEGMENTVORM		
MATERIAAL		
Harde tegels, porselein	●●●	—
Keramische tegels	●●●	—
Natuursteen	●●	●
Beton	●	●●●
Baksteen	●	●●●
Abrasief materiaal	—	●
Mortel krabben	—	—
IJzer	—	—
Gietijzer	—	—

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

- GOUD (Heavy-user)**
- ZILVER (Professioneel)**
- BRONS (Kwaliteit)**

Zie pagina 8 voor meer informatie.



ELITE-CUT

PRODUCT	ELITE-CUT						VARI-CUT			
	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25	
SEGMENTVORM										
MATERIAAL										
Harde tegels, porselein	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●	
Keramische tegels	●●●	●	—	—	—	—	●●●	●●●	●	
Natuursteen	●●	●●●	●●●	—	●	—	●●	●●	●●●	
Beton	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●	
Baksteen	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	—	●	●●	
Abrasief materiaal	—	●	●	●●	●	●●●	—	—	●	
Mortel krabben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IJzer	—	—	—	—	—	●	—	—	—	
Gietijzer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen



VARI-CUT

TACTI-CUT

	S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
	-	-	-	-	-	-	••	-	-	-
	••••	-	-	-	-	-	••••	••	-	-
	••••	••••	••••	••••	-	•	•	••••	••••	••••
	•	••	••	••••	-	•	-	•	••	••••
	-	-	-	-	••••	-	-	-	-	-
	-	-	-	•	-	••••	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	••••	-	-	-	-

Husqvarna Elite-Cut-bladen voor haakse slijper.

Bladen van de klasse goud (Heavy-user) zorgen voor een maximale zaagsnelheid en levensduur.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 6					
579 81 88-30	115	Doorlopend	Flat	10	22.2
579 81 88-40	125	Doorlopend	Flat	10	22.2
S 25					
579 80 44-30	115	Gesegmenteerd	Turbo	12	22.2
579 80 44-40	125	Gesegmenteerd	Turbo	12	22.2
579 80 44-80	230	Gesegmenteerd	Turbo	12	22.2
S 35					
579 80 45-80	230	Gesegmenteerd	Bridge	15	22.2
S 45					
579 80 50-80	230	Gesegmenteerd	Bridge	15	22.2
S 50					
579 80 47-30	115	Gesegmenteerd	Bridge	12	22.2
579 80 47-40	125	Gesegmenteerd	Bridge	12	22.2
579 80 47-50	150	Gesegmenteerd	Bridge	12	22.2
579 80 47-60	180	Gesegmenteerd	Bridge	12	22.2
579 80 47-80	230	Gesegmenteerd	Bridge	15	22.2
S 65					
579 80 51-80	230	Gesegmenteerd	Bridge	15	22.2

Husqvarna Elite-Cut X-Lock.

Bladen van de klasse goud (Heavy-user) zorgen voor een maximale zaagsnelheid en levensduur.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 6					
579 81 88-32	115	Doorlopend	Flat	10	X-Lock
579 81 88-42	125	Doorlopend	Flat	10	X-Lock
S 50					
579 80 47-42	125	Gesegmenteerd	Bridge	12	X-Lock

Husqvarna Vari-Cut-bladen voor haakse slijper.

Bladen van de klasse zilver (Professioneel) met een hoge zaagsnelheid en slijtvastheid in alle materialen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 4					
579 81 89-30	115	Doorlopend	Flat	10	22.2
579 81 89-40	125	Doorlopend	Flat	10	22.2
S 6					
582 21 11-30	115	Doorlopend	Turbo	10	22.2
582 21 11-40	125	Doorlopend	Turbo	10	22.2
582 21 11-80	230	Doorlopend	Turbo	10	22.2
S 25					
579 80 72-80	230	Gesegmenteerd	Turbo	10	22.2
S 35					
579 80 73-30	115	Gesegmenteerd	Turbo	10	22.2
579 80 73-40	125	Gesegmenteerd	Turbo	10	22.2
579 80 73-80	230	Gesegmenteerd	Turbo	10	22.2
S 45					
579 80 75-80	230	Gesegmenteerd	Turbo /Plat	10	22.2
S 50					
579 80 79-30	115	Gesegmenteerd	Turbo /Plat	10	22.2
579 80 79-40	125	Gesegmenteerd	Turbo /Plat	10	22.2
579 80 79-50	150	Gesegmenteerd	Turbo /Plat	10	22.2
579 80 79-60	180	Gesegmenteerd	Turbo /Plat	10	22.2
579 80 79-80	230	Gesegmenteerd	Turbo /Plat	10	22.2
S 65					
579 80 80-80	230	Gesegmenteerd	Turbo /Plat /Plat +	10	22.2
S 90					
579 80 81-40	125	Gesegmenteerd	Flat	10	22.2
FR3 RESCUE					
577 10 36-01	115	Gesegmenteerd	—	—	22.2
574 85 37-01	125	Gesegmenteerd	—	—	22.2
574 85 38-01	230	Gesegmenteerd	—	—	22.2

Husqvarna Tacti-Cut-bladen voor haakse slijper.

Bladen van de klasse brons, geoptimaliseerd voor minder intensief professioneel zagen in de meeste materialen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 4					
579 81 96-30	115	Doorlopend	Flat	10	22.2
579 81 96-40	125	Doorlopend	Flat	10	22.2
579 81 96-80	230	Doorlopend	Flat	10	22.2
S 35					
579 82 04-30	115	Doorlopend	Turbo	10	22.2
579 82 04-40	125	Doorlopend	Turbo	10	22.2
579 82 04-80	230	Doorlopend	Turbo	10	22.2
S 50					
579 81 92-30	115	Gesegmenteerd	Flat	10	22.2
579 81 92-40	125	Gesegmenteerd	Flat	10	22.2
579 81 92-50	150	Gesegmenteerd	Flat	10	22.2
579 81 92-60	180	Gesegmenteerd	Flat	10	22.2
579 81 92-80	230	Gesegmenteerd	Flat	10	22.2
S 65					
579 82 05-30	115	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	9	22.2
579 82 05-40	125	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	9	22.2
579 82 05-80	230	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	9	22.2

VLOERFREZEN VOOR GROTE OPPERVLAKKEN VOOR HET OPRUWEN VAN ONDERGRONDEN EN HET VERWIJDEREN VAN DIKKE COATINGS

Bij het frezen van vloeren worden frezen losjes aangebracht op laterale assen die vervolgens in een trommelhuis worden geplaatst. De trommel is in de machine geplaatst en zodra deze is ingeschakeld, wekt de draaitrommel een centripetale kracht op die de machine tegen het oppervlak 'slaat', waardoor een mechanische snijwerking ontstaat.

Alle Husqvarna freesmachines zijn uitgerust met een nauwkeurig systeem voor hoogteverstelling. Stof en verontreinigingen gecreëerd door de freesmachine worden verwijderd door een bijpassende Husqvarna stofvanger. Hierdoor is het freesproces nagenoeg stofvrij in bedrijf.


Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een groot assortiment aan freesmachines in verschillende maten om aan elke behoefte te voldoen. Dit verhoogt de mobiliteit van de Husqvarna-freesmachines, waardoor ze ideaal zijn voor zowel kleine als grote opdrachten.




Model	Motor	Freesbreedte [mm]
CG 200	1-fase	200 mm
CG 200	Benzine	200 mm
BMP 215	1-fase	215 mm
BMP 215	Benzine	215 mm
BMP 265	3-fasen	265 mm
BMP 265	Benzine	265 mm
BMP 335	3-fasen	335 mm
BMP 4000RC	3-fasen	400 mm

FREESBREEDTE
[mm]



VERMOGEN
[kW]

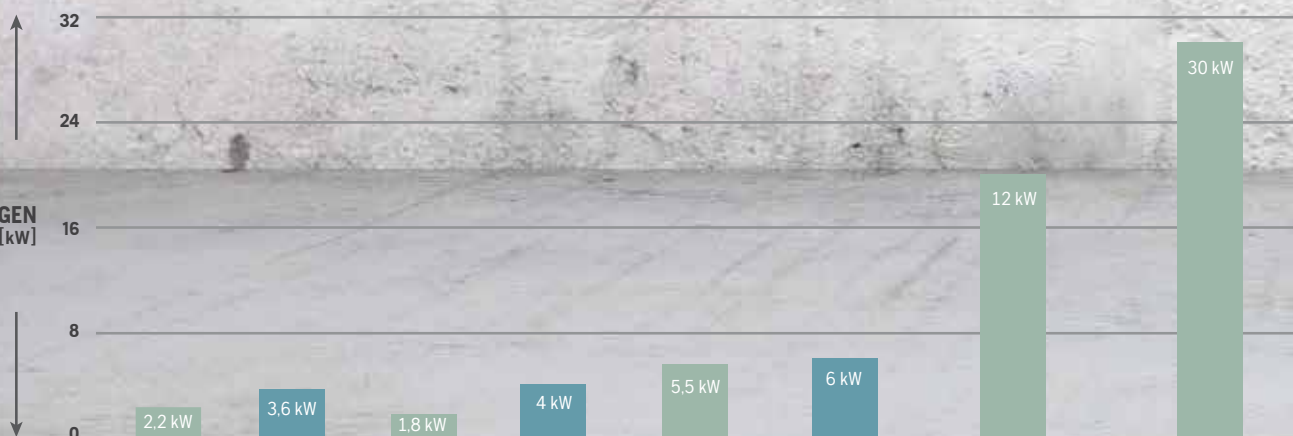



ELEKTRISCH OF BENZINE

Sommige van onze frezen zijn zowel verkrijgbaar in een elektrische als een benzineversie om u nog meer veelzijdigheid te bieden.



ZIJWAARTSE TROMMELBELADING

Husqvarna-freesmachines zijn speciaal ontworpen zodat de trommel aan de zijkant van de machine kan worden verwijderd zonder dat de machine gekanteld hoeft te worden.

Voor meer informatie,
bezoek www.husqvarnaconstruction.com





NIEUW

NIEUW

VLOERFREESMACHINES	CG 200	CG 200	BMP 215	BMP 215 Benzine
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Werkbreedte, mm	200	200	215	215
Gewicht, kg	58	54	63	59
Afmetingen LxBxH, mm	780 x 470 x 730	780 x 475 x 730	880 x 387 x 1063	880 x 387 x 1063
Draaisnelheid van trommel, omw./min.	1350	1350	1700	1750
Werksnelheid	-	-	-	-
Nominaal vermogen, kW	2,2	3,6	1,8	4
Vereiste stroom, A	16	N.V.T.	16	N.V.T.
Nominale spanning, V	240	N.V.T.	240	N.V.T.
Aantal fasen	1	N.v.t.	1	N.v.t.
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	51	51	51	51
Geluidsniveau, dB(A)	-	-	98	98
Trillingsemisatie, m/s ²	-	-	5,8	5,8
Toepassingen	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt
AANBEVOLEN				
Aanbevolen stofafzuiger	DE 120 H	DE 120 H	DE 120 H S 36	DE 120 H S 36
PRODUCTNUMMER				
	967 66 24-01	967 66 23-01	970 61 62-01	970 61 61-01

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW



VLOERFREESMACHINES	BMP 265	BMP 265Benzine	BMP 335	BMP 4000RC
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Werkbreedte, mm	265	265	335	Frezen 400 zagen 380
Gewicht, kg	175	190	393 (excl. trommel)	1550 (excl. trommel)
Afmetingen LxBxH, mm	1260 x 514 x 1160	1260 x 514 x 1160	1387 x 659 x 1187	2378 x 846 x 1637
Draaisnelheid van trommel, omw./min.	1500	1500	1000	Frezen 300 zagen 1800
Werksnelheid	-	-	Elektrisch 1-12 m/min.	Hydraulisch 0-45 m/min.
Nominaal vermogen, kW	5,5	6	12	30
Vereiste stroom, A	16	-	32	63
Nominale spanning, V	400	-	400	400
Aantal fasen	3	-	3	3
Werkrichting	Vooruit (duwen)	Vooruit (duwen)	Elektrisch aangedreven optionele afstandsbediening	Op afstand bedienbaar
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	76	76	100	150
Geluidsniveau, dB(A)	96	96	90	98
Trillingsemisatie, m/s ²	5,1	6,3	3,1	Minder dan 2,5
Toepassingen	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt
AANBEVOLEN				
Aanbevolen stofafzuiger	S 36 T 4000	S 36 T 4000	BDC 44 T 7500	BDC 99
PRODUCTNUMMER				
	970 61 56-01	970 61 58-01	970 61 57-01	970 61 60-03

GEREEDSCHAPPEN VOOR FREESMACHINES

Zwaarvermogen trommels voor het verwijderen van coatings, het opruwen van oppervlakken en licht freeswerk.

Husqvarna-trommelsnijder met tandwielletjes.

Voor het behandelen van beton en asfalt, het egaliseren van oppervlakken, voor antislipgroeven (gangen, opritten, stalen enz.) en het afbijten van stalen dekvloeren. Door de ringen/afstandsstukken op de vier assen van de trommel van positie te laten wisselen, kan de gebruiker de gewenste oppervlakconditie creëren: zeer ruw, medium of zeer glad.

Husqvarna-trommelsnijder met TCT-wielletjes (met punten van wolfram-carbide).

Freestrommel voor het bewerken van de oppervlaktestructuur van asfalt en beton. Zeer hoge slijtvastheid (10 maal langere levensduur). Door de ringen/afstandsstukken op de vier assen van de trommel van positie te laten wisselen, kan de gebruiker de gewenste oppervlakconditie creëren: zeer ruw, medium of zeer glad.

Husqvarna-snijder met sterwielletjes.

Voor het reinigen van beton en verwijderen van epoxyverf, olie, vet, lijm en wegmarkeringen van thermoplast. Door de ringen/afstandsstukken op de vier assen van de trommel van positie te laten wisselen, kan de gebruiker de gewenste oppervlakconditie creëren: zeer ruw, medium of zeer glad. Verkrijgbaar in "klaar voor gebruik"- sets of als losse onderdelen.

Wielen en frezen.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
543 04 02-14	Sterlamel (bewerkt staal) 60 × 2 mm	60	2	CG 200
543 04 02-09	Tandlamel (bewerkt staal) 62 × 5 mm	62	5	CG 200
543 04 02-16	Hardmetalen puntlamel 56 × 6,5 mm	56	6,5	CG 200
543 04 02-17	Tussenring (3 mm dik)		3	CG 200
A 534 70 61-01	Kapschillamel 5 pt. Ø15 × Ø42 × 22 mm	42	22	BMP 215 BMP 215 Benzine
B 534 42 04-01	Puntlamel 5 pt. Ø16 × Ø44 × 6 mm	44	6	BMP 215 BMP 215 Benzine
534 85 63-01	Tussenring (1,5 mm dik)		1,5	BMP 215 BMP 215 Benzine
534 85 71-01	Tussenring (2,5 mm dik)		2,5	BMP 215 BMP 215 Benzine
C 534 70 64-01	Kapschillamel 6 pt. Ø19 × Ø55 × 20 mm	55	20	BMP 265 BMP 265 Benzine
533 87 31-01	Kapschillamel 8 pt. Ø20 × Ø56 × 6 mm	56	6	BMP 265 BMP 265 Benzine
533 12 43-01	Tussenring (3 mm dik)		3	BMP 265 BMP 265 Benzine
533 12 41-01	Tussenring (1,5 mm dik)		1,5	BMP 265 BMP 265 Benzine
534 42 06-01	Puntlamel 8 pt. Ø30 × Ø80 × 8 mm	80	8	BMP 335
534 70 65-01	Kapschillamel 6 pt. Ø30 × Ø80 × 20 mm	80	20	BMP 335
D 533 12 53-01	Puntlamel 12 pt. Ø30 × Ø77 × 8 mm	77	8	BMP 335
534 85 65-01	Tussenring (4 mm dik)		4	BMP 335
534 87 72-01	Asondersteuner			BMP 335
533 12 77-01	Freespunt voor beton			BMP 4000RC
533 33 47-01	Freespunt voor asfalt			BMP 4000RC



Trommels met assen.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
E 543 04 02-10	Trommel 200 mm groot (compleet met assen)			CG 200
543 04 02-11	Reserve-as			CG 200
534 53 44-01	Trommel 215 mm groot (compleet met assen)			BMP 215 BMP 215 Benzine
534 53 77-01	Reserve-as	12		BMP 215 BMP 215 Benzine
533 12 46-01	Trommel 265 mm groot (compleet met assen)			BMP 265 BMP 265 Benzine
534 53 71-01	Reserve-as	16		BMP 265 BMP 265 Benzine
533 87 36-01	Trommel 335 mm groot (compleet met assen)			BMP 335
534 53 79-01	Reserve-as	22		BMP 335
534 82 01-01	Trommel, 400 mm groot - 60 punten			BMP 4000RC
534 82 00-01	Trommel, 400 mm groot - 116 punten			BMP 4000RC



Complete navulsets.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE
F 543 04 02-21	160 sterwielletjes en 164 afstandsstukken	60	2	CG 200
G 543 04 02-24	84 carbidewielletjes en 84 afstandsstukken	58	7	CG 200
535 63 31-01	Trommel compleet met kapschillamellen			BMP 215 BMP 215 Benzine
H 533 87 39-01	Trommel compleet met puntlamellen			BMP 215 BMP 215 Benzine
533 51 90-01	Trommel compleet met kapschillamellen			BMP 265 BMP 265 Benzine
533 51 92-01	Trommel compleet met puntlamellen			BMP 265 BMP 265 Benzine
534 43 15-01	Trommel compleet met puntlamellen			BMP 335
533 12 73-01	Trommel compleet met kapschillamellen			BMP 335
534 44 45-01	Trommel compleet met puntlamellen			BMP 335



SCHAAFMACHINES OM DIKKE COATINGS TE VERWIJDEREN OF GROEVEN TE MAKEN

Met een schaafmachine wordt een trommel met diamantbladen in een trommelbehuizing geplaatst. Zodra de machine is ingeschakeld, draait de trommel met een zeer hoge snelheid om het oppervlak te schaven. Stof en verontreinigingen die door de schaafmachine worden gecreëerd, worden afgezogen door een special stofzuiger. Hierdoor is het proces nagenoeg stofvrij in bedrijf. Bovendien is deze technologie ideaal voor toepassingen waarvoor beperkte trillingen vereist zijn.

Schaven is perfect om alles te verwijderen wat u met andere technologie niet kunt verwijderen, zonder veel trillingen te veroorzaken.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een assortiment aan schaafmachines in verschillende maten om aan elke behoefte te voldoen. Dit verhoogt de mobiliteit van de Husqvarna schaafmachines, waardoor ze ideaal zijn voor zowel kleine als grote opdrachten.





TROMMELINSTELLINGEN Schaafmachines gebruiken een trommel die is uitgerust met diamantzaagbladen. Door een bepaald aantal zaagbladen en afstandsstukken te gebruiken, is het mogelijk om een breed scala aan sleuven te creëren van 1 tot 38 cm breed.



PRECIEZE HOOGTE-INSTELLING De werkdiepte van de trommel kan eenvoudig en op de millimeter nauwkeurig worden ingesteld. Dit betekent geen ondergrondse aantasting. Al onze schaafmachines zijn zo gebouwd dat het gewicht van de machine wordt gecentreerd om maximale neerwaartse kracht op de draaitrommel te creëren.

Voor meer informatie,
bezoek www.husqvarnaconstruction.com





SCHAAFMACHINES	BMC 335	BMC 335RC
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Werkbreedte, mm	335	335
Gewicht, kg	430 (excl. trommel)	432 (excl. trommel)
Afmetingen LxBxH, mm	1387 x 659 x 1187	1387 x 659 x 1187
Toerental van trommel, omw./min.	3000	3000
Werksnelheid	Elektrisch 1-12 m/min.	Elektrisch 1-12 m/min.
Nominaal vermogen, kW	16	16
Vereiste stroom, A	32-63	32-63
Nominale spanning, V	400	400
Aantal fasen	3	3
Werkrichting	Elektrisch aangedreven	Op afstand bedienbaar
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	100	100
Geluidsniveau, dB(A)	90	90
Trillingsemisatie, m/s ²	Minder dan 2,5	Minder dan 2,5
Toepassingen	Beton steen asfalt	Beton steen asfalt
AANBEVOLEN		
	BDC 66 EBE 200DC T 10000	BDC 66 EBE 200DC T 10000
PRODUCTNUMMER		
	970 61 59-01	970 61 59-03



SCHAAFMACHINES	BMP 4000RC
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Werkbreedte, mm	Frezen 400 zagen 380
Gewicht, kg	1550 (excl. trommel)
Afmetingen LxBxH, mm	2378 x 846 x 1637
Toerental van trommel, omw./min.	Frezen 300 zagen 1800
Werksnelheid	Hydraulisch 0-45 m/min.
Nominaal vermogen, kW	30
Vereiste stroom, A	400
Nominale spanning, V	63
Aantal fasen	3
Werkrichting	Op afstand bedienbaar
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	150
Geluidsniveau, dB(A)	98
Trillingsemisatie, m/s ²	Minder dan 2,5
Toepassingen	Beton steen asfalt
AANBEVOLEN	
	BDC 99
PRODUCTNUMMER	
	970 61 60-03

SCHAAFGEREEDSCHAPPEN.

We bieden verschillende zaagbladen voor elke afzonderlijke machine en toepassing. Onze schaaftereedschappen staan bekend om hun robuuste fabricage en lange levensduur.

Zaagbladen.


PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE	
A	534 51 07-01	Blauw diamantzaagblad voor zachte vloeren	255	-	BMC 335 BMC 335RC
B	533 77 22-01	Groen diamantzaagblad voor universele vloeren	255	-	BMC 335 BMC 335RC
C	534 51 09-01	Rood diamantzaagblad voor harde vloeren	255	-	BMC 335 BMC 335RC
	534 85 62-01	Tussenring (1 mm dik)	-	1	BMC 335 BMC 335RC
	533 80 60-01	Tussenring (2,5 mm dik)	-	2,5	BMC 335 BMC 335RC
	533 07 82-01	Tussenring (3 mm dik)	-	3	BMC 335 BMC 335RC
D	533 71 63-01	Diamantzaagblad	400	-	BMP 4000RC
	534 85 68-01	Tussenring (2,5 mm dik)	-	2,5	BMP 4000RC
	534 85 67-01	Tussenring (3 mm dik)	-	3	BMP 4000RC
	533 86 72-01	Tussenring (4 mm dik)	-	4	BMP 4000RC

Lege trommel.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE	
E	533 23 62-01	Schaaftrommel, 335 mm groot			BMC 335 BMC 335RC
F	533 19 66-01	Schaaftrommel, 380 mm groot			BMP 4000RC

Complete trommel.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	DIAMETER, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE	
G	534 81 95-01	Schaaftrommel compleet met 80 blauwe bladen			BMC 335 BMC 335RC
H	533 47 36-01	Schaaftrommel compleet met 80 groene bladen			BMC 335 BMC 335RC
I	534 81 96-01	Schaaftrommel compleet met 80 rode bladen			BMC 335 BMC 335RC

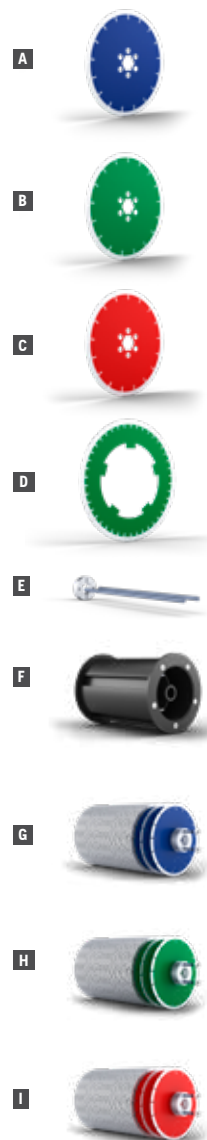


VLOERSTRIPPERS OM DE MEEST UITEENLOPENDE VLOERBEDEKkingEN TE VERWIJDEREN

De Husqvarna vloerstrippers zijn uitgerust met verschillende soorten stripperbladen om de meeste (oude) vloerbedekkingen te verwijderen, zoals hardhouten parket, tegels, linoleum, vinyl, vasttapijt, geweven vloerbedekking, lijm, en dakbedekkingsmaterialen. Alle Husqvarna stripperbladen zijn gemaakt van materialen van topkwaliteit om een optimale levensduur en een hoog prestatieniveau van uw vloerstripper te garanderen. De Husqvarna vloerstrippers kunnen de meeste bestaande vloerbedekkingen verwijderen.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt een compleet assortiment vloerstrippers en gereedschappen voor het verwijderen van de meest uiteenlopende vloerbedekkingen. Van de kleine maar krachtige walk-behind vloerstripper tot de heavy-duty ride-on-unit, voor elke behoefte is er een Husqvarna vloerstripper.

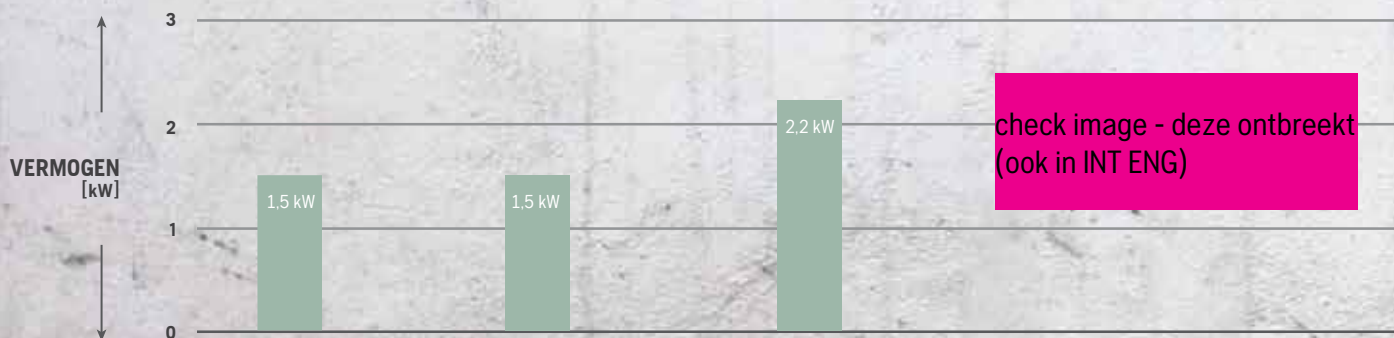

VERWIJDEREN VAN:



LINOLEUM



TAPIJT




VINYLTGELS



KERAMIEK



HARS



EPOXY



WALK BEHIND OF RIDE-ON-UNITS Van de kleine, maar krachtige walk-behind stripper tot de heavy-duty ride-on-unit, voor elke behoefte is er een Husqvarna vloerstripper.

ACCU-AANGEDREVEN Husqvarna BMS 220ADB heeft een gebruikstijd van 6-8 uur dankzij de 12 krachtige accu's. Het biedt totale bewegingsvrijheid.

Voor meer informatie,
bezoek www.husqvarnaconstruction.com





NIEUW



NIEUW

VLOERSTRIPPERS	BS 75	BS 110
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Werkbreedte, mm	Vanaf 50 (afhankelijk van het type blad)	Vanaf 50 (afhankelijk van het type blad)
Gewicht, kg	128 (excl. gewichten)	170
Afmetingen LxBxH, mm	872 × 511 × 1062	963 × 511 × 1062
Werk snelheid	Elektrisch/2,5 – 18,5 m/min.	Elektrisch/2,5 – 18,5 m/min.
Nominaal vermogen, kW	1,5	1,5
Vereiste stroom, A	16	16
Nominale spanning, V	240	240
Werkrichting	Vooruit (elektrisch aangedreven)	Vooruit (elektrisch aangedreven)
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	51	51
Geluidsniveau, dB(A)	70	75
Trillingsemisatie, m/s ²	4,0	4,6
Toepassingen	Linoleum vinyl tapijt kleefstoffen lijm etc..	Linoleum vinyl tapijt kleefstoffen lijm etc..
AANBEVOLEN		
Aanbevolen stofzuigers	DE 120 H	DE 120 H
PRODUCTNUMMER		
	970 61 50-06	970 61 51-04



NIEUW



NIEUW


VLOERSTRIPPERS	BMS 150	BMS 220ADB
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Werkbreedte, mm	Vanaf 50 (afhankelijk van het type blad)	Vanaf 50 (afhankelijk van het type blad)
Gewicht, kg	480 excl. gewichtenset	1142 (1022 zonder gewichten)
Afmetingen LxBxH, mm	1475 × 716 × 1750	1774 × 679 × 1321
Werk snelheid	Elektrisch/tot 40 m/min.	Elektrisch/tot 40 m/min.
Nominaal vermogen, kW	2,2	12 × 8 V-accu's (gebruiksduur tot 6-8 uur)
Vereiste stroom, A	16	N.v.t.
Nominale spanning, V	240	N.v.t.
Werkrichting	Ride-On	Ride-On
Aansluiting voor stofslang, Ø mm	76	-
Geluidsniveau, dB(A)	Minder dan 70	77
Trillingsemisatie, m/s ²	-	-
Toepassingen	Hardhouten parket keramiek linoleum vinyl tapijt kleefstoffen lijm tegels etc.	Hardhouten parket keramiek linoleum vinyl tapijt kleefstoffen lijm tegels etc.
AANBEVOLEN		
Aanbevolen stofzuigers	S 36	-
PRODUCTNUMMER		
	970 61 52-01	970 61 54-01

VLOERSTRIPGEREEDSCHAP

Husqvarna biedt verschillende optionele bladen voor elke verschillende vloerstripper en toepassing. Alle Husqvarna-bladen zijn gemaakt van materialen met de beste kwaliteit om een optimale levensduur en prestaties te garanderen.

Platte bladen – voor het verwijderen van alle soorten vloerbedekking.

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	BREEDTE, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE			
					BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220
A	535 19 23-01	Blad voor zwaar gebruik	150	2,5	•	•	•	•
	535 19 24-01	Blad voor zwaar gebruik	250	2,5			•	•
	535 19 25-01	Blad voor zwaar gebruik	300	2,5				•
B	534 87 64-01	Blad voor zwaar gebruik	100	4,0	•	•	•	•
	535 24 98-01	Blad voor zeer zwaar gebruik	150	4,0			•	•
	533 85 85-01	Blad voor zeer zwaar gebruik	51	12			•	•
	533 86 56-01	Premium blad	152	12			•	•
	535 22 77-01	Premium blad	150	1,5	•	•		
B	535 22 78-01	Premium blad	250	1,5	•	•	•	•
	535 22 79-01	Premium blad	300	1,5			•	•

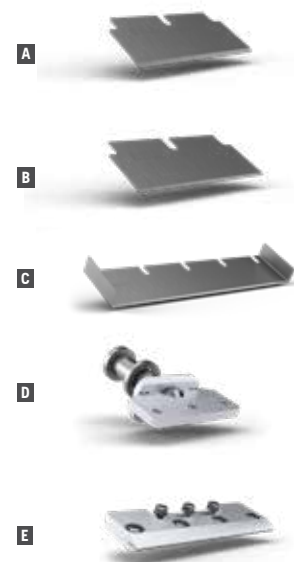

Zelfsnijdende bladen – voor het verwijderen van linoleum, tapijt.

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	BREEDTE, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE			
					BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220
C	534 82 63-01	Zelfsnijdend blad	50	2,5	•	•	•	
	534 82 51-01	Zelfsnijdend blad	100	2,5	•	•	•	•
	535 23 79-01	Zelfsnijdend blad	150	2,5			•	•
	535 23 80-01	Zelfsnijdend blad	300	2,5				•
	538 87 51-01	Zelfsnijdend blad	150	1,5	•	•		
	538 87 52-01	Zelfsnijdend blad	300	1,5	•	•		

Bladhouders.

	PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	BREEDTE, MM	DIKTE, MM	TOEPASSING VAN DE MACHINE			
					BS 75	BS 110	BMS 150	BMS 220
D	535 37 16-01	Steun voor snelontgrendeling van bladhouder	-	-			•	•
E	534 32 90-01	Bladhouder voor zwaar gebruik	150	-			•	•
	534 32 91-01	Bladhouder voor zwaar gebruik	300	-			•	•
	536 98 67-01	Bladhouder voor zwaar gebruik	600	-			•	•


COMPLETE SYSTEMEN VOOR HET AFZUIGEN VAN STOF (DROOG) EN SLURRY (NAT)

Betonstof- en slurry moeten op een veilige en efficiënte manier worden verwijderd om u en uw team te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijk respirabel stof. Met Husqvarna beschikt u over kennis en een breed, volledig geïntegreerd assortiment uiterst efficiënte machines voor het afzuigen van stof (droog) en slurry (nat), dat u in staat stelt om aan regels en voorschriften te voldoen zonder dat uw productiviteit in gevaar komt.

Door onze kennis van het doorslijpen, boren en schuren van beton te combineren met de modernste technologie t.a.v. stof- en slurryopvang, weet Husqvarna hoe u zich kunt voorzien van gebruiksvriendelijke oplossingen die gedurende lange tijd efficiënt werken. Het efficiënter verwijderen van stof en slurry leidt tot een betere, gezondere manier van werken.

Overzicht van het assortiment.

Het assortiment van Husqvarna voor stof- en slurryopvang omvat alle toepassingen in de bouwsector; van de compacte monofase stofafzuigers en efficiënte slurryzuigers tot de grote, krachtige trifase stofafzuigers voor zware karweien. De eenvoudig verplaatsbare luchtreinigers, die zijn uitgerust met HEPA H13-filters, maken het pakket compleet.

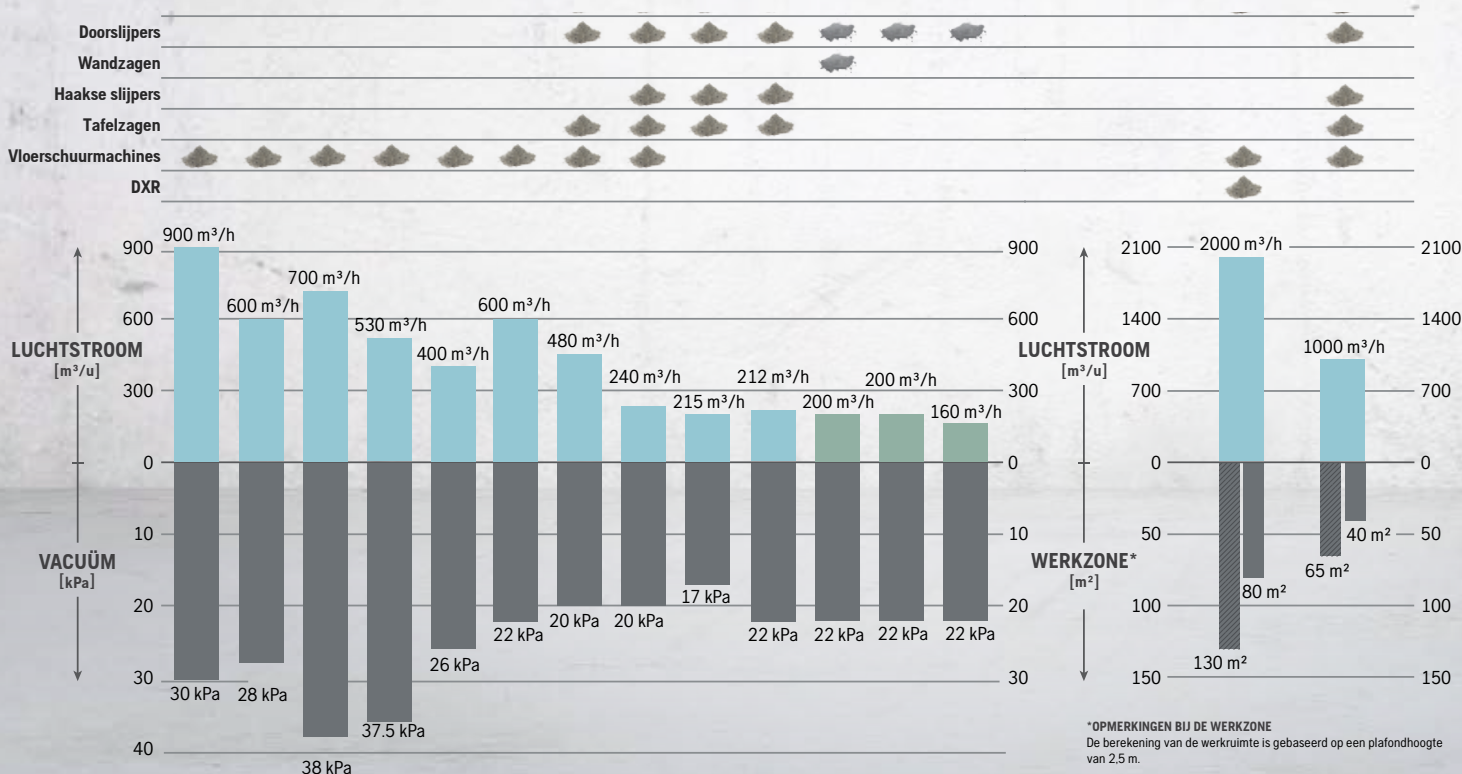



AANBEVOLEN WERKMETHODEN VOOR VEILIGER EN EFFICIËNTERE STOFBESTRIJDING (NAT EN DROOG)

Een van de beste manieren om stof te bestrijden is het gebruik van water. Gebruik bij nat doorslijpen/boren indien mogelijk genoeg water om het stof direct bij de bron te binden aan water. Er kan een slurryopvang aan de slurryzuiger worden bevestigd om de werkplek schoon te houden.

Als het gebruik van water geen optie is, moet de machine worden gebruikt met een ingebouwde stofopvang-accessoire of een strak zittend stofafzuigmondstuk dat stof rechtstreeks bij de bron opvangt. De machine moet worden aangesloten op een stofzuiger met de juiste luchtstroom en capaciteit en het moet tevens zijn uitgerust met HEPA H13-filters.



Nat doorslijpen/boren bindt het stof met water rechtstreeks bij de bron. De aan een slurryzuiger bevestigde slurryopvang houdt de werkplek schoon.

Gebruik bij stofzuigen altijd een stofzuiger voorzien van HEPA H13-filters. **OPMERKING:** Standaard stofzuigers kunnen geen gevaarlijke respirabele stofdeeltjes (silica stof) opvangen en mogen niet voor dit doel worden gebruikt.

Aanvullend is het gebruik aanbevolen van een of meer draagbare luchtreinigers, uitgerust met efficiënte HEPA H13-filters, een eenvoudige manier om het niveau van respirabel stof in de lucht verder te reduceren. Dat biedt alle werknemers in de omgeving extra bescherming. Voor voldoende bescherming bij intensieve of langdurige blootstelling aan stof moet de gebruiker ook een luchtzuiverend mondmasker dragen.



Droog doorslijpen/boren met een geïntegreerde stofafzuiging vangt stof rechtstreeks af bij de bron. Een stofzuiger met de juiste luchtstroom en capaciteit voor de toepassing en ook uitgerust met HEPA-filters neemt het stof voor zijn rekening. De omringende lucht wordt 6-10 keer per uur gefilterd door een draagbare reiniger/scrubber.



T 10000

T 7500

HTC D 80

HTC D 60

DC 6000

T 4000*

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen, kW	11	5.5	7.5	5.5	5.75	4
Spanning, V	380 - 415	380 - 415	230-400	230-480	380 - 480	380 - 415
Max. nominale stroom, A	32	16	16.7	15	16	16
Extra aansluiting, W	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Yes	N.v.t.
Stroomvoorziening	3-fasen	3-fasen	3-fasen	3-fasen	3-fasen	3-fasen
Max Luchtstroom bij turbine, m ³ /u	900	600	700	530	700	400
Diameter zuiginlaat, mm	30	28	38	37.5	-	26
Oppervlakte primair filter, m ²	76	76	76	76	76	63
Oppervlakte HEPA H13-filter, m ²	3.9	2.9	3.5	4	3	4.5
Aantal HEPA H13-filters*	7.5	5	20.8	6	7.8	2.4
Classificatie	3	2	3	2	1	2
Afmetingen (L x B x H), mm	-	H	-	-	-	H
Gewicht, kg	1400 x 736 x 1727	1245 x 686 x 1753	1170 x 800 x 1730/1810	1235 x 680 x 1400/1920	1252 x 766 x 1899	830 x 620 x 1500
Weight, kg	336	206	272	179	305	106

AANBEVOLEN

PG 830 RC, PG 830, HTC 8, HTC 6, PG 690 RC, PG 690, PG 540, freesmachines, kogelstralers, schaafmachines	HTC 6, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540, freesmachines, kogelstralers, schaafmachines	PG 830 RC, PG 830, HTC 8, HTC 6, PG 690 RC, PG 690, PG 540	HTC 6, PG 690 RC, PG 690, PG 540	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540	PG 540 (3-fasen), PG 510, PG 450, PG 400, freesmachines, vloerstrippers
--	--	--	----------------------------------	--	---

PRODUCTNUMMER

967 66 37-04 Geleverd met: Eén 76 mm-slang (10 m) Camlock-adapter 76-50 mm Eén 50 mm-slang (7,5 m) Stofzuigerstang 50 mm, Zuigmond 50 mm, 450 mm breed. Eén Longopac®-zak	967 66 41-04 Geleverd met: Eén 76 mm-slang (10 m) Camlock-adapter 76-50 mm Eén 50 mm-slang (7,5 m) Stofzuigerstang 50 mm, Zuigmond 50 mm, 450 mm breed. Eén Longopac®-zak	967 83 90-12 (zonder remote) 967 83 90-13 (met remote) Geleverd met: 63 mm slang (10 m) 76 mm slang (10 m) Stofzuigstang 51 mm Zuigmond 51 mm, 450 mm breed	967 83 99-13 (zonder remote) 967 83 99-11 (met remote) Geleverd met: 51 mm slang (3.3 m) 76 mm slang (76 mm) Stofzuigstang 51 mm Zuigmond 51 mm, 450 mm breed	967 62 50-01 Geleverd met: Eén 75 mm-slang (10 m) Eén 50 mm-slang (10 m) Stofzuigerstang Zuigmond Twee Longopac®-zakken	967 70 22-01 Geleverd met: Eén 63 mm-slang (10 m) Eén 50 mm-slang (7,5 m) Connector recht naar 76 mm Stofzuigerstang 50 mm Zuigmond 50 mm, 450 mm breed Eén Longopac®-zak
---	---	---	---	---	---



W 70 P



W 70



W 250 P

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen, kW	1.2	1.2	1.2
Spanning, V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Max. nominale stroom, A	8	5	7
Stroomvoorziening	1-fase	1-fase	1-fase
Luchtstroom, m ³ /u	200	200	160
Max. vacuüm, kPa	22	22	22
Diameter zuiginlaat, mm	38	38	38
Pompvermogen, kW	0.65	-	0.35
Pompaafvoer, liter/min	260	-	150
Tankinhoud, liter	70	70	29
Afmetingen (L x B x H), mm	600 x 570 x 1250	600 x 570 x 1250	530 x 520 x 910
Gewicht, kg	44	34	27

AANBEVOLEN

Wand- en draadzagen, vloerzagen, boormotoren, doorslijpers, tegel- en tafelzagen	Boormotoren, doorslijpers, tegel- en tafelzagen	Boormotoren, doorslijpers, tegel- en tafelzagen
--	---	---

PRODUCTNUMMER

967 66 47-04. Geleverd met 1 slang, 38 mm (3 m), 1 stofzuigerstang, 38 mm, 1 zuigmond, 38 mm, 370 mm breed en een wegwerpzak voor nat	967 70 20-02. Geleverd met 1 slang, 38 mm (3 m), 1 stofzuigerstang, 38 mm, 1 zuigmond, 38 mm, 370 mm breed	967 70 21-02. Geleverd met 1 slang, 38 mm (3 m), 1 stofzuigerstang, 38 mm, 1 zuigmond, 38 mm, 370 mm breed en een wegwerpzak voor nat
---	--	---



S 36	DE 120 H	DE 110 H	DE 110i H	DE 110 SH	S 11
3.6	2.2	1.1	0.9	0.9	1.2
220-230	220-240	220-240	36	220-240	220-230
14	10	5	N.v.t.	4	5.2
—	N.v.t.	Ja (2300 W max)	N/A	Ja (2300 W max)	Ja (500 W max)
1-fase	1-fase	1-fase	Batterij	1-fase	1-fase
600	480	240	215	215	212
22	20	20	18	20	22
63	51	38	38	38	38
4.5	2.7	1.4	1.4	1.4	—
3.6	2.4	1.2	1.2	1.2	0.86
3	2	1	1	1	2
H	H	H	H	H	H
830 × 620 × 1500	815 × 542 × 1125	671 × 400 × 1000	673 × 400 × 1000	672 × 400 × 1000	450 × 390 × 490
65	39	25	26 (Exclusief accu / lader)	25	15

PG 540 (1-fase), PG 510, PG 450, PG 400, PG 280, freesmachines, vloerstrippers

HTC 270EG, PG 280, PG 450, Boormotoren, doorslijpers haakse slijpers (180mm), kogelstralers (1-fase), vloerstrippers, freesmachines, diverse elektrische gereedschappen

DM 200, DM 220, DM 230, haakse slijpers (125mm), hand boormachines, sleuvenfrees, diverse elektrische gereedschappen, algemene bouw stofzuiger

K 535i, DM 540i, DM 200, DM 220, DM 230, haakse slijpers (125mm), hand boormachines, sleuvenfrees, diverse power tools, algemene bouw stofzuiger

DM 200, DM 220, DM 230, haakse slijpers (125mm), hand boormachines, sleuvenfrees, diverse power tools, algemene bouw stofzuiger

Boormotoren, doorslijpers, handgereedschappen en algemeen

967 66 38-07
Geleverd met:
Eén 63 mm-slang (10 m)
Eén 50 mm-slang (7,5 m)
stofzuigerstang 50 mm,
Zuigmond 50 mm,
450 mm breed. Eén
Longopac®-zak

970 51 48-01
Geleverd met:
51 mm slang (7,5 m)
Stofzuigerstang 51 mm
Zuigmond 51 mm, 450 mm
breed
Sluitdoppen
Eén Longopac® cassette

970 50 94-01
Geleverd met:
38 mm slang (5 m)
Stofzuigerstang 38 mm
Zuigmond 38 mm, 370 mm
breed
Multi-adapter 38 mm
Sluitdoppen
Eén Longopac® cassette

970 51 49-02
Geleverd met:
38 mm slang (5 m)
Stofzuigerstang 38 mm
Zuigmond 38 mm, 37 mm
breed
Multi-adapter 38 mm
Sluitdoppen
Eén Longopac® cassette

970 50 96-01
Geleverd met:
38 mm slang (5 m)
Stofzuigerstang 38 mm
Zuigmond 38 mm, 370 mm
breed
Multi-adapter 38 mm
Sluitdoppen
Eén Longopac® cassette

970 46 66-01
Geleverd met:
een 38 mm slang (4m)
stofzuigerstang 38 mm
Zuigmond 38 mm, 370 mm
breed
PE zak
Fleecetas



C 5500 C 3000

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Diameter zuiginlaat, mm	76	63
Volume, liter	67	22
Gewicht, kg	600 × 720 × 1640	590 × 730 × 1580

AANBEVOLEN

T 10000, T 7500 T 4000, S 36, DE 120 H

PRODUCTNUMMER

967 66 46-01
Geleverd met Longopac®
Een 76mm slang 10mm
incl. Cam-lock vrouwelijk
aan beide zijdes

967 66 45-01
Geleverd met Longopac®
en slang 63mm 2.5M
incl. adapters



A 2000 A 1000

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen, kW	0.75	0.285
Spanning, V	220-230	220-230
Max. nominale stroom, A	3.3	1.2
Max. belasting extra aansluiting, W	1200	1600
Stroomvoorziening	1-fase	1-fase
Luchtstroom, m³/u	2000	1000
Oppervlakte primLucht filter, m²	0.64	0.16
Oppervlakte HEPA H13-filter, m²	10.5	3.5
Afmetingen (L×B×H), mm	460 × 700 × 820	400 × 440 × 440
Gewicht, kg	38	18

PRODUCTNUMMER

967 67 22-02
Geleverd met:
Voorfilter, 1 st.
Hepa H13-filter, 1 st.
Kap voorfilter, 1 st.

967 67 23-02
Geleverd met:
Voorfilter, 1 st.
Hepa H13-filter, 1 st.
Kap voorfilter, 1 st.

OPMERKING: Elk HEPA-filter is afzonderlijk getest en gecertificeerd bij een filtratiecijfer van 99.99% en 0.3 micron.

SYSTEEMGIDS



DROOG STOFZUIGEN	T 10000	T 7500	T 4000	HTCD 80	HTCD 60	DC 6000	S 36	DE 120 H	DE 110 H / DE 110i H / DE 110 SH
VLOERSTRIPPERS									
BS 75								●	
BS 110								●	
BMS 150							●		
BMS 220ADB									
FREES- EN SCHAAFMACHINES									
CG 200 / CG 200							●	●	
BMP 215 / 215 Benzine							●	●	
BMP 265 / 265 Benzine			●				●		
BMP 335		●							
BMC 335 / 335RC	●								
BMP 4000RC									
EEN-KOPS SCHUURMACHINES									
BGS 250								●	
BG 250							●		
PG 280								●	
PG 400			●				●		
HTC 270 EG								●	
BB 700							●		
PLANETAIRE SCHUURMACHINES									
BMG 444							●		
PG 450			●				●	●	
PG 510			●				●		
HTC 5									
PG 540			●				●		
BMG 555		●	●						
HTC T6 / RT6 / X6 / RX6	●	●		●	●				
PG 690 / 690 RC	●	●		●	●	●			
BMG 780 / 780RC	●	●		●					
HTC X8 / RX8	●			●					
PG 830 S / 830 / 830 RC	●	●		●		●			
HTC 950 RX	●			●					
HANDSCHUURMACHINES									
HG 125 B									●
BGV 125 AV									●
BHG 125 G125 / G5									●
BGV 180 AV0								●	●
BHG 180 G180 / G7								●	●
KERNBOREN									
DM 280								Stofadapter ●	
DM 230								Stofadapter ●	Stofadapter ●
DM 220									Stofadapter ●
DM 200									Stofadapter ●
DM 540i									Stofadapter ●
DOORSLIJERS DROOG GEBRUIK									
K 3000 / K 4000								Vac-opzetstuk ●	
K 770 VAC								●	
K 535i									Vac-opzetstuk ●
K 1 PACE								Vac-opzetstuk ●	



S 11	C 5500	C 3000	A 2000	A 1000
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
		+	+	+
	+		+	+
	+		+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
		+	+	+
		+	+	+
		+	+	+
			+	+
	+	+	+	+
			+	+
			+	+
	+		+	+
			+	+
			+	+
			+	+
			+	+
●			+	+
●			+	+
●			+	+
●			+	+
●			+	+
Stofadapter ●				
Stofadapter ●				
			+	+
Vac-opzetstuk ●				

NATTE TOEPASSINGEN	W 70 P	W 70	W 250 P	WATERTOEOVER
WANDZAGEN				
WS 482 HF	● Slurryvanger			
WS 440 HF	● Slurryvanger			
WS 220	● Slurryvanger			
KABEL/DRAADZAGEN				
CS 2512	+			
CS 10	+			
VLOERZAGEN				
FS 7000 D/DL	+			● Waterpompset
FS 5000 D	+			● Waterpompset
FS 4800 D	+			● Waterpompset
FS 3500 G	+			● Waterpompset
FS 500 series	+			● Watertank kit
FS 400 series	+			● Watertank kit
FS 300 series	+			● Watertank kit
NAT KERNBOREN				
DM 700	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	
DM 430	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	
DM 400	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	
DM 280	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	
DM 230	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	● WT 15i / PWT
DM 220	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	● WT 15i / PWT
DM 200	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	● WT 15i / PWT
DM 540i	● Slurry ring	● Slurry ring	● Slurry ring	● WT 15i / PWT
NAT DOORSLIJPEN				
K 535i	+	+	+	● WT 15i / PWT
K 1 PACE	+	+	+	● WT 15i / PWT
K 770	+	+	+	● WT 15i / PWT / KV 7
K 970	+	+	+	● WT 15i / PWT / KV 9 / 12
K 1270	+	+	+	● WT 15i / PWT / KV 9 / 12
K 3000 / K 4000	+	+	+	● WT 15i / PWT
K 7000	+	+	+	● WT 15i / PWT
NAT TAFEL- EN TEGELZAGEN				
TS 400 F	+	+	+	
TS 350 E	+	+	+	
TS 300 E	+	+	+	
TS 100 R	+	+	+	
TS 73 R	+	+	+	
TS 66 R	+	+	+	
TS 60	+	+	+	

Slurryringen.

Bekijk ons assortiment slurryringen en informatie over de juiste machine-/ringcombinaties op pagina 147.

ACCESSOIRES VOOR STOFZUIGERS EN SLURRYZUIGERS

	PRODUCTNR	3-FASEN STOFZUIGERS						1-FASE STOFZUIGERS				
		T 10000	T 7500	HTC D 80	HTC D 60	T 4000	DC 6000	S 36	DE 120 H	DE 110 H/ DE 110i H/ DE 110S H	S 11	
1	Longopac® stofzak standaard (4 x 23 m)	590 42 92-01	●	●	●	●	●		●	●	●	
1	Longopac® stofzak extra sterk (4 x 20 m)	593 44 64-01	●	●	●	●	●		●	●	●	
1	Longopac®-zak, DC 6000	584 65 02-01			●	●		●				
1	Longopac® stofzak recycleerbaar (4 x 20 m)	529 68 10-01	●	●	●	●	●		●	●	●	
	PE zak	599 53 22-01										●
	Vlies zak (5 stuks)	529 31 31-02										●
2	Voorfilter, sokeenhed T 10000	590 43 86-01	●									
2	Voorfilter, sok eenheid T 7500	590 43 88-01		●								
2	Voorfilter, sok eenheid D 80	593 53 06-01			●							
	Pre-filter D 60	593 54 59-01				●						
3	HEPA-filter H13 T-Line	590 42 97-01	●	●								
	HEPA-filter D 80	593 44 40-01			●							
	HEPA-filter D 60	593 54 55-01				●						
4	Slang compleet, 76 mm 10 m	590 43 70-01	●	●								
4	76 mm slang met aansluitstukken (10 m), 1x cam-lock mannelijk en 1x cam-lock vrouwelijk	525 58 46-01			●	●		●				
5	Slang 51 mm/7.5 m incl. adapters voor schoonmaak kit	590 42 81-01	●	●								
5	Slang 51 mm/7.5 m complete slang	536 35 55-01					●		●			
	Slang 51 mm anti-statisch/7.5 m slang incl. adapters	536 35 56-01					●		●			
5	Slang 38 mm/5 m slang incl. adapters	536 35 53-01									●	
	Slang 38 mm anti-statisch/5 m slang incl. adapters	536 35 54-01									●	
6	Camlock-adapter vrouwelijk 76 mm - 50 mm (d.w.z. voor T-Line)	590 43 65-01	●	●								
7	Camlock-adapter mannelijk 76 mm - 50 mm (d.w.z. naar 76 mm slang)	591 96 21-01	●	●								
8	Zuigmond 50 mm	536 34 42-01	●	●			●		●	●	●	
8	Zuigmond 38 mm	536 64 42-01									●	●
9	Zuigmond 450 mm rubber 50 mm	536 34 39-01	●	●			●		●	●		
9	Zuigmond 370 mm rubber 38 mm	529 80 50-01									●	●
10	Set vervangende rubberstrips, 370 mm	529 80 42-01									●	●
10	Set vervangende rubberstrips	521 91 21-01					●					
	Set vervangende borstelstrips, 450 mm	599 59 42-01	●	●			●		●			
	Rubberbladenset, 370 mm	599 59 41-01									●	●
11	Pre-filter	590 43 02-02					●		●			
11	Pre-filter	536 37 27-01								●		
11	Pre-filter	536 37 26-01									●	
12	HEPA-filter H13	534 12 36-01							●	●		
	HEPA-filter H13 S-Line	590 42 98-01					●		●			
	HEPA-filter H13 S-Line	591 92 40-01										●
13	Adapter, 63 mm slang naar 76 mm recht	590 42 94-01					●		●			
14	Camlock vrouwelijk naar 76 mm	590 42 87-01					●		●			
14	Adapter 76 mm Camlock naar 50 mm recht	590 43 65-01					●		●			
15	HEPA 13 filter	579 75 88-01					●					
16	50 mm slang inclusief adapters (10m)	585 87 10-01						●				
17	Zuigmond met stang	585 87 09-01						●				
18	Kunststof adapter	585 64 76-01						●				
19	Reserve-borstelset	510 27 85-01						●				
20	Zwarte afdichtring 75 mm	502 53 40-05						●				
21	Stofkap 180 mm	593 01 04-03						●		●		
21	Stofkap 125 mm M14	593 01 04-01								●		●
21	Stofkap 125 mm	593 01 04-02								●		
22	Stofkap 102-125 mm (exc adapter)	593 80 07-01						●	●	●		
23	Stofkap 180-230 mm (exc adapter)	593 80 07-02						●	●			
24	Stofadapter 90 mm	593 05 54-01						●	●	●		●
25	Stofadapter 180 mm	593 05 54-02						●	●			
26	Stofadapter	593 80 30-01						●	●			
27	Vac Kit-hulpstuk K 4000	523 09 50-01						●	●	●		
27	Vac Kit-hulpstuk K 1 PACE	529 57 79-01							●	●		
27	Vac Kit-hulpstuk K 535i	594 07 78-01							●	●	●	●
28	Stofafzuigmondstuk 125 mm M 14	593 01 04-01								●		
29	Stofafzuigmondstuk 125 mm	593 01 04-02								●		
	Camlock adapter m/m (om 2 vrouwelijke Camlock adapters samen te voegen)	591 96 17-01	●	●								
	Slang, compleet 63 mm 10 m (S36, T 4000)	590 43 74-01					●		●			
	Multi-adapter 51 mm slang	594 95 68-01						●	●			
	Multi-adapter 38 mm slang	594 95 69-01									●	
	Afsluitdop voor slang 38/51 mm	536 34 97-01					●		●	●	●	
	Multi slang-slang connector	536 13 44-01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36	Opbergzak voor slang, 280 liters	531 09 92-02	●	●	●	●	●	●	●	●		
36	Opbergzak voor slang, 70 liters	531 09 92-01									●	●

	PRODUCTNR	VOORAFSCHEIDER		LUCHTREINIGERS		SLURRY ZUIGERS		
		C 5500	C 3000	A 2000	A 1000	W 250P	W 70	W 70P
1	Longopac® stofzak standaard (4 x 23 m)		•					
4	Slang compleet, 76 mm 10 m	•						
30	Voorfilter A 2000 (pak van 20 stuks)			•				
30	Voorfilter A 1000 (pak van 20 stuks)				•			
30	Koolstoffilter A 2000			•				
30	Koolstoffilter A 1000				•			
31	HEPA13-filter A 2000			•				
31	HEPA13-filter A 1000				•			
32	Transport bescherming A 2000			•				
32	Transport bescherming A 1000				•			
33	Inlaatslang-adapter A 2000			•				
33	Inlaatslang-adapter A 1000				•			
34	Slang, A 2000 (254 mm x 6 m)			•				
34	Slang, A 1000 (160 mm x 6 m)				•			
	Slang compleet, 63 mm 10 m	•	•					
	Slang compleet, 63 mm 2,5 m		•					
35	Slurryringen WSR 100 mm					•	•	•
35	Slurryringen WSR 150 mm					•	•	•
35	Slurryringen WSR 200 mm					•	•	•
35	Slurryringen WSR 250 mm					•	•	•
35	Slurryringen WSR 300 mm					•	•	•
35	Slurryringen WSR 350 mm					•	•	•




SNELLER WERKEN MET DE KRACHTIGE EN LICHTGEWICHT HUSQVARNA WANDZAAGSYSTEMEN

Husqvarna wandzagen helpen u sneller te werken. Moderne en slimme ondernemers kiezen steeds vaker voor de productiviteit van een Husqvarna wandzaag. Gemakkelijk en supersnel op te bouwen. Snel en precies te bedienen met 'meedenkende' software om overbelasting te voorkomen en toch het zaagvermogen maximaal te benutten. De afstandsbediening werkt intuïtief en op zowel de grote als compacte systemen op dezelfde wijze. Dankzij het grote display en de zeer complete informatie kan iedereen snel en gemakkelijk met de Husqvarna wandzagen aan de slag. Vraag uw accountmanager om een demonstratie van de compacte WS 220 (werkt op 400 V en zelfs op 240 V) of de sterke 400 V/32 A WS 482.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt één hydraulische en drie hoogfrequente elektrische wandzaagsystemen, met een zaagdiepte variërend van 395 tot 730 mm, met een vermogen op de zaagas van 6 tot 20 kW en een gewicht van de zaagkop van 19 tot 28 kg.

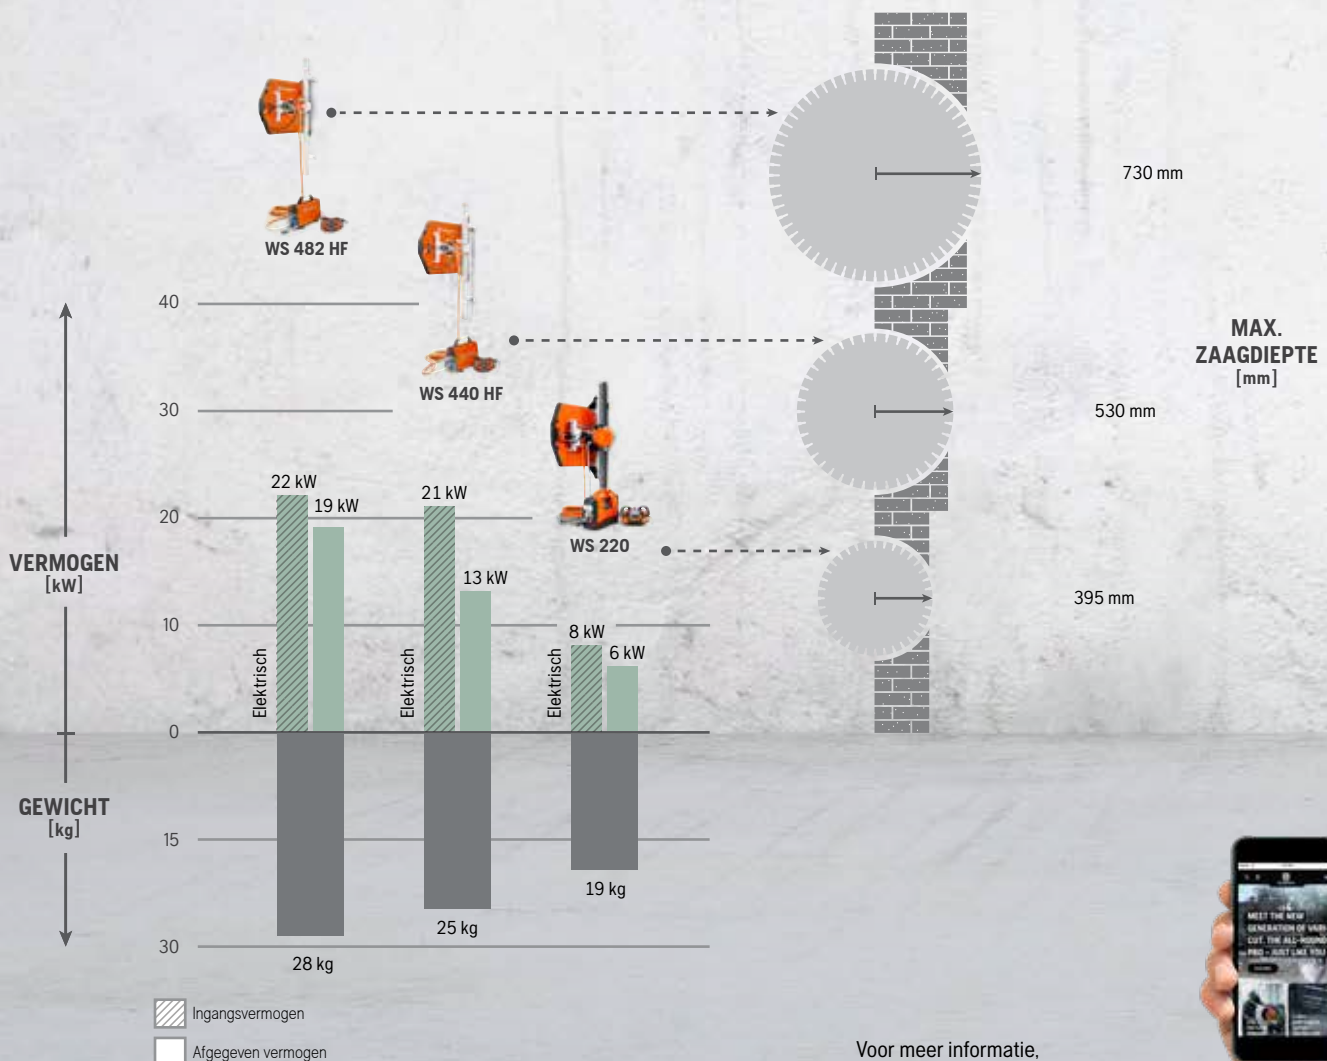

Voor meer informatie, bezoek www.husqvarnaconstruction.com





HUSQVARNA PRIME™
HOOG VERMOGEN, INDRUKWEKKEND KOPPEL, PURE ZAAGKRACHT. Digitale electronica en High Tech elektromotoren verslaan hydrauliek in betonbor- en -zagen. Gemakkelijker in het gebruik, sneller en krachtiger! Door het zeer hoge koppel van de motoren en het minimale verlies tussen input en output vermogen ervaart u meer zaagkracht dan ooit!

DRAADLOOS Alle Husqvarna wandzagen worden bediend met een draadloze afstandsbediening, voorzien van een groot display. De werking is intuïtief en voor alle wandzagen gelijk.



FLEXIBEL De Husqvarna PP 492 kan worden gebruikt voor uw grote wandzaagsystemen, voor de Husqvarna CS 10 kabelzaag, de Husqvarna WSC 40 kettingzaag unit en de Husqvarna PRIME™ handbediende doorslijpers en boommotor.

PRECISIE De Husqvarna WSC 40 kettingzaag unit voor wandzagen stelt de gebruiker in staat om zonder overcut netjes en precies in hoeken te zagen.






WANDZAAGSYSTEMEN	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Min. bladdiameter, mm	600	600	500
Max. startblad diameter, mm	1.000	1.000	600
Max. bladdiameter, mm	1.600	1.200	900
Max. zaagdiepte, mm	730	530	395
Motor voor zaagblad	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Opgenomen vermogen, kW	22	21	8
Max. spilvermogen, kW	19	13	6
Bladsnelheid, tpm	0-950/0-1.200	0-1.200	0-1.150
Voedingssysteem/sturing	Elektrisch / Auto	Elektrisch / Auto	Elektrisch / Auto
Gewicht zaagkop, kg	28	25	19
Lange rail, m/kg	2.0/18.5	2.0/18.5	2.16/11.0
Korte rail, m/kg	1.2/12.0	1.2/12.0	1.1/5.5
AANBEVOLEN			
	PP 492, W 70 P	PP 492, W 70 P	PP 220, W 70 P
PRODUCTNUMMER			
	967 64 67-02, 380-400 V, 5 pin, Ø 800 mm*	967 64 66-02, 400-480 V, 5 pin, Ø 800 mm*	967 20 87-01, WS 220**
	967 64 67-03, 380-400 V, 5 pin, Ø 1000 mm*	967 64 66-03, 400-480 V, 5 pin, Ø 1000 mm*	


* Geleverd met:
 4 wandmontagesteunen
 Railkoppeling
 Olie
 Zaagkap
 Rail 1.2 m (aansluitbaar)
 Rail 2.0 m (aansluitbaar)
 2 x zaagwagen
 Gereedschapset
 Railkoppeling
 Zaagkap geleider
 Afstandsbediening
 Multi kabel
 Water slangen
 Transport koffer met lader
 CAN-kabel

** Geleverd met:
 2 wandmontagesteunen
 Zaagkap van 600 mm
 2 x 1.1 m Koppelbare rails.
 Railkoppeling
 Transportwagen
 Gereedschapskist
 Afstandsbediening
 Multi kabel
 Water slangen
 Koffer voor afstandsbediening en lader
 CAN-kabel


OVERZICHT VAN TOEPASSINGEN

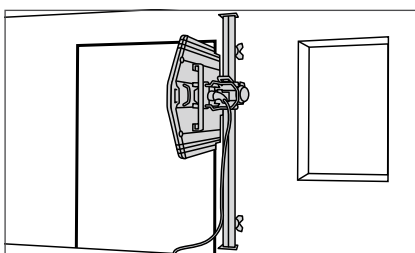

Deur- en raamopeningen. De undercut wordt gemaakt via vlakzagen.

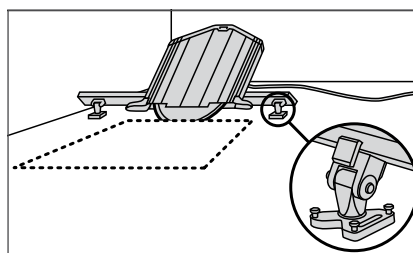

Verstekzagen. Onze draaibare steunen stellen u in staat om trapsgewijs sneden te maken onder een verstelbare hoek.

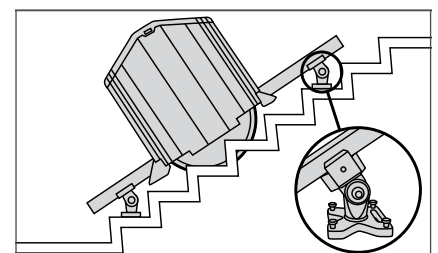

Zagen van treden of andere ongelijkmatige vormen.



De Husqvarna WSC 40 is een werkelijk unieke unit die uw Husqvarna WS 482 HF en WS 440 HF verandert van blad- naar kettingzaag. Maakt het efficiënt en nauwkeurig zagen van hoeken en kleine openingen zonder overcut mogelijk. Is eenvoudig te installeren op de spil en past in de zaagsnede zonder de positie van de rail te wijzigen.



1 Voor montage van de WSC 40 moet een versterkte beschermbeugel gemonteerd worden



KETTINGBEVESTIGING WANDZAAG

WSC 40

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. zaagdiepte*, mm	400
Max. rechte zaagdiepte, mm	300
Gewicht, standaardzaaguitrusting, incl. zwaard, ketting en kappen, kg	19

AANBEVOLEN

WS 482 HF, WS 440 HF


PRODUCTNUMMER

967 25 23-01**


* Display geeft max. zaagdiepte 393-397 mm aan. ** Geleverd met: 2 standaardkappen, 2 vlakzaagkappen, gereedschapsset en transportkist.

ACCESSOIRES

1 Versterkte stuurhendelset (WS 482)	592 89 64-01
1 Versterkte hendelset (WS 440).	592 89 63-01

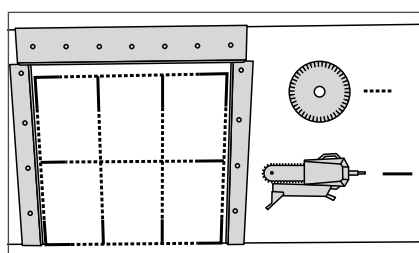

De WSC 40 maakt het efficiënt en nauwkeurig zagen van hoeken zonder "overcut" mogelijk.

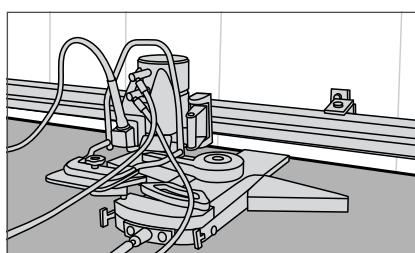

De WSC 40 kan bondig zagen op krappe locaties dicht bij de vloer, plafond of wand.

**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**
ZIE PAGINA 96



1 Zaagkap voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



2 Zaagkap voor WS 220



3 Zaagkap voor bondig zagen, WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



4 Zaagkap voor bondig zagen, WS 220



5 Zaagkap geleider



6 Zaagwagen




7 Flens



8 Schouderbeugel voor afstandsbediening



9 Montagesteun, standaard, voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



10 Montagesteun, draaibaar, voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



11 Sjabloonhouder



12 Rail in 3 verschillende lengtes voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



13 Railhouder voor eenvoudiger monteren van rail voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



14 Koppelingspen voor het verbinden van rails voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



15 Meetpen voor montagesteun, universeel, voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463



16 Extra rails voor WS 220



17 Montagesteun, draaibaar, voor WS 220



18 Montagesteun, standaard, voor WS 220



19 Slagankers



20 Waterslang, zaagkop naar bladflens voor WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463

Husqvarna WS 482 HF, WS 440 HF en WS 463.

ACCESSOIRES		
1	Zaagkap, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01
1	Zaagkap, 1200 mm	577 66 04-01
1	Zaagkap, 800 mm	577 65 97-01
1	Zaagkap, 1200 mm	577 66 01-01
3	Zaagkap, bondig, 800 mm	577 74 23-01
3	Zaagkap, bondig, 1000 mm	577 74 24-01
3	Zaagkap, bondig, 1200 mm	577 74 25-01
3	Zaagkap, bondig, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01
5	Zaagkap geleider	580 67 77-01
6	Zaagwagen	584 64 21-01
7	Flens, asgat 130 mm	574 82 95-06
7	Flens, asgat 60 mm	574 82 95-05
8	Schouderbeugel voor afstandsbediening	501 79 30-01
9	Montagesteun, Draaibaar	531 11 32-46
10	Montagesteun	531 11 32-00
11	Sjabloonhouder, universeel	505 23 12-01
12	Rail, 1,2 m	591 14 90-01
12	Rail, 2,0 m	591 14 90-02
12	Rail, 2,2 m	591 14 90-03
13	Railhouder	531 11 32-48
14	Koppelingspen	531 11 32-47
15	Meetpen voor standaard steun	531 11 32-65
19	Slagankers, 50 st. (M12)	502 43 54-01
20	Waterslang, zaagkop naar bladflens	505 21 84-01
22	Gereedschapset	501 37 52-01
23	Gardena Reinigingsborstel	531 11 95-53
24	Gardena-Tema wateradapter	585 56 41-01
27	Transport trolley	590 87 63-01
	Koffer voor afstandsbediening (WS 482 HF, WS 442 HF WS 440 HF)	587 18 97-01
	Britse conversiekit (WS 482 HF, WS 442 HF WS 440 HF)	594 91 74-01

UITRUSTING VOOR KABELZAGEN

29	CS 10	966 56 57-01
----	-------	--------------



21 Waterslang, zaagkop naar bladflens voor WS 220



22 Gereedschapset, complete sleutelset, inbussleutels en dopsleutels



23 Reinigingsborstel



24 Gardena-Tema wateradapter



25 Railkoppeling WS 220



26 Excentrische bout voor WS 220

Husqvarna WS 220.

ACCESSOIRES		
2	Zaagkap, 600 mm	579 10 45-01
2	Zaagkap, 900 mm	579 10 46-01
4	Zaagkap, bondig, 600 mm	579 10 47-01
4	Zaagkap, bondig, 900 mm	579 10 48-01
5	Zaagkap geleider	579 10 41-01
8	Schouderbeugel voor afstandsbediening	501 79 30-01
11	Sjabloonhouder	501 59 81-01
17	Montagesteun, draaibaar	587 01 35-01
18	Montagesteun, standaard	583 96 57-01
19	Slagankers, 50 st. (M10)	584 40 94-02
21	Waterslang, zaagkop naar bladflens	585 60 69-01
23	Gardena Reinigingsborstel	531 11 95-53
24	Gardena-Tema wateradapter	585 56 41-01
25	Railkoppeling	590 56 75-01
26	Excentrische bout voor rail koppeling	575 32 04-01
28	Transportwagen	579 10 49-03
	Beschermkap voor dubbele zaagbladen, 600 mm*	577 87 74-01
	Koffer voor afstandsbediening	587 18 97-01
	Gereedschapskist	586 45 31-01


*max. totale afstand tussen bladen is 50 mm (afstand niet inbegrepen)



27 Transportwagen voor serie WS 400



28 Transportwagen voor WS 220

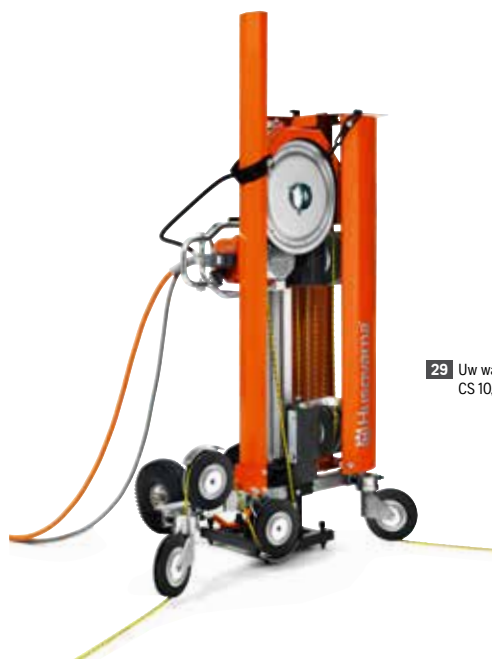

29 Uw wandzaag kan worden gecombineerd met de CS 10, die er een krachtige kabelzaag van maakt



KRACHTBRONNEN	PP 492	PP 220	PP 455 E
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Opgenomen vermogen, kW	22	8	37
Vermogen, kW	20	6.5	25
Nominale stroom, A	32/25/16 gereduceerd	16/16 (3-fasen/1-fase)	63/32 gereduceerd
Spanning, V	400	180-400	400
Druk, bar	—	—	230
Stroom, l/min.	—	—	65
Gewicht, kg	25	10	139 (inclusief olie)
AANBEVOLEN			
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (samen met WS 482 HF of WS 440 HF) K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650/700	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, K 6500 Chain, DM 650, K 7000, K 7000 Ring, K 7000 Chain, DM 700 samen met 230V Adapter - 596 26 31 02.	WS 463, CS 2512
PRODUCTNUMMER			
	970 45 59-01, 380-400 V, 5 pin	966 56 38-01, incl. 230V Adapter.	965 15 66-02, 400 V, 4 pin, Met radiografische afstandsbediening*
	970 45 59-02, 380-400 V, 4 pin		965 15 66-04, 400 V, 5 pin, Met radiografische afstandsbediening*
			965 15 66-06, 200 V, 4 pin, Met radiografische afstandsbediening*

* Geleverd met:
 Afstandsbediening incl. CAN-kabel (6 m)
 Oplaadbare accu (12 V / 230 V)
 Stevige kist voor afstandsbediening en accessoires.
 Slangpakket (8 m)

	WANDZAGEN			KABELZAGEN	DOORSLIJPEN MET HANDGEDRAGEN ASSORTIMENT PRIME™ MACHINES			KETTINGZAAG PRIME™	BOREN - PRIME™
	WS 482 HF	WS 442 HF	WS 440 HF	WS 220	CS 10	K 6500/7000	K 6500/7000 RING	K 6500/7000 CHAIN	DM 650/700
PP 492	●	●	●	—	Met WS 482 HF of WS 440 HF	●	●	●	●
PP 220	—	—	—	●	—	●	●	●	●



Het modulaire ontwerp, het geringe gewicht van de zaagunits en de speciaal ontworpen zaagtrolleys maken dat de wandzaagsystemen van Husqvarna eenvoudig vervoerd en opgesteld kunnen worden door één persoon.



1 Afstandsbediening



2 Schouderbeugel voor afstandsbediening



3 CAN-kabel



4 Waterklep voor debietregeling van het water naar het blad voor PP 492



5 Waterslang voor PP 492



6 Multikabel voor aansluiting zaagkop op PP 492



7 Stekker 32 A voor PP 492



8 Multikabel voor PP 220



9 230V Adapter voor PP 220



10 Waterkraan voor debietregeling van water naar het blad voor PP 220



11 Gardena-Tema wateradapter



12 Externe koeler, te gebruiken op momenten dat de behoefte aan extra koeling toeneemt



13 Extra koeler, te gebruiken op momenten dat de waterinlaattemperatuur hoger is dan 25 °C of de waterstroom bij de uitlaat van de machine lager dan 5 l/min



14 CAN-kabel voor PP 455 E



15 Slangenset inclusief koppelingen voor PP 455 E



16 Filter hydraulische olie



17 Aansluiting waterslang voor PP 455 E

Husqvarna PP 492.

RESERVEONDERDELEN

1	Afstandsbediening incl. extra batterij	578 28 48-02
2	Draagstel	501 79 30-01
3	CAN-kabel	577 05 99-02
4	Waterklep	505 42 42-01
5	Waterslang, 8 m	505 11 53-01
6	Multikabel, 8 m	591 47 98-02
6	Multikabel, 15 m	577 41 87-02
7	Contrastekker 32 A	531 11 71-31
	Afstandsbediening incl. extra accu, lader, stroomkabel en CAN-kabel	587 11 35-01

Husqvarna PP 220.

RESERVEONDERDELEN

3	CAN-kabel	577 05 99-02
8	Multikabel	578 37 23-01
9	230V Adapter voor PP 220	579 00 23-01
10	Waterkraan	901 03 16-01
11	Gardena-Tema wateradapter	585 02 21-01
	Afstandsbediening incl. extra batterij, oplader, voedingskabel en CANbus kabel	587 11 35-01
	Afstandsbediening incl. extra accu, lader en CAN-kabel	587 11 35-01

Husqvarna PP 455 E.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

12	Externe koeler	574 23 73-01
13	Extra koeler	504 81 20-01
14	CAN-kabel, 6 m	531 11 50-12
15	Slangenset incl. koppelingen, 8 m	531 11 51-90
16	Filter hydraulische olie	531 11 81-42
17	Aansluiting waterslang	510 20 30-01

DIAMANTBLADEN EN KETTINGEN VOOR WANDZAGEN

Uitstekende resultaten vereisen uitstekende gereedschappen. De W 1600-serie van Husqvarna is ontworpen voor continue prestaties en biedt krachtig, soepel zagen en een langere levensduur van het blad bij een breder toepassingsgebied. De combinatie van korte segmenten gelijkmatig verdeeld over de omtrek van het blad en onze nieuwe innovatieve technologie zorgt voor een nauwkeurige en gecontroleerde verdeling van de diamanten, waardoor gelijkmatig en gecontroleerd wordt gezaagd gedurende de gehele levensduur van het blad.

De Husqvarna PRO 20 en PRO 45 zijn diamantkettingen die geoptimaliseerd zijn voor gebruik met de WSC 40. Dit maakt efficiënt zagen en een lange levensduur mogelijk met een minimale kettingrek.



CONTROLE BIJ ELKE UITDAGING.

De Husqvarna W 1600 is een nieuwe serie wandzaagbladen voor diegenen die op zoek zijn naar de hoogste prestaties en betrouwbaarheid bij het zagen van wanden. Met een assortiment dat bestaat uit slechts enkele modellen met een breed gebruiksgebied, vereenvoudigen we het voor de gebruiker om een product te kiezen dat in de meeste toepassingen de beste prestaties levert.

NIUW

GOUD (Heavy-user)
ZILVER (Professioneel)

Zie pagina 8 voor meer informatie.



W 1600

W 1100

MOTORVERMOGEN	GOUD (Heavy-user)			ZILVER (Professioneel)		
	5-15 KW	15-25 KW	>25 KW	5-15 KW	15-25 KW	>25 KW
PRODUCT	W 1610	W 1620	W 1640	W 1105	W 1110	W 1120
SEGMENTVORM						
MATERIAAL						
Gewapend beton, hard	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●
Gewapend beton, middelhard	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●
Gewapend beton, zacht	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●
Baksteen	●●	●●	●●	—	●	●●
AANBEVOLEN	WS 220	WS 442, WS 440	WS 482	WS 220	WS 442, WS 440	WS 482

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen



DIAMOND CHAINS

MOTORVERMOGEN		
PRODUCT	PRO 20 WSC 40	PRO 45 WSC 40
MATERIAAL		
Gewapend beton, hard	●●●	●●
Gewapend beton, middelhard	●●	●●●
Gewapend beton, zacht	●	●●●
Baksteen	●	●●
AANBEVOLEN	WSC 40	WSC 40

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna W 1610. **NIEUW**

Gold level bladen voor alle soorten beton, 5-15 kW zagen.

PRODUCTNUMMER – 60 MM ASGAT MULTI-BONDIG PATROON PL3012 VOOR WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
STANDAARD WANDZAAGBLADEN					
536 31 46-10	600	20	4.7	10+2	60
546 08 14-01	700	20	4.7	10+2	60
534 16 83-07	800	20	4.7	10+2	60
546 05 41-04	900	20	4.7	10+2	60
534 16 98-05	1000	20	4.5	10+2	60
534 17 01-04	1200	20	4.5	10+2	60
546 20 28-01	1600	40	4.5	10+2	60
VOORZAAGBLADEN					
536 31 46-01	600	20	5.0	10+2	60
534 16 83-06	800	20	5.0	10+2	60
534 16 98-06	1000	20	4.7	10+2	60
534 17 01-05	1200	20	4.7	10+2	60
WANDZAAGBLADEN GELUIDSARM					
536 31 46-07	600	20	5.0	10+2	60
534 16 83-10	800	20	5.0	10+2	60
534 16 98-08	1000	20	5.0	10+2	60
534 17 01-07	1200	20	4.7	10+2	60
PRODUCTNUMMER – 60 MM ASGAT BONDIG PATROON PL70061 VOOR WS 220					
WANDZAAGBLADEN VOOR WS 220, VOOR WANDZAGEN MET LAAG VERMOGEN					
536 31 46-04	600	20	3.8	10+2	60
546 05 41-01	900	20	3.8	10+2	60
VOORZAAGBLADEN					
536 31 46-03	600	20	4.2	10+2	60
WANDZAAGBLADEN GELUIDSARM					
536 31 46-09	600	20	4.2	10+2	60

Husqvarna W 1620. **NIEUW**

Gold level bladen voor alle soorten beton, 15-25 kW zagen.

ARTIKELNUMMER – 60 MM ASGAT MULTI- BONDIG PATROON PL3012 VOOR WS 440 HF, WS 463, WS 482	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM	ASGAT, MM
STANDAARD WANDZAAGBLADEN					
536 31 47-06	600	20	4.7	10+2	60
546 17 99-02	700	20	4.7	10+2	60
534 17 02-07	800	20	4.7	10+2	60
546 05 21-02	900	20	4.7	10+2	60
534 17 03-05	1000	20	4.5	10+2	60
534 17 04-04	1200	20	4.5	10+2	60
546 25 93-01	1600	40	4.5	10+2	60
VOORZAAGBLADEN					
536 31 47-01	600	20	5.0	10+2	60
534 17 02-06	800	20	5.0	10+2	60
534 17 03-06	1000	20	4.7	10+2	60
534 17 04-05	1200	20	4.7	10+2	60
PRODUCTNUMMER – 60 MM ASGAT BONDIG PATROON PL70061 VOOR WS 220					
WANDZAAGBLADEN VOOR WS 220, VOOR WANDZAGEN MET LAAG VERMOGEN					
536 31 47-03	600	20	3.8	10+2	60
546 05 21-01	900	20	3.8	10+2	60
VOORZAAGBLADEN					
536 31 47-04	600	20	4.2	10+2	60

Husqvarna W 1640. NIEUW

Gold level bladen voor alle soorten beton, >25 kW zagen.

PRODUCTNUMMER – 60 MM ASGAT MULTI-BONDIG PATROON PL3012 VOOR WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
STANDAARD WANDZAAGBLADEN					
546 26 21-01	600	20	4.7	10+2	60
546 26 22-01	700	20	4.7	10+2	60
546 26 43-01	800	20	4.7	10+2	60
546 2 644-01	900	20	4.7	10+2	60
546 26 45-01	1000	20	4.5	10+2	60
546 26 46-01	1200	20	4.5	10+2	60
546 26 47-01	1600	40	4.5	10+2	60
VOORZAAGBLADEN					
546 26 21-02	600	20	5.0	10+2	60
546 26 43-02	800	20	5.0	10+2	60
546 26 45-02	1000	20	4.7	10+2	60
546 26 46-02	1200	20	4.7	10+2	60



Husqvarna W1105.

Professionele zaagbladen voor hard beton, zaagmachines van <10 kW.

PRODUCTNUMMER – MULTI-BONDIG PATROON PL3012 VOOR WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
STANDAARD WANDZAAGBLADEN					
596 49 91-09	600	40	4.7	11+3	60
596 50 04-05	700	40	4.7	11+3	60
596 49 93-06	800	40	4.7	11+3	60
596 56 99-03	900	40	4.7	11+3	60
596 81 99-02	1000	40	4.5	11+3	60
596 82 00-02	1200	40	4.5	11+3	60

PRODUCTNUMMER – BONDIG PATROON PL70061 VOOR WS 220	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
WANDZAAGBLADEN VOOR WS 220, ZAAGMACHINES MET LAAG VERMOGEN					
596 49 91-01	600	40	3.8	11+3	60
596 56 99-01	900	40	3.8	11+3	60
VOORZAAGBLADEN					
596 49 91-11	600	40	4.5	11+3	60

Husqvarna W1110.



Professionele zaagbladen voor hard tot middelhard beton, zaagmachines van 10-15 kW.

PRODUCTNUMMER – MULTI-BONDIG PATROON PL3012 VOOR WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
STANDAARD WANDZAAGBLADEN					
596 79 55-03	600	40	4.7	11+3	60
596 82 01-02	700	40	4.7	11+3	60
596 79 70-02	800	40	4.7	11+3	60
596 79 57-03	900	40	4.7	11+3	60
596 79 27-01	1000	40	4.5	11+3	60
596 79 58-02	1200	40	4.5	11+3	60

Husqvarna W1120.

Professionele zaagbladen voor zacht beton, zaagmachines van >15 kW.

PRODUCTNUMMER – MULTI-BONDIG PATROON PL3012 VOOR WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
STANDAARD WANDZAAGBLADEN					
596 82 02-02	600	40	4.7	11+3	60
596 80 09-03	700	40	4.7	11+3	60
597 02 63-02	800	40	4.7	11+3	60
596 82 04-02	900	40	4.7	11+3	60
596 82 05-02	1000	40	4.5	11+3	60
596 82 06-02	1200	40	4.5	11+3	60

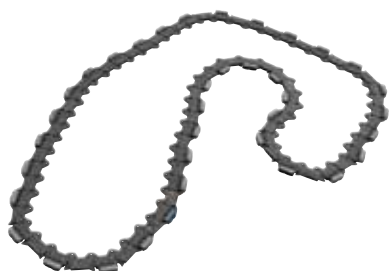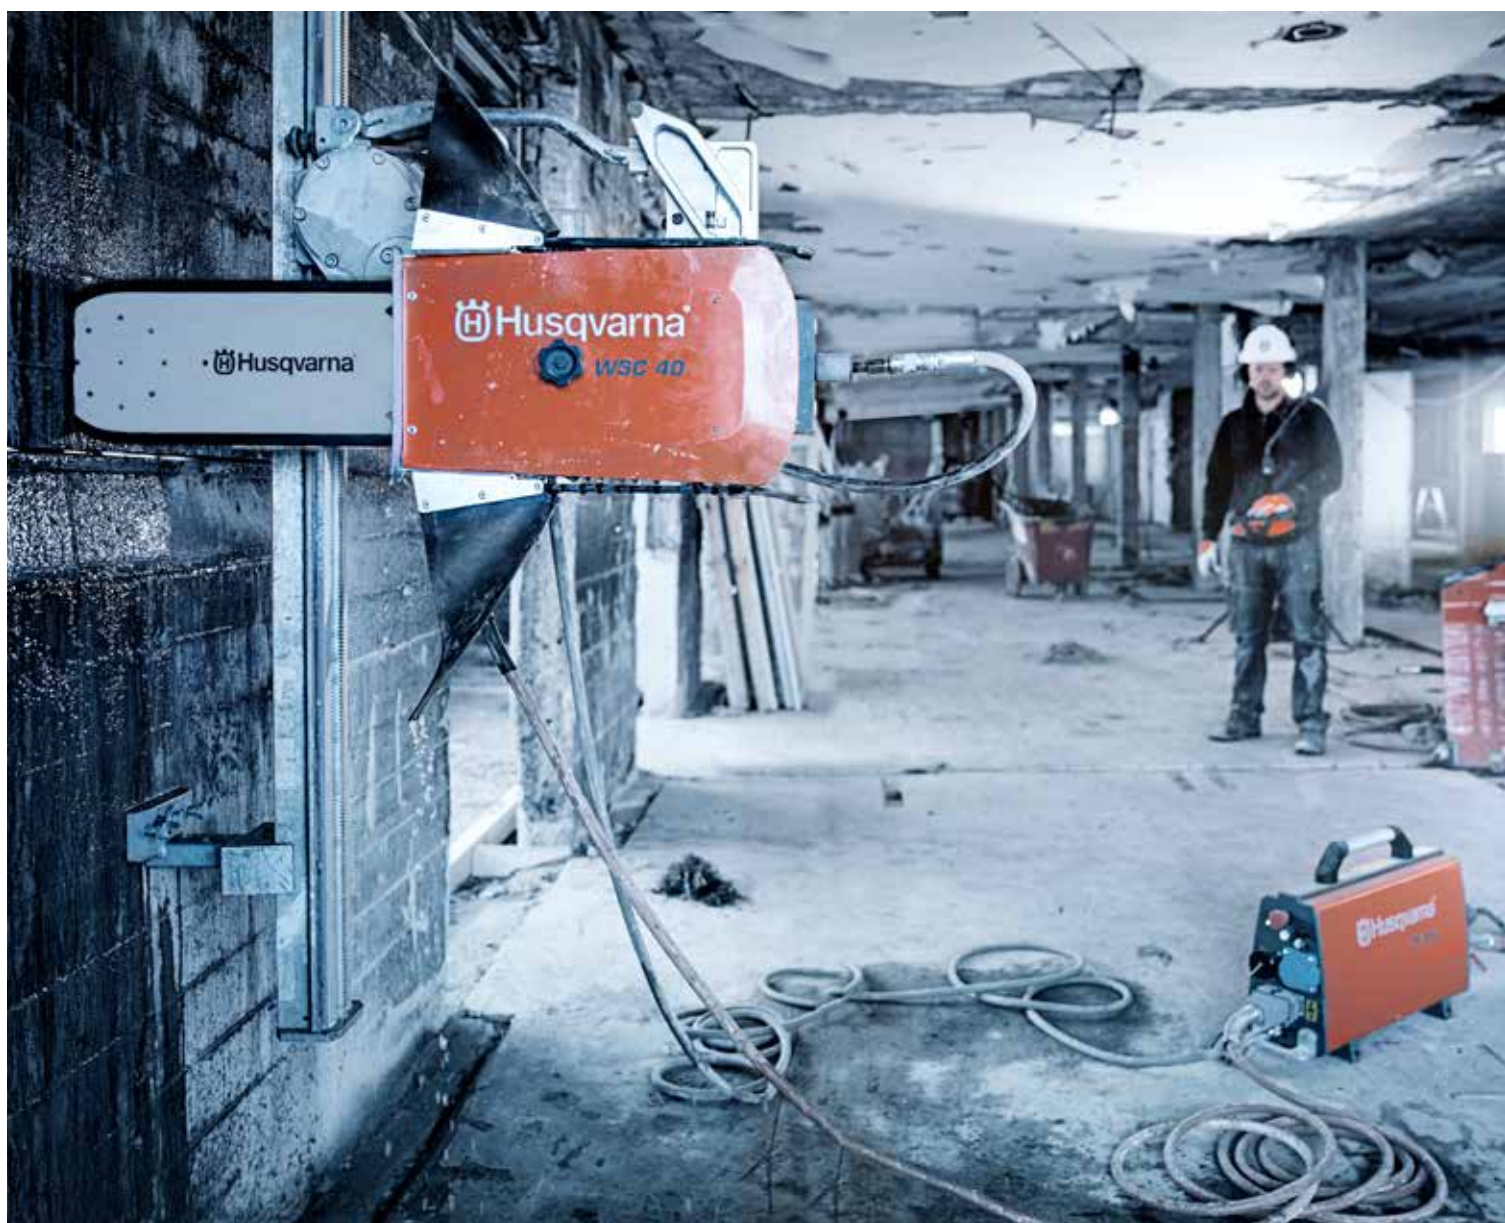

Husqvarna PRO-diamantkettingen voor de WSC 40.

Husqvarna PRO-diamantkettingen voor de WSC 40. Heavy-user diamantketting, geoptimaliseerd voor gebruik met de WSC 40.

PRODUCTNUMMER	KETTINGSTEEL, INCH	KETTING/ZWAARDLENGTE, MM/INCH	AANTAL SEGMENTEN	SEGMENTBREEDTE, MM
PRO 20 WSC 40				
589 55 46-01	0.444"	400/16	37	5.7
PRO 45 WSC 40				
588 15 04-03	0.444"	400/16	37	5.7

ZWAARD	
400 mm/16" (0.444")	589 00 00-01

KETTINGACCESSOIRES	
Reparatiekit voor kettingschakel en -segment (0.444")	588 10 68-11
Reparatiekit voor kettingschakel (0.444")	588 10 68-12



HEGER DIAMANTBLADEN VOOR WANDZAGEN

De TW-serie van wandzaagbladen is geschikt voor alle motorvermogens en betonsoorten. De Heger wandzaagsegmenten worden in Duitsland geproduceerd en bieden hoogstaande prestaties, zelfs in gewapend beton.

NIEUW



HEGER ZAAGBLADEN

MOTORVERMOGEN	5-15 KW	10-20 KW	15-30 KW	15-30 KW
PRODUCT	TWM50	TWM20	TWM40	TWM30
SEGMENTVORM				
MATERIAAL				
Gewapend beton, hard	●●●	●●●	●●●	●●●
Gewapend beton, middelhard	●●●	●●●	●●●	●●●
Gewapend beton, zacht	●●	●●	●●●	●●●
Baksteen	●●	●●	●	●●
AANBEVOLEN				
	WS 220	WS 442, WS 440	WS 482	WS 482

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Heger TWM50. **NIEUW**

Het Heger diamantblad voor wandzagen TWM50 is geschikt voor zagen in gewapend beton met harde toeslagstoffen. Voor wandzagen van 5 tot 15 kW.

PRODUCTNUMMER - 60 MM ASGAT	PRODUCTNUMMER - MULTI-BONDIG PATROON PL70140/6R VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	PRODUCTNUMMER - MULTI-BONDIG PATROON PL3012/6K VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENT LENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	SEGMENT HOOGTE, MM	ASGAT, MM
-----------------------------	--	---	--------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------

WANDZAAGBLADEN							
538 57 28-08	538 57 28-03	538 57 28-17	600	20	4.5	12+2	60
538 57 28-07	538 57 28-02	538 57 28-18	600	20	5.0	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 30-19	700	20	5.0	12+2	60
538 57 32-20	538 57 32-10	538 57 32-25	800	20	4.5	12+2	60
538 57 32-19	538 57 32-08	538 57 32-26	800	20	5.0	12+2	60
538 57 34-04	538 57 34-02	538 57 34-12	900	20	4.5	12+2	60
538 57 35-17	538 57 35-07	538 57 35-18	1000	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 35-19	1000	20	5.0	12+2	60
538 57 36-12	538 57 36-07	538 57 36-13	1200	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	538 57 36-06	538 57 36-14	1200	20	5.0	12+2	60
546 09 69-01	546 09 69-03	549 09 69-02	1500	24	4.4	10+2	60
546 09 70-01	546 09 70-03	546 09 70-02	1600	24	4.4	10+2	60
546 09 71-01	546 09 71-03	546 09 71-02	1800	24	4.4	10+2	60
546 09 72-01	546 09 72-03	546 09 72-02	2000	24	4.4	10+2	60

PRODUCTNUMMER - 60 MM ASGAT	PRODUCTNUMMER BONDIG PATROON PL70061/6U VOOR WS 220	DIAMETER, MM	SEGMENT LENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	SEGMENT HOOGTE, MM	ASGAT, MM
-----------------------------	---	--------------	--------------------	---------------------	--------------------	-----------

WANDZAAGBLADEN VOOR WS 220, VOOR WANDZAGEN MET LAAG VERMOGEN						
538 57 27-05	538 57 27-06	500	20	4.0	12+2	60
538 57 28-10	538 57 28-11	600	20	4.0	12+2	60
538 57 28-08	538 57 28-12	600	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	538 57 29-07	650	20	4.0	12+2	60
Op aanvraag	538 57 32-22	800	20	4.0	12+2	60
538 57 34-05	538 57 34-06	900	20	4.0	12+2	60

Heger TWM20 & TWF20. NIEUW

Het Heger diamantblad voor wandzagen TWM20 is geschikt voor zagen in gewapend beton met wandzagen van 10 to 20 kW.

PRODUCTNUMMER - 60 MM ASGAT	PRODUCTNUMMER - MULTI- BONDIG PATROON PL70140/GR VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	PRODUCTNUMMER - MULTI- BONDIG PATROON PL3012/6K VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENT LENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	SEGMENT HOOGTE, MM	ASGAT, MM
WANDZAAGBLADEN TWM20							
538 56 95-15	538 56 95-06	538 56 95-20	600	20	4.5	12+2	60
538 56 95-14	538 56 95-05	538 56 95-21	600	20	5.0	12+2	60
538 56 97-09	538 56 97-05	538 56 97-17	700	20	4.5	12+2	60
538 56 99-16	538 56 99-07	538 56 99-22	800	20	4.5	12+2	60
538 56 99-15	538 56 99-06	538 56 99-23	800	20	5.0	12+2	60
Op aanvraag	538 57 00-02	538 57 00-09	900	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 00-10	900	20	5.0	12+2	60
538 57 03-08	538 57 03-04	538 57 03-12	1000	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 03-13	1000	20	5.0	12+2	60
538 57 04-06	538 57 04-03	538 57 04-09	1200	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 04-10	1200	20	5.0	12+2	60
546 09 75-01	546 09 75-03	546 09 75-02	1400	24	4.4	10+2	60
546 09 76-01	546 09 76-03	546 09 76-02	1500	24	4.4	10+2	60
546 09 77-01	546 09 77-03	546 09 77-02	1600	24	4.4	10+2	60
546 09 78-01	546 09 78-03	546 09 78-02	1800	24	4.4	10+2	60
546 09 79-01	546 09 79-03	546 09 79-02	2000	24	4.4	10+2	60
GELUIDSARME WANDZAAGBLADEN TWF20							
538 55 66-06	Op aanvraag	Op aanvraag	600	20	5.0	12+2	60
538 55 69-05	Op aanvraag	Op aanvraag	700	20	5.0	12+2	60
538 55 69-06	Op aanvraag	Op aanvraag	800	20	5.0	12+2	60
538 55 70-04	Op aanvraag	Op aanvraag	900	20	5.0	12+2	60
538 55 71-03	Op aanvraag	Op aanvraag	1000	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	1200	-	-	-	-

Heger TWM40. NIEUW

Het Heger diamantblad voor wandzagen TWM40 is geschikt voor zagen in gewapend beton en universeel gebruik. Voor wandzagen van 15 to 30 kW.

PRODUCTNUMMER - 60 MM ASGAT	PRODUCTNUMMER - MULTI- BONDIG PATROON PL70140/GR VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	PRODUCTNUMMER - MULTI- BONDIG PATROON PL3012/6K VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENT LENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	SEGMENT HOOGTE, MM	ASGAT, MM
WANDZAAGBLADEN							
538 57 17-10	538 57 17-05	538 57 17-11	600	20	4.5	12+2	60
538 57 17-09	Op aanvraag	538 57 17-12	600	20	5.0	12+2	60
538 57 19-03	Op aanvraag	538 57 19-06	700	20	5.0	12+2	60
538 57 21-11	538 57 21-05	538 57 21-12	800	20	4.5	12+2	60
538 57 21-10	538 57 21-04	538 57 21-13	800	20	5.0	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 23-03	900	20	5.0	12+2	60
538 57 24-08	538 57 24-03	538 57 24-09	1000	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 24-10	1000	20	5.0	12+2	60
538 57 25-04	538 57 25-01	538 57 25-05	1200	20	4.5	12+2	60
538 57 25-03	Op aanvraag	538 57 25-06	1200	20	5.0	12+2	60
546 09 61-01	546 09 61-03	546 09 61-02	1400	24	4.4	10+2	60
546 09 62-01	546 09 62-03	546 09 62-02	1500	24	4.4	10+2	60
546 09 63-01	546 09 63-03	546 09 63-02	1600	24	4.4	10+2	60
546 09 64-01	546 09 64-03	546 09 64-02	1800	24	4.4	10+2	60

Heger TWM30. NIEUW

Het Heger diamantblad voor wandzagen TWM30 is geschikt voor zagen in gewapend beton. Voor wandzagen van 15 to 30 kW.

PRODUCTNUMMER - 60 MM ASGAT	PRODUCTNUMMER - MULTI- BONDIG PATROON PL70140/GR VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	PRODUCTNUMMER - MULTI- BONDIG PATROON PL3012/6K VOOR WS 440 HF, WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	DIAMETER, MM	SEGMENT LENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	SEGMENT HOOGTE, MM	ASGAT, MM
WANDZAAGBLADEN							
538 57 07-08	538 57 07-04	538 57 07-11	600	20	4.5	12+2	60
538 57 07-07	538 57 07-09	538 57 07-12	600	20	5.0	12+2	60
Op aanvraag	538 57 09-04	538 57 09-06	700	20	5.0	12+2	60
538 57 11-16	538 57 11-08	538 57 11-17	800	20	4.5	12+2	60
538 57 11-15	538 57 11-07	538 57 11-18	800	20	5.0	12+2	60
538 57 12-03	Op aanvraag	538 57 12-07	900	20	5.0	12+2	60
538 57 13-07	538 57 13-04	538 57 13-08	1000	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 13-09	1000	20	5.0	12+2	60
538 57 15-03	538 57 15-02	538 57 15-04	1200	20	4.5	12+2	60
Op aanvraag	Op aanvraag	538 57 15-05	1200	20	5.0	12+2	60

OPLOSSING VOOR HET ZAGEN VAN MOEILIJKE CONSTRUCTIES

Onze kabelzaagsystemen zijn flexibel, sterk en eenvoudig in gebruik. Het modulaire poeliesysteem kan eenvoudig worden afgestemd op een breed scala aan toepassingen. Er zijn letterlijk geen beperkingen in de zin van zaagdiepte, materiaal of projectomvang. Onze diamantkabels stellen u in staat uiterst complexe constructies door te zagen, zowel van steen als zwaar gewapend beton en zelfs staal, gietijzer, messing, aluminium. Onze experts kunnen u deskundig adviseren in de voorbereidingsfase van uw plannen én u en uw personeel deskundig trainen in het gebruik.

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna biedt twee kabelzaagsystemen met verschillende configuraties: De Husqvarna CS 2512 wordt aangedreven door een geïntegreerde hydraulische motor van 20 kW, weegt 150 kg en heeft een kabelmagazijn van 12 meter. De Husqvarna CS 10 wordt aangedreven door de hoogfrequente elektrische zaagkop van het wandzaagsysteem WS 482 HF of WS 440 HF. De machine weegt 110 kg zonder zaagkop en heeft een kabelmagazijn van 10 meter.

CAPACITEIT De kabelzaag van Husqvarna heeft een grote magazijn capaciteit voor het maken van grote zaagsneden.



MODULAIR De CS 2512 is modulair en dus eenvoudig te installeren en te gebruiken. Kan zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst. De motor kan gedemonteerd worden voor eenvoudiger transport en werkt ook onder water.



VERSTELBAAR De CS 2512 is voorzien van wartelblokken. Dat zorgt voor een uitstekende flexibiliteit.



TWEE IN EEN Breidt uw Husqvarna WS-systeem uit met een CS 10 en u heeft feitelijk twee machines in één. Een efficiënte investering die flexibel inzetbaar is.



DUURZAAM Alle Husqvarna-diamantkabels hebben een speciaal rubberbindmiddel. Dat garandeert een langere levensduur door de betere aanhechting aan kern en parels, en een hogere weerstand tegen UV-straling. De zichtbaarheid tijdens zaagwerkzaamheden onder water is hierdoor ook beter.

FLEXIBEL De CS 10 kan worden gecombineerd met de wandzagen WS 482 HF en WS 440, waardoor een compleet en flexibel draad- en wandzaagsysteem ontstaat. Het geschikte power pack hiervoor is de PP 492.



Voor meer informatie, bezoek www.husqvarnaconstruction.com



Husqvarna
PP 455 E

Husqvarna CS 2512.


KABELZAAG	CS 2512
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Vermogen kW	20
Motor voor kabelaanrijving	Meervoudige hydraulische overbrenging
Max. aandrijfkoppel op het aandrijfwiel, Nm	200
Startkoppel, Nm	190
Voedingssysteem/sturing	Hydraulisch/Auto
Draadsnelheid, m/s	20 or 25
Magazijn capaciteit, m	12 m
Draadlengte, m	15 m
Luchtstroom, l/min.	65
Druk, bar	230
Afmetingen (LxBxH), mm	1100x750x900
Gewicht, kg	150
AANBEVOLEN	
	PP 455 E*, W 70 P
PRODUCTNUMMER	
	965 15 62-01
	965 15 62-02, (incl. 15 m C 1000 kabel)




Met de CS 10 kunt u zowel verticaal als horizontaal zagen. De zaagkop kan aan weerszijden van de rail worden gemonteerd en u kunt de draairichting van de kabel kiezen. Dat alles bij elkaar maakt kabelzagen bijzonder flexibel en efficiënt.

*Meer informatie over de PP 455 E op pagina's 80 – 81.


OVERZICHT VAN TOEPASSINGEN

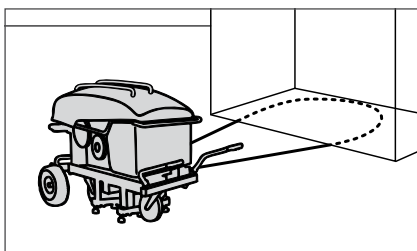

Kabelzagen voor grote karweien, zoals funderingen en bruggen.

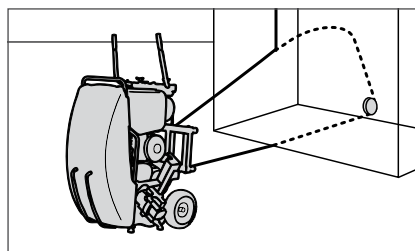

Zagen in dikke muren en openingen met exacte hoeken.

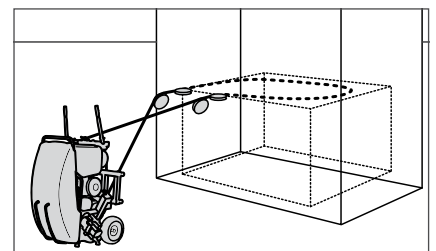


Diep kabelzagen in krappe ruimtes.

Husqvarna CS 10.


KABELZAAG	CS 10
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Vermogen met WS 482 HF en PP 490	19 kW
Snelheid	0-1200 rpm
Kabelsnelheid bij 1200 tpm	24 m/s
Magazijn capaciteit	10 m
Kabellengte, max./min.	11,7/1,7 m
Kolomhoogte	1200 mm
Gewicht, WS 482 HF	138 kg
AANBEVOLEN	
	WS 482 HF en PP 492*
	W 70 P
PRODUCTNUMMER	
	966 56 57-01, CS 10 draaipeelies
	967 64 67-06, WS kit voor CS 10
	970 45 59-01, PP 492, 380-400, 5 pin

*Meer informatie over de WS 482 HF en de WS 440 HF op pagina 76. Kan ook draaien met de WS 440 HF en PP 440

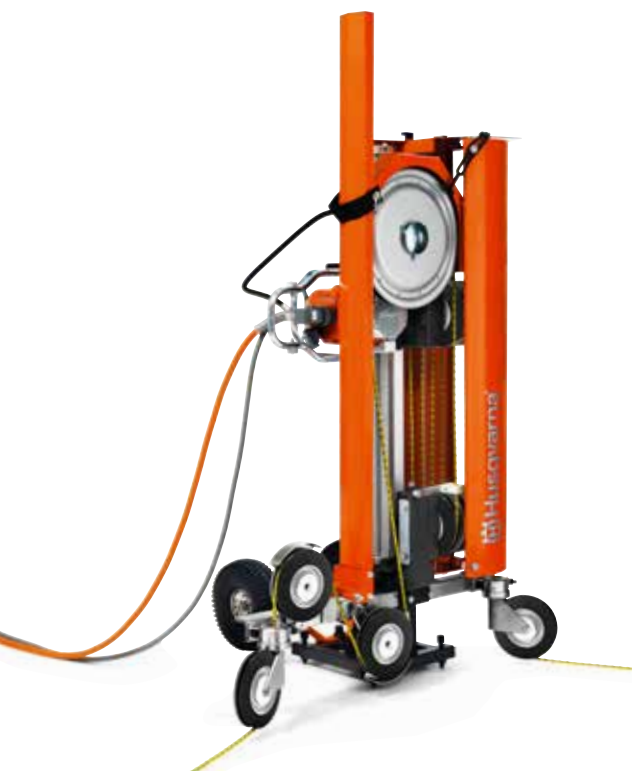


De CS 10 kan worden gecombineerd met de wandzaag WS 482 HF, waarmee een compleet kabel- en wandzaagsysteem ontstaat.


**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!
ZIE PAGINA 96**

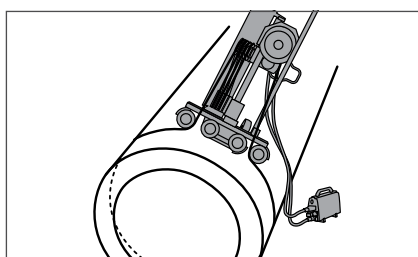


De CS 10 heeft een flexibel ontwerp en kan eenvoudig worden gemonteerd op voorwerpen als buizen.

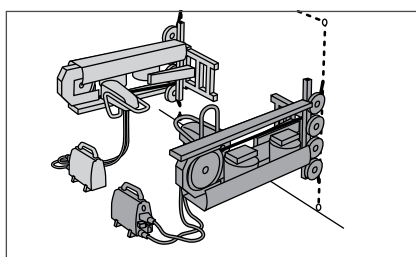


De CS 10 kan worden geïnstalleerd voor zagen aan rechter- of linkerkant. Dat zorgt bij de installatie voor een uitstekende flexibiliteit én de zaagrichting kan worden geselecteerd.

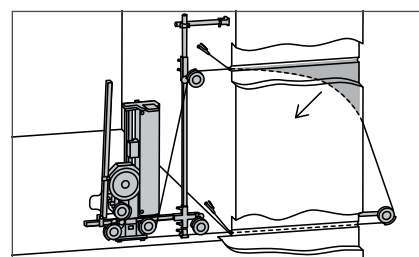


Verticaal zagen met CS 10 en externe peelies.

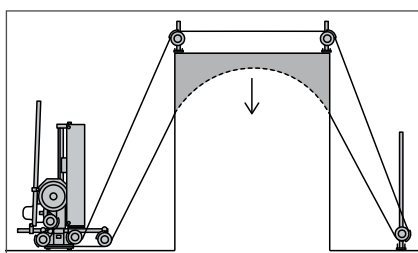

Duwzagen met CS 10 en externe peelies.

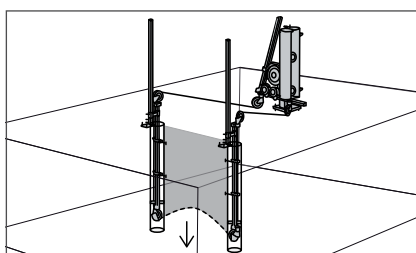

Duwzagen met CS 10 en de duwzaagset.

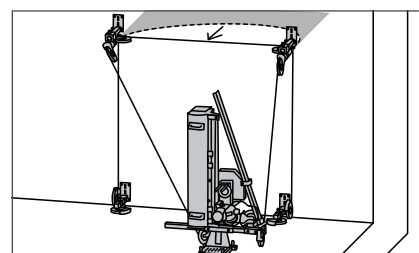

Horizontaal zagen met CS 10 en externe peelies.

Husqvarna CS 2512 en CS 10.

ACCESSOIRES

1	Offset poelie, dubbel, sleuf	588 73 04-01
2	Offset poelie, dubbel, sleuf/lager	588 73 05-01
3	Offset poelie, enkel	587 44 30-01
4	Offset poelieset, ronde buis	588 53 99-01
5	Duwzaagset	587 46 85-01
6	Steunset	587 46 83-01
7	Draai-poelie – lager voor ronde buizen	531 11 44-67
8	Draai-poelie – glijvlak voor ronde buizen	531 11 44-69
9	Offset poelie, ronde buis	586 53 87-01
10	Draaiwiel, lager	586 53 58-01
11	Draaiwiel, sleuf	586 53 84-01
12	Poelie gemonteerd	581 31 59-01
13	Offset poelie	586 53 67-01
14	Voet	501 35 76-01
15	Voetplaat	585 64 19-01
16	Verbindingshuls, kruis	585 64 05-01
17	Verbindingshuls	585 64 30-01
18	Steun bodemplaat	586 53 72-01
19	Bodemplaat gemont.	586 54 17-01
20	Steun parallel gemont.	586 53 92-01
21	Hoeksteun, enkele poelie	586 54 21-01
22	Hoeksteun, dubbele poelie	587 44 33-01
23	Ronde buizen, 3 m	531 11 95-80
23	Ronde buizen, 2 m	531 12 06-42
23	Ronde buizen, 1 m	531 12 06-41
23	Ronde buizen, 0,25 m	531 11 44-72
24	Kolom ronde buis	531 11 44-71
25	Vierkante buizen, 1,15 m	576 29 35-01
25	Vierkante buizen, 2 m	587 46 69-01
26	Ankerplaat	586 87 00-01
27	Stabilisatiesteun	584 25 38-01
28	Stabilisatiesteun (CS 10)	584 25 93-01
29	Dubbele klem	531 11 44-60
30	Koppeling 90°	531 11 95-71
31	Koppeling, draaiend	522 80 99-01
32	Steun Ø 300 mm	586 54 08-01
33	Steun Ø 250 mm	586 54 05-01
34	Houder gemont.	586 54 11-01
35	Waterspuit	531 12 15-25
36	Combinatiesleutel 18 mm	531 11 90-65
37	Steeksleutel 22-24 mm	531 11 95-73

RESERVEONDERDELEN

38	Poelie afdekking	586 53 99-01
39	Drukregelingsblok (PP 455 E)	531 11 44-26
40	Rubberring, aandrijfpoelie	587 70 15-01
	Aandrijf wiel van slijtribber, Ø 400 mm (CS 10)	531 12 00-50

5 Duwzaagset:

- Bodemplaat gemonteerd
- Steun parallel gemonteerd.
- Zwenkpoelie, lager
- Zwenkpoelie, sleuf
- Poelie afdekking
- Steun Ø 300 mm
- Steun Ø 250 mm
- Houder gemonteerd



6 Steunset:

- Ankerplaat
- Stabilisatiesteun
- Stabilisatiesteun voor CS 10
- Koppeling, draaiend



1 Offset poelie, dubbel, sleuf



2 Offset poelie, dubbel, sleuf/lager



3 Offset poelie, enkel



4 Offset poelieset, ronde buis





7 Draai-poelie
lager voor ronde buizen



8 Draai-poelie
glijvlak voor ronde buizen



9 Offset poelie voor
ronde buis



10 Draai-poelie, lager



11 Draai-poelie, sleuf



12 Poelie gemonteerd



13 Offset poelie



14 Voet



15 Voetplaat



16 Verbindingshuls, kruis



17 Verbindingshuls



18 Steun bodemplaat



19 Bodemplaat
gemonteerd



20 Steun parallel
gemonteerd



21 Hoeksteun, enkele poelie



22 Hoeksteun, dubbele poelie



23 Ronde buizen



24 Kolom ronde buis



25 Vierkante buizen



26 Ankerplaat



27 Stabilisatiesteun
voor CS 2512



28 Stabilisatiesteun
voor CS 10



29 Dubbele klem



30 Koppeling 90°



31 Koppeling, draaiend



32 Steun Ø 300 mm



33 Steun Ø 250 mm



34 Houder gemonteerd



35 Waterspuit



36 Combinatiesleutel
18 mm



37 Steeksleutel
22-24 mm



38 Poelie afdekking



39 Drukregelingsblok



40 Rubbering,
aandrijfpoelie



DIAMANTKABELS VOOR KABELZAGEN

Husqvarna biedt een compleet scala aan diamantkabels voor talloze toepassingen. De diamantkabels van Husqvarna zijn gemaakt op een basis van geïnjecteerd synthetisch rubber en veren. Een synthetisch rubberdraad is bijzonder flexibel en daarmee eenvoudig om mee te werken. Tegelijkertijd reduceert deze het risico van ongelijke slijtage van de zaagparels tot een minimum.

De diamantkabels van Husqvarna hebben minimaal 40 parels per meter. Dit grote aantal parels per meter zorgt voor een intensiever contact wat in een hogere snelheid en een langere levensduur resulteert en voor een gelijkmatiger snede zorgt. Ook verkrijgbaar in versies met gesloten lus om de zwakste schakel uit te sluiten.

 **GOUD** (Heavy-user)
Zie pagina 8 voor meer informatie.



MACHINEVERMOGEN	GOUD				GOUD	GOUD	
	> 20 KW	15 KW	10 KW	ALLROUND			
PRODUCT	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 888	C 760 DB	C 777 DB
MATERIAAL							
Beton	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Gewapend beton	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Zwaar gewapend beton	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●	●
Metaal	●●●	●●●	●●	●●	—	—	—
AANBEVOLEN	CS 2512	CS 10, CS 2512			CS 10, CS 2512		

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna Elite-Wire vacuümgesoldeerde draadzaag kabels.

Uiterst doeltreffende, vacuümgesoldeerde Heavy-user diamantkabels voor het zagen van staal, legeringen en zwaar gewapend beton.

PRODUCTNUMMER	AANTAL PARELS/M	DIAMETER PARELS, MM	BEVESTIGING	ZAAGSYSTEEM
C 1200				
543 07 77-08	53	10.3	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels	Droog/nat
C 1000				
588 90 96-01	44	10.3	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels	Droog/nat
C 950				
577 67 81-01	40	10.3	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels	Droog/nat
C 900				
521 95 36-01	40	9.8	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels	Droog/nat

Husqvarna kabels met gesloten lus.

Heavy-user diamantkabels met een gesloten, verweven lus, extra sterk, ideaal voor zagen in staal, sandwich- en holle constructies.

PRODUCTNUMMER	AANTAL PARELS/M	DIAMETER PARELS, MM	BEVESTIGING	ZAAGSYSTEEM
C 1200 SPL				
521 98 30-01	53	10.3	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels, gesloten lus	Droog/nat
C 1000 SPL				
521 98 29-01	44	10.3	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels, gesloten lus	Droog/nat
C 950 SPL				
577 67 82-01	40	10.3	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels, gesloten lus	Droog/nat
C 900 SPL				
577 05 91-01	40	9.8	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels, gesloten lus	Droog/nat

Husqvarna Elite-Wire hybride kabelzaag.

De hoge zaagsnelheid en gemakkelijke snelle aanzet maken het een interessante optie voor gemiddeld en zwaar gewapend beton.

PRODUCTNUMMER	AANTAL PARELS/M	DIAMETER PARELS, MM	BEVESTIGING	ZAAGSYSTEEM
C 888				
594 98 64-11	40	11	Veren + rubber, vacuümgesoldeerde parels	Nat

Husqvarna Vari-Wire gesinterde draad.

NIEUW

Zilverkleurige gesinterde draad voor gewapend beton. Ontwikkeld voor allround gebruik in bouw-, sloop- of renovatietoepassingen en biedt een goede balans tussen levensduur en snelheid.

PRODUCTNUMMER	AANTAL PARELS/M	DIAMETER PARELS, MM	BEVESTIGING	ZAAGSYSTEEM
C 760 DB *				
591 39 63-02	40	11	Veren + zwart rubber + gesinterde parels/DB-technologie	Nat
C 777 DB **				
586 60 69-07	40	11	Veren + zwart rubber + gesinterde parels/DB-technologie	Nat

* Beschikbaar in Europa, Afrika, Latijns-Amerika, Australië, Azië. ** Verkrijgbaar in de VS en Canada.

Accessoires voor diamantkabels.

Husqvarna biedt een compleet scala aan speciaal ontworpen kabel koppelingen.

Er zijn tevens geschikte hydraulische handpersen en corresponderende matrijzen voor het vastzetten van de koppelingen.

PRODUCTNUMMER	BUITENDIAMETER, MM	BINNENDIAMETER, MM	LENGTE, MM	KABELDIAMETER, MM	TYPE	DRUK, TON	MATRIJSDRUK
AANSLUITING, CYLINDER 16							
543 08 07-19	9	5.1	16	5	CYL9	4.5	PC(HT45)H5F-66*
AANSLUITING, CYLINDER 20							
543 02 16-70	9	5.1	20	5	CYL9	4.5	PC(HT45)H5F-66*
AANSLUITING, GESCHROEFD							
543 02 15-15	9.5	5	24	5	SCR	4.5	PC(HT45)H5F-70*
AANSLUITING, VACUÛM VACUÛMGESOLDEERD, SCHROEF							
577 32 55-01	8.4 (segment 9.5)	5.1	24	5	SCR	4.5	PC(HT45)H5F-70*
577 32 55-02	9.5	5.1	24	5	SCR	4.5	PC(HT45)H5F-70*
543 08 40-49	10.3	5.1	24	5	SCR	4.5	PC(HT45)H5F-70*
AANSLUITING, CARDAN							
543 02 15-84	9.5	5	27	5	CRD	4.5	PC(HT45)H5F-70*

*Verklaring van de code: H5F-66/H5F-70 wil zeggen dat de matrijslengte 5 mm bedraagt en dat de afstand tussen de parallelle zijden van de zeshoek 6,6/7,0 mm is.

Matrijzen, pers 66	543 00 28-89
Matrijzen, pers 70	543 00 28-78
Pers, cembre 4,5 ton	543 00 06-70
Draadkoeling voor het droog zagen van staal	543 02 15-90
Kabelkoeling tbv. droog staal snijden	576 37 83-01

ONZE STAGE 5 DIESELZAGEN COMBINEREN PURE KRACHT MET LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

De Husqvarna dieselzagen beschikken als enige in hun klasse over hypermoderne Stage 5 motoren. Hierdoor is uw investering in een Husqvarna ook op langere termijn een garantie dat u kunt voldoen aan de steeds strengere eisen van overheden en opdrachtgevers. Het hoge koppel en de zeer efficiënte overbrenging zorgen daarbij voor onovertroffen zaagkracht. Als u in uw investeringsbeslissing ook nog kijkt naar de hoge betrouwbaarheid, lage onderhoudskosten en de sterke Husqvarna service, dan begrijpt u waarom professionals de voorkeur geven aan Husqvarna.



GERING ONDERHOUD

De meeste vloerzagen van Husqvarna zijn voorzien van het IntelliSeal-bladasysteem, dat het dagelijks smeren van de bladaslagers overbodig maakt.




HOGE EFFICIËNTIE

Versnellingsbak met 3 overbrengingen zorgt ervoor dat de machine optimaal presteert met een brede range aan zaagblad diameters. Dubbele powerbelt aan beide zijden van de versnellingsbak. Gelijmatige en zéér efficiënte overbrenging van het vermogen op de zaagas.

Overzicht van het assortiment.

Het complete assortiment Husqvarna-vloerzagen bestaat uit 12 modellen met een zaagdiepte van 122 tot 623 mm. Ze worden aangedreven door motoren met een vermogen van 4,2 (benzine) tot 55,4 kW (diesel) en hebben een gewicht van 54 tot 1038 kg. Al onze vloerzagen leveren een vermogen en koppel die toonaangevend zijn in hun klasse. Dat betekent bij diep zagen een hogere productiviteit.

Zelfrijdende vloerzagen en dieselzagen

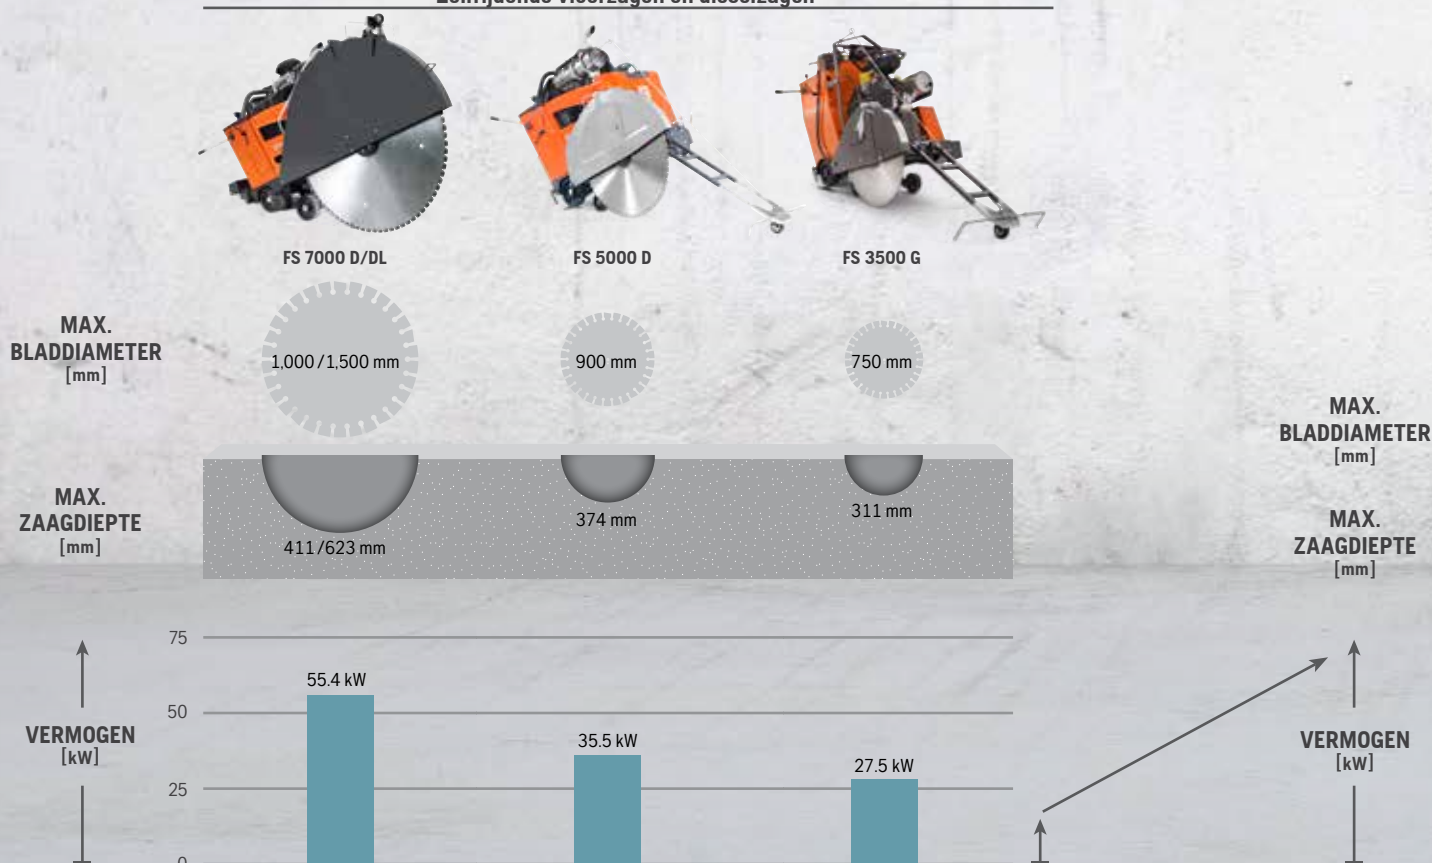

*Verkrijgbaar in Australië, Latijns-Amerika, Afrika en delen van Azië.




ERGONOMISCH

HMI Elektronisch display waarop alles weergegeven kan worden; de belangrijkste meters, instellingen en service informatie. Lage trillingen, uitstekende balans en grote wendbaarheid zorgen voor optimaal gebruiksgemak.



RECHTE SNEDEN

E-track Elektronische spoorcorrectie met supersnelle neutraal instelling voor extra bedieningsgemak.

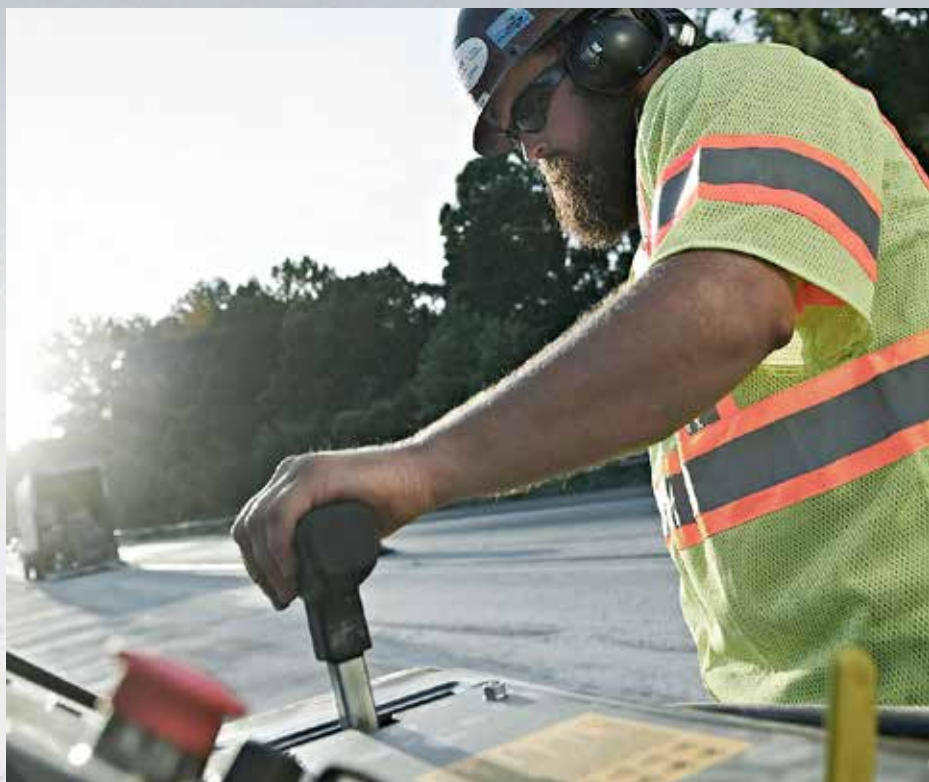


3 Overbrengingen. Meer M² per dag.

De Husqvarna FS 7000 D en 5000 D zijn sneller en schoner. De sterke, moderne dieselmotoren hebben een geringe uitstoot die voldoet aan de strenge EU Stage 5 emissie eisen. Ze staan garant voor snel en efficiënt zagen.

Zelfrijdende vloerzagen

Duwzagen

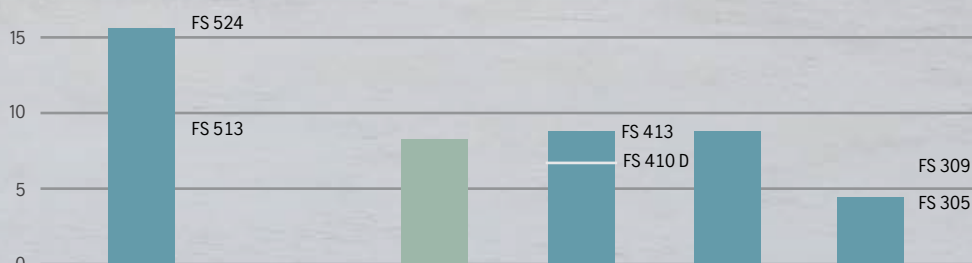

Voor meer informatie, bezoek www.husqvarnaconstruction.com





VLOERZAGEN	FS 7000 DL	FS 7000 D	FS 5000 D
TECHNISCHE SPECIFICATIES*			
Max. zaagdiepte, mm	625 (500 zonder verlengset)	411	374
Bladdieptecontrole	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch	Elektro-hydraulisch
Max. bladdiameter, mm	1500 (1200 zonder verlengset)	1000	900
Asdiameter, mm	25.4	25.4	25.4
Max. overbrengingssnelheid, m/min.	76	76	40
Motorfabrikant	Deutz	Deutz	Yanmar
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel
Motorkoeling	Vloeistof / Lucht	Vloeistof/Lucht	Vloeistof/Lucht
Max. vermogen, kW**	55.4	55.4	35.5
Vermogen op bladas, kW	50.0	50.0	31.0
Aantal ribbels op riemen	16	16	12
Afmetingen, mm (LxBxH)	2700x1100x1700	1961x974x1499	1753x844x1313
Gewicht, kg	1290	1082	771
AANBEVOLEN			
	W 70 P	W 70 P	W 70 P
PRODUCTNUMMER			
	967 95 92-01 beschermkap van 1500 mm, 3 versnellingen met spil vóór, koppeling, elektrisch geleidesysteem en vijfde wiel	967 94 47-05 beschermkap van 1000 mm, 3 versnellingen met spil vóór, koppeling en elektrisch geleidesysteem	967 20 73-40, beschermkap van 900 mm, 3 versnellingen met spil vóór, koppeling en elektrisch geleidesysteem
	967 95 92-02 beschermkap van 1200 mm, 3 versnellingen met spil vóór, koppeling en elektrisch geleidesysteem	967 94 47-04 beschermkap van 900 mm, 3 versnellingen met spil vóór, koppeling en elektrisch geleidesysteem	967 20 73-38, beschermkap van 750 mm, 3 versnellingen met spil vóór, koppeling en elektrisch geleidesysteem

In de tabel wordt slechts een aantal varianten getoond. Neem contact op met uw accountmanager voor alle verkrijgbare varianten. * Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op onze website.
 ** Volgens opgave van de motorfabrikant.

Husqvarna FS 7000 DL en FS 7000 D.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
2	Slip-on beschermkap, 500 mm	586 34 32-02
2	Slip-on beschermkap, 600 mm	586 34 33-01
2	Slip-on beschermkap, 750 mm	586 34 34-02
2	Slip-on beschermkap, 900 mm	586 34 35-02
2	Slip-on beschermkap, 1000 mm	586 34 36-01
3	Dubbele lichtset	585 92 46-01
4	Waterpompset	589 33 90-01
5	Gewichtset, 30 kg	581 67 89-02
5	Gewichtset, 15 kg	581 67 89-01
6	Ter plekke geïnstalleerde set voor 5e wiel (FS 7000 D)	582 30 79-01
	Set voor ombouwen van 900-1000 mm uitvoeringen naar 3SPD	589 55 36-01
	Set voor ombouwen van 1500 mm uitvoeringen naar 3SPD	589 55 38-01
	V-snaar voor 1SPD 900 mm vervangen per 4st.	524 19 97-64
	V-snaar voor 3SPD 900 mm vervangen per 4st.	541 20 08-47
	Beschermkap compleet, 1200 mm voor 3SPD	582 55 35-01
	Beschermkap compleet, 1500 mm voor 3SPD	582 55 36-01
	Flensset (buitenflens met meeneem pen), 114 mm	586 00 92-01
	Flensset (buitenflens met meeneem pen), 127 mm	586 00 93-01
	Flensset (buitenflens met meeneem pen), 152 mm	586 00 94-01
	Flensset (buitenflens met meeneem pen), 178 mm	586 00 95-01
	As sleutel	504 62 64-03
	Aandrijfpen, 350-750 mm	505 53 19-01
	Aandrijfpen, 900-1000 mm	539 30 00-10

Husqvarna FS 5000 D.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
2	Slip-on beschermkap, 350 mm	586 34 31-01
2	Slip-on beschermkap, 500 mm	586 34 32-02
2	Slip-on beschermkap, 600 mm	586 34 33-02
2	Slip-on beschermkap, 750 mm	586 34 34-02
2	Slip-on beschermkap, 900 mm	586 34 35-02
3	Dubbele lichtset	585 92 46-01
4	Waterpompset	589 33 90-01
6	5e wiel (ter plekke geïnstalleerd)	582 30 78-01
	V-snaar 3SPD, 750 mm vervangen per 4st.	585 51 50-01
	Steeksleutel voor flens (buitenflens met aandrijfpen), 114 mm	586 00 92-01
	Steeksleutel voor flens (buitenflens met aandrijfpen), 127 mm	586 00 93-01
	Steeksleutel voor flens (buitenflens met aandrijfpen), 152 mm	586 00 94-01
	Steeksleutel voor flens	504 62 64-03
	Meeneem pen, 350-750 mm	505 53 19-01
	Meeneem pen, 900-1000 mm	539 30 00-10



FS 3500 G

311
Electrohydraulisch
750
25.4
45
Kohler
Benzine
Lucht
27.5
21.5
25
1410×800×1135
419

W 70 P

967 67 37-10, 750 mm zaagkap

1 Slip-on beschermkap voor
FS 4800 D en FS 6800 D



2 Slip-on beschermkap voor FS 7000
DL /D en FS 5000 D



4 Waterpompset



3 Dubbele lichtset



5 Gewichtset voor FS 7000 DL /FS 7000 D



6 Set voor 5e wiel voor de FS 7000 DL /FS 7000 D
en FS 5000 D



Husqvarna FS 3500 G.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

4	Waterpompset	592 91 67-01
	Aansluiting van 12 V	592 91 73-01
	Transportwiel	592 91 69-01
	Waterveiligheidsschakelaar	592 91 68-01
	Lichtset	592 91 75-01
	Parkeerrem	592 91 72-01
	Eenvoudige smering	592 91 71-01
	Gewicht, 1 st., max. 2	501 74 66-01

Zie voor een complete lijst van reserveonderdelen de geïllustreerde reserveonderdelenlijst (IPL) op onze website.

**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**

ZIE PAGINA 96



VLOERZAGEN	FS 524	FS 513***	FS 600 E	FS 500 E
TECHNISCHE SPECIFICATIES*				
Max. zaagdiepte, mm	241	179	240	190
Bladdieptecontrole	Handwiel	Handwiel	handmatige controle met indicator	Handwiel
Max. bladdiameter, mm	600	500	600	500
Asdiameter, mm	25.4	25.4	25.4	25.4
Motorfabrikant	Honda	Honda	—	—
Motorkoeling	Lucht	Lucht	Lucht	—
Max. vermogen, kW**	15.5	8.7	7.5	7.5
Brandstof	Benzine	Benzine	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen, mm (L×B×H)	1750×660×1200	1700×660×1200	1275×700×985	1180×560×1000
Gewicht, kg	231	197	178	145
AANBEVOLEN				
	W 70 P	W 70 P	W 70 P	W 70 P
PRODUCTNUMMER				
	967 04 61-02, incl. watertank	967 04 59-01	970 49 29-02	967 96 36-01

* Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op onze website. ** Volgens opgave van de motorfabrikant. *** Verkrijgbaar in Australië, Latijns-Amerika, Afrika en delen van Azië.

Husqvarna FS 500 Series.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Watertankset	541 20 82-86
2	Hijsjuk	522 47 87-02
	V-Snaar	588 76 89-01
	Buitenste bladflens met pen	542 16 79-62
	Bladmoer	542 16 78-46
	V-Snaar (FS 513)	588 76 87-01
	V-Snaar (FS 524)	588 76 89-01
	Onderste transmissieriem	588 76 94-01
	Bovenste transmissieriem	588 76 93-01
	Steeksleutel 27 mm	542 20 22-92

Husqvarna FS 400 Series.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
2	Hijsjuk (FS 410 D, FS 413)	522 47 87-02
	V-Snaar (FS 413)	588 76 87-01
	Buitenste bladflens met pen	542 16 79-62
	V-Snaar (FS 410 D)	588 76 86-01
	V-Snaar (FS 413)	588 76 87-01
	Steeksleutel 27 mm	541 20 82-86
	Watertankset	542 20 22-92

Husqvarna FS 400 LV.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
	Aandrijfriem	588 76 85-01
	Bladflensset (binnenste en buitenste flens)	595 28 08-01
	V-Snaar	588 76 85-01
	Steeksleutel 16/18 mm	543 04 59-04



FS 413	FS 410 D	FS 400 LV	FS 309	FS 305
189	189	162/189	122	125
Handwiel	Handwiel	Handwiel	Handwiel	Handwiel
500	500	450/500	350	350
25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Honda	Yanmar	Honda/Kohler	Honda	Honda
Lucht	Lucht	Lucht	Lucht	Lucht
8.7	6.6	8.7	6.6	3.6
Benzine	Diesel	Benzine	Benzine	Benzine
1550×655×1200	1550×655×1200	1150×590×940	915×381×990	915×381×990
163	163	99	64	54
W 70 P	W 70 P	W 70 P	W 70 P	W 70 P
965 15 01-02, incl. watertank	965 15 01-16, incl. watertank	965 14 82-01, 450 mm, Honda 967 79 65-01, 500 mm, Honda 967 79 65-05, 500mm, Kohler	967 67 83-03, incl. watertank	965 15 00-26, incl. watertank

Husqvarna FS 300 Series.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
	V-Snaar	588 76 82-01
	Buitenste bladflens	504 06 40-01
	Bladschroef	725 25 34-71
	V-Snaar (FS 305)	588 76 82-01
	V-Snaar (FS 309)	588 76 84-01
	Steeksleutel 16/18 mm	543 04 59-04
	Steeksleutel 13 mm	543 04 58-91

Zie voor een complete lijst van reserveonderdelen de geïllustreerde reserveonderdelenlijst (IPL) op onze website.



1 Watertankset voor FS 400-serie



2 Hijsjuk voor FS 400-serie

**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**

ZIE PAGINA 96



DIAMANTBLADEN VOOR VLOERZAGEN

Husqvarna introduceert een nieuwe lijn zaagbladen, speciaal ontwikkeld om het maximale uit uw Husqvarna vloer- of wegenzaag te halen. Zij benutten het vermogen en het hoge koppel optimaal en zagen snel & soepel. In combinatie met een goede levensduur heeft u een betrouwbare, constante kwaliteit en een goede totale kostprijs (man + machine + diamantverbruik) per m².

Bladen voor vloerzagen met hoog en gemiddeld vermogen.

MOTORVERMOGEN

PRODUCT

SEGMENTVORM

MATERIAAL

Doorgehard beton, hard
Doorgehard beton, middelhard
Doorgehard beton, zacht
Groen beton, hard
Groen beton, zacht
Asfalt, hard
Asfalt, zacht

AANBEVOLEN

Bladen voor vloerzagen met gering vermogen.

MOTORVERMOGEN

PRODUCT

SEGMENTVORM

MATERIAAL

Natuursteen
Gewapend beton
Abrasief materiaal
Groen beton
Asfalt

AANBEVOLEN



NIEUW EXO-GRIT Revolutionaire technologie voor diamantgereedschap voor superieure zaagsnelheid en stofafvoer. De EXO GRIT Technologie op de nieuwe Elite-Cut S35, S45 & S65 zaagbladen zorgt voor minder weerstand. Hierdoor kunt u sneller en efficiënter zagen met verbeterde afvoer van stof en slurry. Geschikt voor vloerzagen met laag tot medium vermogen.



F1500



F1570

F1100



F600



L600



F600

	35 KW		→ 35 KW			→ 35 KW	25-50 KW		35 → KW		7-25 KW	25-35 KW
	F 1510	F 1520	F 1530	F 1540	F 1570	F 1170	F 635	F 675	L 630	L 680	F 610	F 620
	●●●	●●	●●	-	-	-	●●●	-	●●	-	●●	●●●
	●●	●●●	●●●	●●	-	-	●●	-	●●●	-	●●●	●●●
	-	●●	●●	●●●	-	-	●	-	●●	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	●●	-	-	-	-
	-	-	-	-	●●	●●●	-	-	-	●●●	-	-
	-	-	-	-	●●●	●●	-	-	-	●●●	-	-
	FS 4800, FS 5000 D		FS 7000 D, FS 8400 D		FS 7000 D	FS 5000 D	FS 5000 D, FS 4800 D		FS 5000 D, FS 4800 D		Elektrisch en FS 524	Elektrisch en FS 3500 G

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel - = Niet aanbevelen

NIEUW



ELITE-CUT

VARI-CUT

TACTI-CUT

	3.2-15.5 KW				3.2-15.5 KW			3.2-15.5 KW		
	S 35	S 45	S 65	S 85	S 45	S 65	S 85	S 50	S 65	S 85
	●●●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	●●	●●●	●●	-	●●●	●●	-	●●	●●●	-
	●	●●	●●●	●	●●	●●●	●	●●	●●●	●
	-	●	●●	●●	-	●●	●	-	●●	●●
	-	-	●	●●●	-	●	●●●	-	●	●●●
	FS 524/513, FS 500 E, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305									

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel - = Niet aanbevelen

- GOUD** (Heavy-user)
- ZILVER** (Professioneel)
- BRONS** (Kwaliteit)

Zie pagina 8 voor meer informatie.

Husqvarna Elite-Cut F1500.

Heavy-user beton zaagbladen voor machines met hoog vermogen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	ASGAT, MM
HUSQVARNA ELITE-CUT F1510					
592 75 23-02	500	Nauw	40	3.8	25.4
592 75 23-03	600	Nauw	40	4.2	25.4
592 75 23-04	600	Nauw	40	4.7	25.4
592 75 23-05	650	Nauw	40	4.2	25.4
592 75 23-06	700	Nauw	40	4.2	25.4
592 75 23-07	750	Nauw	40	4.2	25.4
592 75 23-09	800	Nauw	40	4.2	25.4
592 75 23-11	900	Nauw	40	4.2	25.4
592 75 23-12	1000	Breed	40	4.5	25.4
592 75 23-14	1200	Breed	40	4.5	25.4
593 75 23-15	1500	Breed	40	4.5	25.4
HUSQVARNA ELITE-CUT F1520					
591 09 86-02	500	Nauw	40	3.8	25.4
591 09 86-03	600	Nauw	40	4.2	25.4
592 09 86-04	600	Nauw	40	4.7	25.4
591 09 86-05	650	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 86-06	700	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 86-07	750	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 86-09	800	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 86-11	900	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 86-12	1000	Breed	40	4.5	25.4
591 09 86-19	1200	Breed	40	4.5	25.4
591 09 86-20	1500	Breed	40	4.5	25.4
HUSQVARNA ELITE-CUT F1530					
591 09 87-02	500	Nauw	40	3.8	25.4
591 09 87-03	600	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 87-04	600	Nauw	40	4.7	25.4
591 09 87-05	650	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 87-06	700	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 87-07	750	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 87-09	800	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 87-11	900	Nauw	40	4.2	25.4
591 09 87-12	1000	Breed	40	4.5	25.4
591 09 87-16	1200	Breed	40	4.5	25.4
591 09 87-17	1500	Breed	40	4.5	25.4
HUSQVARNA ELITE-CUT F1540					
591 12 40-02	500	Nauw	40	3.8	25.4
591 12 40-03	600	Nauw	40	4.2	25.4
591 12 40-04	600	Nauw	40	4.7	25.4
591 12 40-05	650	Nauw	40	4.2	25.4
591 12 40-06	700	Nauw	40	4.2	25.4
591 12 40-07	750	Nauw	40	4.2	25.4
591 12 40-09	800	Nauw	40	4.2	25.4
591 12 40-11	900	Nauw	40	4.2	25.4
591 12 40-12	1000	Breed	40	4.5	25.4
591 12 40-14	1200	Breed	40	4.5	25.4
591 12 40-15	1500	Breed	40	4.5	25.4

De betonbladen van 1200 en 1500 mm uit de serie F1500 worden standaard geleverd met het gatenpatroon PL70135.

Husqvarna Elite-Cut F1570.

Heavy-user asfalt zaagbladen met verzonken of verlaagde segmenten als undercut-bescherming.

PRODUCTNUMMER	UNDERCUT-BESCHERMING	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
HUSQVARNA ELITE-CUT F1570						
592 74 62-01	Verzonken	500	Nauw	40	4.5	25.4
592 74 62-02	Verzonken	600	Nauw	40	4.5	25.4
592 74 62-03	Verzonken	650	Nauw	40	4.5	25.4
592 74 62-04	Verzonken	700	Nauw	40	4.5	25.4
592 74 62-05	Verzonken	750	Nauw	40	4.5	25.4
592 74 62-06	Verzonken	800	Nauw	40	4.5	25.4

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Cut F 1170.

Professionele asfalt zaagbladen met verzonken of verlaagde segmenten als undercut-bescherming.

PRODUCTNUMMER	UNDERCUT-BESCHERMING	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
HUSQVARNA ELITE-CUT F 1170						
589 55 42-01	Verzonken	500	Breed	40	4.5	25.4
583 81 17-02	Verzonken	600	Breed	40	4.5	25.4
589 55 43-01	Verzonken	650	Breed	40	4.5	25.4
582 88 09-02	Verzonken	700	Breed	40	4.5	25.4
589 55 44-01	Verzonken	750	Breed	40	4.5	25.4
583 81 20-05	Verzonken	800	Breed	40	4.5	25.4
589 35 44-02	Verzonken	900	Breed	40	4.5	25.4
589 55 45-01	Verzonken	1000	Breed	40	4.5	25.4
589 35 66-02	Verzonken	1200	Breed	40	4.5	25.4

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Cut F 635.

Heavy-user zaagbladen voor doorgehard beton. Met een scala aan brede en nauwe watersleuven.

PRODUCTNUMMER	UNDERCUT-BESCHERMING	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
HUSQVARNA ELITE-CUT F 635						
531 15 90-23	—	350	Nauw	40	3.2	25.4
531 15 90-24	—	400	Nauw	40	3.2	25.4
531 15 90-25	—	450	Nauw	40	3.2	25.4
531 15 90-26	—	500	Nauw	40	3.6	25.4
531 15 90-27	—	600	Breed	40	4.2	25.4
531 15 90-29	—	700	Breed	40	4.2	25.4
531 15 90-30	—	800	Breed	40	4.5	25.4
531 15 90-31	—	900	Breed	40	4.5	25.4
531 15 90-32	—	1000	Breed	40	4.5	25.4
531 15 90-33	—	1200	Breed	40	4.5	25.4

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Cut F 675.

Heavy-user zaagbladen voor groen beton, met nauwe watersleuven.

PRODUCTNUMMER	UNDERCUT-BESCHERMING	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
HUSQVARNA ELITE-CUT F 675						
531 15 91-60	—	300	Nauw	40	2.4	25.4
531 15 91-62	—	350	Nauw	40	2.8	25.4
531 15 91-57	Verzonken	300	Nauw	40	2.8	25.4
531 15 91-58	Verzonken	350	Nauw	40	2.8	25.4

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Cut L 600.

Heavy-user zaagbladen voor het frezen van sleuven en verkeerslussen, met een sandwichontwerp dat hen helpt hun vorm te behouden.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM INCL. PL70132
HUSQVARNA ELITE-CUT L 630					
536 54 15-01	350	Breed	40	6	25.4
536 54 15-02	350	Breed	40	8	25.4
536 54 15-03	350	Breed	40	10	25.4
536 54 17-01	450	Breed	40	6	25.4
536 54 17-02	450	Breed	40	8	25.4
536 54 17-03	450	Breed	40	10	25.4
HUSQVARNA ELITE-CUT L 680					
536 54 20-01	350	Breed	40	6	25.4
536 54 20-02	350	Breed	40	8	25.4
536 54 20-03	350	Breed	40	10	25.4
536 54 16-03	450	Breed	40	6	25.4
536 54 16-04	450	Breed	40	8	25.4
536 54 16-05	450	Breed	40	10	25.4

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Cut F 600.

Heavy-user zaagbladen voor doorgehard beton. Laag actief snijvlak met gelijkmatig verdeelde snijkanten en diamantkristallen. Voor elektrische vloerzagen tot 18 kW en benzine-/dieselzagen tot 35 kW.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
HUSQVARNA ELITE-CUT F 610					
546 31 80-01	500	Breed	20	3.8	25.4
546 31 80-02	500	Breed	20	4.5	25.4
546 31 81-01	520	Breed	20	3.8	25.4
546 31 82-01	550	Breed	20	3.8	25.4
546 31 83-01	600	Breed	20	3.8	25.4
546 31 83-02	600	Breed	20	4.5	25.4
546 31 84-01	700	Breed	20	3.8	25.4
546 31 85-01	800	Breed	20	4.5	25.4
HUSQVARNA ELITE-CUT F 620					
546 31 91-01	500	Breed	20	3.8	25.4
546 31 91-02	500	Breed	20	4.5	25.4
546 31 92-01	520	Breed	20	3.8	25.4
546 31 93-01	550	Breed	20	3.8	25.4
546 31 94-01	600	Breed	20	3.8	25.4
546 31 94-02	600	Breed	20	4.5	25.4
546 31 95-01	700	Breed	20	3.8	25.4
546 31 96-01	800	Breed	20	4.5	25.4

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Cut-bladen voor vloerzagen.

Heavy-user zaagbladen voor gemakkelijk zagen, zelfs in zwaar gewapend beton. Innovatief segment design voor efficiënt zagen, koelen en slurry uitwerp, hogere zaagsnelheid en levensduur. Geschikt voor vloerzagen met laag vermogen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 35					
599 49 46-10	300	Volle band	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
599 49 46-20	350	Volle band	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
599 49 46-30	400	Volle band	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
599 49 46-50	450	Volle band	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4
S 45					
599 49 47-10	300	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4/20
599 49 47-20	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4/20
599 49 47-30	400	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4/20
599 49 47-50	450	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4
599 49 47-60	500	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4
599 49 47-70	600	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4
S 65					
599 49 48-10	300	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4/20
599 49 48-20	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4/20
599 49 48-30	400	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4/20
599 49 48-50	450	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4
599 49 48-60	500	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4
599 49 48-70	600	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4
S 85					
579 81 20-10	300	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4 /20
579 81 20-20	350	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4 /20
579 81 20-30	400	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4 /20
579 80 95-50	450	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4
579 80 95-60	500	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4
579 80 95-70	600	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4

Husqvarna Vari-Cut-bladen voor vloerzagen.

NIEUW

Professionele zaagbladen. Optimale balans tussen aanschafprijs, zaageigenschappen en levensduur. Geschikt voor vloerzagen met laag vermogen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 45					
534 97 21-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4 /20
534 97 21-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4 /20
534 97 21-30	400	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4 /20
534 97 69-50	450	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4
534 97 69-60	500	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4
S 65					
534 97 25-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4 /20
534 97 25-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4 /20
534 97 25-30	400	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4 /20
534 97 70-50	450	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4
534 97 70-60	500	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4
S 85					
579 81 77-10	300	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	10	25.4 /20
579 81 77-20	350	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	10	25.4 /20
579 81 77-30	400	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	10	25.4 /20
579 80 96-50	450	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	10	25.4
579 80 96-60	500	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	10	25.4


Husqvarna Tacti-Cut-bladen voor vloerzagen.

Kwaliteits zaagbladen voor incidentele gebruikers. Goede kwaliteit voor een aantrekkelijke aanschafprijs. Geschikt voor vloerzagen met laag vermogen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 50					
579 81 56-10	300	Gesegmenteerd	Flat	13	25.4 /20
579 81 56-20	350	Gesegmenteerd	Flat	13	25.4 /20
579 81 56-30	400	Gesegmenteerd	Flat	13	25.4 /20
S 65					
579 81 65-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	10	25.4 /20
579 81 65-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	10	25.4 /20
579 81 65-30	400	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	10	25.4 /20
S 85					
579 81 66-10	300	Gesegmenteerd	Flat +	10	25.4 /20
579 81 66-20	350	Gesegmenteerd	Flat +	10	25.4 /20
579 81 66-30	400	Gesegmenteerd	Flat +	10	25.4 /20

HEGER DIAMANTBLADEN VOOR VLOERZAGEN

De Heger diamantbladen voor vloerzagen zijn geschikt voor beton, vers beton en asfalt, en voor alle gebruikelijke vloerzagen. Betere rendabiliteit dankzij hoge prestaties en een lange levensduur van het gereedschap.

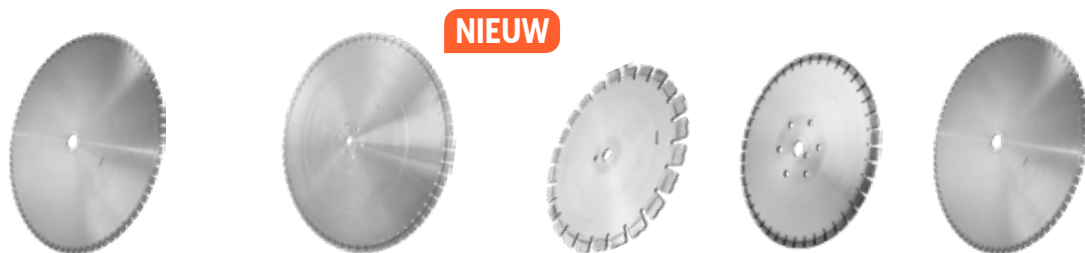

HEGER VLOERZAAGBLADEN

MOTORVERMOGEN	35 KW			→ 35 KW				25-50 KW			→ 35 KW		7,5-20 KW		
PRODUCT	TCM50	TCM62	TA600	TC300	TC600	TA200	TX200	TCM60	TCM70	TX100	FCF20	FAF30	TCM10	TCM21	TCM30
SEGMENTVORM															
MATERIAAL															
Gewapend beton, hard	●●●	●●	—	●●	—	—	—	●●●	●●	—	●●	—	●●●	●●●	●●
Gewapend beton, middelhard	●●	●●●	—	●●●	●●	—	—	●●	●●●	—	●●●	—	●	●●	●●
Gewapend beton, zacht	—	●●	—	●●	●●●	—	—	●	●●	—	●●	—	—	●	●
Vers beton, hard	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—	—	—
Vers beton, zacht	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	●●	—	—	—	—	—
Asfalt, hard	—	—	●●●	—	—	●●	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Asfalt, zacht	—	—	●●	—	—	●●●	●●	—	—	—	—	●●●	—	—	—
AANBEVOLEN	FS 5000 D			FS 7000 D, FS 7000 DL				FS 5000 D, FS 7000 D			Elektrisch, FS 524	Elektrisch, FS 3500G	Elektrisch, FS 3500 G		

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Heger TCM50 en TCM62. **NIEUW**

Vloerzaagbladen voor professionele aannemers. Een groot assortiment bladen voor optimale prestaties bij elke toepassing.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TCM50					
538 47 58-07	500	Breed	24	4	25.4
538 47 59-06	600	Breed	24	4.5	25.4
538 47 59-05	600	Breed	24	5	25.4
538 47 60-05	650	Breed	24	4.5	25.4
538 47 61-05	700	Breed	24	4.5	25.4
538 47 62-05	750	Breed	24	4.5	25.4
538 47 63-05	800	Breed	24	4.5	25.4
538 47 64-04	900	Breed	24	4.5	25.4
538 47 65-04	1000	Breed	24	4.5	25.4
Op aanvraag	1200	Breed	-	-	25.4
Op aanvraag	1500	Breed	-	-	25.4
Heger TCM62					
Op aanvraag	500	Breed	-	-	25.4
546 01 99-01	600	Breed	24	4.5	25.4
546 01 99-04	600	Breed	24	5	25.4
546 02 00-01	650	Breed	24	4.5	25.4
546 02 01-01	700	Breed	24	4.5	25.4
546 02 02-01	750	Breed	24	4.5	25.4
546 02 03-01	800	Breed	24	4.5	25.4
546 02 04-01	900	Breed	24	4.5	25.4
546 02 05-01	1000	Breed	24	4.5	25.4
Op aanvraag	1200	Breed	-	-	25.4
Op aanvraag	1500	Breed	-	-	25.4

Heger TA600. **NIEUW**

Asfaltbladen voor professionele aannemers, met verlaagde segmenten als undercut-bescherming.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TA600					
538 37 28-01	500	Nauw	33	4.8	35.0
538 37 28-02	500	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 30-03	600	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 33-01	700	Nauw	33	4.8	35.0
538 37 35-02	800	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 35-01	800	Nauw	33	4.8	35.0
538 37 36-02	900	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 36-01	900	Nauw	33	4.8	35.0
538 37 37-02	1000	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 37-01	1000	Nauw	33	4.8	35.0

Heger TC300 en TC600. **NIEUW**

Bladen voor vloerzagen met hoog vermogen, voor professionele aannemers. Groot assortiment bladen voor optimale prestaties bij elke toepassing.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TC300					
538 39 59-02	500	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 61-03	600	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 62-03	650	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 63-03	700	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 64-02	750	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 65-03	800	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 67-03	900	Nauw	33	4.8	25.4
538 39 68-03	1000	Nauw	33	4.8	25.4
Op aanvraag	1200	Nauw	-	-	25.4
Op aanvraag	1500	Nauw	-	-	25.4
Heger TC600					
538 40 95-02	500	Nauw	33	4.8	25.4
538 40 97-05	600	Nauw	33	4.8	25.4
538 40 98-04	650	Nauw	33	4.8	25.4
538 41 01-04	700	Nauw	33	4.8	25.4
538 41 02-03	750	Nauw	33	4.8	25.4
538 41 03-03	800	Nauw	33	4.8	25.4
538 41 05-03	900	Nauw	33	4.8	25.4
538 41 06-02	1000	Nauw	33	4.8	25.4
Op aanvraag	1200	Nauw	-	-	25.4
Op aanvraag	1500	Nauw	-	-	25.4

Heger TA200. **NIEUW**

Zaagbladen voor abrasief asfalt, voor professionele aannemers, met verlaagde segmenten als undercut-bescherming.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TA200					
546 14 03-01	500	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 23-03	600	Nauw	33	4.8	25.4
546 14 09-01	650	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 24-02	700	Nauw	33	4.8	25.4
546 14 10-01	750	Nauw	33	4.8	25.4
538 37 25-03	800	Nauw	33	4.8	25.4

Heger TX200. **NIEUW**

Bladen voor abrasief vers beton, voor professionele aannemers.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TX200					
538 57 68-07	500	Breed	33	4.8	25.4
538 57 69-03	600	Breed	33	4.8	25.4
546 24 53-01	650	Breed	33	4.8	25.4
546 14 16-02	700	Breed	33	4.8	25.4
546 24 54-01	750	Breed	33	4.8	25.4
546 14 17-01	800	Breed	33	4.8	25.4
546 14 18-01	900	Breed	33	4.8	25.4
546 14 19-01	1000	Breed	33	4.8	25.4
546 24 55-01	1200	Breed	33	4.8	25.4

Heger TCM60. NIEUW

Zaagbladen voor doorgehard beton, voor professionele aannemers

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TCM60					
Op aanvraag	350	Breed	-	-	25.4
Op aanvraag	400	Breed	-	-	25.4
538 47 82-06	450	Breed	24	4.0	25.4
538 47 83-06	500	Breed	24	4.0	25.4
538 47 84-09	600	Breed	24	4.0	25.4
538 47 86-07	700	Breed	24	4.0	25.4
538 47 88-04	800	Breed	24	4.5	25.4
538 47 89-05	900	Breed	24	4.5	25.4
538 47 90-04	1000	Breed	24	4.5	25.4
538 47 92-04	1200	Breed	24	4.5	25.4

Heger TCM70. NIEUW

Zaagbladen voor doorgehard beton, voor professionele aannemers.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TCM70					
Op aanvraag	300	Breed	-	-	25.4
Op aanvraag	350	Breed	-	-	25.4
Op aanvraag	400	Breed	-	-	25.4
538 48 07-06	450	Breed	24	4.0	25.4
538 48 08-06	500	Breed	24	4.0	25.4
538 48 09-07	600	Breed	24	4.5	25.4
538 48 11-05	700	Breed	24	4.5	25.4
538 48 13-06	800	Breed	24	4.5	25.4
538 48 14-04	900	Breed	24	4.5	25.4
538 48 15-05	1000	Breed	24	4.5	25.4
538 48 17-04	1200	Breed	24	4.5	25.4

Heger TX100. NIEUW

Bladen voor vers beton, voor professionele aannemers.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger TX100					
538 81 57-02	300	Breed	33	3.2	25.4
538 57 63-05	350	Breed	33	3.2	25.4

Heger FCF20. NIEUW

Zaagbladen voor betonvloeren, voor het droog zagen van naden (incl. inductielussen).

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger FCF20					
Op aanvraag	350	Nauw	-	-	25.4
537 99 72-10	350	Nauw	20	8.0	25.4
537 99 72-09	350	Nauw	20	10.0	25.4
537 99 74-04	450	Nauw	20	8.0	25.4
537 99 74-03	450	Nauw	20	10.0	25.4

Heger FAF30. NIEUW

Zaagbladen voor asfaltvloeren, voor het droog zagen van naden (incl. inductielussen)

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	ASGAT, MM
Heger FAF30					
Op aanvraag	350	Nauw	-	-	25.4
537 99 59-08	350	Nauw	24	8.0	25.4
537 99 59-07	350	Nauw	24	10.0	25.4
Op aanvraag	450	Nauw	-	-	25.4
537 99 62-02	450	Nauw	24	8.0	25.4
Op aanvraag	450	Nauw	-	-	25.4

Heger TCM10, TCM21 en TCM30.**NIEUW**

Betonbladen voor elektrische en bezineaangedreven vloerzagen, voor professionele aannemers.

PRODUCT NUMBER	DIAMETER, MM	WATER SLOTS	SEGMENT LENGTH, MM	SEGMENT WIDTH, MM	BORE, MM
Heger TCM10					
538 46 87-06	500	Breed	20	4.0	25.4
538 46 87-05	500	Breed	20	4.5	25.4
538 46 88-06	600	Breed	20	4.0	25.4
538 46 88-05	600	Breed	20	4.5	25.4
538 46 88-04	600	Breed	20	5.0	25.4
538 46 89-06	650	Breed	20	4.0	25.4
538 46 90-06	700	Breed	20	4.0	25.4
538 46 90-05	700	Breed	20	4.5	25.4
538 46 90-04	700	Breed	20	5.0	25.4
538 46 91-05	750	Breed	20	4.5	25.4
Op aanvraag	800	Breed	-	-	25.4
538 46 92-05	800	Breed	20	4.5	25.4
538 46 92-03	800	Breed	20	5.0	25.4
538 46 94-04	1000	Breed	20	4.5	25.4
538 46 94-03	1000	Breed	20	5.0	25.4
538 46 96-05	1200	Breed	20	4.5	25.4
538 46 96-04	1200	Breed	20	5	25.4
Heger TCM21					
538 47 20-06	500	Breed	20	4.0	25.4
538 47 20-05	500	Breed	20	4.5	25.4
538 47 21-07	600	Breed	20	4.0	25.4
538 47 21-06	600	Breed	20	4.5	25.4
538 47 21-05	600	Breed	20	5.0	25.4
538 47 22-06	650	Breed	20	4.0	25.4
538 47 23-06	700	Breed	20	4.0	25.4
538 47 23-05	700	Breed	20	4.5	25.4
538 47 23-04	700	Breed	20	5.0	25.4
538 47 24-05	750	Breed	20	4.5	25.4
538 47 25-06	800	Breed	20	4.0	25.4
538 47 25-05	800	Breed	20	4.5	25.4
538 47 25-04	800	Breed	20	5.0	25.4
538 47 27-04	1000	Breed	20	4.5	25.4
538 47 27-03	1000	Breed	20	5.0	25.4
538 47 29-04	1200	Breed	20	4.5	25.4
538 47 29-03	1200	Breed	20	5.0	25.4
Heger TCM30					
538 47 32-07	500	Breed	24	4.0	25.4
538 47 32-06	500	Breed	24	4.5	25.4
538 47 33-11	600	Breed	24	4.0	25.4
538 47 33-10	600	Breed	24	4.5	25.4
538 47 33-09	600	Breed	24	5.0	25.4
538 47 34-06	650	Breed	24	4.0	25.4
538 47 35-06	700	Breed	24	4.0	25.4
538 47 35-05	700	Breed	24	4.5	25.4
538 47 35-04	700	Breed	24	5.0	25.4
538 47 36-05	750	Breed	24	4.5	25.4
538 47 37-12	800	Breed	24	4.0	25.4
538 47 37-11	800	Breed	24	4.5	25.4
538 47 37-10	800	Breed	24	5.0	25.4
538 47 39-06	1000	Breed	24	4.5	25.4
538 47 39-05	1000	Breed	24	5.0	25.4
538 47 41-04	1200	Breed	24	4.5	25.4
538 47 41-03	1200	Breed	24	5.0	25.4

KRACHTIGE & BETROUWBARE BOORMOTOREN


Husqvarna heeft een compact assortiment met betrouwbare boormotoren. Van de DM 200 handboormachine met een uitstekende balans tot de zeer krachtige PRIME DM 700.

Overzicht van het assortiment.

De Husqvarna boorsystemen bestaan uit sterke boormotoren en stevige statieven.

Vermogens lopen uiteen van de handboor op accu DM 540i met 1,9 kW tot de hydraulische DM 406 H met 9,3 kW.

De aanbevolen maximale boordiameters variëren van 150 tot 650 mm.

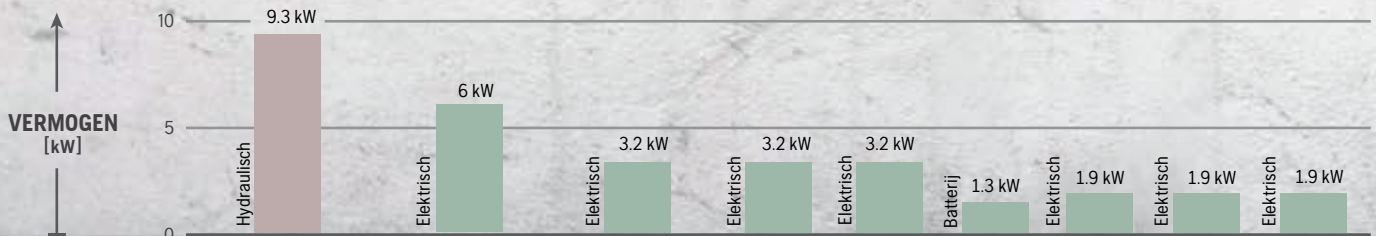

PRIME™

**HUSQVARNA PRIME™ ASSORTIMENT
LICHTE MACHINES VOOR ZWAAR WERK**

Ons assortiment hoogfrequente PRIME™-machines biedt een uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht. U kunt wanden zagen, boren en uit de hand zagen door gebruik te maken van dezelfde power pack. Door het hoge vermogen, hoge koppel en lichte gewicht, werkt u effectiever en productiever.



FLEXIBEL VERMOGEN U kunt de Husqvarna DM 700 / PP 70 gebruiken met zowel 3- als 1-fase vermogen. Met 1-fase vermogen levert het systeem al 3 kW output vermogen op de booras, wat de DM 700 tot één van de sterkste 1-fase boormotoren op de markt maakt.

De **HUSQVARNA DM 700** is een bijzonder sterke en veelzijdige elektrische boormotor, die is voorzien van hoogfrequente PRIME™-technologie. Het hoge vermogen, het geringe gewicht, de gebruiksvriendelijke opstelling en het slimme ontwerp maken de Husqvarna DM 700 voor de meeste boortoepassingen geschikt. De boorsnelheid kan tijdens het werken in 9 stappen geoptimaliseerd worden.

Met het **DS 50 GYRO-STATIEF** kunt u vanuit één positie en in diverse richtingen en hoeken een groot aantal gaten boren. Ideaal voor efficiënt puntsgewijs boren! Zeer snel te plaatsen zonder verankeringsbouten.



DM 540i ACCU BOORMACHINE. Krachtige accu boormachine. Snel boren zonder op zoek te moeten naar een stroompunt en verlengkabels te moeten meenemen. Werkt met het Husqvarna i-series accu systeem. Aanbevolen: BLi300 / BLi200.

Voor meer informatie, bezoek
www.husqvarnaconstruction.com




NIEUW


BOORMOTOREN	DM 700	DM 430	DM 400	DM 370
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Vermogen, W	6000/3000	3200	3200	3200
Motor	3-fasen/1-fase elektrisch	1-fase elektrisch	1-fase elektrisch	1-fase elektrisch
Spanning, V	400/230, aangesloten op PP 70, PP 220	230/110	230/110	230
Snelheden	18 (2 mechanisch, 9 elektrisch)	3	3	3
Spilsnelheid onbelast, tpm	125-310* (Versnelling 1)/ 270-672* (Versnelling 2)	250/510/800	420/820/1250	550/1070/1630
Spilsnelheid, belast, tpm	113-279* (Versnelling 1)/ 243-608* (Versnelling 2)	150/300/470	230/460/720	300/590/930
Aanbev. boordiameter, mm	80-600 (mogelijk tot 750)	100-450	55-350	25-250
Aanbev. boordiameter uit de hand, mm	-	-	-	-
Montagekraag, mm	-	-	-	-
Schroefdraad, uitwendig	1 1/4" 7 UNC of CR 1-28	1 1/4" 7 UNC of CR 1-28	1 1/4" 7 UNC of CR 1-28	1 1/4" 7 UNC
Schroefdraad, inwendig	-	-	-	-
UNC-waaraansluiting	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Geluidsdrukniveau, dB (A)	98	92	92	92
Geluidsvermogen, dB (A)	113	110	110	110
Gewicht, kg	14.0	15.5	14	13.5
Luchtstroom, max. l/min.	-	-	-	-
Druk, max. bar	-	-	-	-
AANBEVOLEN				
Krachtbron	PP 490, PP 492, PP 65, PP 70, PP 220	-	-	-
Boorstatief	DS 900	DS 500, DS 50 Gyro	DS 500, DS 50 Gyro	DS 500, DS 50 Gyro
Stofafzuigers	W 70 P	W 70 P, W 250 P	W 70 P, W 250 P	W 70 P, W 250 P
PRODUCTNUMMER				
	970 44 94-01	970 44 56-05, 230 V	967 91 03-01, 230 V	970 69 94-01, 230 V
		970 44 56-07, 230 V, zonder Fleet connectivity	967 91 03-09, 230 V, zonder Fleet connectivity	

*9 elektronische versnellingen **Hoge-snelheidsversie. ***Lage-snelheidsversie.****4.9 zonder BLI 300 Accu


OVERZICHT TOEPASSINGEN

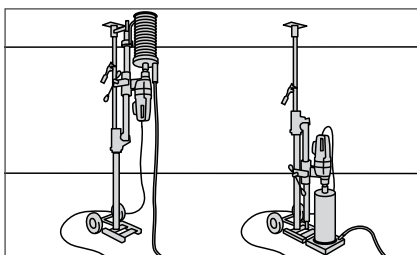


Verticaal boren, omhoog en omlaag.




Horizontaal boren.

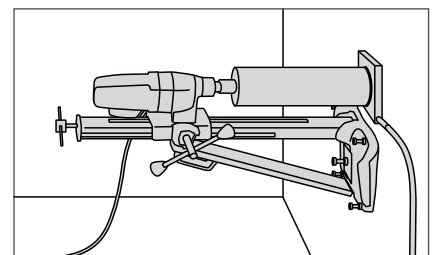


Boren voor kanalen, buizen en kabels.

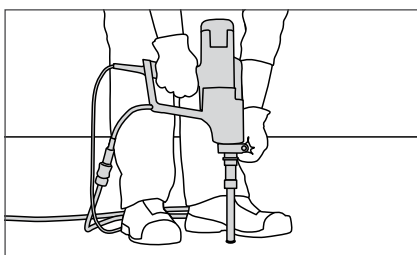

Boren voor afscheidingen.




Verticaal boren.

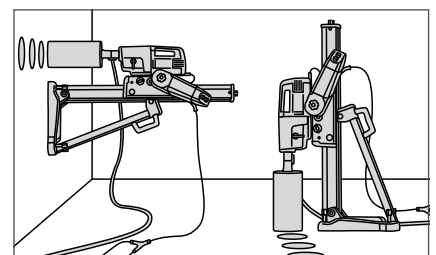


Automatisch boren in alle situaties.




DM 230	DM 220	DM 200	DM 540i	DM 406 H
1850	1850	2000	1350	9.3 kW at 40 l/min
1-fase elektrisch 230/110	1-fase elektrisch 230/110	1-fase elektrisch 230/110	Brushless Husqvarna Motor 36	Hydraulisch —
3	3	2	2	6
730/1700/3600	730/1700/3600	1250/2600	770–2400 (Versnelling 1)/ 1400 - 4450 (Versnelling 2)	120/230/340/580/980/1400
580/1400/2900	580/1400/2900	800/1700	—	N.v.t.
150	150	—	15-100	0–650
80	80	30-80	15-75	—
60	—	60	—	—
1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
G 1/2" of 5/8" 11 UNC	G 1/2" of 5/8" 11 UNC	G 1/2"	G 1/2"	—
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	Gardena	R 1/2"
90	90	89	86	—
94	94	100	97	—
7.0	7.5	6.4 (kabel inbegrepen)	6.8****	16.0
—	—	—	—	40
—	—	—	—	140
—	—	—	—	PP 325 E,
DS 150, DS 250 W 70 P, DE 120, DE 110	DS 250 W 70 P, DE 110	— DE 110, W 250 P	DS 150, DS 250 DE 110i, W 250 P	DS 900 W 70 P
968 41 10-01, 1/2" binnendraad, 230 V	966 56 35-01, 1 1/4" buitendraad 1/2" binnendraad, 230 V	970 44 57-01, 230V 970 44 57-09, 230V zonder Fleet connectivity	970 49 37-01 970 49 37-03, DM 540i, Bli 300, QC 500	965 15 82-07, 1 1/4" 7 UNC spil

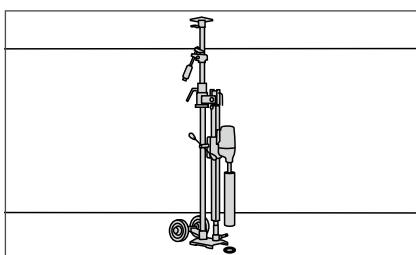


Boren voor de afvoer van water.




Puntsgewijs boren.

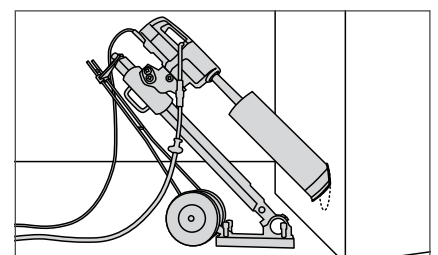


Boren onder een hoek.

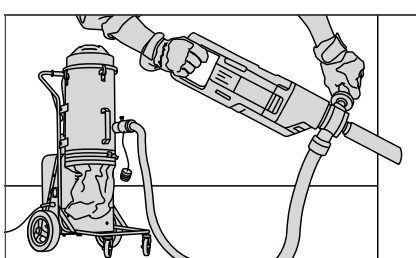

Droog boren uit de hand.

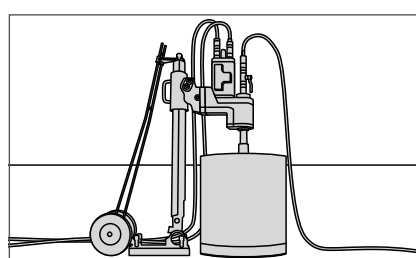

Grote diameters en diepe gaten.

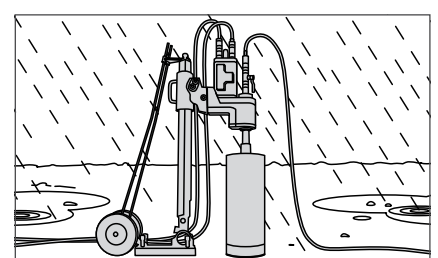

Boren in moeilijke omstandigheden.



1 Verankeringsset, incl. grote moer, spanschroef, wijzer en 5 verankeringen



2 Verankeringsystemen voor verankering in abrasieve materialen



3 Groot assortiment adapters voor aansluiting op diverse maten schroefdraad



4 Snelontgrendeling om de boor gemakkelijk van de boormotor los te maken



5 Verlengstuk boorbits, voor diep boren



6 Stamper voor klemmende boor



7 Afstandsstuk, voor snelle montage



8 Slurry opvang V vorm



9 Slurry opvang U vorm

10 Ringadapter



11 WT2GO druktank, membraam



12 Accu druktank, WT 15i



13 WT 10MP - De waterdruktank heeft een inhoud van 10 liter en is incl. een slang van 4 meter



14 Verloopstuk stofafzuiging



15 Telescopisch starthulpmechanisme voor makkelijke en veilige aanzet voor DM 230 en DM 200



16 Telescopisch starthulpmechanisme voor een gemakkelijke en veilige aanzet. Voor DM 220



17 Reservegreep vóór, voor DM 230, ontworpen voor meer gebruiksgemak



18 Reservegreep vóór, voor DM 220, ontworpen voor meer gebruiksgemak



19 Steeksleutels boormotoren

REKEN OP SLIMME, EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!

ZIE PAGINA 96



BOORSTATIEVEN	DS 900	DS 500	DS 50 GYRO
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Aanbevolen max. boordiameter, mm	900	500	350
Lengte, max. mm	950	706	670
Lengte telescopische stut, m	—	—	3.1
Draaibeweging	—	—	Continu verstelbaar
Hoekbeweging	0–60°	0–90°	+/- 90°
Gewicht incl. slede, kg	24.0	17.6	56.0
AANBEVOLEN			
Boormotor	DM 700, DM 650, DM 406 H	DM 430, DM 400, DM 280	DM 430, DM 400, DM 280
PRODUCTNUMMER			
	967 30 16-02	967 96 86-01	965 15 78-20, incl. bodemplaat 50 AT
			965 15 78-21, excl. bodemplaat 50 AT





DS 40 GYRO



DS 250



DS 150

150	250	150
600	685	495
3.1	—	—
Continu verstelbaar	—	—
+/- 90°	0-60°	0-60°
30.0	16.0	15.5

DM 230	DM 280, DM 230, DM 220, DM 540i	DM 230, DM 540i
--------	---------------------------------	-----------------

965 15 76-05, incl. DM-montage-set handgedragen	966 82 73-01, EU-RoW	966 82 72-01
---	----------------------	--------------

Slurryringen.



BESCHRIJVING UITVOERING, MM	PRODUCTBESCHRIJVING	PRODUCTNUMMER
WSR 100	Waterretentiering	593 56 30-01
WSR 150	Waterretentiering	593 56 30-02
WSR 200	Waterretentiering	593 56 30-03
WSR 250	Waterretentiering	593 56 30-04
WSR 300	Waterretentiering	593 56 30-05
WSR 350	Waterretentiering	593 56 30-06
DS 100	Afdichtschijf met schaal voor WSR 100	593 56 34-01
DS 150	Afdichtschijf met schaal voor WSR 150	593 56 34-02
DS 200	Afdichtschijf met schaal voor WSR 200	593 56 34-03
DS 250	Afdichtschijf met schaal voor WSR 250	593 56 34-04
DS 300	Afdichtschijf met schaal voor WSR 300	593 56 34-05
DS 350	Afdichtschijf met schaal voor WSR 350	593 56 34-06
D 100	Rubberen afdichtset voor WSR 100	593 96 39-01
D 150	Rubberen afdichtset voor WSR 150	593 96 39-02
D 200	Rubberen afdichtset voor WSR 200	593 96 39-03
D 250	Rubberen afdichtset voor WSR 250	593 96 39-04
D 300	Rubberen afdichtset voor WSR 300	593 96 39-05
D 350	Rubberen afdichtset voor WSR 350	593 96 39-06

Houd er rekening mee dat er geen afsluitschijfje bij de slurryringen wordt geleverd, deze dienen apart besteld te worden.



1 Kolom van 2 meter voor DS 900



2 Kolom van 2 meter voor DS 500



3 Verankeringsset, incl. grote moer, spanschroef, wijzer en 5 verankeringen



4 Vacuümpomp met sterke elektromotor en buisvormige tank



5 Vacuümplaat



6 Vacuümpakking



7 Verankeringsystemen voor verankering in abrasieve materialen



8 Afstandstuk, voor snelle montage



AD 10 adapter 9



10 Ringadapter



12 Wielenset (DS 500)



11 Wielenset (DS 900)



13 Wielenset (DS 500 - groot formaat)



14 Lange achtersteun

Husqvarna DS 900 en DS 500.

ACCESSOIRES

1	2-meter kolom (DS 900)	591 14 90-02
2	2-meter kolom (DS 500)	595 89 50-02
3	Vacuümpomp VP 200	544 92 90-01
4	Snel-Verankeringsset, incl. 5 slagankers	502 43 48-01
5	Vacuümplaat	597 63 51-02
7	Verankeringsstelsysteem, 1,5 m	502 43 50-01
7	Verankeringsstelsysteem, 1 m	502 43 49-01
8	Afstandstuk, voor snelle montage, 50 mm	579 50 10-01
8	Afstandstuk, voor snelle montage, 100 mm	579 50 10-02
9	AD 10 adapter (DS 900/DS 500)	586 74 84-01
10	Ringadapter	581 25 71-01
11	Wiel kit (DS 900)	587 08 81-01
12	Wielenset (DS 500)	582 17 33-01
13	Wielenset (DS 500 groot)	582 17 33-02
14	Lange achtersteun (DS 900)	582 87 29-01
	Lange achtersteun (DS 500)	598 93 39-01
	Slagankers voor verankering, 50 st.	502 43 54-01
	Lange afstelschroeven	598 93 90-01

RESERVEONDERDELEN

20	3 spaaks hendel	541 40 50-39
----	-----------------	--------------

Husqvarna DS 250 en DS 150.

ACCESSOIRES

3	Vacuümpomp, VP 200	544 92 90-01
4	Snel-Verankeringsset, incl. 5 slagankers	502 43 48-01
7	Verankeringsstelsysteem, 1,5m	502 43 50-01
7	Verankeringsstelsysteem, 1 m	502 43 49-01
10	Ringadapter voor de DS 250 Double Speed	581 25 71-01
	Slagankers voor verankering, 50 st.	502 43 54-01
	Steekfitting	541 40 40-71
	Onderplaat met wielen	541 40 50-89

RESERVEONDERDELEN

6	Vacuümpakking	578 93 21-01
	Vacuüm kap set	579 24 27-01



Husqvarna DS 50 Gyro.

ACCESSOIRES

8	Afstandsstuk, voor snelle montage	579 50 10-01
10	Ringadapter voor de DS 250 Double Speed	581 25 71-01
15	Verankeringsysteem	544 96 60-01
16	Verlengstuk binnenkant	506 40 05-03
16	Verlengstuk buitenkant	506 40 85-05
17	Offset arm	544 96 96-01
18	Stopring	544 14 02-01
18	Stoprubber voet	544 96 69-01
	Support (achter)	506 40 76-10
	Support (boven)	506 40 84-06

RESERVEONDERDELEN

19	3-stangs hendel	541 40 50-39
20	Gereedschapsset	506 40 86-01



15 Ankersteen, schuin



16 Verlengstuk voor het vergroten van de lengte van boorstaf



17 Offset arm voor boren in kleine ruimtes



18 Om boren onder een hoek te vereenvoudigen en om de boordiepte te meten: voet stoprubber en stopring



19 3-stangs hendel



20 Gereedschapsset




BOORMOTOREN MET STATIEF	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Vermogen, W	2400	1550	1550
Motor	1-fase elektrisch	1-fase elektrisch	1-fase elektrisch
Spanning, V	230/110	230/110	230/110
Spilnelheid onbelast, tpm	390/890	1100	1100
Spilnelheid belast, tpm	280/640	700	700
Boorbevestiging	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Boordiameter, max. mm	250	120	120
Lengte, max. mm	685	700	700
Kolomhoogte, mm	1000	890	840
Totaalgewicht, kg	20.4	12.0	10.5
Geluidsdrukniveau, dB (A)	99	89	89
Geluidsvermogen, dB (A)	106	102	102
Geluidsdrukniveau, dB (A)	98	88	88
Geluidsvermogen, dB (A)	113	97	97
Gewicht, kg	14.0	14.0	13.0
PRODUCTNUMMER			
	965 17 36-03, 230 V	965 15 75-04, 230 V	965 15 75-02, 230 V



KRACHTBRONNEN	PP 492	PP 70	PP 325 E	PP 518
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Vermogen, kW	20	6.5	9.3	10.4
Nominale stroom, A	32/25/16 gereduceerd	16	16	—
Spanning, V	400	120-480	400	Benzine aangedreven
Druk, bar	—	—	140	140
Luchtstroom, l/min.	—	—	40	20, 30, 40
Gewicht incl. olie, kg	25	18	95.0	145 incl. olie en slangen
AANBEVOLEN VOOR				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (together with WS 482 HF or WS 440 HF) K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650/700	DM 650/700, K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
PRODUCTNUMMER				
	970 45 59-01, 380-400 V, 5 pin	967 82 83-05	965 15 64-02, 400 V, 5-pins SoftStart™	967 15 36-02, incl. set hydraulische slangen, 1/2" x 7,6 m
	970 45 59-02, 380-400 V, 4 pin		965 15 64-07, 230/400 V, 5-pins ster-driehoek-inschakeling	
	Zie pagina 107 voor accessoires		965 15 64-04, 400 V, 4-pins SoftStart™	

Husqvarna DMS 240.

ACCESSOIRES		
1	Adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
1	Adapter, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26
2	Verlengstuk, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, staal	543 04 65-02
2	Verlengstuk, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, staal	543 04 65-04
2	Verlengstuk, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, staal	543 04 65-05
3	Verloopstuk stofafzuiging, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61
4	Snelontgrendeling	585 36 69-01
5	Stamper voor klemmende boor, CR 128	531 07 20-03
5	Stamper voor klemmende boor, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Snel-Verankeringsset, incl. 5 slagankers	502 43 48-01
7	Verankeringsysteem, 1 m	502 43 49-01
7	Verankeringsysteem, 1,5 m	502 43 50-01
	Telescopisch starthulpmiddel	966 70 83-02
10	WT2GO druktank, membraam	598 74 24-01
11	Accu druktank, WT 15i	599 58 23-02
12	Waterdruktank, WT 10MP	536 08 98-01
13	Vacuümpomp VP 200	544 92 90-01
	Slagankers voor verankerung, 50 st.	502 43 54-01

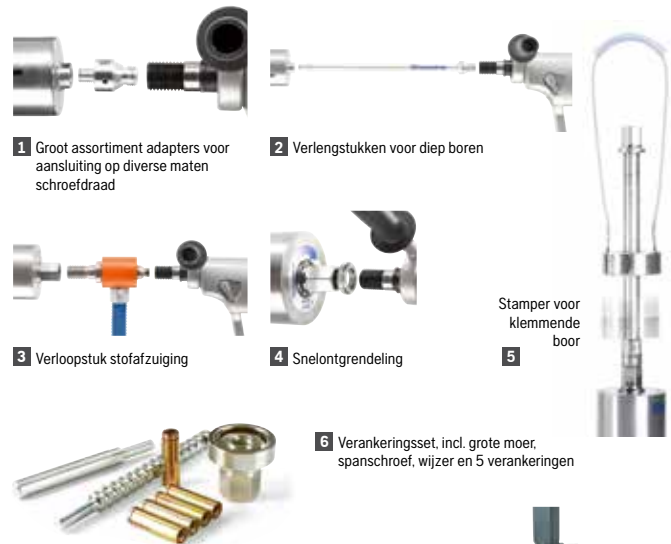

Husqvarna DMS 160 AT en DMS 160 A.

ACCESSOIRES		
1	Adapter, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 04 64-98
1	Adapter, 1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00
2	Verlengstuk, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99
2	Verlengstuk, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, staal	543 04 65-04
3	Verloopstuk stofafzuiging, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61
5	Stamper voor klemmende boor 1 1/4"	531 07 46-74
5	Stamper voor klemmende boor, CR 128	531 07 20-03
6	Snel-Verankeringsset, incl. 5 slagankers	502 43 48-01
8	Verankeringsysteem, 1 m	502 43 50-01
8	Verankeringsysteem, 1,5 m	502 43 49-01
9	Vacuümplaat (kleine diameter)	544 45 84-01
10	WT2GO druktank, membraam	598 74 24-01
11	Accu druktank, WT 15i	599 58 23-02
12	Waterdruktank, WT 10MP	536 08 98-01
13	Vacuümpomp VP 200	544 92 90-01
14	Sleutels boormotor, 27 mm	531 11 95-18
	Slagankers voor verankerung, 50 st.	502 43 54-01
	Stof/slurry opvang, 132 mm	531 28 02-95



RESERVEONDERDELEN		
15	Gereedschapset, incl. in standaardpakket	506 40 86-01



Husqvarna PP 70.

RESERVEONDERDELEN		
	Adapter kabel - K6500 series voor PP70	529 50 42-01
	Adapter Kabel - K 7000 series voor PP65/PP220	596 26 31-02
16	230V-adapter kabel	579 00 23-01



Husqvarna PP 325 E.

RESERVEONDERDELEN		
17	Oliefilter (Hydraulisch)	531 11 82-49
18	Aansluiting waterslang	510 20 30-01



Husqvarna PP 518.

RESERVEONDERDELEN		
19	Set hydraulische slangen, 1/2" x 7,6 m	510 20 23-06
19	Set hydraulische slangen 5/8" x 7,6m	510 20 23-08
19	Hydraulische slang, 5/8" x 15,2 m	510 20 23-10

Slurryringen.

Bekijk ons assortiment Slurryringen en informatie over de juiste machine-/ringcombinaties op pagina 141.



DIAMANTBOREN

Husqvarna heeft meer dan 70 jaar ervaring met het ontwikkelen van geavanceerde diamantboren voor professionals. De Elite-Cut serie bestaat uit de D1400 en D1500 Z-Edge boren voor intensief professioneel gebruik. Beide series zijn geproduceerd met de nieuwste diamant technologie voor het gelijkmatig verdelen van diamant over het segment. Hierdoor boort u snel en gelijkmatig met een lange levensduur.

Ons assortiment dunwandige boorkronen is speciaal ontworpen om het gebruik van de DM 540i-accu capaciteit te optimaliseren en tegelijkertijd de boorervaring te verbeteren. Deze kunnen ook worden gebruikt op boormotoren met laag vermogen.

In 2022 introduceren we een nieuwe range dunwandige boren, speciaal ontwikkeld voor de DM 540i accu boormachine. Deze geven de DM540i maximale boorkracht en optimaliseren de accuduur.

De Vari-Drill serie staat voor lasergelast, hoogwaardige boren voor universele toepassingen.

De Tacti-Drill serie staat voor betrouwbare, lasergelaste bits voor minder intensief professioneel gebruik.

De D 600-serie is ontworpen voor het boren in (keramische) tegels.

Nieuwe dunwandige boorpits.



SOEPEL EN SNEL BOREN

De dunwandige boren zijn lichter van gewicht en hebben speciale segmenten om de levensduur van de accu te optimaliseren en het hogere koppel maximaal om te zetten in zaagkracht.

GEMAKKELIJKE AANZET

Speciaal design voor een gemakkelijkere aanzet en om de trillingen te beperken.



Zie pagina 8 voor meer informatie.



Z-EDGE



ELITE-DRILL



PRODUCT	GOUD		ZILVER			
	D 1510	D 1620	D 1405	D 1420	D 1425	D 10 TW
SEGMENTVORM						
MATERIAAL						
Tegels	—	—	—	—	—	—
Natuursteen, graniet	●●●	—	●●●	●	—	●●●
Beton, hard	●●●	●●	●●●	●●	—	●●
Beton, middelhard	●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●
Beton, zacht	—	●●●	—	●●	●●●	●●●
Beton, abrasief	—	●●●	—	—	●●	●●
Asfalt	—	—	—	—	—	●●
Baksteen	—	●●	—	—	—	●●
Betonblokken	—	●●	—	—	—	●●
AANBEVOLEN						
Boormotor	DM 700, DM 406 H, DM 430, DM 400, DM 280, DMS 240					DM 540i

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen



ELITE-DRILL

VARI-DRILL

TACTI-DRILL

ELITE-DRILL		VARI-DRILL					TACTI-DRILL
D 35 TW	D 65 DRY	D 20	D 65	D 35	D 25	D 05	D 20
—	—	—	—	—	—	•••	—
••	—	•••	—	—	•	•••	••
•••	••	•••	••	—	•••	•	•••
••••	••	•	••	••	•••	•	••••
••••	—	—	••••	••	•	•	•
••••	•••	—	••	•••	•••	•	•
••••	•••	—	••	•••	•••	•	•
••••	•••	—	••	•••	•••	•	•
DM 540i, DM 200, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A		DM 700, DM 406 H, DM 430, DM 400, DM 280, DM 200, DMS 240		DM 200, DM 230, DM 220	DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A	DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A	

Husqvarna Elite-Drill D 1510 Z Edge.

Boren van de klasse GOUD (Heavy-user) met Z-edge segmenten voor sneller boren in middelhard aggregaat.
Voor boormotoren vanaf 2,4 kW en hoger, standaard boorlengte 500mm.

DIAMETER. MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER AANSLUITING 1 1/4"	PRODUCTNUMMER AANSLUITING CR 128
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1510				
82	24.0x4.0x8.0+2	8	529 55 92-02	529 55 92-01
92	24.0x4.0x8.0+2	9	529 55 55-02	529 55 55-01
102	24.0x4.0x8.0+2	9	529 55 56-02	529 55 56-01
107	24.0x4.0x8.0+2	10	529 55 57-02	529 55 57-01
112	24.0x4.0x8.0+2	10	529 55 58-02	529 55 58-01
122	24.0x4.0x8.0+2	11	529 55 59-02	529 55 59-01
127	24.0x4.0x8.0+2	12	529 55 60-02	529 55 60-01
132	24.0x4.0x8.0+2	12	529 55 61-02	529 55 61-01
142	24.0x4.0x8.0+2	12	529 55 62-02	529 55 62-01
152	24.0x4.5x8.0+2	13	529 55 63-02	529 55 63-01
162	24.0x4.5x8.0+2	13	529 55 64-02	529 55 64-10
172	24.0x4.5x8.0+2	14	529 55 65-02	529 55 65-09
182	24.0x4.5x8.0+2	14	529 55 66-02	529 55 66-08
200	24.0x4.5x8.0+2	15	529 55 67-02	529 55 67-08
225	24.0x4.5x8.0+2	15	529 55 68-02	529 55 68-01
250	24.0x4.5x8.0+2	17	529 55 69-02	529 55 69-01
300	24.0x4.5x8.0+2	19	529 55 70-02	529 55 70-01
350	24.0x4.0x8.0+2	22	529 55 71-02	529 55 71-01

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Drill D 1620 Z Edge.

Boren van de klasse GOUD (Heavy-user) met Z-edge segmenten voor sneller boren in middelhard aggregaat.
Voor boormotoren vanaf 2,4 kW en hoger, standaard boorlengte 500mm.

DIAMETER. MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER AANSLUITING 1 1/4"	PRODUCTNUMMER AANSLUITING CR 128
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1620 Z-EDGE				
82	24.0x4.0x8.0+2	8	529 87 52-01	529 87 52-02
92	24.0x4.0x8.0+2	9	529 87 54-01	529 87 54-02
102	24.0x4.0x8.0+2	9	529 87 55-01	529 87 55-03
107	24.0x4.0x8.0+2	10	529 87 56-01	529 87 56-02
112	24.0x4.0x8.0+2	10	529 87 57-01	529 87 57-03
122	24.0x4.0x8.0+2	11	529 87 58-01	529 87 58-03
127	24.0x4.0x8.0+2	12	529 87 59-01	529 87 59-02
132	24.0x4.0x8.0+2	12	529 87 60-01	529 87 60-02
142	24.0x4.0x8.0+2	12	529 87 61-01	529 87 61-02
152	24.0x4.5x8.0+2	13	529 87 62-01	529 87 62-03
162	24.0x4.5x8.0+2	13	529 87 63-01	529 87 63-03
172	24.0x4.5x8.0+2	14	529 87 64-01	529 87 64-02
182	24.0x4.5x8.0+2	14	529 87 65-01	529 87 65-02
200	24.0x4.5x8.0+2	15	529 87 67-01	529 87 67-02
225	24.0x4.5x8.0+2	15	529 87 70-01	529 87 70-02
250	24.0x4.5x8.0+2	17	529 87 72-03	529 87 72-04
300	24.0x4.5x8.0+2	19	529 87 75-02	529 87 75-03
350	24.0x4.0x8.0+2	22	529 87 78-02	529 87 78-03

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Drill D 1405.

Boorbit van de klasse GOUD (Heavy-user) voor eenvoudig boren in hard beton. Voor boormotoren vanaf 2,4 kW en hoger, standaard boorlengte 500mm.

DIAMETER. MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER AANSLUITING 1 1/4"	PRODUCTNUMMER AANSLUITING CR 128
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1405				
52	24.0×3.5×9.0+2	5	582 06 29-03	582 06 29-02
62	24.0×3.5×9.0+2	6	582 06 30-03	582 06 30-02
72	24.0×3.5×9.0+2	6	582 06 31-03	582 06 31-02
82	24.0×3.5×9.0+2	7	582 18 62-03	582 18 62-02
92	24.0×3.5×9.0+2	7	582 49 89-03	582 49 89-01
102	24.0×3.5×9.0+2	8	582 18 93-03	582 18 93-02
107	24.0×3.5×9.0+2	9	582 18 94-03	582 18 94-02
112	24.0×3.5×9.0+2	9	582 18 95-03	582 18 95-02
122	24.0×3.5×9.0+2	10	582 18 96-03	582 18 96-02
127	24.0×3.5×9.0+2	10	582 18 97-03	582 18 97-02
132	24.0×3.5×9.0+2	11	582 06 32-03	582 06 32-02
142	24.0×3.5×9.0+2	11	582 18 98-03	582 18 98-02
152	24.0×4.0×9.0+2	12	582 19 51-03	582 19 51-02
162	24.0×4.0×9.0+2	12	582 19 52-03	582 19 52-02
172	24.0×4.0×9.0+2	13	582 19 53-03	582 19 53-02
182	24.0×4.0×9.0+2	13	582 19 54-03	582 19 54-02
200	24.0×4.0×9.0+2	14	582 19 55-03	582 19 55-02
225	24.0×4.0×9.0+2	15	582 19 56-03	582 19 56-02
250	24.0×4.5×9.0+2	16	582 19 57-03	582 19 57-02

DIAMETER, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER AANSLUITING 1 1/4"	PRODUCTNUMMER AANSLUITING CR 128
300	24.0×4.5×9.0+2	18	582 19 58-03	582 19 58-02
350	24.0×4.5×9.0+2	21	582 19 59-03	582 19 59-02

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Drill D 1420.

Boren van de klasse GOUD (Heavy-user) voor duurzaamheid in zware omstandigheden. Voor boormotoren vanaf 2,4 kW en hoger, standaard boorlengte 500mm.

DIAMETER, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER AANSLUITING 1 1/4"	PRODUCTNUMMER AANSLUITING CR 128
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1420				
16	3.2×7.5+2	Crown	586 42 46-04	586 42 46-02
18	3.2×7.5+2	Crown	586 42 52-15	586 42 52-02
20	3.2×7.5+2	Crown	586 42 53-14	586 42 53-02
22	3.2×7.5+2	Crown	586 42 57-11	586 42 57-02
24	3.2×7.5+2	Crown	586 42 59-11	586 42 59-02
25	3.2×7.5+2	Crown	586 42 60-08	586 42 60-02
26	3.2×7.5+2	Crown	586 42 62-06	586 42 62-02
28	3.2×7.5+2	Crown	586 42 63-11	586 42 63-02
29	3.2×7.5+2	Crown	586 42 66-04	586 42 66-02
32	3.2×7.5+2	Crown	586 42 69-05	586 42 69-02
35	3.2×7.5+2	Crown	586 42 75-11	586 42 75-02
38	3.2×7.5+2	Crown	586 42 77-04	586 42 77-02
40	3.2×7.5+2	Crown	587 86 48-05	587 86 48-03
45	3.2×7.5+2	Crown	586 42 84-05	586 42 84-02
52	24.0×3.5×9.0+2	5	586 08 35-02	586 08 35-03
62	24.0×3.5×9.0+2	6	586 08 37-02	586 08 37-03
72	24.0×3.5×9.0+2	6	586 08 41-02	586 08 41-03
82	24.0×4.0×9.0+2	7	586 08 45-02	586 08 45-03
92	24.0×4.0×9.0+2	8	586 08 48-02	586 08 48-03
102	24.0×4.0×9.0+2	8	586 08 50-02	586 08 50-03
107	24.0×4.0×9.0+2	9	586 08 51-02	586 08 51-03
112	24.0×4.0×9.0+2	9	586 08 52-02	586 08 52-03
122	24.0×4.0×9.0+2	10	586 08 55-02	586 08 55-03
127	24.0×4.0×9.0+2	10	586 08 57-02	586 08 57-03
132	24.0×4.0×9.0+2	11	586 08 59-02	586 08 59-03
142	24.0×4.0×9.0+2	11	586 08 61-02	586 08 61-03
152	24.0×4.5×9.0+2	12	586 08 63-02	586 08 63-03
162	24.0×4.5×9.0+2	12	586 08 64-02	586 08 64-03
172	24.0×4.5×9.0+2	13	586 08 67-02	586 08 67-03
182	24.0×4.5×9.0+2	13	586 08 70-02	586 08 70-03
200	24.0×4.5×9.0+2	14	586 08 75-02	586 08 75-03
225	24.0×4.5×9.0+2	15	586 08 81-02	586 08 81-03
250	24.0×4.5×9.0+2	16	586 08 84-02	586 08 84-03
275	24.0×4.5×9.0+2	18	586 08 88-02	586 08 88-03
300	24.0×4.5×9.0+2	18	586 08 90-02	586 08 90-03
350	24.0×4.5×9.0+2	21	586 08 95-02	586 08 95-03

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Drill D 1425.

Boren van de klasse GOUD (Heavy-user) met lange levensduur. Voor zwaar gewapend beton, standaard boorlengte 500mm.

DIAMETER, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER AANSLUITING 1 1/4"	PRODUCTNUMMER AANSLUITING CR 128
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 1425				
52	24.0×3.5×9.0+2	5	591 14 07-02	591 14 07-01
62	24.0×3.5×9.0+2	6	591 14 09-02	591 14 09-01
72	24.0×3.5×9.0+2	6	591 14 11-02	591 14 11-01
82	24.0×3.5×9.0+2	7	591 14 13-02	591 14 13-01
92	24.0×3.5×9.0+2	7	592 88 11-01	592 88 11-02
102	24.0×3.5×9.0+2	8	591 14 15-02	591 14 15-01
107	24.0×3.5×9.0+2	9	591 14 16-02	591 14 16-01
112	24.0×3.5×9.0+2	9	591 14 17-02	591 14 17-01
122	24.0×3.5×9.0+2	10	591 14 18-02	591 14 18-01
127	24.0×3.5×9.0+2	10	591 14 19-02	591 14 19-01
132	24.0×3.5×9.0+2	11	591 14 20-02	591 14 20-01
142	24.0×3.5×9.0+2	11	591 14 21-02	591 14 21-01
152	24.0×3.5×9.0+2	12	591 14 22-02	591 14 22-01
162	24.0×4.0×9.0+2	12	591 14 23-02	591 14 23-01
172	24.0×4.0×9.0+2	13	591 14 24-02	591 14 24-01
182	24.0×4.0×9.0+2	13	591 14 25-02	591 14 25-01
200	24.0×4.0×9.0+2	14	591 14 26-02	591 14 26-01
225	24.0×4.0×9.0+2	15	591 14 28-02	591 14 28-01
250	24.0×4.0×9.0+2	16	591 14 29-02	591 14 29-01
300	24.0×4.0×9.0+2	18	591 14 30-02	591 14 30-01
350	24.0×4.0×9.0+2	21	591 14 31-02	591 14 31-01

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Husqvarna Elite-Drill D 10 Dunwandig.

Boorbit van de klasse GOUD (Heavy-user). Speciaal ontwikkeld voor de DM 540i accu boormotor.



DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISLENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 10 TW					
10	1/2"	200	2.3×7.5	Kroon	535 68 69-01
12	1/2"	200	2.3×7.5	Kroon	535 69 17-01
14	1/2"	200	2.3×7.5	Kroon	535 69 18-01
16	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 19-01
18	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 20-01
20	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 21-01
22	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 22-01
25	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 24-01
28	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 25-01
30	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 26-01
32	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 27-01
35	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 28-01
40	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 29-01
45	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	535 69 32-01
51	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	5	536 07 90-01
61	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	6	535 69 34-01
71	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	7	535 69 36-01
81	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	8	535 69 38-01
91	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	9	535 69 39-01
101	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	10	535 69 40-01

Husqvarna Elite-Drill D 35 Dunwandig.

Boorbit van de klasse GOUD (Heavy-user). Speciaal ontwikkeld voor de DM 540i accu boormotor.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISLENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 35 TW					
10	1/2"	200	2.3×7.5	Kroon	536 12 02-01
12	1/2"	200	2.3×7.5	Kroon	536 12 03-01
14	1/2"	200	2.3×7.5	Kroon	536 12 08-01
16	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 09-01
18	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 10-01
20	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 12-01
22	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 13-01
25	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 15-01
28	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 16-01
30	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 17-01
32	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 18-01
35	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 19-01
40	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 20-01
45	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 21-01
51	1/2"	350	2.3×7.5	Kroon	536 12 22-01
61	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	7	536 12 24-01
71	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	8	536 12 25-01
81	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	9	536 12 26-01
91	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	10	536 12 27-01
101	1/2"	350	20×2.5×8.0+2	11	536 12 28-01

Husqvarna Elite-Drill D 65 Dry.

Boorbit van de klasse goud voor droog boren met hoge snelheid en vrij snijden. Speciaal ontwikkeld voor de DM 540i accu boormotor en andere boormotoren met laag vermogen tot 2,5 kW.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISLENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA ELITE-DRILL D 65 DRY					
52	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	4	536 93 99-01
62	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	4	536 94 00-01
72	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	5	536 94 01-01
82	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	5	536 94 02-01
92	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	6	536 94 03-01
102	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	7	536 94 04-01
112	1 1/4"	250	3.5 × 8+2	7	536 94 05-01

Husqvarna Vari-Drill D 20.

Boren van de klasse ZILVER (Professioneel) voor veeleisende toepassingen bij normaal tot hard beton. Voor boormotoren van 1,5–4 kW.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISELENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA VARI-DRILL D 20					
18	1 1/4"	500	18.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 29-01
20	1 1/4"	500	20.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 30-01
22	1 1/4"	500	22.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 36-01
24	1 1/4"	500	24.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 37-01
25	1 1/4"	500	25.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 39-01
26	1 1/4"	500	26.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 40-01
28	1 1/4"	500	28.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 42-01
29	1 1/4"	500	29.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 43-01
30	1 1/4"	500	30.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 1971-01
32	1 1/4"	500	32.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 44-01
35	1 1/4"	500	35.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 45-01
38	1 1/4"	500	38.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 46-01
39	1 1/4"	500	39.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 47-01
40	1 1/4"	500	40.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 19 72-01
42	1 1/4"	500	42.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 48-01
45	1 1/4"	500	45.0×3.2×7.5+2	Kroon	582 00 50-01
52	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	5	582 00 51-01
62	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	6	582 00 53-01
72	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	6	582 00 54-01
82	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	7	582 00 55-01
87	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	7	582 00 56-01
102	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	8	582 00 57-01
107	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	9	582 00 58-01
112	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	9	582 00 59-01
122	1 1/4"	500	24.0×3.7×9.0+2	10	582 00 60-01
132	1 1/4"	500	24.0×3.7×9.0+2	11	582 00 61-01
152	1 1/4"	500	24.0×3.7×9.0+2	12	582 00 62-01
162	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	12	582 00 63-01
172	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	13	582 00 64-01
182	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	13	582 00 65-01
200	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	14	582 00 66-01
225	1 1/4"	500	24.0×4.3×9.0+2	16	582 00 67-01
250	1 1/4"	500	24.0×4.3×9.0+2	17	582 00 68-01
300	1 1/4"	500	24.0×4.3×9.0+2	21	582 00 69-01

Husqvarna Vari-Drill D 65.

Boren van de klasse ZILVER (Professioneel) met uitstekende prestaties en duurzaamheid in veeleisende toepassingen. Voor boormotoren van 1,5–4 kW.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISELENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA VARI-DRILL D 65					
52	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	5	581 99 63-01
57	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	5	581 99 64-01
62	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	6	581 99 65-01
72	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	6	581 99 66-01
82	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	7	581 99 67-01
87	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	7	581 99 68-01
102	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	8	581 99 74-01
112	1 1/4"	500	24.0×3.5×9.0+2	9	581 99 76-01
122	1 1/4"	500	24.0×3.7×9.0+2	10	581 99 78-01
132	1 1/4"	500	24.0×3.7×9.0+2	11	581 99 79-01
152	1 1/4"	500	24.0×3.7×9.0+2	12	581 99 80-01
162	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	12	581 99 88-01
172	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	13	581 99 89-01
182	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	13	581 99 90-01
200	1 1/4"	500	24.0×4.0×9.0+2	14	581 99 91-01
225	1 1/4"	500	24.0×4.3×9.0+2	16	581 99 92-01
250	1 1/4"	500	24.0×4.5×9.0+2	17	581 99 93-01
300	1 1/4"	500	24.0×4.5×9.0+2	21	581 99 94-01

Husqvarna Vari-Drill D 35.

Boren van de klasse ZILVER (Professioneel) voor droog en nat boren. Voor boormotoren van 1,8–3 kW.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA VARI-DRILL D 35					
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01

Accessoires Vari-Drill D 35.

TYPE	PRODUCTNUMMER
Centreerhulpmiddel, Ø 37 mm	581 79 94-01
Centreerhulpmiddel, Ø 47 mm	581 79 94-02
Centreerhulpmiddel, Ø 57 mm	581 79 94-03
Centreerhulpmiddel, Ø 72 mm	581 79 94-04
Centreerhulpmiddel, Ø 112 mm	581 79 94-05
Centreerhulpmiddel, Ø 127 mm	581 79 94-06
Centreerhulpmiddel, Ø 152 mm	581 79 94-07
Centreerhulpmiddel, Ø 162 mm	581 79 94-08
Centreerhulpmiddel, Ø 200 mm	581 79 94-09
Verloopstuk stofafzuiging, 1/2" G M - 1 1/4" M	543 09 54-32
Vacuümverlengstukken, 1 1/4" F - 1 1/4" M	543 07 70-61
Vacuum extensions, 1 1/4" F - 1 1/4" M	543 08 08-32

Husqvarna Vari-Drill D 25.

Boren van de klasse ZILVER (Professioneel) voor het met hoge snelheid droog boren met handboormachines. Vanaf 1 kW.

DIAMETER, MM	BUISENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
VARI-DRILL D 25 MET AANSLUITING M 16 EN BUISENGTE 150 MM				
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96-01
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97-01
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98-01
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99-01
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00-01
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01-01
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02-01
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03-01
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04-01
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05-01
VARI-DRILL D 25 MET AANSLUITING 1/2" GF EN BUISENGTE 150 MM				
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 10 08-01
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 09-01
65	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 10-01
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 11-01
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 12-01
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 13-01
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 14-01
VARI-DRILL D 25 MET AANSLUITING M 16 EN BUISENGTE 62 MM				
68	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 16-01
82	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 17-01

Accessoires Vari-Drill D 25.

TYPE	PRODUCTNUMMER
Verloopstuk, conisch 10 mm*, HEX - 1/2" G M	586 17 15-01
Verloopstuk, conisch 10 mm*, SDS + - 1/2" G M	586 17 16-01
Verloopstuk, conisch 10 mm*, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01
Verloopstuk, conisch 10 mm*, M 16 F - 1/2" G M	586 17 18-01
Verloopstuk, conisch 8 mm*, HEX - M 16 M	586 17 19-01
Verloopstuk, conisch 8 mm*, SDS + - M 16 M	586 17 20-01
Verloopstuk, conisch 8 mm*, 1/2" G M - M 16 M	586 17 21-01
Centreerhulpmiddel + verwijderaar centrering, conisch 8 mm*, voor M 16 lengte 150 mm	586 17 22-01
Centreerhulpmiddel + verwijderaar centrering, conisch 10 mm*, voor 1/2" G M lengte 150 mm	586 17 23-01
Centreerhulpmiddel + verwijderaar centrering, conisch 8 mm*, voor M 16 lengte 62 mm	586 17 24-01
Verlengstuk, lengte 250 mm, M 16 F - M 16 M	586 17 25-01
Verlengstuk, lengte 250 mm, 1/2" GF - 1/2" GM	586 17 26-01

*Centering type.



Airconditioningset Vari-Drill D 25 M 16.

Complete pakketoplossing. Gewicht 6 kg.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	AANTAL	PRODUCTNUMMER, SET
586 09 97-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 52 mm AANSLUITING M16/lengte 150 mm	1	586 10 07-01
586 09 98-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 57 mm AANSLUITING M16/lengte 150 mm	1	
586 09 99-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 68 mm AANSLUITING M16/lengte 150 mm	1	
586 10 00-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 85 mm AANSLUITING M16/lengte 150 mm	1	
586 10 01-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 107 mm AANSLUITING M16/lengte 150 mm	1	
586 17 22-01	Centreerhulpmiddel + verwijderaar centrering, conisch 8 mm*, voor M 16 lengte 150 mm (D 25)	1	
586 17 19-01	Verloopstukken HEX Rapido – M 16 M	1	
586 17 20-01	Verloopstuk SDS+ – M 16 M	1	
586 17 21-01	Verloopstuk 1/2" G M – M 16 M	1	
586 17 25-01	Verlengstuk, lengte 250 mm, M 16 F – M 16 M (D 25)	1	



Airconditioningset Vari-Drill D 25 1/2" GF.

Complete pakketoplossing. Gewicht 6 kg.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	AANTAL	PRODUCTNUMMER, SET
586 10 08-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 37 mm AANSLUITING 1/2" GF/lengte 150 mm	1	586 10 15-01
586 10 09-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 52 mm AANSLUITING 1/2" GF/lengte 150 mm	1	
586 10 11-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 107 mm AANSLUITING 1/2" GF/lengte 150 mm	1	
586 10 12-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 117 mm AANSLUITING 1/2" GF/lengte 150 mm	1	
586 10 13-01	D 25 Vari-Drill \varnothing 127 mm AANSLUITING 1/2" GF/lengte 150 mm	1	
586 17 23-01	Centreerhulpmiddel (D25)	1	
586 17 15-01	Verloopstuk, HEX – 1/2" G M (D 25)	1	
586 17 16-01	Verloopstuk, SDS+ – 1/2" G M (D 25)	1	
586 17 17-01	Verloopstuk, 1/2" G M – 1/2" G M (D 25)	1	
586 17 26-01	Verlengstuk, 250 mm, 1/2" G F – 1/2" G M (D 25)	1	

Husqvarna Vari-Drill D 05.

Eenvoudig te gebruiken boren voor keramische en stenen tegels. Voor boormotoren vanaf 650 W én haakse slijpers.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	LENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA VARI-DRILL D 05				
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01

Accessoires Vari-Drill D 05.

TYPE	PRODUCTNUMMER
Adapter M 14-HEX	575 31 73-01
Centreerhulp 5-12 mm	522 97 51-01
Centreerhulpmiddel 20-65 mm	522 97 52-01



Set voor tegels met kleine diameters.

Complete pakketoplossing. Voor boormotoren tot 1 kW.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	AANTAL	PRODUCTNUMMER, SET
522 97 04-01	Vari-Drill D 05 boor, \varnothing 5 mm, 25 mm, aansluiting HEX	1	522 97 61-01
522 97 05-01	Vari-Drill D 05 boor, \varnothing 6 mm, 25 mm, aansluiting HEX	1	
522 97 06-01	Vari-Drill D 05 boor, \varnothing 7 mm, 25 mm, aansluiting HEX	1	
522 97 07-01	Vari-Drill D 05 boor, \varnothing 8 mm, 25 mm, aansluiting HEX	1	
522 97 08-01	Vari-Drill D 05 boor, \varnothing 10 mm, 25 mm, aansluiting HEX	1	
522 97 09-01	Vari-Drill D 05 boor, \varnothing 12 mm, 25 mm, aansluiting HEX	1	
522 97 51-01	Centreerhulpmiddel 5-12 mm	1	
575 31 73-01	Adapter, HEX – M 16 M	1	



Set voor tegels met grote diameters.

Complete pakketoplossing. Voor boormotoren tot 1 kW.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	AANTAL	PRODUCTNUMMER, SET
522 97 11-01	D 05 Vari-Drill Ø 20 mm AANSLUITING M 14	1	522 97 62-01
522 97 12-01	D 05 Vari-Drill Ø 27 mm AANSLUITING M 14	1	
522 97 13-01	D 05 Vari-Drill Ø 35 mm AANSLUITING M 14	1	
522 97 14-01	D 05 Vari-Drill Ø 45 mm AANSLUITING M 14	1	
522 97 16-01	D 05 Vari-Drill Ø 55 mm AANSLUITING M 14	1	
522 97 18-01	D 05 Vari-Drill Ø 65 mm AANSLUITING M 14	1	
522 97 52-01	Centreerhulpmiddel 20-65 mm (D 05)	1	
575 31 73-01	Adapter M 14-HEX (D05)	1	



Algemene verloopstukken.

Groot assortiment verloopstukken, geschikt voor verschillende schroefdraden die voor zowel droge als natte boren worden gebruikt. De meeste in de boorindustrie gebruikte schroefdraden zijn verkrijgbaar.

BESCHRIJVING	PRODUCTNUMMER
VOOR BITS M 16 F	
HEX Rapido - M 16 M	586 17 19-01
SDS + - M 16 M	586 17 20-01
1/2" G M - M 16 M	586 17 21-01
VOOR BITS 1/2" G M	
1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26
1/2" G F - 1/2" G F	543 05 80-35
Hilti L - 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29
Hilti U - 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57
CR 128 F - 1/2" G F	531 07 20-01
SDS +- 1/2" G F	531 07 71-08
VOOR BITS 1/2" G	
HEX - 1/2" G M	586 17 15-01
SDS + - 1/2" G M	586 17 16-01
1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01
M 16 F - 1/2" G M	586 17 18-01
VOOR BITS 1 1/4" F	
1/2" G M - 1 1/4" M	543 04 64-98
Hilti L - 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29
Hilti U - 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57
CR 128 F - 1 1/4" M	531 07 40-04
VOOR PIXIE BITS	
1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02
1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00
VOOR STOF AFZUIGING	
1/2" G M - 1 1/4" M	543 07 70-61



Verlengstukken.

Deze verlengstukken worden gebruikt wanneer er met standaard boorlengtes diepere gaten moeten worden geboord. Verkrijgbaar in zowel staal als aluminium voor een lichter alternatief.

PRODUCTNUMMER	BESCHRIJVING	LENGTE, MM	MATERIAAL
VOOR BITS 1/2" G M			
543 04 62-99	1/2" G M - 1/2" G F	100	Staal
543 05 73-68	1/2" G M - 1/2" G F	200	Staal
543 03 71-25	1/2" G M - 1/2" G F	300	Staal
543 05 73-83	1/2" G M - 1/2" G F	400	Staal
543 04 65-00	1/2" G M - 1/2" G F	500	Staal
VOOR BITS 1/2" G F			
586 17 26-01	1/2" G M - 1/2" G M	250	Staal
VOOR BITS 1 1/4" F			
543 05 97-78	1 1/4" F - 1 1/4" M	100	Staal
543 04 65-01	1 1/4" F - 1 1/4" M	200	Staal
543 04 65-02	1 1/4" F - 1 1/4" M	300	Staal
543 04 65-03	1 1/4" F - 1 1/4" M	400	Staal
543 04 65-04	1 1/4" F - 1 1/4" M	500	Staal
543 04 65-05	1 1/4" F - 1 1/4" M	1000	Staal
VOOR PIXIE BITS			
531 07 20-04	CR 128 F - CR 128 M	250	Staal
531 07 20-05	CR 128 F - CR 128 M	500	Staal
VOOR STOF AFZUIGING			
543 08 08-32	1 1/4" F - 1 1/4" M	300	Staal

Husqvarna Tacti-Drill D 20.

Boren van de klasse brons voor hoge snelheid. Voor boormotoren van 1,5–4 kW.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISELENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L×B×H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
HUSQVARNA TACTI-DRILL D 20					
52	1 1/4"	500	24.0×3.5×7.0+2	5	582 07 69-01
62	1 1/4"	500	24.0×3.5×7.0+2	5	582 07 71-01
72	1 1/4"	500	24.0×3.5×7.0+2	6	582 07 73-01
82	1 1/4"	500	24.0×3.5×7.0+2	7	582 07 74-01
102	1 1/4"	500	24.0×3.5×7.0+2	8	582 07 76-01
112	1 1/4"	500	24.0×3.5×7.0+2	9	582 07 80-01
122	1 1/4"	500	24.0×3.7×7.0+2	10	582 07 81-01
132	1 1/4"	500	24.0×3.7×7.0+2	11	582 07 82-01
152	1 1/4"	500	24.0×3.7×7.0+2	12	582 07 83-01
162	1 1/4"	500	24.0×4.0×7.0+2	12	582 07 84-01
182	1 1/4"	500	24.0×4.0×7.0+2	13	582 07 85-01
200	1 1/4"	500	24.0×4.0×7.0+2	13	582 07 86-01
225	1 1/4"	500	24.0×4.0×7.0+2	16	582 07 87-01
250	1 1/4"	500	24.0×4.3×7.0+2	17	582 07 88-01
300	1 1/4"	500	24.0×4.3×7.0+2	21	582 07 89-01

HEGER DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR BOREN

De Heger diamantgereedschappen voor boren zijn lasergelast tot een diameter van 30 mm. De Heger diamant kernboren zijn hoogperformante diamantgereedschappen voor de beste resultaten.

NIEUW



HEGER KERNBOORPITS

PRODUCT	BW545	BC550	BD510	BD565	BC490	BC640	BCD20	BCD50
SEGMENTVORM								
MATERIAAL								
Tegels	—	—	—	—	—	—	—	—
Natuursteen, graniet	●●●	●●●	●	—	●●	—	—	—
Beton, hard	●●●	●●●	●●	—	●●●	●	●●	●●
Beton, middelhard	●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●
Beton, zacht	—	—	●●	●●●	●●	●●	●●	●●
Beton, abrasief	—	—	—	●●	●●	●●●	●	●
Asfalt	—	—	—	—	—	●	—	—
Baksteen	—	—	—	—	●●	●●●	●●	●●
Betonblokken	—	—	—	—	●●	●●●	●●	●●
AANBEVOLEN								
Boormotor	DM 700, DM 430, DM 400, DM 280, DM 406H				DM 230, DM 220, DM 200, DMS 240, DM 160 AT, DM 160 A		DM 280, DM 230, DM 220, DM 200, DMS 240, DMS 160AT, DMS 160 A	

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevelen

Heger BW545 en BC550.**NIEUW**

Onze talloze specificaties dekken alle gebruikelijke toepassingen en zijn ook geschikt als gespecialiseerde oplossingen.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISLENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L x B x H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
Heger BW545					
45	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
52	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 90 67-02
62	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 90 69-02
72	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	6	537 90 71-02
82	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	7	537 90 73-02
92	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	8	537 90 75-02
102	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 90 76-03
107	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 90 77-02
112	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 90 78-03
122	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 90 79-03
127	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 90 81-03
132	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	11	538 61 99-01
142	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 90 83-03
152	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 90 84-03
162	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 90 85-03
172	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 90 86-04
182	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 90 87-04
192	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 90 88-07
200	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 90 88-12
202	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 90 90-04
225	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 90 92-05
232	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
250	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	16	537 90 94-05
275	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	16	537 90 96-04
300	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	20	537 90 98-08
350	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	22	537 91 00-09
400	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	24	546 01 41-06
450	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	26	546 01 42-06
500	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	28	546 01 43-06
550	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	30	546 01 44-06
600	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	32	546 01 45-06
650	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
700	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
800	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
Heger BC550					
42	1 1/4"	450	20x3,0x10+2	4	537 69 47-01
45	1 1/4"	450	20x3,0x10+2	4	537 69 48-01
52	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 69 50-01
62	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 69 51-02
72	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	6	537 69 53-01
82	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	7	537 69 55-04
92	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	8	537 69 56-01
102	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 69 57-03
107	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	546 01 09-01
112	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 69 58-02
122	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 69 60-04
127	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 69 62-01
132	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	11	537 69 63-01
142	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 69 64-02
152	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 69 65-03
162	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 69 67-05
172	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 69 68-01
182	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 69 69-01
192	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 69 72-01
200	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 69 73-05
202	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 69 74-03
225	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 69 79-01
232	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 69 80-01
250	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	16	537 69 84-05
275	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
300	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	23	537 69 86-02
350	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	25	537 69 89-02
400	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
450	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
500	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	32	537 69 90-01
550	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
600	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	34	537 69 91-01
650	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
700	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	38	537 69 92-01
800	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Heger BD510 en BD565.

NIEUW

Nieuw bindingssysteem. Onze talloze specificaties dekken alle gebruikelijke toepassingen en zijn ook geschikt als gespecialiseerde oplossingen.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUILENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L x B x H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
Heger BD510					
42	1 1/4"	450	20x3,5x10+2	4	537 77 12-07
45	1 1/4"	450	20x3,5x10+2	4	537 77 13-01
52	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 77 14-03
62	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 77 17-04
72	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	6	537 77 20-05
82	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	7	537 77 23-06
92	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	8	537 77 26-02
102	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 77 27-07
107	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 77 28-10
112	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 77 29-04
122	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 77 31-05
127	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 77 33-02
132	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	11	537 77 34-07
142	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 77 37-02
152	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 77 39-08
162	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 77 43-07
172	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 77 45-08
182	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 77 48-08
192	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 77 50-04
200	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 77 51-09
202	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 77 52-01
225	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 77 57-03
232	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 77 59-01
250	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	16	537 77 61-07
275	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	16	537 77 67-01
300	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	23	537 77 72-07
350	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	25	537 77 79-07
400	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	28	537 77 83-08
450	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	30	537 77 87-03
500	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	32	537 77 88-04
550	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	33	537 77 90-01
600	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	34	537 77 91-06
650	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
700	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
800	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	40	537 77 95-01
Heger BD565					
42	1 1/4"	450	20x3,0x10+2	4	537 78 48-04
45	1 1/4"	450	-	-	Op aanvraag
52	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 78 51-09
62	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	5	537 78 54-07
72	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	6	537 78 56-08
82	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	7	537 78 59-12
92	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	8	537 78 62-05
102	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 78 63-11
107	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	9	537 78 64-04
112	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 78 65-10
122	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 78 67-09
127	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	10	537 78 69-07
132	1 1/4"	450	24x3,5x10+2	11	537 78 70-09
142	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 78 75-06
152	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 78 76-15
162	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	12	537 78 78-07
172	1 1/4"	450	24x4,0x10+2	13	537 78 81-08
182	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 78 83-07
192	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 78 85-06
200	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 78 86-23
202	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	13	537 78 87-05
225	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 78 92-05
232	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	15	537 78 95-04
250	1 1/4"	450	24x4,5x10+2	16	537 78 97-05
275	1 1/4"	450	20x4,5x10+2	16	537 79 00-03
300	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	23	537 79 04-09
350	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	21	537 79 10-05
400	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	28	537 79 14-04
450	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	30	537 79 16-03
500	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	32	537 79 18-05
550	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	33	537 79 21-01
600	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	34	537 79 22-02
650	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	36	537 79 23-01
700	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	38	537 79 25-02
800	1 1/4"	450	20x5,0x10+2	40	537 79 28-02

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Heger BC490 en BC640.**NIEUW**

Serie dunwandige kernboren. Segmentafmeting 2,5 mm. Lasergelast voor maximale veiligheid.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISLENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L x B x H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
Heger BC490					
45	1/2"	300	24x2.5x10+2	4	537 68 86-02
50	1/2"	300	24x2.5x10+2	5	Op aanvraag
51	1/2"	300	24x2.5x10+2	5	537 68 87-03
61	1/2"	300	24x2.5x10+2	6	537 87 40-09
71	1/2"	300	24x2.5x10+2	7	537 87 40-03
81	1/2"	300	24x2.5x10+2	7	537 68 91-03
91	1/2"	300	24x2.5x10+2	8	537 87 40-02
101	1/2"	300	24x2.5x10+2	8	537 68 93-01
Heger BC640					
45	1/2"	300	20x2.5x10+2	4	537 70 00-02
50	1/2"	300	24x2.5x10+2	5	Op aanvraag
51	1/2"	300	24x2.5x10+2	5	537 70 03-04
61	1/2"	300	24x2.5x10+2	6	537 70 07-05
71	1/2"	300	24x2.5x10+2	7	537 70 10-03
81	1/2"	300	24x2.5x10+2	7	537 70 12-04
91	1/2"	300	24x2.5x10+2	8	537 70 14-02
101	1/2"	300	24x2.5x10+2	8	537 70 16-04

Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

Heger BCD20 en BCD50.**NIEUW**

De Heger diamantboren BDC20 en BDC50 zijn geschikt voor het boren in gewapend beton. Lasergelast voor maximale veiligheid.

DIAMETER, MM	AANSLUITING	BUISLENGTE, MM	SEGMENTAFMETINGEN, MM (L x B x H)	AANTAL SEGMENTEN	PRODUCTNUMMER
Heger BDC20					
10	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 40-04
12	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 41-07
14	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 42-08
16	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 44-07
18	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 45-10
20	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 46-11
22	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 47-09
25	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 49-09
28	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 51-11
30	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 52-09
32	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 53-07
35	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 54-13
40	1/2"	300	2.0x8+2	Ring	537 74 55-08
Heger BCD50					
10	1/2"	400	-	-	Op aanvraag
12	1/2"	400	-	-	Op aanvraag
14	1/2"	400	-	-	Op aanvraag
16	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 58-10
18	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 59-06
20	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 60-16
22	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 61-08
25	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 63-15
28	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 65-04
30	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 66-09
32	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 67-07
35	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 68-10
40	1/2"	400	2.5x8+2	Ring	537 74 70-06


Andere diameters op aanvraag verkrijgbaar.

UW FAVORIETE DOORSLIJPER EN WE BLIJVEN HEM ZELFS NA MEER DAN 60 JAAR NOG STEEDS VERBETEREN

Hoe goed onze doorslijpers en diamantgereedschappen ook zijn, we maken ze altijd nog beter. Door tijdens het ontwerpen de gebruiker centraal te stellen slagen we erin een perfect uitgebalanceerde, eenvoudig te gebruiken en lichtgewicht machine te ontwikkelen. In combinatie met een uitstekende betrouwbaarheid, lage trillingen en hoog zaagvermogen hoeft u zich nog slechts op het uitvoeren van uw werk te concentreren. U kunt altijd meer verwachten van een Husqvarna machine!!

Overzicht van het assortiment.

Husqvarna heeft het breedste assortiment doorslijpers ter wereld met maar liefst 20 verschillende modellen met zaagdieptes tot 450 mm. Ongeacht de krachtbron van uw voorkeur – benzine, elektrisch, hydraulisch of pneumatisch vindt u hier de doorslijper voor elke taak.

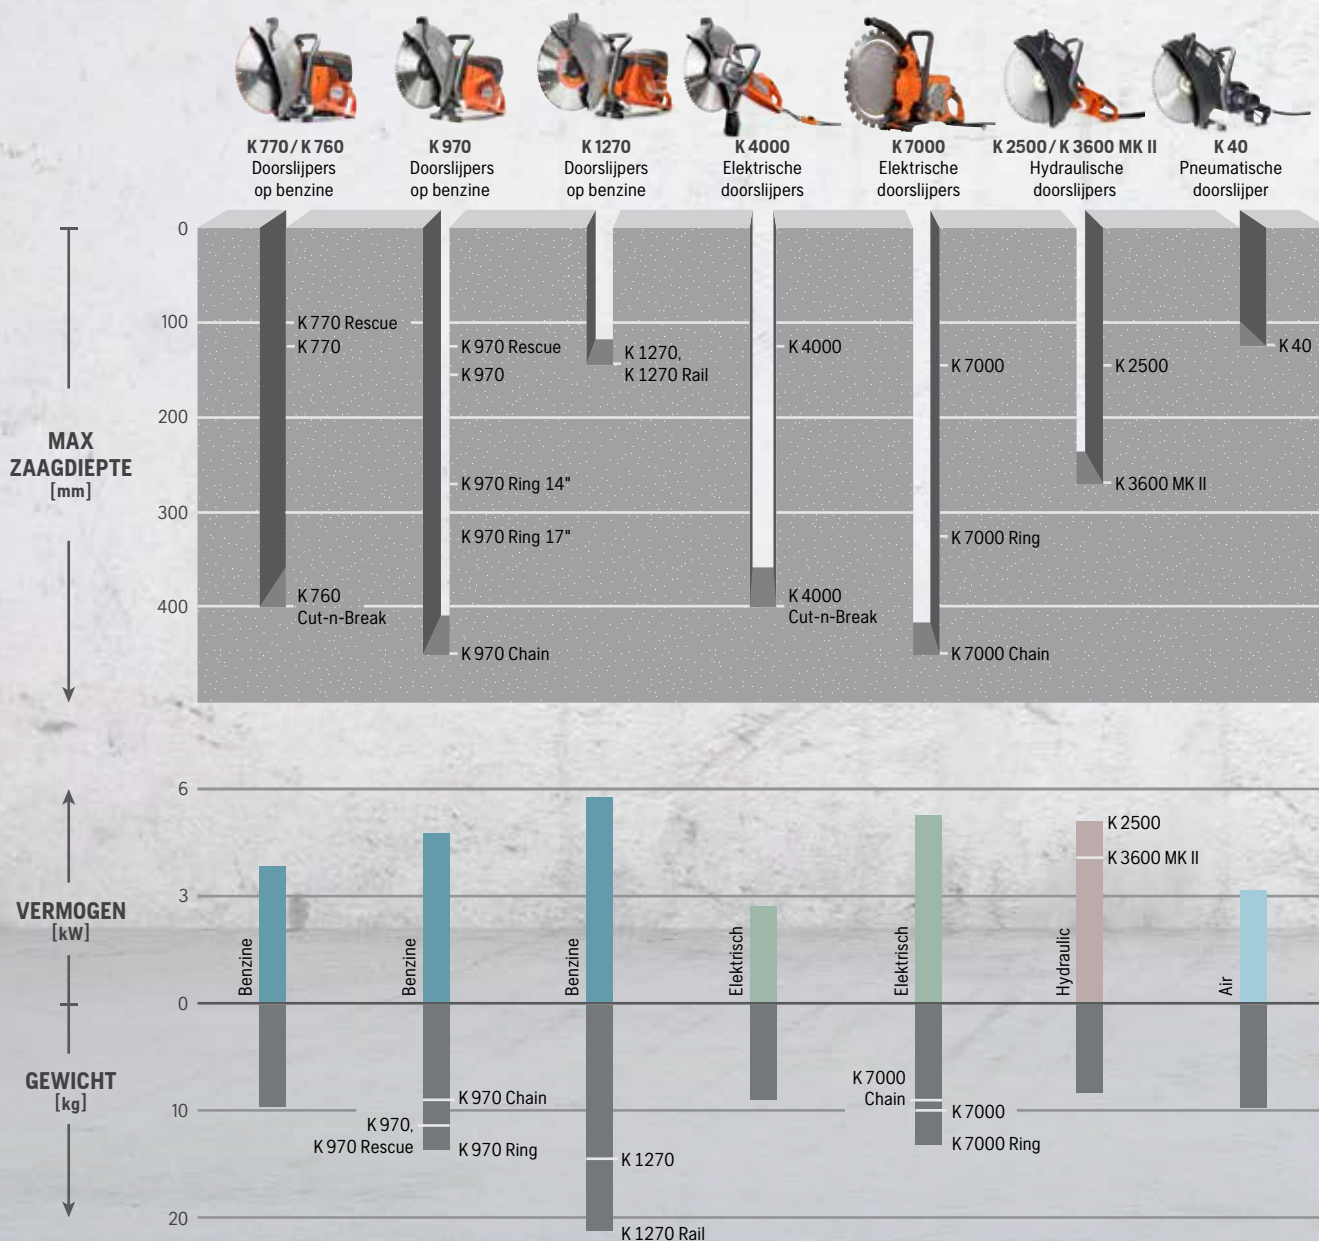

PRIME™

HUSQVARNA PRIME™ ASSORTIMENT
- LICHTE MACHINES VOOR ZWAAR WERK

Ons assortiment hoogfrequente PRIME™-machines biedt een uitstekende verhouding tussen vermogen en gewicht. U kunt wanden zagen, boren en uit de hand zagen door gebruik te maken van dezelfde power pack. Door het hoge vermogen, hoge koppel en lichte gewicht, werkt u effectiever en productiever.

HUSQVARNA K 7000 Onze sterkste elektrische doorslijper ooit. Het vermogen, het uitgebalanceerde ontwerp en de lage trillingsniveaus maken hem uiterst efficiënt en eenvoudig te gebruiken. De K 7000 kan worden aangedreven door de PP 70, PP 65, de PP 220 en de PP 490.

HUSQVARNA K 7000 RING Onze sterkste elektrische ringzaag ooit. Met een zaagdiepte van 270 mm is deze machine een uitstekende aanvulling op onze wandzagen. De K 7000 Ring kan worden aangedreven door de PP 70, de PP 220 en de PP 490.















SMARTTENSION™ De Husqvarna K 770 en K 970 zijn uitgerust met het SmartTension™-systeem voor snel en perfect spannen van de V-snaar. Daarmee wordt u de levensduur van de riem en koppeling

HUSQVARNA K 7000 CHAIN Onze eerste elektrische kettingzaag voor beton. Licht en sterk. Kan openingen vanaf 110×110 mm breed tot 450 mm diep doorslijpen. Aangedreven door de PP 65, PP 220 en PP 490.

MET RECHT EEN UNIVERSELE DOORSLIJPER De Husqvarna K 770 is sinds de start in 1960 onze 10e generatie doorslijpers op benzine. Gebaseerd op meer dan 60 jaar ervaring is deze machine ontworpen om optimaal te presteren onder alle omstandigheden. De K 770 is zonder enige twijfel dé Husqvarna-machine die de traditie, het erfgoed, de identiteit en de wereldwijde knowhow van ons merk het beste belichaamt.

OVERZICHT ZAAGMETHODEN

	Standaard zagen			Diep zagen		
	300 MM BLAD	350 MM BLAD	400 MM BLAD	RING	CUT-N-BREAK	CHAIN
RELATIEVE ZAAGSNELHEID	 Hoog	 Hoog	 Hoog	 Medium	 Laag	 Laag
MAX ZAAGDIEPTE [mm]	 100 mm	 125 mm	 155 mm	 325 mm	 400 mm	 450 mm

BUIZEN DOORSLIJPEN MET KRACHT EN PRECISIE

U moet pijpleidingen snel en precies doorzagen? Husqvarna heeft dé oplossing. Met Husqvarna's speciale doorslijpers kunt u vanaf één kant helemaal door de pijp heen zagen. Dit vermindert aanzienlijk de complexiteit van het werk, wat tijd, moeite en geld bespaart. Met Husqvarna's buizenklem werkt u met nog meer precisie, veiligheid en ergonomie én verhoogt u uw rendement.



DOORSLIJPER HUSQVARNA RING MET BUIZENKLEM

- + Zaagdiepte tot 325 mm
- + Geschikt om buizen tot een buitendiameter van 300 mm met één enkele handeling door te snijden
- + Hogere zaagsnelheid
- + Lagere kosten per snede
- + Unieke Husqvarna-oplossing

DOORSLIJPER HUSQVARNA CHAIN MET BUIZENKLEM

- + Zaagdiepte tot 450 mm
- + Geschikt om buizen tot een buitendiameter van 330 mm met één enkele handeling door te snijden
- + Eenvoudig te hanteren en te onderhouden
- + Robuust en flexibel
- + Insteeksneden zonder oversteek



HUSQVARNA K 7000 RING Sterke en uitgebalanceerde elektrische doorslijper van 5,5 kW met hoogfrequent-PRIME™-technologie, die een hoge zaagsnelheid mogelijk maakt. Het ringzaagblad van 425 mm produceert een zaagdiepte van 325 mm.

HUSQVARNA K 970 RING Ringzaag op benzine met een vermogen van 4,8 kW en een ringzaagblad van 370 mm, dat een zaagdiepte van 270 mm produceert. Robuuste en betrouwbare zaagmachine met een goede zaagcapaciteit en een hoge verhouding tussen vermogen en gewicht.

HUSQVARNA K 7000 CHAIN Sterke en uitgebalanceerde elektrische doorslijper met een vermogen van 5,5 kW en de hoogfrequent-PRIME™-technologie, die een zaagdiepte produceert van maximaal 450 mm. Hetzelfde zwaard past ook op de nieuwe versie van de K 970 Chain.

Klem de Husqvarna-buizenklem op de buis. Bevestig een Husqvarna ring- of ketting-doorslijper. Snij buizen met een buitendiameter van 14,2"/360 mm recht en nauwkeurig door vanuit één positie

De Husqvarna-buizenklem is gemakkelijk stevig op de buis te bevestigen

Flexibel ontwerp met een aantal bevestigingspunten om de doorslijper vast te maken. Verkrijgbaar voor zowel de Ring als de Chain doorslijpers van Husqvarna

Als je de hele snede van bovenaf maakt, hoef je minder te graven rondom de buis, wat flink wat werktijd en inspanningen bespaart



HUSQVARNA K 970 CHAIN Sterke en betrouwbare doorslijper op benzine met een vermogen van 4,8 kW, die een zaagdiepte produceert van maximaal 450 mm. Een van de nieuwe functies is de robuuste tweebouts zwaardmontage met de traditionele schroef voor de kettingspanning, net als bij de K 7000 Chain.

LEIDINGKLEM Hiermee slijpt u met minder inspanning, snel en nauwkeurig buizen door. Maakt het makkelijk om betonnen pijpleidingen met een maximale diameter van 14"/360 mm met behulp van een Husqvarna Ring- of Chain-doorslijper vanaf één kant recht en nauwkeurig door te zagen.

INSTRUCTIEVIDEO'S ONLINE Bekijk instructievideo's over het doorslijpen van buizen en meer in onze Power Cutter-gebruikershandleiding, gratis beschikbaar in het gedeelte UpServices op onze website.



BENZINE DOORSLIJMACHINES	K 770/ OILGUARD	K 770 SMARTGUARD™	K 770 VAC	K 770 DRY CUT	K 970	K 970 SMARTGUARD™	K 1270
TECHNISCHE SPECIFICATIES							
Luchtgekoelde 2-taktmotor	●	●	●	●	●	●	●
Cilinderinhoud, cc	74	74	74	74	94	94	119
Vermogen, kW	3.7	3.7	3.7	3.7	4.8	4.8	5.8
Verhouding tussen vermogen en gewicht	0.37	0.37	0.30	0.31	0.44 /0.41	0.44	0.43/0.42
Gewicht zonder brandstof en zaaguitrusting, kg	10/10.1	10.8/11.1	11	11.9	11.0/11.6	11.9/12.8	13.3/13.7
Blad/zwaard, mm	300/350	300/350	300	300	350/400	350/400	350/400
Max. zaagdiepte, mm	100/125	100/125	122	122	125/155	125/155	118/145
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●	●	●
X-Torq®	●	●	●	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	●	●	●	—
EasyStart decompressieklep	●	●	●	●	●	●	●
Air Purge	●	●	●	●	●	●	—
Poly V-riem	●	●	●	●	●	●	●
Omsloten aandrijving	●	●	●	●	●	●	●
Omkeerbare zaagarm	●	—	●	●	●	—	●
Brandstofindicator in de tank	●	●	●	●	●	●	—
Gemakkelijk verstelbare beschermkap	●	●	●	●	●	●	●
Waterkit	●	●	—	—	●	●	●
Verwisselbare asring/ asgat	●	●	●	●	●	●	●
SmartTension™	●	●	—	—	●	●	—
Geluidsvermogen	115	115	115	115	115	115	117
Geluidsvermogen, dB(A)							
Geluidsdrukniveau, dB(A)	101	101	101	101	104	104	104
Trillingen voorhandgreep, m/s ²	2.4/2.1	2.1	4	3.3	3.5	4.2	4.5
Trillingen achterste handgreep, m/s ²	2.4/2.3	2	2.8	4.4	4	3.7	3.7
AANBEVOLEN							
	KV 7, WT 15i	KV 7, WT 15i	S 26, DE 120	Integrated dust bag	KV 9/ 12, WT 15i	KV 9/ 12, WT 15i	KV 9/ 12, WT 15i
PRODUCTNUMMER							
	12", 967 80 85-01, zaagkap 300 mm, asgat 20 mm*	970 49 48-01, 300 mm (Elite-Cut zgbl.)	967 86 07-01, zaagkap 300 mm, asgat 20 mm	967 94 20-01, zaagkap 300 mm, asgat 20 mm	967 34 80-01, zaagkap 350 mm, asgat 20/25.4 mm*	970 46 01-01, 350 mm 970 46 01-02, 350 mm (Elite-Cut zgbl.)	967 04 62-01, zaagkap 350 mm, asgat 20/25.4 mm*
	14", 967 68 21-01, zaagkap 350 mm, asgat 20/25.4 mm*	970 46 00-02, 350 mm (Elite-Cut zgbl.)			967 34 81-01, zaagkap 400 mm, asgat 20/25.4 mm*	970 49 49-01, 400 mm (Elite-Cut zgbl.)	967 05 42-01, zaagkap 400 mm, asgat 20/25.4 mm*
	12" with Oilguard, 967 80 88-01, zaagkap 300 mm, asgat 20 mm*						
	14" with Oilguard, 967 69 11-01, zaagkap 350 mm, asgat 20/25.4 mm*						

* Heeft standaard een kit voor nat zagen.



K 1270 SMARTGUARD™ K 760 CUT-N-BREAK K 970 RING K 970 CHAIN K 970 RESCUE K 770 RESCUE K 1270 RAIL

●	●	●	●	●	●	●
119	74	94	94	94	74	119
5.8	3.7	4.8	4.8	4.8	3.7	5.8
0.43/0.42	0.33	0.35 / 0.34	0.49	0.44	0.39	0.28/0.27
15.1	11.1 (incl. zaaguitrusting)	13.8 / 14.2	9.6	11.0	9.6	20.5/21.2
400	230	370 / 430	450	350	300	350/400
145	400	270 / 325	450	125	100	118/145
●	●	—	—	●	●	●
●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
●	—	●	—	●	●	●
●	—	●	—	●	●	●
●	—	—	—	●	●	—
—	●	●	●	●	●	—
●	—	—	—	●	●	●
●	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
117	115	115	115	115	115	117
104	101	104	104	104	101	104
4.5	1.9	2.7	3.6	3.8	2.1	3.4
3.7	2.8	3.4	4.7	4.2	2.3	3.5

KV 9/ 12, WT 15i

WT 15i

Leidingklem

Leidingklem

RA 10, RA 10 S

970 50 93-01, 400 mm
(Elite-Cut zgbl.)967 19 57-01, blade EL
35*14", 967 27 23-01* /
17", 970 60 82-01*

967 66 05-01*

967 63 56-01, zaagkap
350 mm, asgat 25.4 mm967 80 91-01, zaagkap
300 mm, asgat
20.0/25.4 mm967 98 19-01, incl. RA
10, zaagkap 350 mm,
asgat 25.4 mm967 98 21-01, incl.
RA 10 S, zaagkap
350 mm, asgat 25.4 mm
967 98 23-01, incl. RA
10, zaagkap 400 mm,
asgat 25.4 mm967 98 24-01, incl.
RA 10 S, zaagkap
400 mm, asgat 25.4 mm

**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**

ZIE PAGINA 96



ELEKTRISCHE DOORSLIJPMACHINES	K 7000	K 7000 SMARTGUARD*	K 7000 RING	K 7000 CHAIN
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Elektromotor, V	230/400	230/400	230/400	230/400
Vermogen, W	5.5 kW (3-fasen)/ 3.0 kW (1-fase)	5.5 kW (3-fasen)/ 3.0 kW (1-fase)	5.5 kW (3-fasen)/ 3.0 kW (1-fase)	5.5 kW (3-fasen)/ 3.0 kW (1-fase)
Nominale stroom, A	16/10	16/10	16/10	16/10
Gewicht excl. kabel en zaaguitrusting, kg	9.8	10.8	13.1/12.4	9.1
Zaagblad, mm	400	400	370 / 425	400
Zaagdiepte, mm	155	155	270 / 325	450
Elgard™, overbelastingsbeveiliging	●	●	●	●
„Trekende” rotatie	●	●	●	●
Eenvoudige vervanging zaagblad	●	●	●	—
Verwisselbare asring / asgat	●	●	—	—
Waterkit	●	●	●	—
Geluidsvermogen, dB(A)	104	104	111	122
Geluidsdrukniveau, dB(A)	93	93	99	99
Trillingen voorgreep, m/s ²	< 2.5	< 2.5	< 2.5	2.7
Trillingen achtergreep, m/s ²	< 2.5	< 2.5	< 2.5	2.1
AANBEVOLEN				
	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220*, WT 15i, W 70 P	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220*, WT 15i, W 70 P	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220*, WA 20, leidingklem	PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220*, WT 15i, leidingklem
PRODUCTNUMMER				
	970 44 96-01	970 50 92-01	17", 970 44 99-01 14", 970 44 98-01	970 44 97-01

* Lees meer over de PP 220 op pagina's 106-107.



DOORSLIJPER MET ACCU	K1 PACE	K1 PACE RESCUE	K 535i
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Accutype	Li-on	Li-on	Li-ion
Spanning, V	94	94	36
Motortype	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)	BLDC (borstelloos)
Gewicht (zonder accu en zaaguitrusting), kg	7.2/7.4	7.9	3.5
Zaagblad, mm	300/350	350	230
Snijdiepte, mm	121/144.5	144.5	76
Waterkit	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
savE™	—	—	●
X-Halt™ bladrem	●	●	—
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, dB(A)	●	●	●
Geluidsvermogen, dB(A)	—	●	●
Trillingen voor/achter, m/s ² *	102	102	98.5
Sound VERMOGEN level guarantee (LWA) dB(A)	112.9	112.9	109.5
Equivalent vibration level (ahv, eq) front / rear handle, m/s ²	2.0 / 1.1 (300 mm) 2.2 / 1.2 (350 mm)	2.2 / 1.2	2.1 / 2.5
AANBEVOLEN			
	WT 15i, Vacuümunit, dust extractor DE 120 PACE, W 70 P	WT 15i, Vacuümunit, dust extractor DE 120 PACE, W 70 P	WT 15i, Vacuümunit, dust extractor DE 110i
PRODUCTNUMMER			
	970 44 58-01, 300 mm 970 51 92-01, 350 mm	970 51 93-01, 350 mm Rescue	967 79 59-01** 967 98 30-01***

* wordt geleverd excl. accu en exclusief lader. ** Kit bevat: x2 BLI200 batterij, lader, Tacti-Cut S 35 S batterij zaagblad en transportbox.

HYDRAULISCHE DOORSLIJPMACHINES

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Hydraulische motor	
Max. druk/debiet, bar/l/min.	
Vermogen, kW	
Gewicht zonder zaaguitrusting, kg	
Zaagblad, mm	
Zaagdiepte, mm	
Excentrische aandrijfas	
Verstelbare voorhandgreep	
Automatisch starten en stoppen watertoevoer	
Zaagbladrem	
Servo voor snelheidsregeling	
Omkeerbare zaagarm	
Waterkit	
Verwisselbare asring / asgat	
Geluidsvermogen, dB(A)	
Geluidsdruk, dB(A)	
Trillingen voor, m/s ²	
Trillingen achter, m/s ²	

AANBEVOLEN

PRODUCTNUMMER

* Heeft standaard een kit voor nat zagen.



K 4000

K 4000 CUT-N-BREAK

230/120/110	230/120/110
2700/1800/2200	2700/1800/2200
12/15/20	12/15/20
8.5	8.9
350	230
125	400
●	●
●	●
●	●
●	—
●	●
105	109
95	95
3.5	3.2
3.5	3.4

K 3000 / K 4000 stofafzuig adapter
WT 15i, S 13, W 70 P

WT 15i

967 07 98-01, 230 V, zaagkap
350 mm, bore 25.4 mm967 07 97 -01, 230 V,
zaagblad EL 10 CNB

K 40

DOOR PERSLUCHT AANGEDREVEN
DOORSLIJPERS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Persluchtmotor	●
Luchtaanvoer, m ³ /min.	2.8-3.5
Max. luchtdruk, kp/cm ² , bar	7
Vermogen, kW	3.2
Gewicht zonder slang, olienevel smering en zaaguitrusting, kg	9.9
Zaagblad, mm	350
Zaagdiepte, mm	125
Automatische olienevel smering	●
Omkeerbare zaagarm	●
Waterkit	●
Verwisselbare asring / asgat	●
Geluidsvermogen, dB(A)	107
Geluidsdrukniveau, dB(A)	92
Trillingen voorgreep, m/s ²	9.5
Trillingen achtergreep, m/s ²	5.2

PRODUCTNUMMER

968 37 24-01, zaagkap 350 mm, asgat
25.4 mm*

*Heeft standaard een kit voor nat zagen.



K 3600 MK II

K 2500

●	●
150/40	150/40
4.3	5.2
8.3	8.3
370	400
270	145
●	—
●	—
●	—
—	●
—	●
—	●
Geïntegreerd	●
—	●
111	107
99	85
4.3	7.5
6.0	5.2

PP 518, PP 325 E, FC
40, WA 20PP 518, PP 325 E,
FC 40, WA 20

968 42 41-01

968 36 54-01, zaagkap
400 mm, asgat 25.4 mm*

POWER PACKS

PP 492

PP 70

PP 325 E

PP 518

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen, kW	20	6.5	9.3	10.4
Nominale stroom, A	32/25/16 gereduceerd	16	16	—
Spanning, V	400	120-480	400	Benzine aangedreven
Druk, bar	—	—	140	140
Debiet, l/min	—	—	40	20, 30, 40
Gewicht incl. olie, kg	25	18	95.0	145.0 incl. olie en slangen

AANBEVOLEN

WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (samen met WS 482 HF of WS 440 HF) K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650/700	DM 650/700, K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

PRODUCTNUMMER

970 45 59-01, 380-400 V, 5 pin	967 82 83-05	965 15 64-02, 400 V, 5 pin SoftStart™	967 15 36-02, incl. set hydraulische slangen, 1/2" x 7.6 m
970 45 59-02, 380-400 V, 4 pin		965 15 64-04, 400 V, 4 pin SoftStart™	
Voor accessoires zie pagina 106	Voor accessoires zie pagina 114		



A Husqvarna KV 9/12 en KV 7.

Trolleys met snelaansluitingen en eenvoudig in te stellen zaagdiepte.

KV 9/ 12. watertank 13,3 liter	587 76 84-02
KV 7. watertank 13,3 liter	587 76 84-01

B Husqvarna WT2G0.

Een compacte en gebruiksvriendelijke waterdruktank van 14 liter. Zorgt voor constante watertoevoer zonder gebruik van een pomp, accu of electronica.

WT2G0, membraam druktank	598 74 24-01
--------------------------	--------------

C Husqvarna WT 15i.

15 liter accu waterpomp. Werkt op Husqvarna 36V Bli accu's.

WT 15i	599 58 23-02
WT 15i Kit (inclusief BLi 100 en QC 80)	599 58 24-05

D Husqvarna Waterdruktank, WT 10MP.

WT 10MP - De waterdruktank heeft een inhoud van 10 liter en is incl. een slang van 4 meter.

WT 10MP, waterdruktank met slang	536 08 98-01
Waterslang van 4 meter	537 61 76-01

E Cut-n-Break-gereedschap.

Cut-n-Break-gereedschap	544 17 80-03
-------------------------	--------------

F Vacuümunit.

Dankzij een voortreffelijke stofopvang kunt u zagen zonder water. Snelaansluiting.

K 3000 / K 4000 vacuümunit	523 09 50-01
K 535 i vacuümunit	594 07 78-01
K 1 PACE vacuümunit	529 57 79-01

G Wandzaagunit.

Compleet met slede, montagesteunen en twee rails van 1 meter lang. De doorslijper wordt eenvoudig op de slede gemonteerd. Geschikt voor gebruik met de K 6500/ K 7000 Ring, K 3600 MK II en K 2500.


WA 20, twee rails van 1 meter lengte en slede	596 20 60-01
Extra rail	506 33 87-03
Adapter K 2500	506 32 35-01
Adapter K 3600 Ring	506 32 33-01
Adapter K 6500/ K 7000 Ring	590 70 88-01

H Leidingklem.


Voor gebruik met de Husqvarna K 970 Ring en Chain en de K 6500/ K 7000 Ring en Chain. Een handige accessoire voor het produceren van rechte, nauwkeurige snedes in betonpijpen.

Leidingklem	593 35 10-01
Adapter voor K 6500/ K 7000 Chain	593 36 87-02
Adapter voor K 6500/ K 7000 Ring	590 70 88-02
Adapter voor K 970 Chain	593 36 87-01
Adapter voor K 970 Ring	590 70 88-03


OVERZICHT VAN TOEPASSING

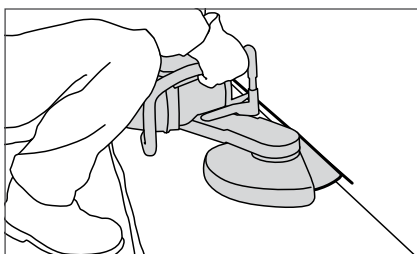


Zagen in vloeren en muren.

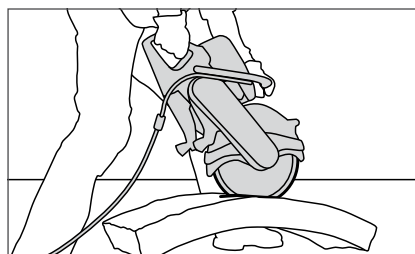


Zagen in bouwblokken, boordstenen en tuintegels.

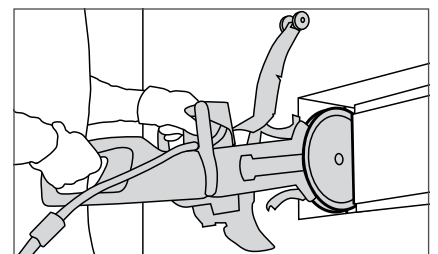


Aanpassingen aan raam- en deuropeningen.

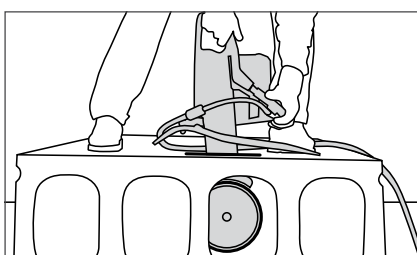

Zagen van gestort beton.

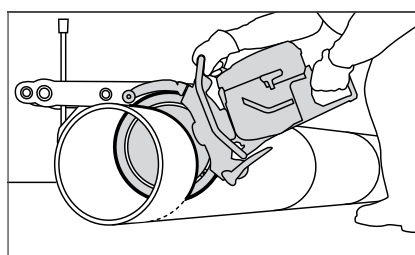

Zagen van buizen.

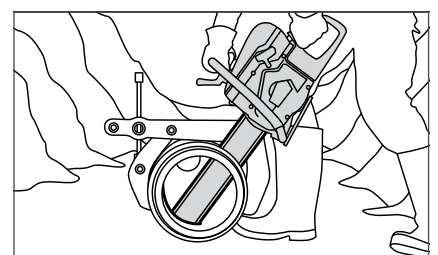

Diep zagen in sleuven.



L Wielset.

Voor gebruik met de Husqvarna K 760, K 770, K 970 en K 1270. Neemt de druk weg van de gebruiker en beschermt de onderkant van de machine bij het doorslijpen van wanden en vloeren.

Wielset	589 33 43-01
---------	--------------

J Railklem.

Met naald- en kogellagers van hoge kwaliteit. Snel te bevestigen op de rail, tot 135 mm. Voor perfect haaks slijpen.

RA 10	599 79 92-03
RA 10 S	599 79 92-04

K SmartGuard kit.

Uitgebreide zaagbeschermer die achteraf kan worden gemonteerd op de Husqvarna K770 en de K970/350mm doorslijpers. Het vermindert de kans op ongevallen en omstandigheden waarin terugslag kan optreden omdat het de juiste techniek en snijzone benadrukt.

Husqvarna SmartGuard™ kit K 770 12"	529 84 84-01
Husqvarna SmartGuard™ kit K 770 14"	598 93 78-02
Husqvarna SmartGuard™ kit K 970 14"	598 93 81-02
Husqvarna SmartGuard™ Kit K 970 16"	529 84 85-01
Husqvarna SmartGuard™ kit K 1270 16"	529 84 86-01
Husqvarna SmartGuard™ kit K 7000 16"	529 84 87-01

L Transportkisten.

De kisten zijn gemaakt van hout met metaal versterkte randen en hoeken.

K 970, K 6500	506 31 08-02
K 1270	575 46 53-01
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	584 83 50-01
K 970 Chain	575 46 51-01

K 1270 Rail	575 46 53-01
K 770	505 46 02-01
K 535i	599 45 05-01

M Brandstoftank met anti-mors schenkuit.

Gemaakt van duurzaam kunststof. Goedgekeurd volgens VN-regelgeving. 6 liter.

Brandstoftank met anti-mors schenkuit	505 69 80-01
---------------------------------------	--------------

N Tweetaktolie.

Ons assortiment tweetaktoliën is gemaakt van componenten van de hoogste kwaliteit.

Husqvarna Tweetaktolie HP, 1 liter	587 80 85-10
Husqvarna Tweetaktolie HP, 1 liter doseerflles	587 80 85-11
OilGuard-olie, 1 liter doseerflles	544 97 65-01
OilGuard-olie, 0,1 liter	544 97 65-02


O Service kit.

Verleng en verbeter de levensduur van uw doorslijper met servicekits van Husqvarna. Alle kits bevatten een aandrijfriem, luchtfilter, brandstoffilter, bougie, trekkoord en servicegereedschap. De Cut-n-Break kit bevat ook een trekker.


K 770 (6-pack)	599 15 65-01
K 760 Cut-n-Break tool (6-pack)	599 15 65-02
K 1270 14" en 16" (4-pack)	599 15 65-03
K 970 14" (4-pack)	599 15 65-04
K 970 16" (4-pack)	599 15 65-05

P K 770 Dry Cut zak voor eenmalig gebruik.


Zak voor eenmalig gebruik	597 20 23-01
Herbruikbare zak met ritssluiting	596 88 79-01

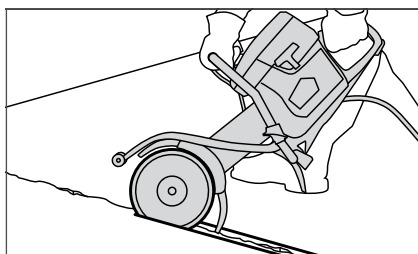


Zagen van sleuven voor expansievoegen en het herstellen van scheuren.

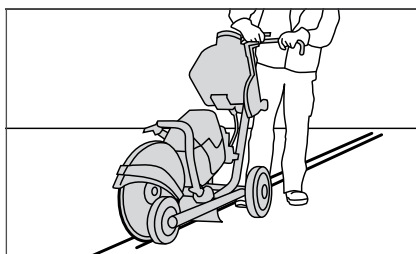


Wegwerken van signaalkabels.

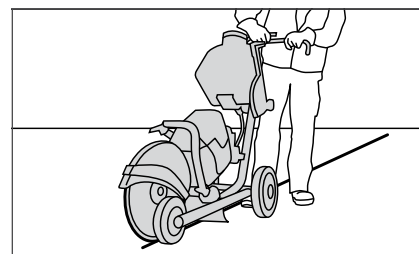


Zagen van asfalt bij wegwerkzaamheden.

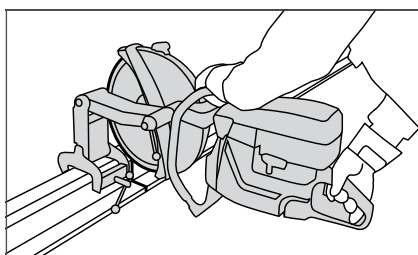

Zagen van rails.

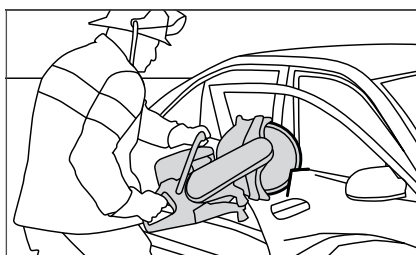

Zagen bij reddingswerkzaamheden.

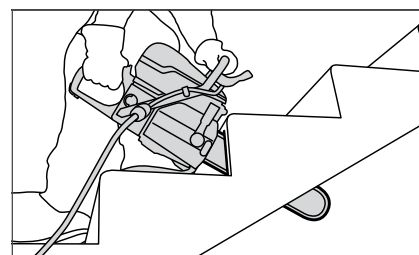

Onregelmatig diep zagen.

DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR DOORSLIJPERS

Husqvarna heeft diamantgereedschappen voor het zagen van elk type constructiemateriaal met elk type machine. Van gereedschappen voor speciale machines als ringzagen en diamant kettingzagen tot standaard diamantbladen voor minder frequent zaagwerk. De eigenschappen van een diamantzaagblad worden bepaald op basis van de toepassing, het te zagen materiaal en de machine waarmee het zaagblad wordt gebruikt. Daarom is ons assortiment diamantbladen ingedeeld in verschillende niveaus en duidelijk gelabeld, zodat het makkelijker wordt om precies dat blad te kiezen dat optimaal bij uw type zaagwerk past.



Introductie van de nieuwe Vari-Cut serie.

Wat er ook op uw dag gebeurt, met de nieuwe verbeterde Vari-Cut serie hebt u een blad waarmee u alles aan kunt. Of het nu gaat om harde of schurende materialen - van beton tot asfalt - het maakt geen verschil. Nu kunt u sneller, gladder en langer zagen – als een mes door de boter.

Nieuwe verpakking.

We stoppen met materialen zoals pvc-plastic en stappen over naar verpakkingoplossingen op kartonnen basis. In 2023 zijn onze diamantbladen verpakt in dozen die ontworpen zijn om gerecycled te worden en die zeer bestendig zijn."

- GOUD (Heavy-user)**
- ZILVER (Professioneel)**
- BRONS (Kwaliteit)**

Zie pagina 8 voor meer informatie.



ELITE - CUT

PRODUCT	ELITE - CUT				
	S 35*	S 45	S 65	S 85	S 25
SEGMENTVORM					
MATERIAAL					
Harde tegels, porselein	●	—	—	—	●
Keramische tegels	●	—	—	—	●
Natuursteen	●●●	—	—	—	●●●
Doorgehard beton	●●●	●●●	●●	—	●●●
Gewapend beton	●●	●●●	●●●	—	●●
Baksteen	●●	●●●	●●●	—	●●
Dakpannen	●●	●●	●●●	—	●●
Abrasief materiaal	—	●	●●●	●●	—
Groen beton	—	—	●●	●●●	—
Asfalt	—	—	●	●●●	—
IJzer	—	—	—	—	—
Gietijzer	—	—	—	—	—
AANBEVOLEN	K 770, K 970, K 1270, K 7000, K 4000, K 40				

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen * Also fits K770 VAC.

VERHOOGDE VEILIGHEID EN GEBRUIKSGEMAK MET HUSQVARNA SMARTER BLADES

Husqvarna Smarter Blades hebben een aantal intuïtieve en onmiddellijk herkenbare indicatoren voor verhoogde veiligheid en verbeterde prestaties.

Op de diamant zaagbladen zijn een aantal markeringen aangebracht, zoals de applicatie indicator, die ervoor zorgt dat u steeds het juiste blad kiest voor elke applicatie.

Dankzij de slijtage indicator wordt het risico op kick-back ongevallen verminderd en de pijl geeft de richting aan waarin het zaagblad dient te worden gemonteerd.

De meetgaten zijn handig voor verhuurbedrijven, zodat op een makkelijke manier het verbruik van het segment kan worden gemeten tussen twee verhuurmomenten in.

SMARTER INDICATOREN



Levensduur indicator



Zijdelingse slijtage indicator



Zaagdiepte en meetgaten



Richtingspijlen in de applicatie kleur *



Applicatie aanduiding **



* Goud en Zilver series, ** Brons serie.

NIEUW



VARI-CUT

TACTI-CUT

	S 35*	S 45	S 50	S 65	S 85	S 35	S 50	S 65	S 85
	●	—	—	—	—	●	—	—	—
	●●	—	—	—	—	●●	—	—	—
	●●●	●●●	●●●	●●	—	●●●	●●●	●●●	—
	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	—	●●●●	●●●●	●●●●	—
	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	—	●●●●●	●●●●●	●●●●●	—
	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	—	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	—
	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	—	●●●●●●●	●●●●●●●	●●●●●●●	—
	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	—	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●	—
	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	—	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	●●●●●●●●●●●●●●●	—

K 770, K 970, K 1270, K 7000, K 4000, K 40



- GOUD
- ZILVER
- BRONS

Zie pagina 8 voor meer informatie.



ZAAGBLADEN VOOR K 6500 / K 7000 EN HYDRAULISCHE DOORSLIJPMACHINES

PRODUCT		
SEGMENTVORM	S 1410	S 1420
MATERIAAL		
Steen	● ● ●	—
Beton, hard	● ● ●	●
Beton, middelhard	● ●	● ● ●
Beton, zacht	●	● ● ● ●
Baksteen	—	● ●
Abrasieve baksteen	—	●
AANBEVOLEN VOOR	K 6500 / K 7000, K 2500	

● ● ● = Optimaal ● ● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen



ZAAGBLADEN VOOR K 535i, DOORSLIJPER OP ACCU

ZAAGBLADEN VOOR K 1 PACE DOORSLIJPER

PRODUCT	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	ELITE-CUT S 35 S BAT	VARI-CUT FR3	TACTI-CUT S 35 S BAT	VARI-DISC Staal
SEGMENTVORM							
MATERIAAL							
Harde tegels, porselein	●	●	●	—	●	—	—
Keramische tegels	●●	●	●●	—	●	—	—
Natuursteen	●●●	●	●●●	●●	●	●	—
Doorgehard beton	●●●	●	●●●	●●●	●	●●●	—
Gewapend beton	●●	●	●●	●●●	●	●●●	—
Baksteen	●●	●	●●	●●	●	●●	—
Dakpannen	●●	●	●●	●●	●	●●	—
Metaal	●	●●	●	—	●●	—	●●●
Gietijzer	—	●●	—	—	●●	—	●●●
AANBEVOLEN		K 535i			K 1 PACE		K 1 PACE, K 535i

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna Elite-Cut zaagbladen.

Bladen van de klasse GOUD (Heavy-user) voor eenvoudig werken, zelfs in zwaar gewapend beton. Innovatief segmentontwerp voor het op efficiënte wijze zagen, koelen en afvoeren van slurry, wat zowel de zaagsnelheid als de levensduur vergroot. De S 25 met turbo-aangesloten segmenten voor toepassingen die een hoogkwalitatief afgewerkte zaagsnede vereisen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 35					
599 49 46-10	300	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
599 49 46-20	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
599 49 46-21	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge	15	20.0
599 49 46-30	400	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
S 35P					
599 49 47-40	415	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20
S 45					
599 49 47-10	300	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4/20
599 49 47-20	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4/20
599 49 47-30	400	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat	15	25.4/20
S 65					
599 49 48-10	300	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4/20
599 49 48-11	300	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	20.0
599 49 48-20	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4/20
599 49 48-21	350	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	20.0
599 49 48-30	400	Gesegmenteerd	Exo-KORREL Z-Edge/Exo-KORREL Flat/ Exo-KORREL +	15	25.4/20
S 85					
579 81 20-10	300	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4/20
579 81 20-11	300	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	20.0
579 81 20-20	350	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4/20
579 81 20-30	400	Gesegmenteerd	Flat /Plat +	12	25.4/20

Husqvarna Vari-Cut zaagbladen. **NIEUW**

Bladen van de klasse ZILVER (Professioneel) met hoge zaagsnelheid en een goede slijtvastheid voor uitstekende prestaties en geringe kosten per gezaagde vierkante meter.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 25					
535 31 40-10	300	Aansluitend gesegmenteerd	Turbo	12	25.4/20
535 31 40-20	350	Aansluitend gesegmenteerd	Turbo	12	25.4/20
535 31 40-30	400	Gesegmenteerd - geluidsarm	Turbo	12	25.4/20
S 35					
534 97 20-10	300	Gesegmenteerd	Turbo	12	25.4/20
534 97 20-20	350	Gesegmenteerd	Turbo	12	25.4/20
534 97 20-30	400	Gesegmenteerd	Turbo	12	25.4/20
S 45					
534 97 21-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4/20
534 97 21-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4/20
534 97 21-30	400	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4/20
S 50					
534 97 24-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4/20
534 97 24-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4/20
534 97 24-30	400	Gesegmenteerd	Turbo/Plat	12	25.4/20
S 65					
534 97 25-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4/20
534 97 25-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4/20
534 97 25-30	400	Gesegmenteerd	Turbo/Plat /Plat +	12	25.4/20
S 85					
579 81 77-10	300	Gesegmenteerd	Plat /Plat +	10	25.4/20
579 81 77-20	350	Gesegmenteerd	Plat /Plat +	10	25.4/20
579 81 77-30	400	Gesegmenteerd	Plat /Plat +	10	25.4/20

Husqvarna Tacti-Cut zaagbladen.

Kwaliteits zaagbladen voor minder frequente gebruikers, met een goede balans tussen prestaties en prijs.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 35					
579 81 57-10	300	Doorlopend	Turbo	10	25.4/20
579 81 57-20	350	Doorlopend	Turbo	10	25.4/20
S 50 PLUS					
579 81 56-10	300	Gesegmenteerd	Plat	13	25.4/20
579 81 56-11	300	Gesegmenteerd	Plat	13	20.0
579 81 56-20	350	Gesegmenteerd	Plat	13	25.4/20
579 81 56-22	350	Gesegmenteerd	Plat	13	20.0
579 81 56-30	400	Gesegmenteerd	Plat	13	25.4/20
S 50					
579 81 64-10	300	Gesegmenteerd	Plat	10	25.4/20
579 81 64-11	300	Gesegmenteerd	Plat	10	20.0
579 81 64-20	350	Gesegmenteerd	Plat	10	25.4/20
S 65					
579 81 65-10	300	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	10	25.4/20
579 81 65-20	350	Gesegmenteerd	Turbo/Plat +	10	25.4/20
S 85					
579 81 66-10	300	Gesegmenteerd	Plat +	10	25.4/20
579 81 66-20	350	Gesegmenteerd	Plat +	10	25.4/20

Husqvarna diamantzaagbladen voor de K 7000/K 6500 en hydraulische doorslijpers.

Zaagbladen voor intensief gebruik in hard en zwaar bewapend beton. Ook verkrijgbaar in Pre-Cut-versies.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	WATERSLEUVEN	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENT BREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM
S 1410						
583 80 06-01	415	Nauw	40	3.0	10+2	25.4
S 1420						
589 29 75-01	415	Nauw	40	3.0	10+2	25.4
S 1410 PRE-CUT						
583 80 06-02	415	Nauw	40	4.2	10+2	25.4
583 80 06-03	415	Nauw	40	6.0	10+2	25.4
S 1420 PRE-CUT						
589 29 75-02	415	Nauw	40	4.2	10+2	25.4

Husqvarna Elite-Cut bladen, speciaal voor doorslijpers op accu.

Zaagbladen voor intensief gebruik: hoge zaagsnelheid, slijtvast en laag trilling- en geluidsniveau. Speciaal voor Husqvarna doorslijpers op accu.



PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM	KENMERKEN
S 35 S BAT					
596 82 66-01	230	Gesegmenteerd	Turbo, 12 mm	22.2	Geluidsarm
S 35 S PACE					
598 71 50-01	300	Thin Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20	Geluidsarm
529 66 40-01	350	Thin Exo-KORREL Z-Edge	15	25.4/20	Geluidsarm

Husqvarna Vari-Cut FR3-bladen, speciaal voor doorslijpers op accu.

Rescue-blad met vacuümgesoldeerde diamantrand, speciaal ontworpen om zo snel mogelijk door (bijna) alle materialen te zagen.



PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM	KENMERKEN
VARI-CUT FR3					
574 85 38-01	230			22.2	Universeel
574 85 39-01	300			25.4	Universeel
574 85 40-01	350			25.4	Universeel

Husqvarna Tacti-Cut bladen, speciaal voor doorslijpers op accu.

Professionele zaagbladen met hoge zaagsnelheid, slijtvast, laag trilling- en geluidsniveau. Speciaal voor Husqvarna doorslijpers op accu.



PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM	KENMERKEN
S 35 S BAT					
596 52 03-01	230	Doorlopend	Turbo, 10 mm	22.2	Geluidsarm
598 71 49-01	300	Thin Gesegmenteerd	10	25.4	Geluidsarm
529 66 39-01	350	Thin Gesegmenteerd	10	25.4	Geluidsarm

Abrasieve diamantzaagbladen van Husqvarna.

Abrasieve schijven van topkwaliteit, specifiek ontwikkeld voor gebruik met doorslijpers.

Kunnen door nagenoeg elk materiaal zagen. Uitstekende keuze voor gebruik in staal en andere metalen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	ASGAT, MM	MATERIAAL
VARI-DISC STAAL BAT			
596 82 67-01	230	22.2	Staal
504 00 04-03	300	25.4	Staal
504 00 05-03	350	25.4	Staal
VARI-DISC STEEN			
504 00 02-02	350	22.2	Steen
504 00 02-03	350	25.4	Steen
504 00 03-03	400	25.4	Steen
VARI-DISC Staal			
504 00 04-01	300	20.0	Staal
504 00 04-02	300	22.2	Staal
504 00 05-01	350	20.0	Staal
504 00 05-02	350	22.2	Staal
504 00 05-03	350	25.4	Staal
504 00 07-01	400	20.0	Staal
504 00 07-03	400	25.4	Staal
VARI-DISC RAIL			
504 00 08-03	350	25.4	Spoorrail
504 00 10-03	400	25.4	Spoorrail



DIAMANTGEREEDSCHAPPEN VOOR DIEP ZAGEN TOT 400 MM

Husqvarna heeft jarenlange ervaring op het gebied van diamantgereedschappen voor speciale zaagtoepassingen. De innovaties omvatten onze ringzagen, kettingzaag en Cut-'N-Break doorslijpers, met zaagdieptes tot 400 mm. R1400-ringzaagbladen is een serie ringzaagbladen met een zeer hoge zaagsnelheid, een lange levensduur en een gelijkmatige snede.

- GOUD (Heavy-user)**
- ZILVER (Professioneel)**
- BRONS (Kwaliteit)**

Zie pagina 8 voor meer informatie.



ELITE-RING



VARI-RING



RINGZAAGBLADEN







BLADEN VOOR CUT-N-BREAK

PRODUCT	GOUD (Heavy-user)			ZILVER (Professioneel)			BRONS (Kwaliteit)		GOUD (Heavy-user)		
	R 10	R 20	R 45	R 20	R 45	R 70	PRE-CUT	FR3	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
SEGMENTVORM											
MATERIAAL											
Steen	●●●	●●	●	●●	●	—	●●	●	●●●	●	—
Beton, hard	●●●	●●	●●	●●●	●●	—	●●	●	●●●	●●	—
Beton, middelhard	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	—	●●●	●	●	●●●	—
Beton, zacht	●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●●	●	—	●●●	●
Baksteen	●	●	●	●	●	●●●	●●	●	—	●	●●●
Abrasieve baksteen	—	—	—	—	—	●●●	●●	●	—	●	●●●
IJzer	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
Gietijzer	—	—	—	—	—	—	—	●●●	—	—	—
AANBEVOLEN	K 970 Ring, K 7000/K 6500 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break		



ELITE-CHAIN

VARI-CHAIN

PRODUCT	ELITE-CHAIN			VARI-CHAIN
	C 20	C 45	C 70	C 45
SEGMENTVORM				
MATERIAAL				
Steen	●●●	●	—	—
Beton, hard	●●●	●●	—	●
Beton, middelhard	●●	●●●	●	●●●
Beton, zacht	●●	●●●	●●	●●
Baksteen	●	●●	●●●	●●
Abrasieve baksteen	—	●	●●●	●
AANBEVOLEN	K 7000/K 6500 Chain, K 970 Chain			

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna diamant zaagbladen voor ringzagen.

Een serie bladen van de klasse GOUD (Heavy-user) en ZILVER (Professioneel) met zelscherpende segmenten die speciaal zijn ontworpen om het maximale uit uw Husqvarna ringzaag te halen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM
ELITE-RING R 10				
583 80 23-01	370	33	4.2	9
593 72 77-01	430	33	4.2	13
ELITE-RING R 20				
587 02 42-01	370	33	4.2	9
593 72 79-01	430	33	4.2	13
ELITE-RING R 45				
587 02 43-01	370	33	4.2	9
VARI-RING R 20				
574 83 63-01	370	33	4.2	9
596 80 79-01	430	33	4.2	13
VARI-RING R 45				
574 83 63-02	370	33	4.2	9
VARI-RING R 70				
574 83 63-03	370	33	4.2	9
PRE-CUT RING BLADE				
583 80 23-02	370	33	6.0	9
593 72 77-02	430	33	6.0	13
VARI RING FR 3				
574 47 87-02	370	33	4.2	9
593 72 76-01	430	33	4.2	13

Husqvarna diamant zaagbladen voor Cut-n-Break-doorslijpers.

Bladen van de klasse GOUD (Heavy-user) die stapsgewijs door wanden tot 400 mm dik zagen met de unieke Husqvarna Cut-n-Break zagen.

PRODUCTNUMMER	SEGMENTLENGTE, MM	SEGMENTBREEDTE, MM	SEGMENTHOOGTE, MM	AANTAL BLADEN
EL 10 CNB				
597 80 79-01	40	2.4	10.5	2
EL 35 CNB				
597 80 80-01	40	2.4	10.5	2
EL 70 CNB				
574 83 62-03	40	2.4	10.5	2

Husqvarna diamantkettingen- en zwaarden voor kettingzagen.

Een assortiment professionele en heavy-user diamantkettingen voor zagen in gewapend beton en andere constructiematerialen.

PRODUCTNUMMER	KETTINGSTEEK, INCH	AANTAL SEGMENTEN	SEGMENTBREEDTE, MM
ELITE-CHAIN C 20			
593 06 43-01	450/18"	30	5.7
ELITE-CHAIN C 45			
590 76 54-01	450/18"	30	5.7
ELITE-CHAIN C 70			
593 06 44-01	450/18"	30	5.7
VARI-CHAIN C 45			
590 76 55-01	450/18"	30	5.7

ZWAARD

Elite 18" zwaard 591 15 28-60



VACUÛMGESOLDEERD RESCUE-BLAD

Speciaal rescue-blad met vacuümgesoldeerde diamantrand, dat zeer snel en gemakkelijk door (bijna) alle materialen zaagt.



Husqvarna Rescue-zaagbladen.

Een laag vacuümgesoldeerde diamanten maakt het blad geschikt voor het supersnel en gemakkelijk zagen van (bijna) alle materialen die je in noodsituaties tegenkomt.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	ASGAT, MM	BLADVORM	KENMERKEN
VARI-CUT FR3				
574 85 39-01	300	25.4/20.0	Gesegmenteerd	Zaagt (bijna) alles
574 85 40-01	350	25.4/20.0	Gesegmenteerd	Zaagt (bijna) alles
574 85 41-01	400	25.4/20.0	Gesegmenteerd	Zaagt (bijna) alles

RESCUE-ZAAGBLADEN

	VARI-CUT FR3
SEGMENTVORM	
MATERIAAL	
Doorgehard beton	●
Gewapend beton	●
Baksteen	●
Dakpannen	●
Abrasief materiaal	●
Groen beton	●
Asfalt	●
IJzer	●●●
Gietijzer	●●●
AANBEVOLEN	K 970 Rescue, K 770 Rescue

DEGELIJKE ZAAGTAFELS VOOR SCHOON, GELUIDSARM EN ERGONOMISCH WERKEN

De zaagtafels van Husqvarna zijn efficiënt, zeer goed te verplaatsen en eenvoudig in gebruik. Voor ons is het belangrijk dat er een perfecte match is tussen het materiaal, de machine en het diamantgereedschap.



DEGELIJK Het frame uit één stuk met geïntegreerde transportrails zorgt voor een uitstekende stabiliteit en garandeert een langere levensduur.

BETROUWBAAR De sterke en betrouwbare motor garandeert een uitstekende productiviteit en een lange levensduur.

Overzicht van assortiment.

Het assortiment Husqvarna-tafelzagen bestaat uit 8 modellen.

TAFELZAGEN Husqvarna-tafelzagen zijn ontwikkeld voor het efficiënt en nauwkeurig zagen van elk type baksteen en bouwblok. Door hun stevige en degelijke ontwerp zijn ze stabiel genoeg voor het doorzagen van grote, zware blokken. Ze kunnen eenvoudig door één persoon vervoerd, opgesteld en bediend worden.



TS 400 F




TS 350 E



TS 300 E



TS 100 R

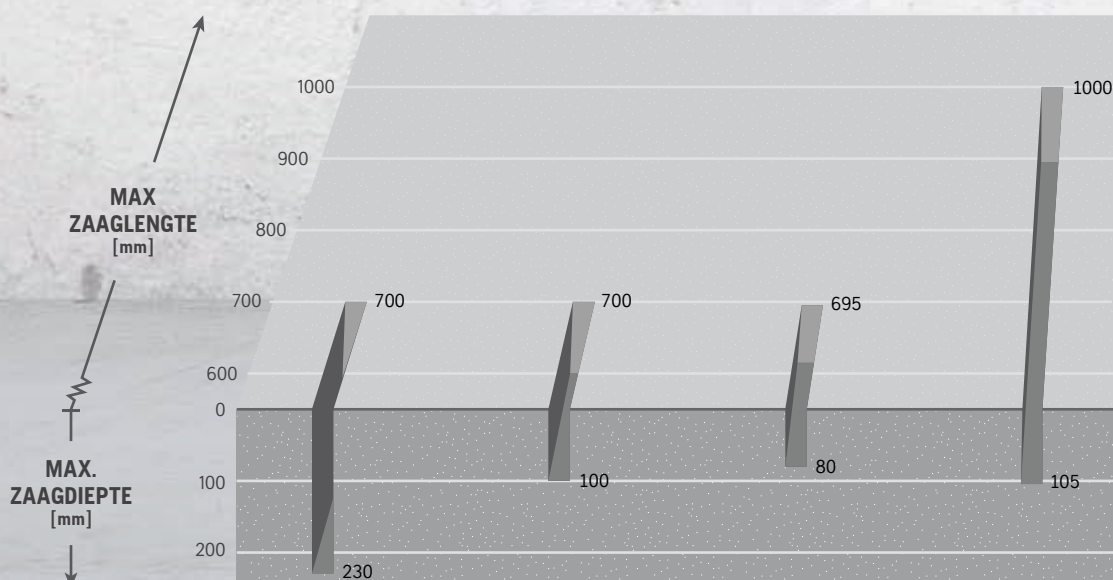



VEELZIJDIG Met de TS 60 kunt u insteek-, verstek- en hoeksnedes maken.

De **HUSQVARNA TS 60** is voorzien van het innovatieve en gepatenteerde Water Containment System, wat betekent dat het water en slurry in de wagen blijven en tijdens het zagen opnieuw worden gebruikt. Door middel van een waterstroom door de sleuf in de wagen wordt de hoeveelheid slurry tot een minimum gereduceerd en blijft de zone rondom de zaag schoon en vrij van waternevel.



TS 73 R




TS 66 R



TS 60

Tegelzagen Husqvarna-tegelzagen zijn ontwikkeld voor het efficiënt en nauwkeurig zagen van elk type en elk formaat baksteen. Ze zijn voorzien van handige geleiders om nauwkeurig verstek te kunnen zagen. Ze kunnen eenvoudig door één persoon vervoerd, opgesteld en gehanteerd worden.

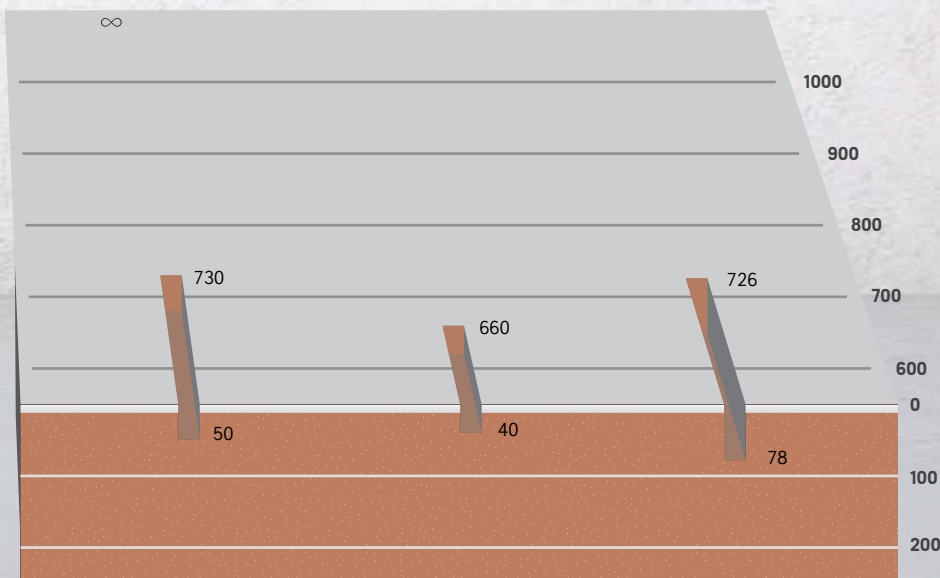

Voor meer informatie, bezoek www.husqvarnaconstruction.com





TAFELZAGEN	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
TECHNISCHE SPECIFICATIES				
Vermogen, W	1500/2200	1500/2200	2200	2200
Spanning, V	115/230/400	115/230/400	230/400	230/400
Frequentie, Hz	50	50	50	50
Bladas, tpm	2800	2800	2800	2800
Max. bladdiameter, mm	400	350	300 (350)	350
Max. zaagdiepte, mm	125/230	100	80 (100)	105
Max. zaaglengte, mm	700	700	695	1000
Asdiameter, mm	25.4	25.4	25.4	25.4
Afmetingen (LxBxH), mm	1120x600x600	1120x600x600	1120x600x600	1400x840x1400
Gewicht, kg	96.0	92.0	82.0	106.0
EIGENSCHAPPEN				
Nulspanningsschakelaar	●	●	●	●
Insteekkop	●	●	●	●
Schijfassleutel	●	●	●	●
Rechte snijgeleider	●	●	●	●
Waterpomp	●	●	●	●
Elektrische pomp met snelaansluiting	●	●	—	●
Transportwielen	4	2	—	—
Geleider voor versteksnede	●	●	—	—
Snel los te nemen flens	●	—	—	—
Inklapbare poten	●	●	●	—
Bladaanpassing 300–350 mm	●	●	●	—
Bladaanpassing 300, 350 en 400 mm	●	—	—	—
PRODUCTNUMMER				
	965 14 81-01, 230 V, 1-fase, hoogkwalitatief blad	965 14 80-01, 230 V, 1-fase, hoogkwalitatief blad	965 15 46-01, 230 V, 1-fase	965 15 40-02, 230 V, 1-fase, hoogkwalitatief blad
	965 14 81-07, 110 V, 1-fase, hoogkwalitatief blad	965 14 80-03, 110 V, 1-fase, hoogkwalitatief blad		



TEGELZAAGMACHINES	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Vermogen, W	1000	800	1800
Spanning, V	115/230	230	230
Frequentie, Hz	50	50	50
Max. bladdiameter, mm	230	200	254
Max. zaagdiepte, mm	50/100	40	78/45*
Max. zaaglengte, mm	730	660	726
Asdiameter, mm	25.4	25.4	16
Afmetingen (L×B×H), mm	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Gewicht, kg	47.0	41.0	36.0
EIGENSCHAPPEN			
Schijfassleutel	●	●	●
Geleider voor versteksneede	●	●	●
Verstelbare zaaggeleider	●	●	●
Waterpomp	●	●	●
Insteekkop	●	●	●
Zijwaarts verlengstuk voor tafel	●	●	●
Incl. blad met doorlopende rand	●	●	●
PRODUCTNUMMER			
	965 15 38-02, 230 V	965 15 37-01, 230 V	966 61 07-02, 230 V

*Bij zagen onder een hoek van 45°.

**REKEN OP SLIMME,
EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**

ZIE PAGINA 96



1 Snelaansluitmoer voor zaagblad



2 Geleider voor verstekzagen voor TS 300 E



3 Geleider voor verstekzagen voor TS 73 R



4 Differentiële stroomkabel



5 Zijgeleiding



6 Wielen voor statief



7 Lasergeleiderset (TS 400 F)

Husqvarna TS 400 F.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Snelaansluitmoer voor zaagblad	543 04 33-57
2	Geleider voor versteksneede	543 04 61-46
4	Scherpend blok, 2 zijden	543 04 14-10
7	Differentiële stroomkabel, PRCD, 1-fase, 16 A-30 mA	540 06 62-01
	Lasergeleiderset	543 04 60-51
	Stekker voor tank	587 49 22-01
	Waterpomp, 230/400 V	587 49 22-04

Husqvarna TS 350 E.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Bladmoer	543 85 01-75
2	Geleider voor versteksneede	543 04 61-46
4	Scherpend blok, 2 zijden	543 04 14-10
	Differentiële stroomkabel, PRCD, 1-fase, 16 A-30 mA	543 04 60-51
	Stekker voor tank	587 49 22-01
	Waterpomp, 230/400 V	587 49 22-04
	Sleutel, bladmoer	543 04 59-00

Husqvarna TS 300 E.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Bladmoer	543 85 01-75
2	Geleider voor versteksneede	543 04 61-46
4	Differentiële stroomkabel, PRCD, 1-fase, 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Stekker voor tank	543 04 60-51
	Waterpomp, 230/400 V	587 49 22-03
	Sleutel, bladmoer	543 04 34-50

Husqvarna TS 100 R.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Bladmoer	543 85 01-75
4	Differentiële stroomkabel, PRCD, 1-fase, 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Stekker voor tank	543 04 60-51
	Waterpomp, 230/400 V	587 49 22-03
	Sleutel, bladmoer	543 06 64-23

Husqvarna TS 73 R.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Bladmoer	543 85 03-28
3	Geleider voor versteksneede	543 06 98-41
4	Scherpend blok, 2 zijden	543 04 14-10
5	Differentiële stroomkabel, PRCD, 1-fase, 16 A-30 mA	544 94 53-01
	Zijgeleiding	543 04 60-51
	Stekker waterbak	587 49 22-02
	Waterpomp, 230 V	587 49 22-05
	Sleutel, bladmoer	543 04 58-95

Husqvarna TS 66 R.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
1	Bladmoer	543 85 03-28
4	Differentiële stroomkabel, PRCD, 1-fase, 16 A-30 mA	543 04 14-10
	Waterpomp	543 04 05-03

Husqvarna TS 60.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN		
6	Wielen voor statief	577 94 71-01
	Waterpomp, 230 V	577 52 01-05
	Waterpomp, 120 V	525 82 56-03

Zie voor een complete lijst van reserveonderdelen de geïllustreerde reserveonderdelenlijst (IPL) op onze website.

DIAMANTBLADEN VOOR STEEN- EN TEGELZAAGTAFELS

Dit professionele assortiment is ontwikkeld voor intensief gebruik. Het is geoptimaliseerd voor een brede range aan te zagen materialen, van harde keramische tegels tot sterk abrasieve bakstenen en blokken met lage dichtheid. Het assortiment bladen omvat verscheidene geluidsarme zaagbladen met een speciale stalen kern die het geluid met 50% vermindert in vergelijking met gewone bladen. Bijzonder prettig voor zowel gebruikers als omgeving.

GOUD (Heavy-user)

Zie pagina 8 voor meer informatie.



ELITE-CUT

PRODUCT	ELITE-CUT	
	GS 2 S	GS 50 S
SEGMENTVORM		
MATERIAAL		
Glazen tegels	—	—
Harde tegels, porselein	●●●	—
Keramische tegels	●●●	●
Graniet, hard	●●	●
Marmer	●●	●
Graniet, zacht	●●	●●
Beton	—	●●●
Baksteen	—	●●●
Abrasieve materialen	—	●●
AANBEVOLEN VOOR	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E

●●● = Optimaal ●● = Goed ● = Acceptabel — = Niet aanbevolen

Husqvarna Elite-Cut-bladen voor tafelzagen.

Professionele bladen voor steen- en tegelzaagmachines met een zeer breed scala aan toepassingen om de meeste materialen te zagen.

PRODUCTNUMMER	DIAMETER, MM	BLADVORM	SEGMENTVORM	SEGMENTHOOGTE, MM	ASGAT, MM	OVERIG
GS 2 S						
579 80 34-60	180	Doorlopend	Flat	10.0	25.4	Geluidsarme kern
579 80 34-70	200	Doorlopend	Flat	10.0	25.4	Geluidsarme kern
579 80 34-80	230	Doorlopend	Flat	10.0	25.4	Geluidsarme kern
579 80 34-90	250	Doorlopend	Flat	10.0	25.4	Geluidsarme kern
579 79 81-10	300	Doorlopend	Flat	10.0	25.4	Geluidsarme kern
579 79 81-20	350	Doorlopend	Flat	10.0	25.4	Geluidsarme kern
GS 50 S						
579 80 41-10	300	Gesegmenteerd	Flat	12.0	25.4	Geluidsarme kern
579 80 41-20	350	Gesegmenteerd	Flat	12.0	25.4	Geluidsarme kern
579 80 41-30	400	Gesegmenteerd	Flat	12.0	25.4	Geluidsarme kern
579 80 41-60	500	Gesegmenteerd	Flat	12.0	25.4	—
579 80 41-70	600	Gesegmenteerd	Flat	12.0	25.4	—
579 80 41-80	900	Gesegmenteerd	Flat	12.0	60.0	—
579 80 41-90	1000	Gesegmenteerd	Flat	12.0	60.0	—

Bladdiameters zijn nominaal.

KRACHTIGE EN COMPACTE AFSTANDBEDIENDE SLOOPROBOTS

Onze op afstandbediende slooprobots zijn toonaangevend op het gebied van sloopmachines. Ze worden gekenmerkt door hun hoge vermogen, geringe gewicht en functionele ontwerp. Ze zijn een logische keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar een wendbare, zeer sterke en stabiele machine die breed inzetbaar is. Onze machines van het type DXR hebben een moderne en eenvoudige afstandsbediening, met een doordacht ontwerp en een gebruikersvriendelijkheid die toonaangevend is in hun klasse. Zo bent u, in combinatie met onze ervaring, knowhow en wereldwijde aanwezigheid, tevens verzekerd van een uitstekend beschikbaar en competent netwerk voor service en ondersteuning.




Voor meer informatie, bezoek www.husqvarnaconstruction.com

GEBRUIKERSGIDS DXR Zie de Husqvarna DXR's in actie en leer op www.dxruserguide.com hoe u ze de baas wordt.

Overzicht van assortiment.

Het assortiment slooprobots van Husqvarna bestaat uit vier basismodellen, van de DXR 145 van 18.5 kW met zijn oneindige draaiarm van 360°+ tot de DXR 315 van 27 kW met telescopische arm. Het gewicht loopt uiteen van 985 tot 2020 kg. Met de functiepakketten meegerekend is de DXR-serie verkrijgbaar in 14 verschillende varianten.

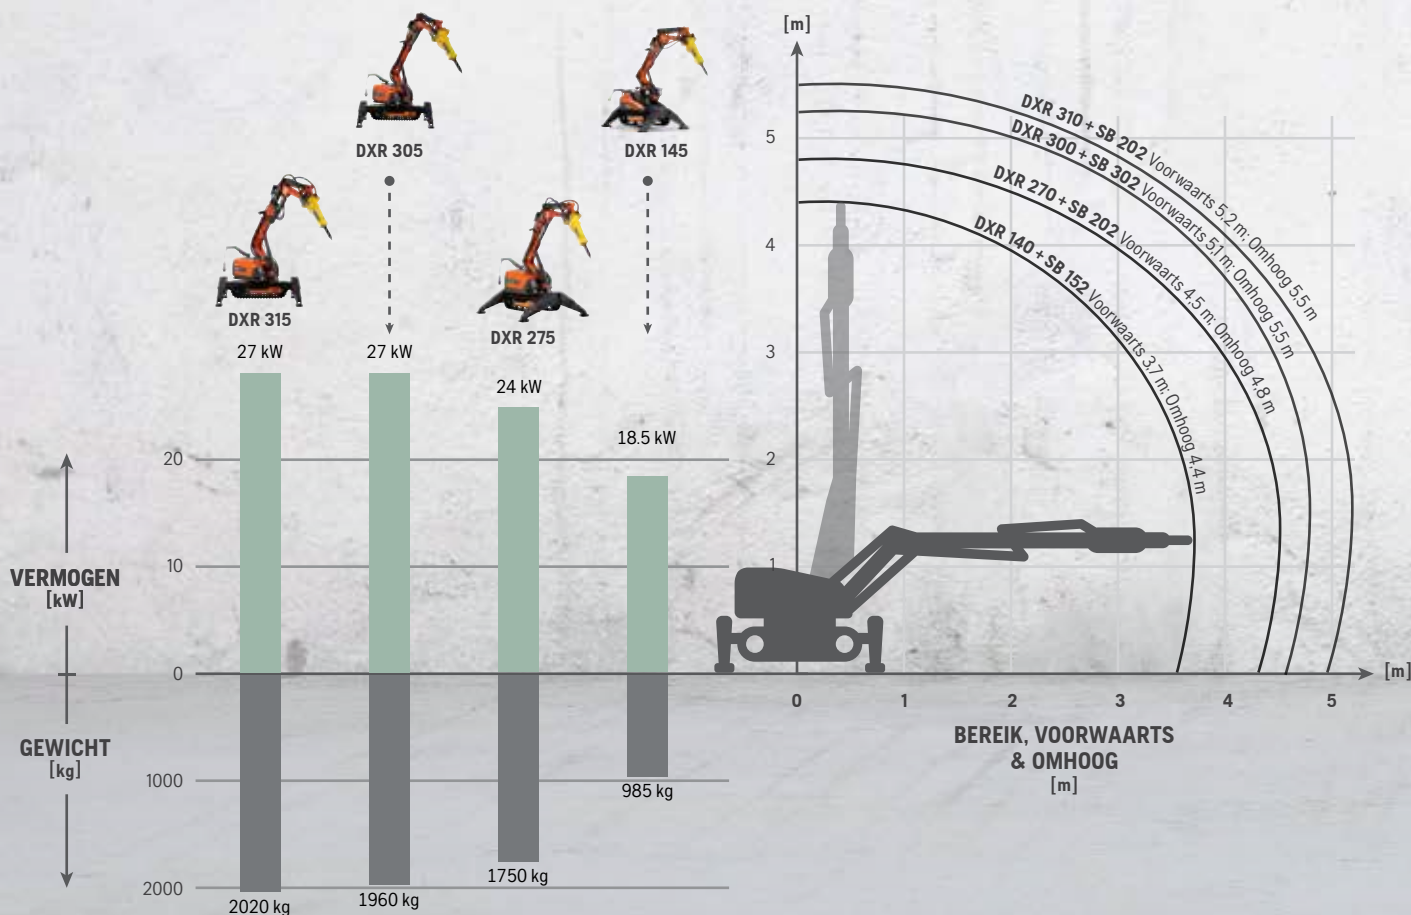

COMPACT De machines zijn zo smal dat ze door iedere deuropening kunnen. Door de compacte afmetingen passen ze in liften, bestelwagens en op pallets.



VEELZIJDIG Met een breed en groeiend assortiment aan te sluiten gereedschappen en accessoires zijn de Husqvarna DXR-machines nuttig en efficiënt voor letterlijk alle zware en gevaarlijke werkzaamheden op elke bouw- of renovatielocatie: slopen, frezen, vergruizen, knippen, graven, schuiven, grijpen, freeswalsen... zeg het maar!



DRAADLOOS De Husqvarna DXR heeft een van de modernste en eenvoudigste afstandsbedieningen die er zijn, met een unieke gebruikersvriendelijkheid en een doordacht ontwerp. Deze regelt op eenvoudige en handige wijze alles wat de machine doet. De afstandsbediening maakt gebruik van een radioverbinding van 2.4 GHz met een groot bereik tot 300 meter en is uitgerust met een 4,3-inch kleurenscherm dat eenvoudig is af te lezen met een gebruiksvriendelijke Human Machine Interface.



PRODUCTIEF Deze machines hebben een perfecte verhouding tussen vermogen en gewicht. Ze zijn eenvoudig te bedienen dankzij een slim en functioneel ontwerp, en een innovatieve technologie. Ze zijn snel gebruiksklaar en kunnen zonder tijdrovende voorbereidingen aan het werk.

OPTIE PAKKETTEN VOOR SPECIALE WERKOMSTANDIGHEDEN

U kunt uw Husqvarna DXR met een aantal extra functies kiezen. Dat zorgt voor meer mogelijkheden, nog betere prestaties en nog meer bescherming. Door deze pakketten af fabriek te laten installeren, krijgt u een installatie van maximale kwaliteit. Er zijn af fabriek op dit moment drie functiepakketten verkrijgbaar: P1, P2 en P3 (de inbegrepen componenten zijn tevens beschikbaar voor aftermarket-installatie). Ga naar onze website voor meer informatie.

EXTRA HYDRAULISCHE FUNCTIE (P1)

UITGEBREIDE KOELING (P2)

HITTEBESCHERMING (P3)



UITGEBREIDE KOELING (P2)

Laat de DXR bij hogere omgevingstemperaturen onafgebroken op vol vermogen werken. bijvoorbeeld in cementovens en staalfabrieken. Verkrijgbaar voor DXR 315, DXR 305 and DXR 275.



EXTRA HYDRAULISCHE FUNCTIE KIT (P1)

Stelt de gebruiker in staat één extra hydraulische functie te gebruiken, zoals rotatie van grijpers en staalschaar. Omvat tevens bescherming voor de buitenste hydraulische cilinders. Verkrijgbaar voor alle DXR-modellen.

P2

P1

Hydraulische set voor extra functies

Beschermingsset cilinder (C2+C3)

Bevestigingsset koelpakket

Slangbescherming

ON-brandbare hydraulische olie

Stalen rails

Stalen poten

Uitbreidingsset koeling voor hamer

Hittebeschermingsset voor de SB202/ SB302 (afzonderlijk te bestellen)

● ●	● ●							
●	●	● ●						
●	●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●

● = Installatie af fabriek

● = Aftermarket-installatie

HITTEBESCHERMING (P3) Zorgt ervoor dat de DXR kan worden gebruikt voor het ontslakken van hete smeltinstallaties en soortgelijke toepassingen. Beschermt essentiële onderdelen tegen schade veroorzaakt door stralings- en geleidingswarmte. Verkrijgbaar voor DXR 315, DXR 305 and DXR 275.

Slangbescherming & onbrandbare hydraulische olie




Stalen rails

Uitbreidingsset koeling voor hamer



Stalen poten

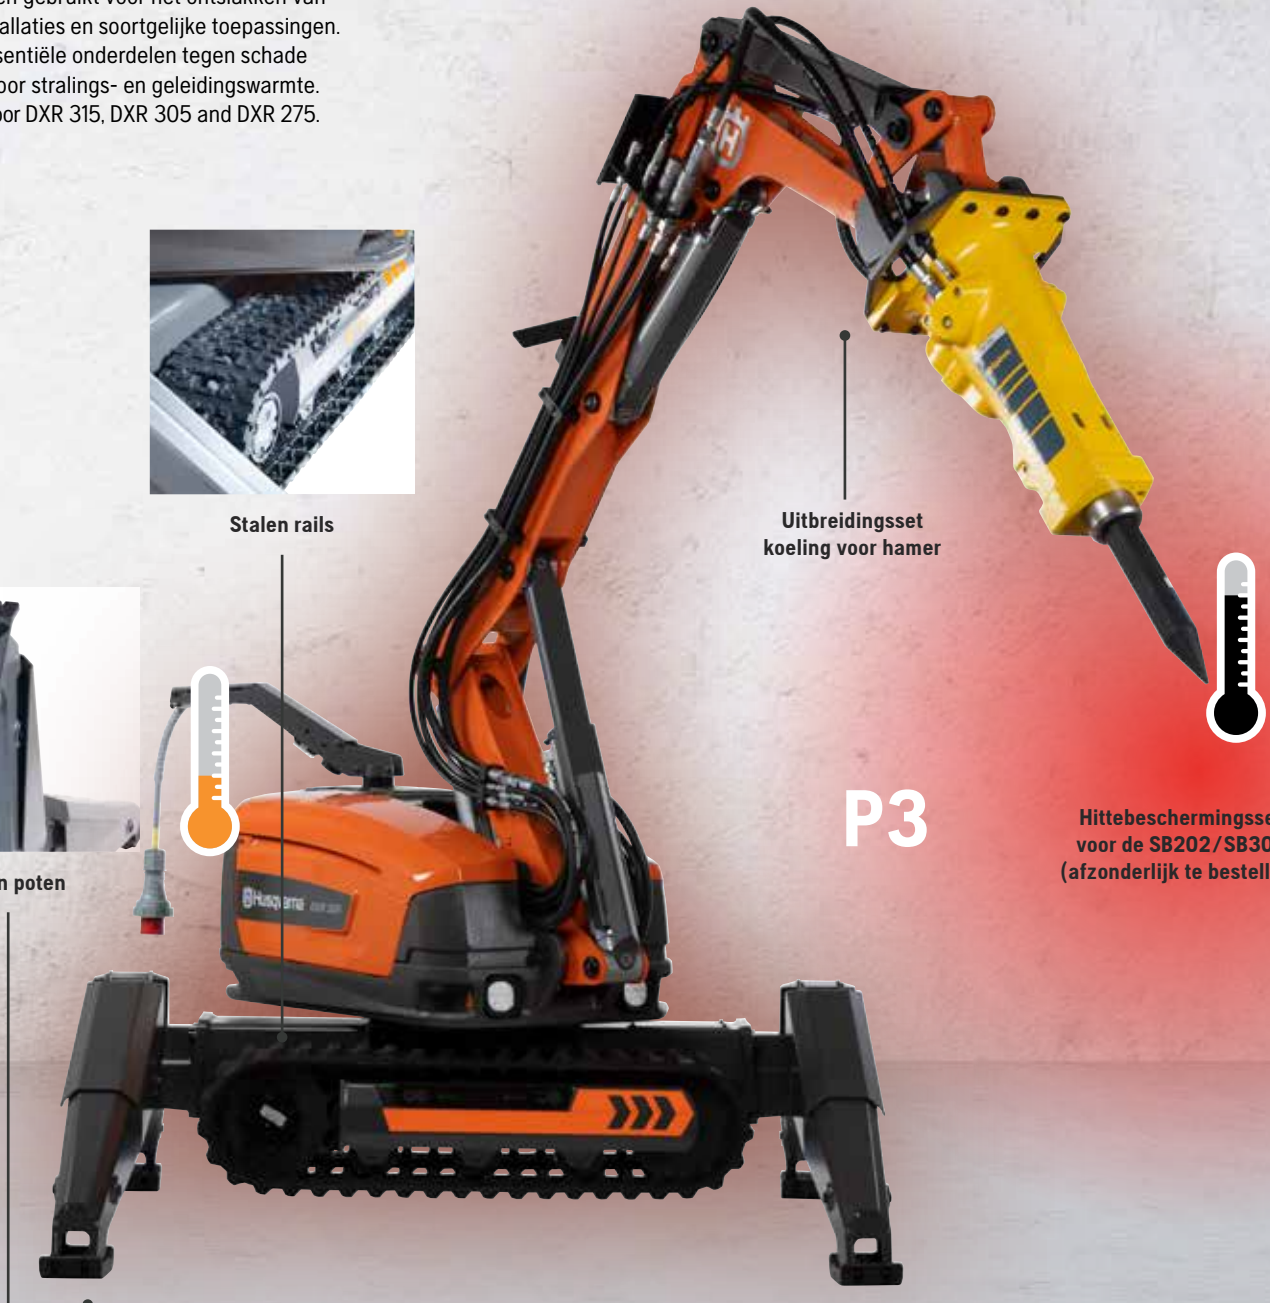

P3

Hittebeschermingsset voor de SB202/ SB302 (afzonderlijk te bestellen)



SLOOPROBOTS	DXR 315	DXR 305
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Vermogen, kW	27	27
Gewicht, kg	2020	1960
Bereik omhoog/naar voren, m*	5.5/5.2	5.2/4.9
Dozerblad/stempelpoten	Stempelpoten	Stempelpoten
Telescopisch/niet-telescopisch	Telescopisch	Niet-telescopisch
Stroom 50/60 Hz, l/min.	85	85
Systeemdruk, nominaal max., bar	200	200
Systeemdruk, verhoogd max., bar	250	250
Variabel debiet naar gereedschappen en systeem, l/min.	0-85	0-85
Pomptype	Variabele lastafhankelijke axiale zuigerpomp	Variabele lastafhankelijke axiale zuigerpomp
Breedte, machinebehuizing, mm	780	780
Lengte, machinebehuizing, mm	2057 (incl. stempelpoten)	2057 (incl. stempelpoten)
Hoogte, machinebehuizing, mm	1035	1035
Afstandsbediening	Draagbaar	Draagbaar
Communicatie	Radio verbinding 2.4 GHz	Radio verbinding 2.4 GHz
Bereik, radio	Tot 300 m	Tot 300 m
PRODUCTNUMMER		
	970 51 76-01	970 51 75-01
	970 51 76-03, incl. Extra hydraulische functie pakket (P1)	970 51 75-03, incl. Extra hydraulische functie pakket (P1)
	970 51 76-06, incl. Koeling pakket (P2)	970 51 75-06, incl. Koeling pakket (P2)
	970 51 76-08, incl. Hitte bescherming pakket (P3)	970 51 75-08, incl. Hitte bescherming pakket (P3)

*Bereik gemeten met sloophamer SB 302 (DXR 305), SB 202 (DXR 315, DXR 275), SB 152 (DXR 145). Vanaf het rotatiepunt tot punt van de beitels met arm op maximale stand



DXR 275



DXR 145

24	18.5
1750	985
4.8/4.5	4.4/3.7
Stempelpoten	Stempelpoten
Niet-telescopisch	Niet-telescopisch
75	52
200	200
250	250
0-75	0-52
Variabele lastafhankelijke axiale zuigerpomp	Variabele lastafhankelijke axiale zuigerpomp
780	771
2057 (incl. stempelpoten)	1614 (incl. stempelpoten)
1035	854
Draagbaar	Draagbaar
Radio verbinding 2.4 GHz	Radio verbinding 2.4 GHz
Tot 300 m	Tot 300 m

970 51 74-01
 970 51 74-03, incl. Extra hydraulische functie pakket (P1)
 970 51 74-06, incl. Koeling pakket (P2)
 970 51 74-08, incl. Hitte bescherming pakket (P3)

970 50 97-01
 970 50 97-03, incl. Extra hydraulische functie pakket (P1)

**REKEN OP SLIMME,
 EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE
 WIJZE AF MET STOF EN SLURRY!**

ZIE PAGINA 70



CRUSHER / SLOOPSCHAAR	DCR 300	DCR 100	OPMERKING
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Gewicht, kg	274	192	
Max. kaakopening, mm	430	425*/325**	
Breekkracht, kN/t	440/45	335/34	Max. vermogen aan de punten (in max. geopende stand, start van crusher)
Werkdiepte, mm	200	317/32	
Grootte wapeningen, mm	30	28	Grote diepte, die voor een hoge productiviteit zorgt
AANBEVOLEN VOOR			
	DXR 315/310/305/300/275/270	DXR 145/140	
PRODUCTNUMMER			
	966 78 64-01, incl. slangen en adapterplaat	966 78 63-01, incl. slangen en adapterplaat	

*Pennen in buitenste stand. **Pennen in binnenste stand.



Vergruisplaat voor DCR 300



Vergruisplaat voor DCR 100



Stofreductieset, crusher/schaar

STAALSNIJDER	DSS 200
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Gewicht, kg	185
Max. kaakopening, mm	200
Max. breekkracht, kN/t	841/85,7
Werkdiepte, mm	135
MAX. SNIJAFMETINGEN	
I Balken/profielen, mm/inch	IPE 120 (120×64/4,7×2,5)
■ Vierkant ijzer, mm/inch	30×30/1,18×1,18
○ Buis, mm/inch	75×5,0/2,95×0,20
□ Vierkante buis, mm/inch	60×60×5,0/2,4×2,4×0,2
└ U-balk, mm/inch	UPE 100 (55×100/2,2×3,9)
AANBEVOLEN VOOR	
	DXR 315/310/305/300/275/270/145/140
PRODUCTNUMMER	
	967 27 80-01, incl. slangen en adapterplaat

ACCESSOIRES DCR 300	
Vergruisplaat	579 02 65-01
Stofreductieset, crusher/schaar	596 52 82-01
RESERVEONDERDELEN DCR 300	
Verwisselbare punt	579 01 85-01
Snijrand voor wapening	579 00 93-01
In-line filter	588 02 97-01
ACCESSOIRES DCR 100	
Vergruisplaat	579 02 66-01
Stofreductieset, crusher/schaar	596 52 82-01
RESERVEONDERDELEN DCR 100	
Snijrand voor wapening	579 02 42-01
RESERVEONDERDELEN DSS 200	
Snijmes, recht	587 01 94-01
Snijmes, gebogen	587 01 95-01



BAK	DXR 315/310/305/300/275/270			DXR 145/140		
	BREED	STANDAARD	SMAL	BREED	STANDAARD	SMAL
TECHNISCHE SPECIFICATIES						
Gewicht, kg	90	70	50	60	58	50
Breedte, mm	770	520	300	770	520	300
Volume, L	105	85	40	60	55	40
PRODUCTNUMMER						
	587 97 57-01	587 31 07-01	587 31 08-01	587 31 09-01	587 31 10-01	587 31 08-02









SORTEERGRIJPER	MG 200	MG 100
TECHNISCHE SPECIFICATIES		
Gewicht, kg	175	90
Max. kaakopening, mm	750	600
Kracht, kN/t	15/1,5	5,9/0,6
Breedte, mm	450	300
AANBEVOLEN VOOR		
	DXR 315/310/305/300/275/270	DXR 145/140
PRODUCTNUMMER		
	586 74 30-01, incl. slangen en adapterplaat	586 74 29-01, incl. slangen en adapterplaat



SLOOPHAMERS	SB 302	SB 202	SB 152
TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Gewicht, kg	300	200	140
AANBEVOLEN VOOR			
	DXR 305/300	DXR 315/310/305/300/275/270	DXR 145/140
PRODUCTNUMMER			
	586 50 13-01, incl. slangen en adapterplaat	522 48 24-01, incl. slangen en adapterplaat	576 18 91-01, incl. slangen en adapterplaat
	587 05 02-01, hittebescherming, incl. slangen en adapterplaat	580 89 68-01, hittebescherming, incl. slangen en adapterplaat	

ACCESSOIRES SB 302	
	Hittebeschermingsset voor sloophamer 586 70 28-02
	Stofreductieset, hamer 583 80 72-02
RESERVEONDERDELEN SB 302	
	Kruisbeitel, 76 cm 595 08 25-01
	Brede beitel, 77 cm 586 50 12-01
	Puntbeitel, 76 cm 595 08 23-01
	Puntbeitel, lang, 100 cm 586 50 10-02
	Puntbeitel, lang, 250 cm 522 86 95-07
	Bouchardeerhamer 599 39 09-01
ACCESSOIRES SB 202	
	Hittebeschermingsset voor sloophamer 586 70 26-02
	Stofreductieset, hammer 583 80 72-02
RESERVEONDERDELEN SB 202	
	Kruisbeitel, 63 cm 595 08 24-01
	Brede beitel, 65 cm 522 86 95-03
	Puntbeitel, 63 cm 595 08 22-01
	Puntbeitel X-profiel, lang 90 cm 595 08 22-02
	Puntbeitel, lang, 250 cm 522 86 95-06
	Bouchardeerhamer 590 15 25-02
ACCESSOIRES SB 152	
	Stofreductieset, hamer 583 80 72-01
	Warmtebeschermingsset, sloophamer 536 32 15-01
RESERVEONDERDELEN SB 152	
	Kruisbeitel, 51 cm 576 63 35-02
	Brede beitel, 48 cm 576 63 35-03
	Puntbeitel, 54 cm 595 08 21-01
	Puntbeitel, lang 75 cm 536 84 14-01
	Puntbeitel, lang, 250 cm 522 86 95-05
	Bouchardeerhamer 590 15 25-01



TROMMELFREES	ER 50
TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Gewicht bedrijfsklaar, kg	200
Totale breedte zaagkop, mm	500
Diameter van trommel, mm	240
Aantal beiteltjes, st.	56
Maximale zaagkracht@350bar, kN	12,6
Maximaal koppel@350 bar, kNm	1,4
Maximale steenhardheid, MPA	25
AANBEVOLEN VOOR	
	DXR 315/310/305/300/275/270/ 145/140
PRODUCTNUMMER	
	583 80 70-01, incl. slangen en adapterplaat
ACCESSOIRES ER 50	
	Stofreductieset, trommelfrees 596 52 83-01
	Kit met stofzuigkap 538 87 33-01
RESERVEONDERDELEN ER 50	
	Beiteltje, ER 12 (std.) (Beton & zacht tot medium hard) 599 51 81-01
	Beiteltje, ER 19 (Asfalt & zacht tot medium abrasief) 589 95 12-01
	Montage gereedschap, Beiteltje ER 12 599 52 32-01
	Demontage gereedschap, Beiteltje ER 12 599 52 33-01

Husqvarna DXR 315/ DXR 305/ DXR 275.

ACCESSOIRES DXR 315

1	Hydraulische set voor extra functies*	536 11 24-04
2	Beschermingsset cilinder (C2+C3)	586 70 13-01
3	Bevestigingsset koelpakket	586 70 25-01
4	Bevestigingsset hittebeschermingspakket**	582 71 54-01
5	Stalen rupsband, 1 st.	579 21 73-01
6	Stofreductieset, machine	536 11 20-04
7	Aftapset gereedschap	583 80 73-04
8	Heupriem, afstandsbediening	536 10 96-01
	Draagstel	529 52 47-01

ACCESSOIRES DXR 305

1	Hydraulische set voor extra functies*	536 11 24-03
2	Beschermingsset cilinder (C2+C3)	586 70 21-01
3	Bevestigingsset koelpakket	586 70 25-01
4	Bevestigingsset hittebeschermingspakket**	582 71 55-01
5	Stalen rupsband, 1 st.	579 21 73-01
6	Stofreductieset, machine	536 11 20-03
7	Aftapset gereedschap	583 80 73-04
8	Heupriem, afstandsbediening	536 10 96-01
	Draagstel	529 52 47-01

ACCESSOIRES DXR 275

1	Hydraulische set voor extra functies*	536 11 24-02
2	Beschermingsset cilinder (C2+C3)	586 70 21-01
3	Bevestigingsset koelpakket	586 70 27-01
4	Bevestigingsset hittebeschermingspakket**	582 71 57-01
5	Stalen rupsband, 1 st.	579 21 73-01
6	Stofreductieset, machine	536 11 20-02
7	Aftapset gereedschap	583 80 73-02
8	Heupriem, afstandsbediening	536 10 96-01
	Draagstel	529 52 47-01

RESERVEONDERDELEN

	Accu	599 80 73-01
	Acculader	599 80 74-01
	AC/DC Adapter, Accu lader	599 80 75-01
	Opbergkist voor afstandsbediening	531 12 95-01
	Vet sloophamer	521 91 77-01
	Kabel, afstandsbediening	589 86 04-01
	Multi Advanced-vet	588 81 48-01
	Lucht filter	505 29 06-01
	Oliefilter	510 14 45-01
	Vet voor snelkoppeling, vrouwelijk	510 26 78-01
	Vet voor snelkoppeling, mannelijk	510 26 79-01
	Gereedschap voor snelkoppeling, vrouwelijk	510 26 81-01
	Gereedschap voor snelkoppeling, mannelijk	510 26 80-01
	Rubberpoot	587 18 63-03
	Rubberbanden	505 26 87-01
	Contact 63 A (vrouwelijk)	531 11 71-32
	Contact 63 A (mannelijk)	510 27 77-01
	Stalen voetset	587 18 63-01

Husqvarna DXR 145.

ACCESSOIRES

1	Hydraulische set voor extra functies*	536 11 24-01
2	Beschermingsset cilinder (C2+C3)	586 70 20-01
5	Stalen rupsband, 1 stuk	536 32 16-01
6	Stofreductieset, machine	536 11 20-01
7	Aftapset gereedschap	583 80 73-01
8	Heupriem, afstandsbediening	536 10 96-01
9	Contragewicht	579 39 44-01
	Adapterplaat DSS 200	586 41 67-01
	Adapterplaat ER 50	588 61 14-01
	Kabelboom, afstandsbediening	529 52 47-01
	Opzetstukset, koelpakket	536 63 38-01
	Bevestigingsset warmtebeschermingspakket	536 32 14-01

RESERVEONDERDELEN

	Accu	599 80 73-01
	Acculader	599 80 74-01
	AC/DC Adapter, Accu lader	599 80 75-01
	Opbergdoos, afstandsbediening	531 12 95-01
	Vet sloophamer	521 91 77-01
	Kabel, afstandsbediening	589 86 04-01
	Multi Advanced-vet	588 81 48-01
	Luchtfilter	505 29 06-01
	Oliefilter	574 71 39-01
	Vet voor snelkoppeling, vrouwelijk	510 26 78-01
	Vet voor snelkoppeling, mannelijk	510 26 79-01
	Gereedschap voor snelkoppeling, vrouwelijk	510 26 81-01
	Gereedschap voor snelkoppeling, mannelijk	510 26 80-01
	Rubberpoot	587 18 63-03
	Rubberbanden	579 32 84-01
	Contactdoos 32 A (vrouwelijk)	531 11 71-31
	Contactdoos 32 A (male)	510 27 77-02
	Stalen voetset	587 18 63-01

*Hydraulische set voor extra functies is noodzakelijk om de MG 200, MG 100 en DSS 200 te kunnen gebruiken.

**Olie niet inbegrepen.





5 Stalen rupsband



7 Set voor drukloze retour



6 Stofreductieset, machine



8 Heupriem voor afstandsbediening



9 Contragewicht





PERFECTIONEER UW VAARDIGHEDEN MET DE HUSQVARNA ACADEMY

De Husqvarna Academy is voor professionals in de bouw die het hoogste prestatieniveau willen bereiken met onze producten. Neem deel aan een cursus en breid uw vaardigheden uit met inspirerende, praktische training voor producten, toepassingen, gereedschap, onderhoud en veiligheid.

Als fabrikant zijn wij de experts in het gebruik van onze machines voor oppervlaktevoorbereiding, vloeroplossingen, kernboren of DXR-sloop. Of u nu zaagt, boort, sloopt of vloeren voorbereidt - onze deskundige en vriendelijke instructeurs kunnen vaardigheden en kennis van wereldklasse overbrengen, zodat u uw professionele doelen kunt bereiken.

Neem contact op met uw persoonlijke accountmanager voor meer informatie over trainingen in uw regio.





Husqvarna®

ACADEMY



**THINK INSIDE AND
OUTSIDE THE BOX**





Husqvarna Construction is wereldwijd marktleider op het gebied van machines en diamantgereedschap voor de bouwindustrie en de steenverwerkende nijverheid. Wij voorzien professionele gebruikers over de hele wereld, met efficiënt en betrouwbaar materiaal, zodat zij trots kunnen zijn op een goed uitgevoerde job. Trotse professionals zijn onze mooiste beloning.

www.husqvarnaconstruction.com





HUSQVARNA NEDERLAND BV

Jool Hulstraat 20 -22

1327 HA Almere

Tel.: 036 521 00 30

Email: info@husqvarna.nl

husqvarnaCP.nl

SERVICE CENTER

Tel.: 036 521 00 43

CONserviceNL@husqvarnagroup.com

 **Husqvarna**[®]

www.husqvarnaconstruction.com

